- **Od 4 do 42 modulů**
- **Dostatek prostoru pro kabeláž**
- **Předlisované vstupy**
- **Ihned připraveno k instalaci, PE/N svorkovnice součástí**
- **Plastové plombovatelné rychlošrouby**
- **Otvor pro kovový zámek**

- From 4 to 42 modules
- Wide space for the wiring
- Pre-drilled entries for an easy installation
- Ready to install terminal blocks for neutral and earth
- ¼ turn screws
- Optional metal lock

2 ROZVODNICE PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ - Acqua IP65

WALL MOUNTED ENCLOSURES IP65 - Acqua

Praxí velmi dobře prověřená a oblíbená řada rozvodnic Acqua IP65. Obsahuje 6 typů s modulovým prostorem 4 až 42 modulů. Jako jedna z mála řad na trhu obsahuje řada Acqua také rozvodnice s neprůhledným okénkem. Oblastí použití jsou domovní instalace, lehký průmysl a zemědělství. Navržený ergonomický design je výsledkem dlouhodobé studie s cílem jednoduché manipulace a zároveň spolehlivého systému otevírání a zavírání dvířek. Vývojáři kladli důraz také na jednoduchou a rychlou instalaci.

The new range of surface enclosures Aqcua IP65 is composed by six models from 4 to 42 modules. These enclosures are designed for its application in the domestic and terciary sector. They have been designed to support extrem environments with high levels of humidity and dust. Its easy and fast installation makes them ready to be used in any environment. The ergonomic design has been developed with the objective of making easy access to the enclosure once it is installed through a secure opening/closing door system.

Předlisované vstupy
Pre-drilled entries for an easy installation

Velký prostor pro kabeláž
Wide space for the cabling

Možnost uzamčení modulového okénka
Optional metal lock

Ergonomický systém pro otevírání / zavírání dvířek
Ergonomic opening/closing system



Ihned připraveno k instalaci, PE/N svorkovnice součástí
Ready to install the terminal blocks for neutral and earth connection

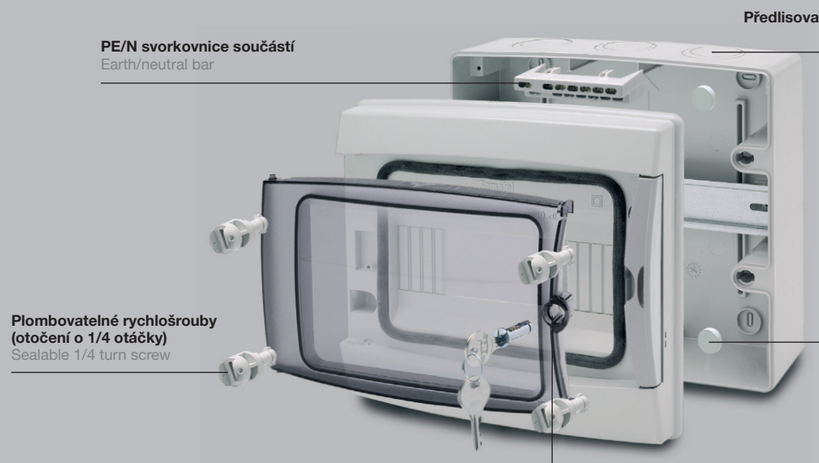

ROZVODNICE ACQUA IP65 / ENCLOSURES ACQUA IP65

2/4mod. rozvodnice ACQUA 3902-T IP65 - Obj.č. 39021

1 ■ 30 ▦

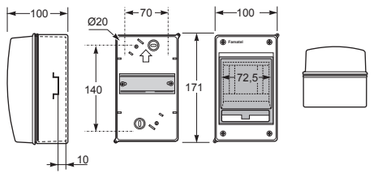

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	171
Šířka / Width	100
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 2/4 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP

Součástí rozvodnice jsou 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²

Obj. č.
39021

4mod. rozvodnice ACQUA 3904-T IP65 - Obj.č. 39041

1 ■ 17 ▦

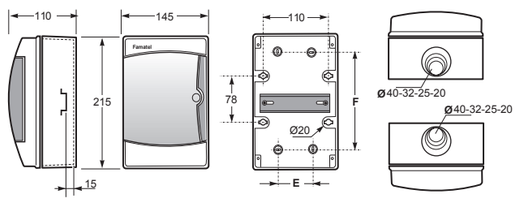

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	145
Hloubka / Deep	110

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Ze spodu / Bottom	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 4 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP

Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)

Obj. č.
39041

8mod. rozvodnice ACQUA 3908-T IP65 - Obj.č. 39081

1 ■ 9 ▦

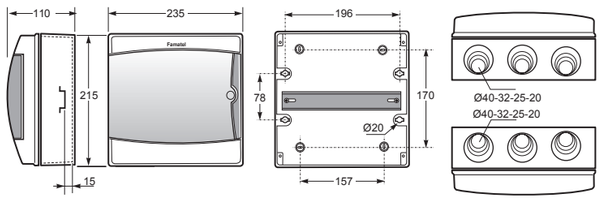

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	235
Hloubka / Deep	110

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Ze spodu / Bottom	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 8 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP

Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)

Obj. č.
39081

12mod. rozvodnice ACQUA 3912-T IP65 - Obj.č. 39121

1 ■ 7 ▦

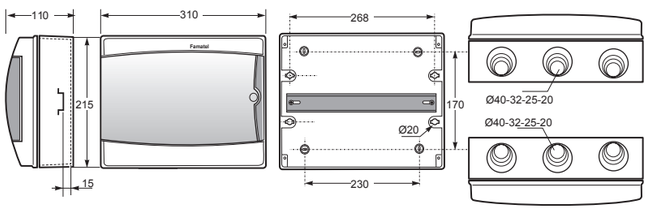

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Ze spodu / Bottom	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 12 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP

Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)

Obj. č.
39121

Rozměry v mm / Dimensions in mm

26mod. rozvodnice ACQUA 3926-T IP65 - Obj.č. 39261

1 5

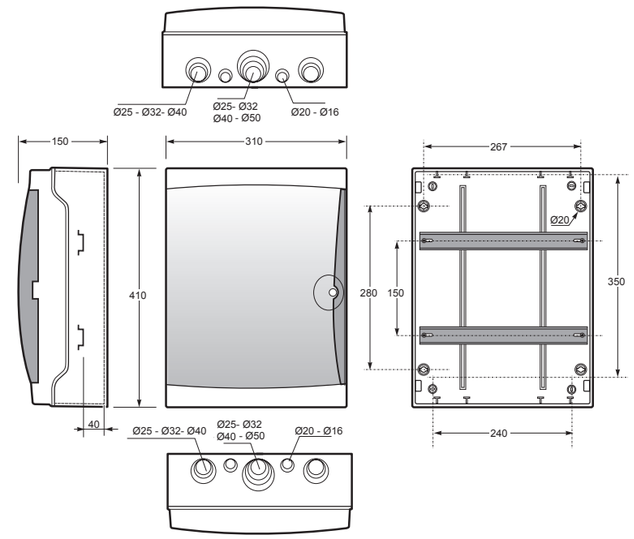

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	410
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	150

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Ze spodu / Bottom	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 26 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP

Součástí rozvodnice jsou 2 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)

Obj. č.
39261

42mod. rozvodnice ACQUA 3942-T IP65 - Obj.č. 39421

1 4

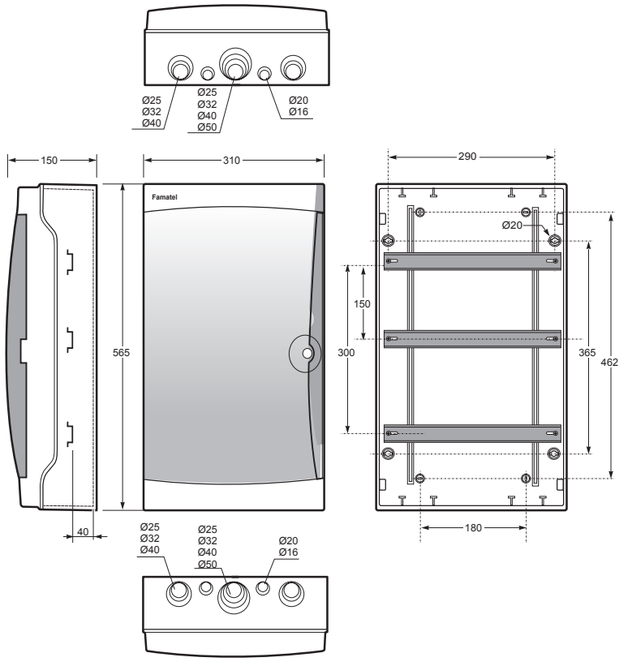

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	565
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	150

Vstupy / Entries	
Z boku / Side	2 x Ø40, Ø32, Ø25 4 x Ø20, Ø16
Shora / Top	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Ze spodu / Bottom	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 42 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Modulové okénko z PC**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP

Součástí rozvodnice jsou 3 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)

Obj. č.
39421

Rozměry v mm / Dimensions in mm

ROZVODNICE ACQUA IP65 / ENCLOSURES ACQUA IP65

4mod. rozvodnice ACQUA 3904 IP65 - Obj.č. 3904

1 17

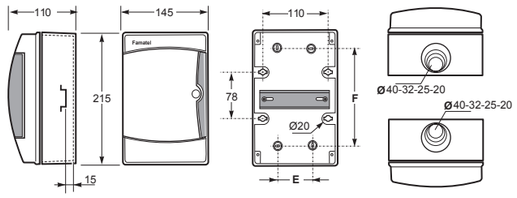

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	145
Hloubka / Deep	110

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Ze spodu / Bottom	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 4 · 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Dvířka z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Door in ABS
- Screw taps included for IP

Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)

Obj. č.
3904

8mod. rozvodnice ACQUA 3908 IP65 - Obj.č. 3908

1 17

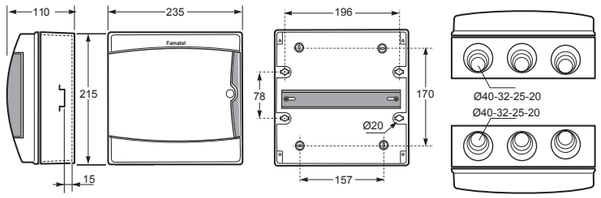

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	235
Hloubka / Deep	110

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Ze spodu / Bottom	1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 8 · 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Dvířka z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Door in ABS
- Screw taps included for IP

Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)

Obj. č.
3908

12mod. rozvodnice ACQUA 3912 IP65 - Obj.č. 3912

1 9

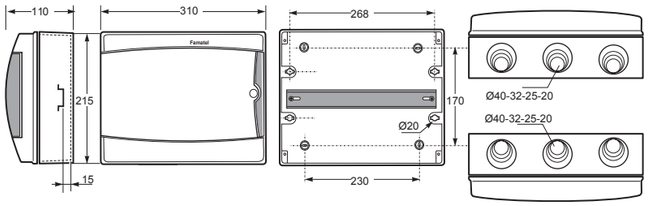

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	145
Hloubka / Deep	110

Vstupy / Entries	
Shora / Top	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Ze spodu / Bottom	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 · IK08 · Halogen free · UV · 12 · 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Dvířka z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Door in ABS
- Screw taps included for IP

Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)

Obj. č.
3912

Rozměry v mm / Dimensions in mm

26mod. rozvodnice ACQUA 3926 IP65 - Obj.č. **3926**

1 ■ 5 ■■■■■

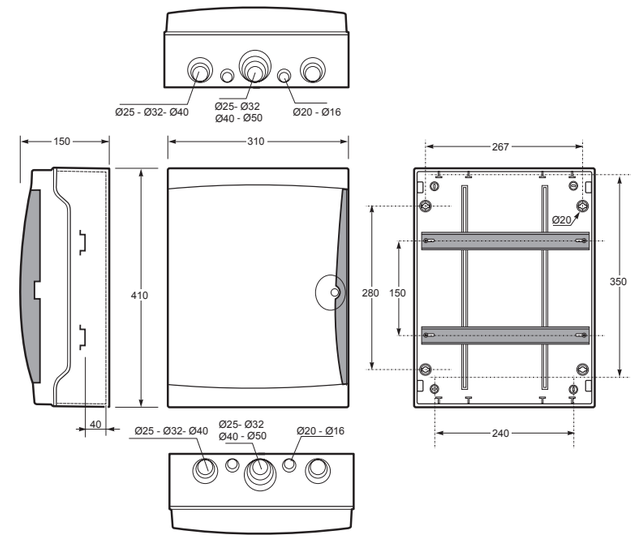

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	410
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	150

Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Ze spodu / Bottom	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 26 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Dvířka z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Door in ABS
- Screw taps included for IP

Součástí rozvodnice jsou 2 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)

Obj. č.
3926

42mod. rozvodnice ACQUA 3942 IP65 - Obj.č. **3942**

1 ■ 4 ■■■■

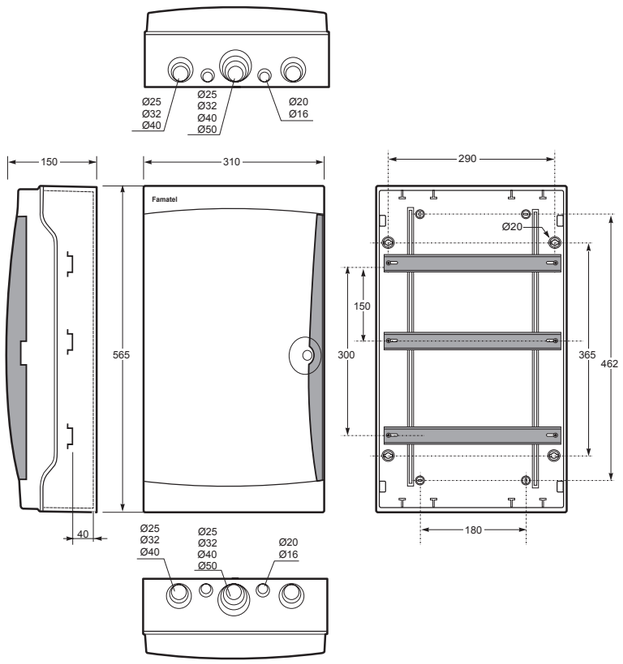

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	565
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	150

Vstupy / Entries	
Z boku / Side	2 x Ø40, Ø32, Ø25 4 x Ø20, Ø16
Shora / Top	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Ze spodu / Bottom	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: **EN 62208**

IP65 IK08 Halogen free UV 42 650°C

- **Tělo pouzdra z ABS**
- **Dvířka z ABS**
- **Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)**

- Frame and base in ABS
- Door in ABS
- Screw taps included for IP

Součástí rozvodnice jsou 3 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)

Obj. č.
3942

Rozměry v mm / Dimensions in mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SVORKOVNICE / ACCESSORIES AND TERMINALS

PE/N svorkovnice / Terminal bar support + Terminal bar **-** Obj.č. / Item **10004** 1

- **Svorkovnice pro 3904, 39041 a pro řadu Acqua Combi 2 x (2x16 mm²) + 2 x (4x10 mm²)**
- Neutral and earth terminal bar support for item 3904, 3904-T and Acqua Combi serie + 2 terminal bar RG-04 (2x16 mm² + 4x10 mm²).

Obj. č.
10004

PE/N svorkovnice / Terminal bar support + Terminal bar **-** Obj.č. / Item **10012** 1

- **Svorkovnice pro Acqua a Acqua Combi 2x16 mm² + 12x10 mm²**
- Neutral and earth terminal bar support for Acqua and Acqua Combi series 1x terminal RG-12 (2x16 mm² + 12x10 mm²).



Obj. č.
10012

PE/N svorkovnice / Terminal bar support + Terminal bar **-** Obj.č. / Item **10212** 1

- **Svorkovnice pro Acqua a Acqua Combi 2x (2x16 mm² + 12x10 mm²)**
- Neutral and earth terminal bar support for Acqua and Acqua Combi series 2x terminal RG-12 (2x16 mm² + 12x10 mm²).

Obj. č.
10212

PE/N svorkovnice / Terminal bar **-** Obj.č. / Item **337p** 1

- **Svorkovnice pro Acqua, Acqua+ a Acqua Combi 2x16 mm² + 4x10 mm².**
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm² + 4x10 mm².

Obj. č.
337p

PE/N svorkovnice / Terminal bar **-** Obj.č. / Item **10112** 1

- **Svorkovnice pro Acqua, Acqua+ a Acqua Combi 2x16 mm² + 12x10 mm²**
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm² + 12x10 mm².

Obj. č.
10112

Kovový zámek / Metal lock **-** Obj.č. / Item **3900** 1

- **Kovový zámek pro Acqua, Acqua+ a Acqua Combi**
- Metal lock for Acqua, Acqua Plus and Acqua Combi series.

Obj. č.
3900

Úchyty pro vnější upevnění / Accesory for wall mounting **-** Obj.č. / Item **3910** 10

- **Úchyty pro vnější upevnění pro Acqua, Acqua+ a Acqua Combi**
- Accesory for Acqua and Acqua Combi series.

Obj. č.
3910