

BD2A-400-ME CENTRAL FEEDER UNIT WITHOUT TERMINAL BLOCK 400 A

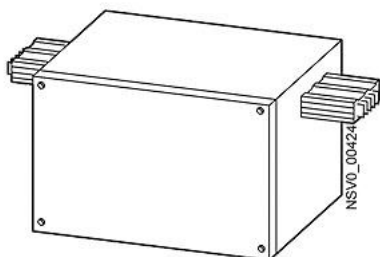


Figure similar

Verze	
označení produktu	napájecí skříňka pro přípojnícový rozvod BD2
provozní napětí u AC	
• při 50 Hz jmenovitá hodnota maximální	690 V
• při 60 Hz jmenovitá hodnota maximální	690 V
Třída ochrany	
Druh krytí IP	IP54
Hlavní obvod	
provozní frekvence jmenovitá hodnota	
• minimální	50 Hz
• maximální	60 Hz
provozní proud	
• pro proudový okruh 1 u AC při 50 Hz jmenovitá hodnota maximální	400 A
• pro proudový okruh 1 u AC při 60 Hz jmenovitá hodnota maximální	400 A
Připojení	
přípojitelný průřez vodiče v napájecí skříni	
• minimální	10 mm ²
• maximální	240 mm ²
Mechanická konstrukce	
výška	224 mm
šířka	753 mm
délka	1 000 mm
způsob upevnění	strop / stěna
Netto hmotnost na MJ	28 kg
materiál přípojnice	hliník
Aprobace Certifikáty	
General Product Approval	



Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=BVP:261997>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/BVP:261997>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=BVP:261997

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/BVP:261997>

Poslední změna:

08.07.2021 

