




η_{ef} (lm/W)
109-150

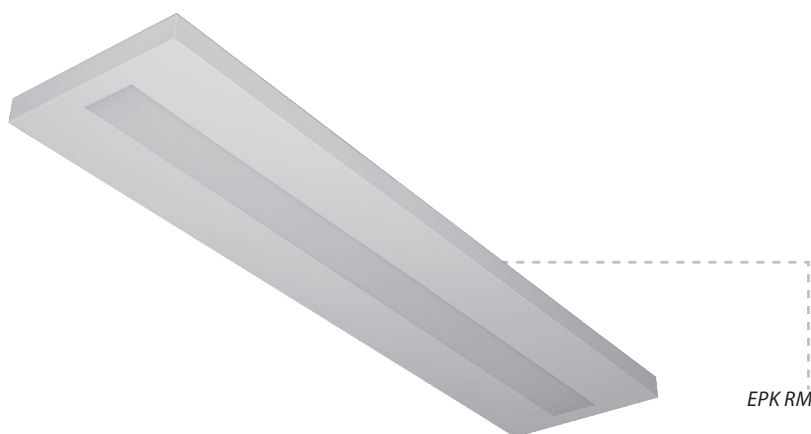

EPK RM



EPK KN



EPK KO

Přisazená LED svítidla

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL 9003) ocelový plech

Optický systém:

KO - opálový PS kryt

KN - mikroprizmatický PS kryt

Aplikace:

Přisazená montáž pomocí magnetických držáků (součást balení)

Závěsná montáž pomocí závěsu - volitelné příslušenství

ZH/UNI2 - svítidla EPK RS

ZH/UNI4 - svítidla EPK SS

Příslušenství:

ZH/UNI2 – univerzální 2-lankový závěs


ZH/UNI4 – univerzální 4-lankový závěs

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	●
●	○	○	○	○	○	○	×	×

● standard

○ volitelné


× nelze



MAGNETICKÝ DRŽÁK SVÍTIDLA



ZH/UNI2





OPÁLOVÝ KRYT



DRIVER

Kódové označení svítidla: EPK4000RS3KN/1/ND

EPK	4000	R	S	3	KN	/1	/ND
Typ svítidla	Výkon svítidla -	Tvar svítidla: R – obdélník S – čtverec	Délka korpusu: S = cca 600 mm M = cca 1200 mm L = cca 1500 mm	Teplota chromatičnosti 2=2700, 3=3000K, 4=4000K, 5=5700K	Typ optiky: KO - opálový PS kryt KN - mikropřizmatický PS kryt	Počet LED modulů	Typ zdroje: ND – neregulovatelný zdroj DALI – regulovatelný zdroj dig. strmivatelny DALI NDMULTI – přepínatelný výkon svítidla

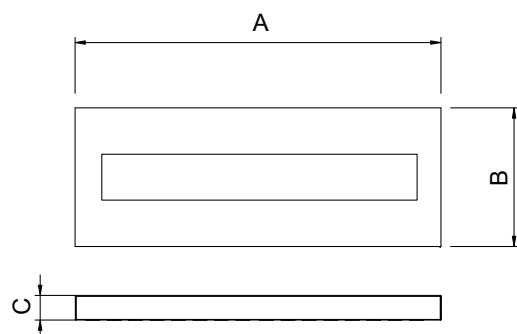

EPK MULTI	W	lm	A	B	C	X	Y	kg
		KN						
EPK60000RM MULTI	33 - 51	3 900 - 5 600	1 230	295	40	1 140	-	2,0

EPK	W	Im		A	B	C	X	Y	kg	
		KO	KN							
EPK2000 RS /1/	15	1 850	1 950	655	295	40	500	-	1,0	
EPK2000 SS /1/	15	1 850	1 950	595	595			500	500	2,0
EPK3000 SS /1/	20	2 500	2 650							
EPK3000 SS /2/	19	2 650	2 800							
EPK4000 SS /2/	30	3 900	4 100							
EPK6000 SS /2/	48	5 700	6 000							
EPK4000 RM /1/	28	4 000	4 200	1 230	225		1 140	-	2,9	
EPK6000 RM /1/	51	5 600	5 900							
EPK4000 RL /1/	34	4 200	4 400	1 535						
EPK6000 RL /1/	46	5 500	5 800							

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.