

NHS00/80 UQ gR 63A/690V



Specifikace

Kód ETI	004331112
Popis	NHS00/80 UQ gR 63A/690V
Typ	NH-S
Velikost	NH00
Jmenovitý proud (A)	63A
Jmenovité AC napětí (V)	690V
Jmenovité DC napětí (V)	V
Charakteristika	gR
Vypínací schopnost AC (kA)	50kA
Vypínací schopnost DC (kA)	25kA
Skupina produktů	Polovodičová ochrana
Aplikace	Pro ochranu polovodičových zařízení
Indikátor	Indikátor stavu horní pojistky
Ztrátový výkon (W)	20W
Provozní jouleový integrál (A2s)	3000
Normy	IEC 60269-4
efuse	1

[Online stránka produktu](#)


Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)


Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000055
Název třídy	Low Voltage HRC fuse
Construction size	NH00
Rated current	63
Rated voltage	690
Voltage type	AC
Rated switching capacity	50
Utilization category	gR (general purpose semiconductor protection)
Type of fuse status indicator	Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)	Ne

Tavné charakteristiky

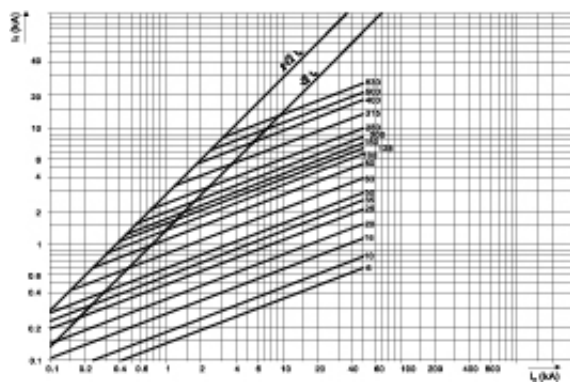

Rozměrový výkres

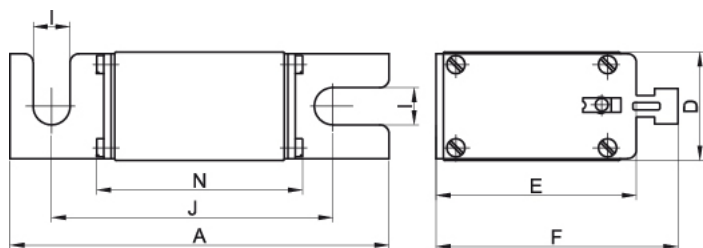

Size	A	D	E	F	I	J	N
00C	105	21	48	58	8,5	80	54
00	105	27	48	58	11,5	80	54
0	121	27	48	58	11,5	97	69