



TM.ONTEC R W1 60 NM ST

osvětlení konce únikové cesty / proti požárního bodu / asymetrické.

TM-OR.W1STN600W




PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Použití	osvětlení konce únikové cesty / proti požárního bodu / asymetrické
IP	IP20
IK	IK03
Verze	ST - standardní test
Napájení	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Napájení CB	186÷254 V DC
Rozsah pracovní teploty	10-35 °C
Materiál	PC
Barva	bílá
Čas práce baterie	1 h
Pracovní režim	NM
Maximální výkon světelného zdroje (svítidlo může napájet světelný zdroj s jiným výkonem)	2 W
Činný výkon	1.2 W
Třída izolace	2
Svítivost	0 cd/m²
Světelný tok	292 lm
Baterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah



FOTOMETRIE [m]

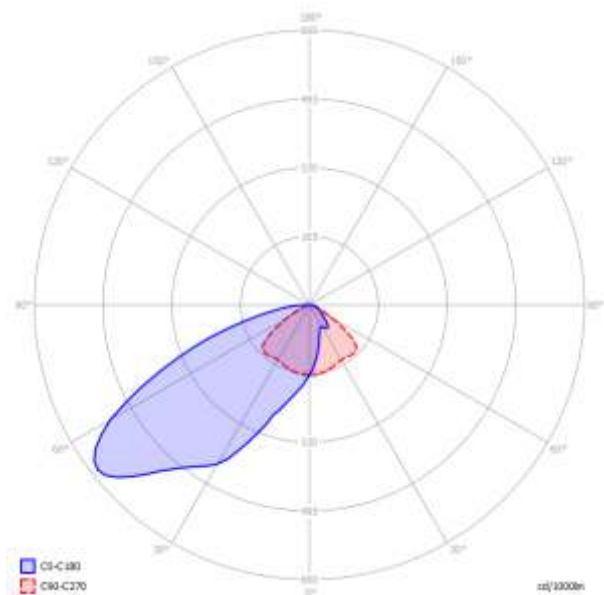

Výška místnosti

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Vzdálenost stěna - svítidlo

3,2
3,4
3,5
3,4

Vzdálenost svítidlo - svítidlo

7,6
8,1
8,3
8,7

