

Kanlux

Prachotěsné
svítidlo LED **Kanlux**
TP STRONG



Kanlux

Kanlux TP STRONG
to je vysoká odolnost proti
povětrnostním podmínkám.

Stupeň krytí **IP65** znamená, že
svítidlo je účinně chráněno
proti vodě a prachu, zatímco
IK08 potvrzuje ochranu proti
mechanickému poškození.

IP
65

08IK

Kanlux

Kanlux TP STRONG LED

HIGH
efficacy

SUPER
HIGH
lumen
up to 12000lm

LED
technology

5
WARRANTY
5 years



Kanlux



Snadný přístup
a **blesková**
instalace





Kanlux



Rychlá montáž

pomocí
nastavitelných držáků.
Možnost montáže
přisazené
nebo **závěsné**

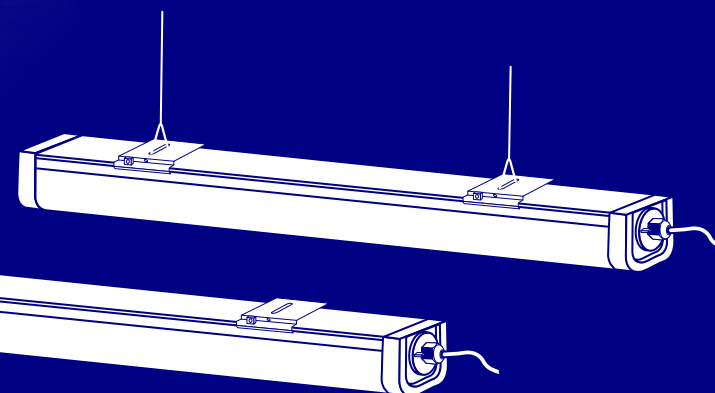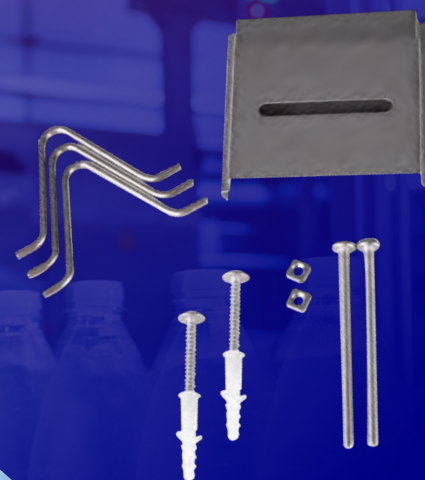



Oboustranné napájení průběžné zapojení



novinka

TP STRONG LED 37W-NW
TP STRONG LED 48W-NW
TP STRONG LED 60W 12 NW



TP STRONG LED 60W-NW
TP STRONG LED 75W-NW



TP STRONG LED 90W-NW




Kanlux

Technické parametry:

- Odolnost vůči vnějším podmínkám **IP65**
- Mechanická odolnost **IK08**
- Dostupné verze délky/výkonu:
 - 1200mm 37W/5000lm**
 - 1200mm 48W/6500lm**
 - 1200mm 60W/8000lm**
 - 1500mm 60W/8000lm**
 - 1500mm 75W/10000lm**
 - 1500mm 90W/12000lm**
- Tepl. chromatičnosti: **4000K**
- Životnost: **50000h**
- Pracovní teplota: **-20+40°C**
- Vyzařovací úhel: **X 125° / Y 110°**

nowość

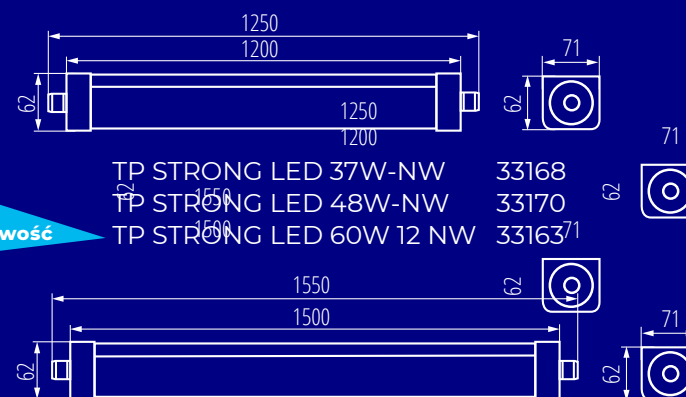

nowość

TP STRONG LED 37W-NW	33168
TP STRONG LED 48W-NW	33170
TP STRONG LED 60W 12 NW	33163 ⁷¹

TP STRONG LED 60W-NW	33169
TP STRONG LED 75W-NW	33171
TP STRONG LED 90W-NW	33172

 **SUPER
HIGH**
lumen
up to 12000lm

 **HIGH**
~135 lm/W

 **LED**
techno
logy

 **5**
+
WARRANTY
5 years

* 5 let záruka dle reklamčního
prohlášení dostupného na
internetových stránkách



Kanlux



Kanlux **TP STRONG**
Využití svítidla: **parkoviště,
průmyslové prostory,
garáže, dílny, sklady,
haly.**

Kanlux

Kanlux TP STRONG LED



dobře zabaleno