




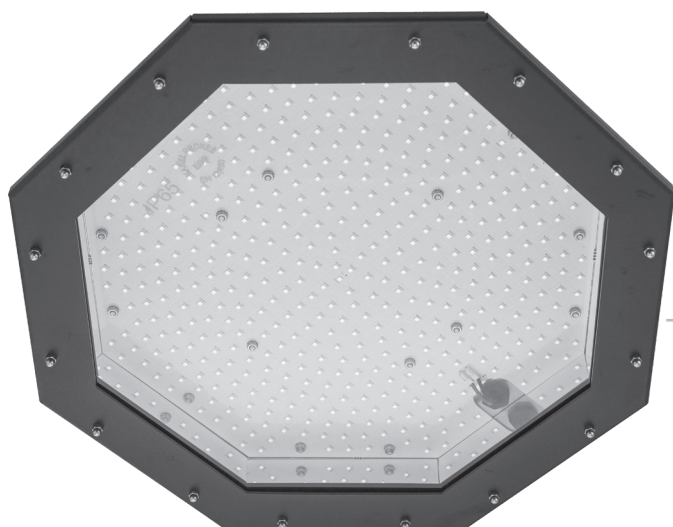

HBM250

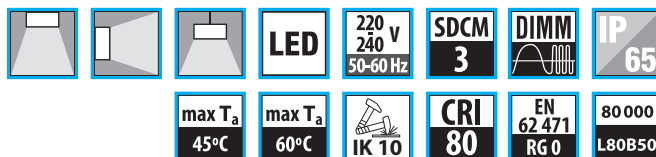

η_{ef} (lm/W)
154-163



HB

LED světlomety

Těleso:

Černě práškově lakovaný hliníkový plech
Volitelně bílý RAL9003
HBS – malý korpus – průměr 335 mm
HBM – střední korpus – průměr 460 mm

Optický systém:

KC - čiré sklo
PC - čirý polykarbonát IK10
PCO - opálový polykarbonát IK10
PCN - prizmatický polykarbonát IK10
W - širokozářič

Aplikace:

Závěsná jednobodová montáž
Stropní přisazená montáž
Nástěnná přisazená montáž – pomocí příslušenství

Příslušenství:

1810004010 – stavitelný držák HBS
1810004008 – stavitelný držák HBM
HBMREF/B - reflektor HBM, bílý
HBSREF/B - reflektor HBS, bílý

Poznámka:

Standardní provedení HBS a HBM je možno instalovat do hal s teplotou okolního prostředí T_a max 45°C.
Speciální provedení HBS../HT a HBM../HT je možno instalovat do hal s vysokou teplotou okolního prostředí T_a .

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	×	×	×
●	×	○	×	×	×	×	×	●

● standard ○ volitelně × nelze



Kódové označení svítidla: HBM250W4KC/DALI


HB	M	250	W	4	KC	/DALI	/HT60
Typ svítidla	Velikost korpusu: S – malý M – střední	Výkon svítidla (lm x 100)	Optika: W – širokozářič	Teplota chromatičnosti 3 = 3000K, 4 = 4000K, 5 = 5700K	Kryt KC – Číré sklo PC = čirý polykarbonát PCO = opálový polykarbonát PCN = prismatický polykarbonát	Typ zdroje ND – neregulovatelný zdroj DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI	HT – provedení pro okolní teplotu




HBS120




HBS120+HBSREF/B






HBSREF/B



HBS 1810004010



HBM 1810004008

PŘISAZENÁ MONTÁŽ

ZÁVĚSNÁ MONTÁŽ


HB	W	lm				A	B	C	X	kg
		PC	KC	PCO	PCN					
HBS120	82	12 300	12 600	10 000	9 500	310	234	135	110	3
HBM250	162	26 000	26 500	21 200	20 000	424	300			5

HB /HT	W	lm				A	B	C	X	kg
		PC	KC	PCO	PCN					
HBS120 /HT60	82	12 300	12 600	10 000	9 500	310	234	135	110	3
HBM250 /HT55	162	26 000	26 500	21 200	20 000	424	300			5

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.