

# List technických údajů

Profil US 5 A4

Objednací číslo: 6341073



Profil U ve fixních délkách. Rozměr 50 x 50 mm.

Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků na konec závěsu je vhodné nasadit rozpěrku typu DSK 45.



**A4** Nerez, materiál

**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

## Kmenová data

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                     | 6341073                     |
| Typ                                 | US 5 300 A4                 |
| Označení 1                          | Profil U                    |
| Označení 2                          | třístranně děrovaný         |
| Výrobce                             | OBO                         |
| Rozměr                              | 50x50x3000                  |
| Barva                               | ocelová                     |
| Materiál                            | Nerez ocel, materiál 1.4571 |
| Povrch                              | Holé, dodatečně ošetřeno    |
| Norma pro povrch                    |                             |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                           |
| Množstevní jednotka                 | Množství                    |
| Hmotnost                            | 737 kg                      |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                 |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 40,0447 kg CO2e / 1 Kus     |


# List technických údajů

Profil US 5 A4

Objednací číslo: 6341073



## Rozměry

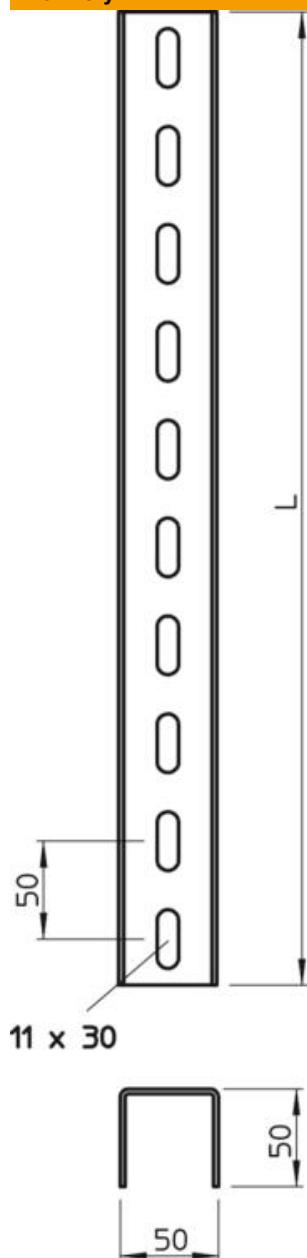

|        |               |
|--------|---------------|
| Rozměr | 50 x 50 x 2,5 |
| Délka  | 3 000 mm      |
| Šířka  | 50 mm         |
| Výška  | 50 mm         |

# List technických údajů

Profil US 5 A4

Objednací číslo: 6341073



## Technické údaje

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Odlomitelná              | Ne                         |
| Druh děrování            | Děrování na třech stranách |
| Provedení                | Jednoduchý profil          |
| Zachování funkčnosti     | Ne                         |
| Tloušťka materiálu       | 2,5 mm                     |
| S ozubením               | Ne                         |
| Tvar profilu             | U - profil                 |
| Odpovídá požadavkům ROHS | Ano                        |
| Statická hodnota A       | 2,74 cm <sup>2</sup>       |
| Statická hodnota Iy      | 8,32 cm <sup>4</sup>       |
| Statická hodnota Iz      | 12,53 cm <sup>4</sup>      |
| Statická hodnota Wy      | 2,61 cm <sup>3</sup>       |
| Statická hodnota Wz      | 5,01 cm <sup>3</sup>       |