


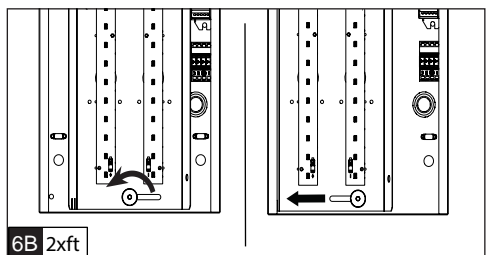
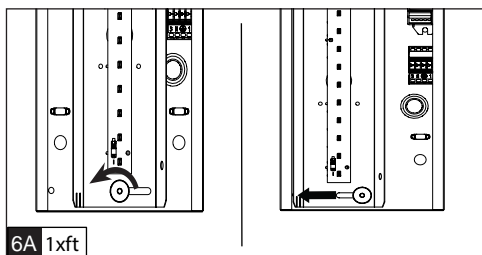
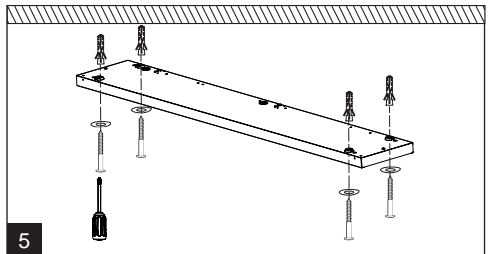
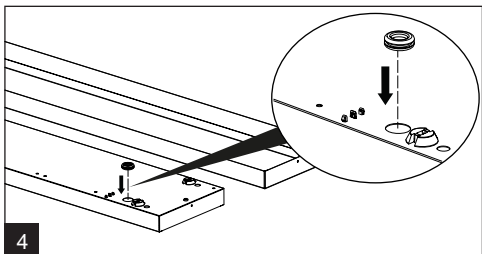
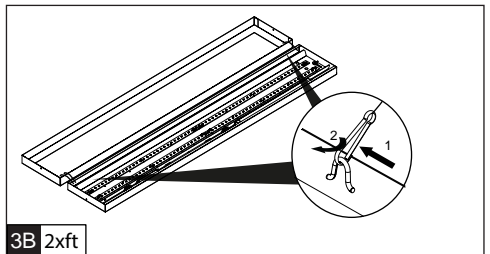
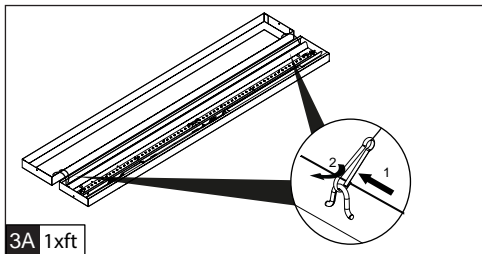









	A	B	C	D	E
NAOS 1.2ft	620	145	34	470	100
NAOS 1.4ft	1180	145	34	1030	100
NAOS 1.5ft	1460	145	34	1310	100
NAOS 2.2ft	620	195	34	470	150
NAOS 2.4ft	1180	195	34	1030	150
NAOS 2.4ft MPR	1180	320	34	1030	275
NAOS 2.5ft	1460	195	34	1310	150
NAOS 2.5ft MPR	1460	320	34	1310	275

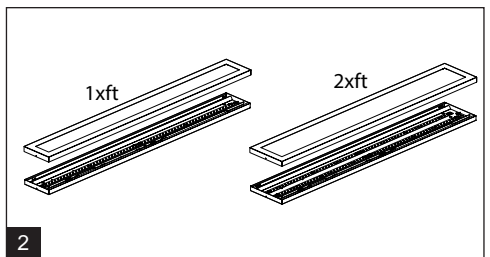

Pozice kabelových průchodků


Délka svítidla	A	B	C
1.2ft/2.2ft	105	-	27,5
1.4ft/2.4ft/2.4ft MPR	105	590	27,5
1.5ft/2.5ft/2.5ft MPR	105	730	27,5

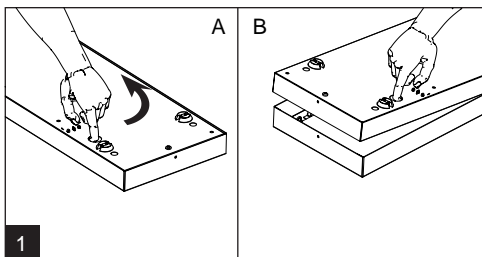

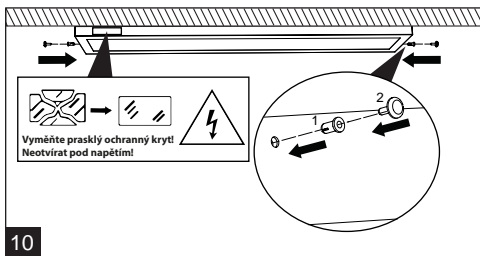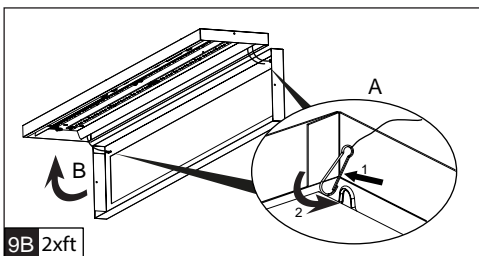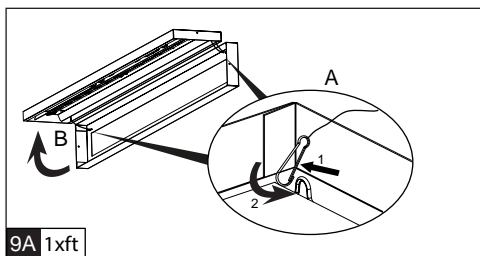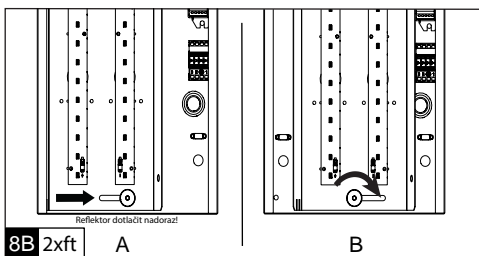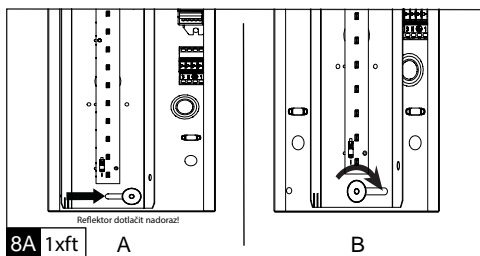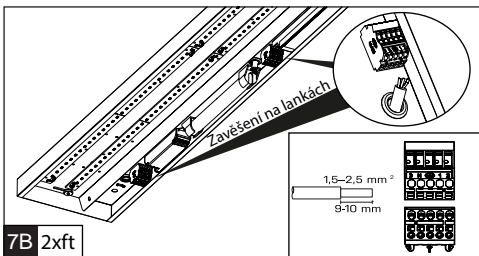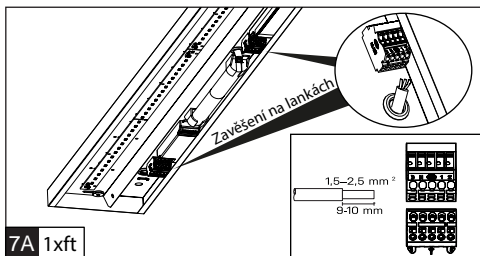

Tabulka maximálního počtu svítidel v řadě			10A B počet svítidel	16A B počet svítidel	10A C počet svítidel	16A C počet svítidel	
Délka	Σlm	Σlm	Σlm				
1.2ft	1300	1600		32	50	52	85
1.4ft	2600			32	50	52	85
1.4ft	3200			10	16	16	26
1.5ft	3250	4000		10	16	16	26
2.2ft	2600			32	50	52	85
2.2ft	3200			10	16	16	26
2.4ft	5200	6400		10	16	16	26
2.5ft	6500	8000		10	16	16	26

Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba!



Montáž lze provádět pouze autorizovanou osobou a v souladu s montážním návodem. Jakákoli jiná instalace je považována za nesprávnou. Pro dobrou montáž a funkci svítidla je nezbytné zajistit dostatečnou rovinnost montážní plochy. Ujistěte se, že svítidlo je vždy před instalací odpojeno od elektrického napětí. Nepoužívejte svítidlo v případě, že došlo k jeho poškození nebo k poškození přívodního kabelu. Pro čištění lze použít pouze vlhkou utěrku z mikrovlákná. Případné technické změny jsou vystaveny bez předchozího upozornění. Nevyhazujte svítidlo nebo jeho části do domovního odpadu, ale správně jej recyklujte.

TREVOS, a. s. je zapojen do kolektivního systému EKOLAMP dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.