

36229 STRETON LED 40W NW

Pouliční LED svítidlo

5905339362292



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux STRETON LED jsou venkovní svítidla určená k osvětlení parkovišť nebo větších ploch, které musí být dobře osvětleny i po setmění. Jejich životnost (50 000 hodin), odolnost (IP66) a vysoký výkon (až 200 W) dělají z Kanlux STRETON LED perfektní doplněk k investici do městského prostoru, na parkoviště, do sportovních zařízení nebo náměstí.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 40

Světelný tok [lm]: 5600

Světelná účinnost [lm/W]: 140

Úhel svícení [°]: X140/Y90

Typ diody: LED SMD

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 70

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na zeď, pouliční sloup

Místo použití: vně

Stupeň krytí IP: 66

Stupeň IK: 08

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 9023

Šířka [mm]: 99

Výška [mm]: 520

Hloubka [mm]: 160

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál korpusu: hliníková slitina



Materiál ochranného skla: PC

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷45



36229 STRETON LED 40W NW

Pouliční LED svítidlo

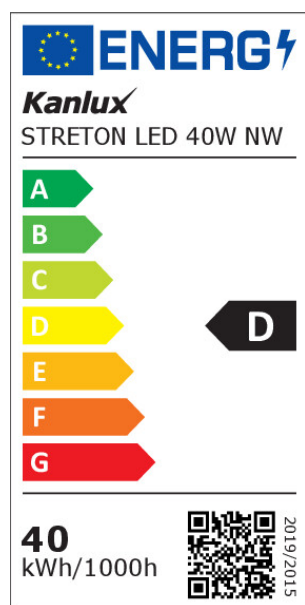

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.4

Průřez kabelu [mm²]: 1

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 40

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 40

Třída energetické účinnosti: D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 5600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 520

Šířka světelného zdroje [mm]: 99

Hloubka světelného zdroje [mm]: 160

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 307

Hodnota indexu podání barev R9: -26

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,99

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se


Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0,4


36229 STRETON LED 40W NW

Pouliční LED svítidlo

OPTION 1



OPTION 2

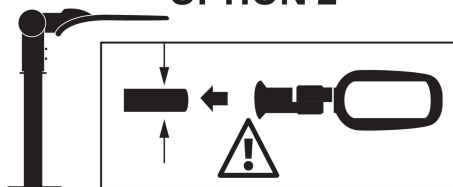

STRETON 20W: Ø42-48

STRETON 40W/60W/100W/150W/200W: Ø50-62

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 6

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1610

Gramáž [g]: 2000

Délka jednotkového balení [cm]: 54

Šířka jednotkového balení [cm]: 12

Výška jednotkového balení [cm]: 17

Hmotnost kartonu [kg]: 12

Šířka kartonu [cm]: 36

Výška kartonu [cm]: 38.5


Délka kartonu [cm]: 57

Objem kartonu [m³]: 0.079002

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

•

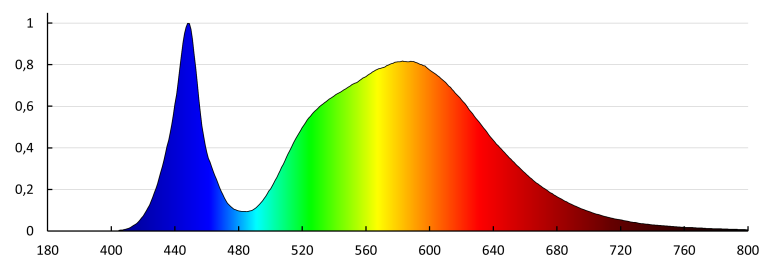

36229 STRETON LED 40W NW

Pouliční LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 36229) STRETON LED 40W NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36229) STRETON LED 40W NW
Lampy: 1 x STRETON LED 40W NW

