

LED pásek COB CW, 480LED, 14W, 10mm, 50m


Kód produktu: **ML-126.128.90.2**Typ produktu: **COB-CW-M528L10W20F24RA90-50M**

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886


support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, studená bílá (6000K), 14W, 528LED, 1512lm/m, CRI>90, segment 45,5mm, 24LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m**

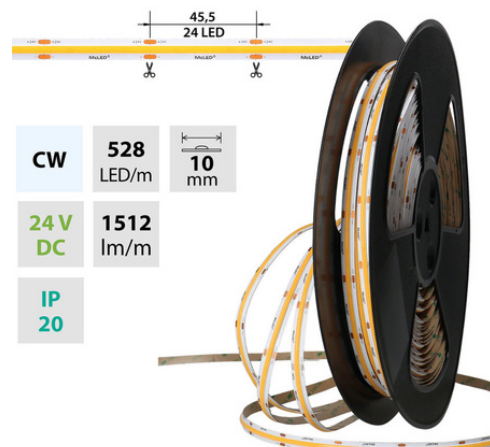

CW	528 LED/m	10 mm
24 V DC	1512 lm/m	
IP 20		

Parametry:

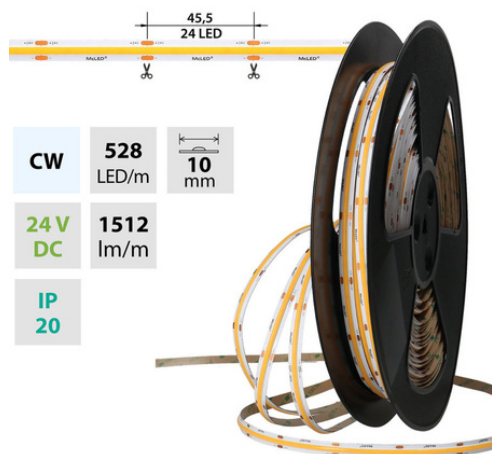Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **528**Výkon na metr [W]: **14**Světelný tok na metr [lm]: **1512**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **150**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **14**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **45,5**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **COB**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **studeně bílý CW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásku po [mm]: **45,5 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **24**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607160346**Značka LED čipu: **San'an**

CW	COB	528 LED/m	14 W/m	1512 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	24 LED 45,5 mm	≤5 m 24 V DC	≤10 m 24 V DC	50 ⁰⁰⁰ h L70 B50
CRI 90					

