

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Worklight Tripod 2x50W 4000K

LED Worklights - TRIPOD | Všestranná LED pracovní svítidla s třínohým stojanem



Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Suterén
- Dílny

Výhody výrobku

- Složitelné pro snadné uskladnění
- Úspora energie až 80 % v porovnání s pracovními svítlidly s halogenovými světelnými zdroji
- Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení

Vlastnosti výrobku

- K dispozici s 1 nebo 2 hlavami svítidla
- Rotační úhel hlavičky svítidla: 360°, otáčení: 180°
- Stupeň krytí, hlavičky svítidla a pouzdro: IP65, stupeň krytí, zástrčka: IP44
- Výškové nastavení stativu až do celkové výšky 1,8 m
- Rychlospojka pro nastavení úhlu osvětlovací hlavičky
- Zástrčka typu E/F

Technické údaje

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	100,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	440,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	80 μs
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Electronic control gear (ECG)

Fotometrická data


Světelný tok	9000 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	10000 lm
Světelná účinnost	90 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc
Svítivost	3400 cd
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	780,00 mm
Šířka	680,00 mm
Výška	1800,00 mm
Váha výrobku	4800,00 g
Dálka vodiče	2000 mm

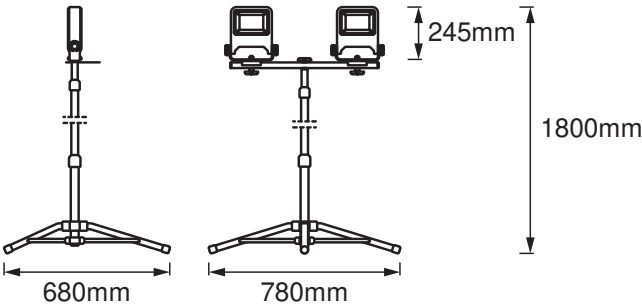

LED WOKRLIGHT 2x50W TRIPOD

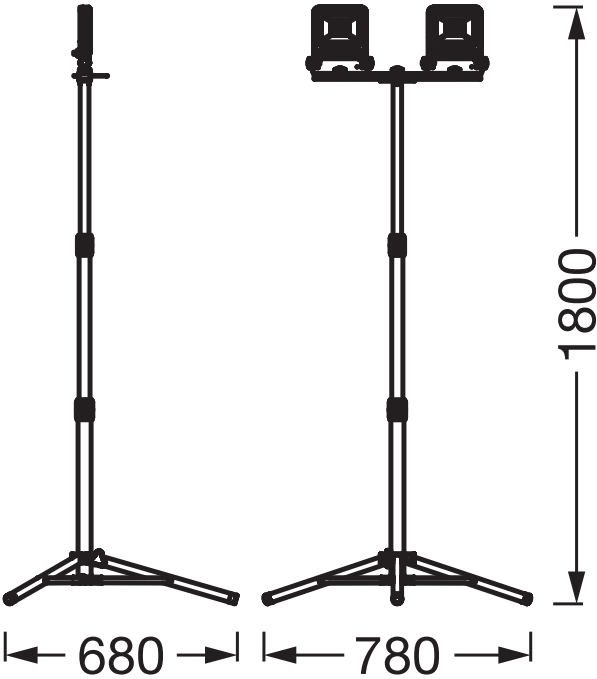

LED WORKLIGHT 2X50W 840 TRIPOD OSRAM

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavošedá
Barva tela svítidla	Tmavošedá
Výrobní materiál	Aluminum Steel
Výrobní materiál obalu	Sklo
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky s ochranným kontaktem
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Podlaha
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

– Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LED WORKLIGHT TRIPOD
	Právní informace	Safety insert G11220418
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Prohlášení o shodě	CE Declaration LED Worklight

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854572258	Skládací krabice 1	182 mm x 229 mm x 644 mm	5655.00 g	26.84 dm ³
4099854572265	Shipping box 4	475 mm x 380 mm x 665 mm	22620.00 g	120.03 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.