

37303 IPER LED 19W-NW-L-SE

Stropní LED svítidlo

5905339373038



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Plafony Kanlux IPER LED mají řadu výhod, které ovlivňují jejich kvalitu. Záruka 5 let, životnost 50 000 hodin, vysoká světelná účinnost 120 lm/W - to jsou jen některé z nich. Plafony Kanlux IPER LED jsou založeny na komponentech od renomovaných výrobců, jako jsou LED diody Samsung 2835. Tato svítidla jsou navíc mimořádně odolná proti vniknutí vody a pevných látek IP65 a mají nejvyšší mechanickou odolnost IK10, díky tomu můžete svítidla použít do jakéhokoli místa vevnitř i venku. Abyste je mohli přizpůsobit každé situaci a místu, můžete si vybrat ze: dvou tvarů svítidla, čtyř výkonů a možnosti výběru svítidel s mikrovlnným senzorem pohybu (modely SE).

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 19

Světelný tok svítidla [lm]: 2280

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Úhel svícení [°]: 120

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Typ diody: LED SMD

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 200

Šířka [mm]: 200

Výška [mm]: 55


Integrovaný LED zdroj světla: ano

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

37303 IPER LED 19W-NW-L-SE

Stropní LED svítidlo



Materiál korpusu: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -20÷40

Typ čidla: mikrovlnný

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Dosah čidla [m]: 3-8

Detekční úhel čidla [°]: 150

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 45-

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje
pohyb [lx]: 50

Wykrywanie ruchu: ano

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5

Stupeň IK: 10

Stupeň krytí IP: 65

Kształt: čtvercový

Další informace: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Další informace: Řídicí zařízení nelze vyměnit

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný
přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED:

2835_40_40_1500V_1.0_18um_186*186_0.8(mm)_OPS_UL_2_GY

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 18

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje
(kWh/1000h): 18

Energy efficiency class of the light source in the contains
product (CP): D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2900

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v
kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 1

Šířka světelného zdroje [mm]: 186

Hloubka světelného zdroje [mm]: 186

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 172

Hodnota indexu podání barev R9: -1

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

37303 IPER LED 19W-NW-L-SE

Stropní LED svítidlo


Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS) : ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem : ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 5
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 5
Čistá jednotková hmotnost [g] : 508
Gramáž [g] : 660
Délka jednotkového balení [cm] : 21
Šířka jednotkového balení [cm] : 6.5
Výška jednotkového balení [cm] : 21
Hmotnost kartonu [kg] : 3.3
Šířka kartonu [cm] : 23
Výška kartonu [cm] : 23.5
Délka kartonu [cm] : 32
Objem kartonu [m³] : 0.017296

DALŠÍ INFORMACE:

•

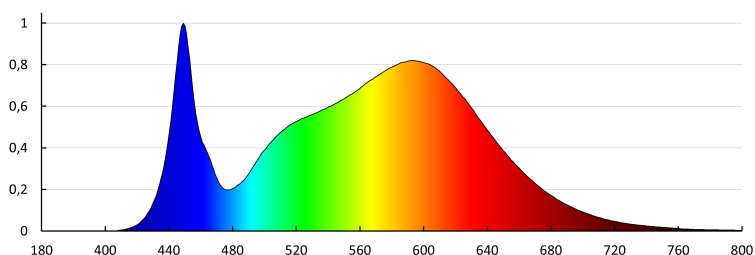

37303 IPER LED 19W-NW-L-SE

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 37303) IPER LED 19W-NW-L-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37303) IPER LED 19W-NW-L-SE
Lampy: 1 x IPER LED 19W-NW-L

