

CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E14 [E14]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50000
Referenční světelný tok	Sphere
Vrstva	CorePro
Light technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Proud zdroje (jmen.)	44 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,51
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	81 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	P45 [P 45mm]

CorePro LEDcandle

Approval and application


Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	453204

Product data

Úplný kód výrobku	871951431268500
Objednací název produktu	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45
	FR

EAN/UPC – výrobek	8719514312685
Objednací kód	31268500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002970002
Celková hmotnost kopie (kus)	0,020 kg


Rozměrové výkresy




CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometrické údaje

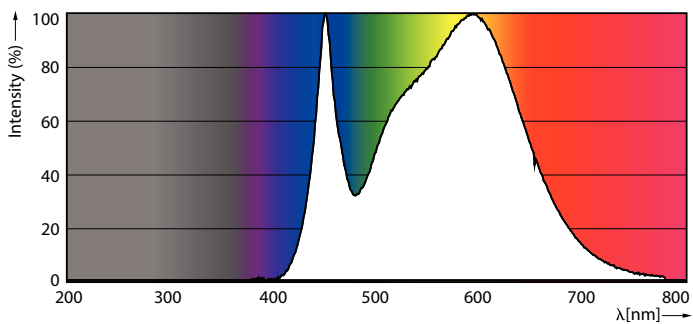


LEDlustre CorePro 5W P45 E14 840 FR-POC



LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD


Fotometrické údaje




Experiment	Number of subjects	Number of trials	Number of blocks
Experiment 1	10	100	10
Experiment 2	10	100	10
Experiment 3	10	100	10
Experiment 4	10	100	10
Experiment 5	10	100	10
Experiment 6	10	100	10
Experiment 7	10	100	10
Experiment 8	10	100	10
Experiment 9	10	100	10
Experiment 10	10	100	10

LEDluster CorePro 5W P45 E14 840-GUL

Životnost

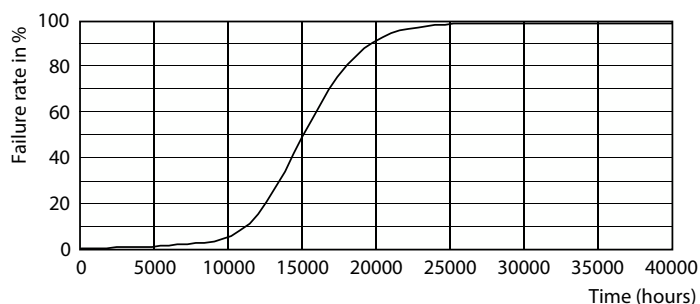

Life Expectancy Diagram

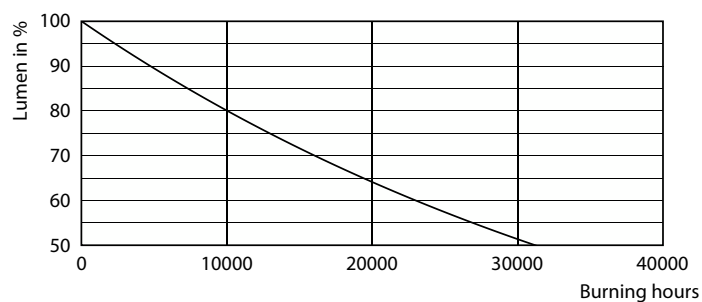

Lumen Maintenance Diagram

