DEWALT



KATALOG

STROJŮ A RUČNÍHO NÁŘADÍ DEWALT

2025 - 2026

ZÁRUKA VÝKONU®

OBSAH

KATALOG STROJŮ

Systém POWERSHIFT™ ... 8
Systém XR FLEXVOLT s napětím 54 V ... 12
Systém XR s napětím 18 V ... 30
Rádia ... 76
Systém napájení USB-C ... 77
18V dvoudílné kombo sady ... 78
18V třídílné kombo sady ... 80
18V čtyřdílné kombo sady ... 81
18V pětidílné kombo sady ... 81
18V šestidílné kombo sady ... 81
18V sedmidílné kombo sady ... 82
18V osmidílné kombo sady ... 82
18V desetidílná kombo sada ... 82
Systém XR s napětím 12 V ... 83
12V dvojdílné sady ... 86
Náhradní akumulátory a nabíječky ... 88
Měřiče vzdálenosti ... 91
Nivelační přístroj ... 92
Čárové lasery napájené tužkovými bateriemi ... 92
Čárové lasery napájené XR akumulátorem 10,8 V a 12 V ... 93
Čárové lasery napájené XR akumulátorem 12 V nebo 18 V ... 94
Čárové lasery napájené XR akumulátorem 18 V ... 94
Čárové lasery s USB-C napájením ... 95
Rotační lasery napájené XR akumulátorem 18 V ... 96
Příslušenství laserové a zeměměřičské techniky ... 97
Magnetická vrtačka ... 98
Míchadlo ... 98
Elektrické vrtačky ... 98
Vrtací a kombinovaná kladiva SDS Plus ... 100
Sekací kladiva SDS Plus ... 101
Kombinovaná kladiva SDS Max ... 101
Sekací kladiva SDS Max ... 102
Bourací kladiva SDS Max ... 102
Bourací kladiva se šestihranem ... 103
Odsávání prachu pro SDS Plus kladiva ... 104
Odsávání prachu pro SDS Max kladiva ... 105
Speciální pily Alligator ... 105
Úhlové brusky 115 mm ... 106
Úhlové brusky 125 mm ... 106
Úhlové brusky 150 mm ... 108
Úhlové brusky 180 mm ... 108
Úhlové brusky 230 mm ... 108
Přímé brusky ... 110
Brusné a řezné kryty na úhlové brusky ... 110
Rozbrušovačky kovů ... 111
Řezačky obkladů ... 111
Leštička ... 112
Horkovzdušné pistole ... 112
Excentrické brusky ... 112
Vibrační brusky ... 112
Hoblík ... 113
Vrchní frézky ... 114
Lamelovací frézky ... 115
Kotoučové pily ... 116
Ponorné kotoučové pily ... 117
Přímočará pila ... 118
Mečové pily ... 118
Vysavače ... 119
Konektory k vysavačům ... 120
Sáčky do vysavačů ... 121
Příslušenství k vysavačům ... 121
Filtry do vysavačů ... 122
Pokosové pily ... 123
Kombinované pily ... 124
Stojany na pokosové pily ... 125
Překlápěcí pily ... 126
Stolové kotoučové pily ... 127
Stojany pro stolové pily ... 127
Pily s radiálním ramenem ... 128
Pásové pily ... 128
Srovnávací a tloušťkovací stroje ... 129
Kufry TSTAK ... 130
Kufry Tough System ... 136
Kufry TOUGHSYSTEM® DXL ... 142
Příslušenství TOUGHSYSTEM® DXL ... 144
Brašny na nářadí SOFT STORAGE ... 147
Kapsy na nářadí ... 149
Brašny na nářadí ... 150
Pracovní podstavce ... 151
Vzduchové nářadí ... 151

KATALOG RUČNÍHO NÁŘADÍ

Klíče ... 156
Momentové klíče ... 158
Šroubováky ... 160
Kleště ... 164
Nůžky ... 170
Kladiva & bourací nářadí ... 173
Nože ... 179
Čepele ... 183
Sponkovačky ... 185
Svorky ... 187
Dláta ... 193
Pily ... 193
Nářadí pro demolice ... 195
Svinovací metry ... 197
Měřicí pásma ... 201
Vodováhy ... 203
Úhelníky ... 207
Sady nářadí pro mechaniky ... 209



ŽÁDNÝ BENZÍN. ŽÁDNÉ KABELY. ŽÁDNÁ PRÁCE, KTEROU BY NEBYLO MOŽNÉ ZVLÁDNOUT.

ZÁRUKA VÝKONU®



ZMĚNA JE ZDE

PROLOMTE HRANICE. VYRAZTE VPŘED.

Objevte akumulátorový systém DEWALT POWERSHIFT™, který vám poskytne impozantní výkon a dosud nedosažitelnou dobu chodu. Nečekejte na rozběhnutí nářadí, nezastavujte práci kvůli doplňování paliva, nenechejte se omezovat benzínem ani o sekundu déle. Vezměte výkon do svých rukou a mějte práci pod kontrolou v duchu hesla TAKE CONTROL™ doprovázejícího systém DEWALT POWERSHIFT™.

554WH AKUMULÁTOR

Akumulátor DEWALT POWERSHIFT s kapacitou 554 Wh je klíčem k tomu, co systém umožňuje. Poskytuje výkon, který je potřebný k zvládání činností tradičně prováděných za použití nářadí poháněného benzínovými motory, a to bez ztráty účinnosti a produktivity a současně bez jakýchkoli nepříjemností, které jsou s benzínem spojeny.



SYSTÉM POWERSHIFT™

POWERSHIFT™ – AKUMULÁTOROVÝ ZDROJ ENERGIE



AKUMULÁTOR S KAPACITOU 554 WH



NABÍJEČKA S VÝKONEM 550 W



ADAPTÉR XR FLEXVOLT

NÁŘADÍ POWERSHIFT™ PRO KAŽDOU FÁZI



PRO PŘÍPRAVU



PRO UKLÁDÁNÍ



PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ

Systém POWERSHIFT

AKUMULÁTOR DEWALT POWERSHIFT™ S KAPACITOU 554 Wh, 54 V



DCBPS0554

- ERGONOMICKÝ DESIGN
  Velká pogumovaná rukojeť společně s vysokým poměrem mezi kapacitou a hmotností
- POUZDRO Z NYLONU VYZTUŽENÉHO SKLENENÝMI VLÁKNY
  Trvanlivé a odolné proti chemikáliím i korozi. Odolné proti vodě a prachu.
- INDIKÁTOR STAVU NABITÍ SE 4LED
  Přesnost, na kterou se uživatel může spolehnout.
- INDIKÁTOR STAVU NABITÍ SE 4LED
  Přesnost, na kterou se uživatel může spolehnout.
- Dvouletá prodloužená záruka na akumulátor po registraci.

Technické údaje:	DCBPS0554
Kapacita	554 Wh
Hmotnost	5,3 kg

NABÍJEČKA DEWALT POWERSHIFT™ S VÝKONEM 550 W, 54 V



DCBPS0550

- Vysoce výkonná systémová nabíječka POWERSHIFT™ dokáže nabít akumulátor POWERSHIFT™ o kapacitě 554 Wh za 52 minut. LED indikátory udávají dosažení stavu nabití 80 % a 100 %.
- Vestavěná ochranná klec s rukojeťmi pro přenášení zvyšuje odolnost a umožňuje použití a montáž ve vodorovné i svislé poloze, včetně dodatečného připevnění k systému TOUGHSYSTEM® pro přenášení na staveništi.

Technické údaje:	DCBPS0550
Vstupní proud	7,5 A
Kompatibilita se systémem TOUGHSYSTEM® 2.0	Ano
Doba do úplného nabití	Do 60 minut*
Doba do nabití na 80 %	43 minut*
Hmotnost nářadí bez akumulátoru	4,1 kg

*Na základě nabíjení akumulátoru DCBPS0554 pomocí nabíječky DCPSC0550.

ADAPTÉR DEWALT POWERSHIFT™ XR FLEXVOLT



DCAFVPS

- Adaptér XR FLEXVOLT vám umožňuje používat v případě potřeby vaše stávající akumulátory XR FLEXVOLT k napájení nářadí POWERSHIFT™. Je kompatibilní se všemi akumulátory XR FLEXVOLT, doporučujeme však typ DCB549 s kapacitou 15 Ah, který ve spojení s vaším nářadím POWERSHIFT™ poskytne nejvyšší výkon a nejdelší dobu chodu.

Technické údaje:	DCAFVPS
Hmotnost nářadí bez akumulátoru	1,0 kg

ZHUTŇOVACÍ PĚCH DEWALT POWERSHIFT™ 54 V



DCPS660N

- Bezuhlíkový motor s třídou ochrany IP56, jímž je tento akumulátorový zhutňovací pěch vybaven, umožňuje dosahování rychlosti pohybu vpřed 15 m/min, která je nejvyšší ve své třídě, zatímco snadno dosažitelné ovládací prvky s třídou ochrany IP67 a dvojitý volič rychlosti poskytují zlepšenou kontrolu nad nářadím.
- Systém přímého pohonu a snadno použitelné místo ke kontrole a doplňování oleje minimalizují požadavky na servis a údržbu.
- Vestavěný hák pro zvedání a přemísťování pomocí jeřábu poskytuje, společně s volitelnou sadou koleček, jednoduchý transport i na nejnáročnějších staveništích.
- Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky.

Technické údaje:	DCPS660N
Akumulátor	-
Výška zdvihu	65 mm
Počet rázů	600 - 670 min^{-1}
Odstředivá síla	nízká - 9,5 kN vysoká - 11,6 kN
Pracovní rychlost	14 m/min
Max. dráha chodu	228 m na jedno nabití*
Nastavení rychlosti	2 rychlosti
Hmotnost bez akumulátoru	65 kg

*S akumulátorem DCBPS0554

ZHUTŇOVACÍ VIBRAČNÍ DESKA DEWALT POWERSHIFT™ 54 V



DCPS7145N

- Zhutňovací vibrační deska POWERSHIFT™ umožňuje dosahování rychlosti pohybu vpřed 28 m/min, která je nejvyšší ve své třídě, zatímco snadno dosažitelné ovládací prvky s třídou ochrany IP67 a dvojitý volič rychlosti poskytují zlepšenou kontrolu nad nářadím.
- Systém pohonu řemenem, který je odolný proti vibracím, poskytuje prodlouženou životnost při minimálních nárocích na údržbu.
- Vestavěný hák pro zvedání a přemísťování pomocí jeřábu poskytuje, společně se zatažitelnými kolečky zlepšenou přenosnost i na nejnáročnějších staveništích.
- Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky.

Technické údaje:	DCPS7145N
Akumulátor	-
Max. odstředivá síla	15 kN
Max. frekvence vibrací	6000 vibrací/min
Max. rychlost pojezdu vpřed	28 m/min
Pracovní plocha	až 528 m^2/h - nízká rychlost
Povrchový tlak	vysoký: 10,7 N/cm^2 nízký: 9,1 N/cm^2
Délka x šířka desky	56 x 38 cm
Stoupavost	30 %
Max. náklon	20°
Nastavení rychlosti	2 rychlosti
Hmotnost (bez akumulátoru)	100 kg

VIBRÁTOR DEWALT POWERSHIFT™ BACKPACK 54 V



DCPS310N

- Tento akumulátorový batohový ponorný vibrátor poskytuje výkon, který je srovnatelný s benzínovým nářadím, při nulových emisích.
- Konstrukce vysokofrekvenčních hadic (prodávají se samostatně) s motorem v hlavě zmenšuje průměr a současně přispívá k prodloužené době chodu, sníženým vibracím, zvýšené odolnosti a minimální náročnosti na údržbu.
- Vestavěná ochranná klec poskytuje různé úchopné polohy a přispívá k ochraně baterie, a tím i její zvýšené odolnosti při použití na nejnáročnějších staveništích.
- Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky.

Technické údaje:	DCPS310N
Akumulátor	-
Max. frekvence vibrací	12 000 vibrací/min (bez zatížení)
Max. velikost hlavy	59 mm
Max. délka hadice	5 m
Hmotnost bez akumulátoru	7,0 kg

VIBRÁTOR DEWALT POWERSHIFT™ POWERPACK PŘES RAMENO 54 V



DCPS320N

- Tento akumulátorový ponorný vibrátor poskytuje výkon, který je srovnatelný s benzínovým nářadím, při nulových emisích.
- Konstrukce vysokofrekvenčních hadic (prodávají se samostatně) s motorem v hlavě zmenšuje průměr a současně přispívá k prodloužené době chodu, sníženým vibracím, zvýšené odolnosti a minimální náročnosti na údržbu.
- Funkce bezdrátového dálkového ovládání nářadí znamená, že vibrátor lze spárovat s dálkovým ovladačem, který usnadňuje použití nářadí s delšími hadicemi.
- Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky.

Technické údaje:	DCPS320N
Akumulátor	-
Max. frekvence vibrací	12 000 vibrací/min (bez zatížení)
Max. velikost hlavy	59 mm
Max. délka hadice	5 m
Hmotnost bez akumulátoru	4,5 kg

HADICE PRO VYBRÁTORY POWERSHIFT™



DCPS3382 / DCPS3385 / DCPS3502 / DCPS3505 / DCPS3592 / DCPS3595

Model Číslo	Délka hadice [m]	Průměr hlavy [mm]	Poloměr účinné plochy [mm]	1,5x Poloměr účinné plochy [mm]	Amplituda (v příčném směru od středové osy) [mm]	Odstředivá síla [kN]	Hutnicí frekvence [m^2/h]
DCPS3382	2	38	150	225	47,5	1,7	23
DCPS3385	5	38	150	225	47,5	1,7	23
DCPS3502	2	50	280	420	46	3,1	30
DCPS3505	5	50	280	420	46	3,1	30
DCPS3592	2	59	330	495	44	4,6	32
DCPS3595	5	59	330	495	44	4,6	32

STAHOVACÍ VIBRAČNÍ LIŠTA DEWALT POWERSHIFT™ 54 V



DCPS330N

- Všechny nerovnosti v čerstvě položeném betonu snadno srovnáte pomocí stahovací vibrační lišty DEWALT POWERSHIFT™.
- Stahovací vibrační lišta DEWALT POWERSHIFT™, je vybavena nastavitelnými rukojeťmi a ovládacími prvky, které lze namontovat na levé nebo pravé straně a otáčet v rozsahu 180 stupňů.
- Všestrannou použitelnost této akumulátorové stahovací lišty zajišťují otvory pro montáž latí tvaru L s roztečí 228 mm a adaptéry, které podporují nejčastěji používané provedení latí / lišt (lať / lišta není součástí balení).
- Dodáváno bez akumulátoru, nabíječky a lišty.

Technické údaje:	DCPS330N
Akumulátor	-
Frekvence vibrací	0 - 7 800 vibrací/min
Délka lišty (není součásti)	1,2 - 5 m
Hmotnost bez akumulátoru	13,8 kg

STOJANOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA DEWALT POWERSHIFT™ 54 V



DCPS151N

- Pro použití pouze s diamantovou vrtačkou FLEXVOLT DCD150 viz str. 14.
- NAPÁJENÍ POMOCÍ AKUMULÁTORU DEWALT POWERSHIFT™.
- Pro napájení lze použít i 54V akumulátor FLEXVOLT s adaptérem DCAFVPS.
- INDIKÁTOR VYSTŘEDĚNÍ VRTACÍ KORUNKY
  Otáčí se směrem k obsluze, aby usnadnil vystředění nástroje před zahájením jádrového vrtání.
- NASTAVITELNÝ ÚHLOVÝ RÁČNOVÝ MECHANISMUS
  Pro šikmé jádrové vrtání pod úhlem do 45 stupňů.
- VODOVÁHA
  Zajišťuje potřebnou přesnost při vrtání otvorů.

Technické údaje:	DCPS151N
Akumulátor	-
Akumulátorový systém	DEWALT POWERSHIFT™
Max. průměr vrtaného otvoru	162 mm
Úhlové jádrové vrtání	-15° až +45°
Způsob upevnění	ukotvení, podtlak
Ventil pro regulaci průtoku vody	Integrovaný
Hmotnost	20,3 kg
Rozměry základní desky	508 x 255 mm

VÝKON ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ | SVOBODA AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ

CO JE TO XR FLEXVOLT?

XR FLEXVOLT je řada 54V elektrického nářadí, která nabízí dosud nevídanou provozní dobu a výkon. Profesionální řemeslníci mohou poprvé spolehlivě provádět náročné stavební práce bez nutnosti zajistit si napájení ze sítě.

Tato inovace znamená, že můžete mít skutečný výkon ze sítě napříč celou řadou nářadí bez nepohodlí spojeného s používáním kabelů. **DEWALT XR FLEXVOLT** je jediný akumulátor na trhu, který dokáže přepnout z napětí 54 V na 18 V, a proto je zpětně kompatibilní se stávajícím elektrickým nářadím řady XR.



AKUMULÁTOROVÝ VÝKON BEZ KOMPROMISŮ

Tradičně při srovnání s elektrickým nářadím napájeným ze sítě znamenaly i ty nejúčinnější akumulátorové systémy kompromis mezi přenosností a výkonem.

DEWALT uvolnil skutečný potenciál akumulátorových technologií a dodává stále se rozšiřující řadu 54V elektrického nářadí, které nedělá žádné kompromisy. To vše při výkonu jako u síťového nářadí a se svobodou akumulátorového nářadí.

KONVERTIBILNÍ AKUMULÁTOR

18V XR
Zpětně kompatibilní

54V XR FLEXVOLT
XR FLEXVOLT



Firma DEWALT se zavázala nabízet praktičnost a pohodlí pro reálný svět.
Akumulátor XR FLEXVOLT je použitelný nejen v celé řadě 54V nářadí, ale je také zpětně kompatibilní se všemi stávajícími typy 18V nářadí platformy XR. Kotoučové pily, vrtačky, stolní pily, nastřelovací pistole, pily Alligator, rázové utahováky – profesionální řemeslníci nyní mohou provozovat veškeré elektrické nářadí, které potřebují, na jediném akumulátorovém systému.



POKROČILÉ TECHNOLOGIE

Standardní akumulátory řady XR používají řetězce 5 článků o napětí 3,6 V zapojených do série (18 V) a obsahují jeden nebo dva takové řetězce zapojené paralelně, takže vzniká 18V akumulátor s kapacitou 2,0 Ah nebo 5 Ah.

Akumulátory FLEXVOLT jsou flexibilní. Propojují se paralelně pro 18V nářadí a do série pro 54V nářadí.
Výsledek? Správný výkon pro elektrické nářadí – s prodlouženou dobou chodu a konzistentním výkonem.

Systém XR FLEXVOLT s napětím 54 V

Ruční kotoučová pila 190 mm FLEXVOLT 54 V



DCS578NT

- Systém 54 V FLEXVOLT poskytuje výkon jako nářadí s napájecím kabelem.
- Elektronická motorová brzda pro větší kontrolu a bezpečnost práce.
- Odfuk pilin odstraňuje prach a nečistoty z čáry řezu.
- LED pracovní svítilna zaručuje lepší viditelnost čáry řezu.
- Hák na zavěšení.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS578NT
Akumulátor	-
Výkon	2 456 W
Otáčky naprázdno	5 800 min^{-1}
Kapacita šikmých řezů	57°
Max. hloubka řezu při 90°	67 mm
Max. hloubka řezu při 45°	49 mm
Pilový kotouč	190 × 30 mm 24 zubů
Základna pro vodící lištu	NE
Hmotnost bez akumulátoru	3,6 kg

Ruční kotoučová pila 190 mm se základnou pro vodící lištu FLEXVOLT 54 V



DCS579X2 / DCS579NT

- Systém 54 V FLEXVOLT poskytuje výkon jako nářadí s napájecím kabelem.
- Elektronická motorová brzda pro větší kontrolu a bezpečnost práce.
- Odfuk pilin odstraňuje prach a nečistoty z čáry řezu.
- LED pracovní svítilna zaručuje lepší viditelnost čáry řezu.
- Hák na zavěšení.
- **DCS579NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS579X2	DCS579NT
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Výkon	2 456 W	
Otáčky naprázdno	5 800 min^{-1}	
Kapacita šikmých řezů	57°	
Max. hloubka řezu při 90°	61 mm	
Max. hloubka řezu při 45°	44 mm	
Pilový kotouč	190 × 30 mm 24 zubů	
Základna pro vodící lištu	ANO	
Hmotnost bez akumulátoru	3,7 kg	

Ruční ponorná pila FLEXVOLT 54 V



DCS520T2R / DCS520T2 / DCS520NT

- Paralelní ponorný mechanismus.
- Integrované potlačení zpětných razů.
- Práce u spoje stěny a podlahy s odstupem pouze 13 mm.
- Dodáváno v kufru Tstak.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 115 řezů fošny 100 × 50 mm.
- **DCS520T2R:** Včetně 1,5 m vodící lišty DEWALT.
- **DCS520NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS520T2	DCS520T2R	DCS520NT
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Dodáváno s lištou	NE	ANO	NE
Otáčky naprázdno	2 500 – 4 200 min^{-1}		
Kapacita šikmých řezů	57°		
Max. hloubka řezu při 90°	59 mm / 55 mm s lištou		
Max. hloubka řezu při 45°	44 mm / 40 mm s lištou		
Pilový kotouč (DT99561)	165 × 20 mm, 42 zubů		
Hmotnost bez akumulátoru	4,7 kg		

Ruční kotoučová pila FLEXVOLT 54 V



DCS577N

- Bezuhlíkový motor 2 400 W s velkým kroutícím momentem
- Nastavení hloubky řezu do 65 mm bez použití jiného nářadí
- Rychlé nastavené šikmých řezů
- Nelze použít s vodící lištou
- Dodáváno v kufru Tstak.
- Sklopný hák pro zavěšení na trám
- Výkon na jedno nabití baterie cca 170 řezů fošny 200 × 50 mm.
- Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCS577N
Akumulátor	–
Výkon	2 400 W
Otáčky naprázdno	5 800 min^{-1}
Kapacita šikmých řezů	53°
Max hloubka řezu při 90°	65 mm
Max hloubka řezu při 45°	50 mm
Pilový kotouč s otvorem pro uchycení ve tvaru kosočtverce (DT40270)	190 mm 24 zubů
Základna pro vodící lištu	NE
Hmotnost bez akumulátoru	5,0 kg

Mečová pila FLEXVOLT 54 V



DCS389X2 / DCS389T2 / DCS389NT

- 54 V XR FLEXVOLT, výkon jako u nářadí s napájecím kabelem.
- Inteligentní spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček a pojistkou.
- LED svítilna zaručuje viditelnost.
- Upínání pilového listu do dvou poloh umožňuje provádět srovnávací řezy a zvyšuje univerzálnost pily.
- **DCS389NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS389X2	DCS389T2	DCS389NT
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Výkon	1 874 W	1 740 W	
Počet zdvihů naprázdno	0 – 3 000 min^{-1}		
Délka zdvihu	28,6 mm		
Max. hloubka řezu do dřeva / kovu / plastů	300 /130 / 160 mm		
Hmotnost bez akumulátoru	3,54 kg		

Pokosová pila 216 mm FLEXVOLT 54 V



DCS777T2 / DCS777N

- Indikátor čáry řezu XPS umožňuje rychlé a přesné srovnání pilového kotouče a současně osvětluje pracovní prostor, není nutné žádné seřízení pily.
- Zdokonalené odsávání prachu kompatabilní se systémem AirLock.
- Pevné zarážky zabudované v nejpoužívanějších pokosových úhlech 15°, 22,5°, 30° a 45°, rychloupínací mechanismus pro nastavení pokosu až do 50°.
- Posuvné levé pravítko s měřítkem zlepšuje podpírání materiálu a ovládání pily.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 220 řezů střešní latě 60 × 40 mm.
- **DCH777N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCS777T2	DCS777N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Výkon	1 500 W	
Otáčky naprázdno	6 300 min^{-1}	
Pilový kotouč (DT99569)	216 × 30 mm, 36 zubů	
Kapacita šikmých řezů	48°	
Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo)	50°/ 50°	
Max. kapacita řezu (šířka × výška)		
(90°/90°) / (90°/45°) / (45°/90°)	(270 × 60 mm) / (173 × 62 mm) / (190 × 60 mm)	
Max. řezná kapacita 45°/45°	190 × 48 mm	
Max. hloubka řezu pily	80 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	14,0 kg	

Pokosová pila 250 mm FLEXVOLT 54 V



DCS727T2 / DCS727N

- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrátové ovládání nářadí spolu s 54 V vysavačem DCV586M.
- Indikátor čáry řezu XPS umožňuje rychlé a přesné srovnání pilového kotouče a současně osvětluje pracovní prostor, není nutné žádné seřízení pily.
- Prodloužená základna s madly pro zvětšení opěrné plochy a snadnější přenášení pily.
- Zajišťovací matice „Crowfoot“ umožňuje jednoduchý a intuitivní úchop a pevné dotažení.
- Výkon na jedno nabití baterie cca 200 řezů fošny 100 × 50 mm.
- **DCS727N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCS727T2	DCS727N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	4 000 min^{-1}	
Pilový kotouč (DT99569)	250 × 30 mm, 36 zubů	
Kapacita šikmých řezů (vpravo/vlevo)	48° / 48°	
Max. kapacita pokosových řezů (vpravo/vlevo)	50° / 60°	
Max kapacita řezu (šířka × výška)		
90°/90°	305 × 88 mm	
90°/45°	200 × 90 mm	
45°/90°	290 × 60 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	21 kg	

Pokosová pila 305 mm FLEXVOLT 54 V



DCS781X2 / DCS781N

- Systém rekuperace baterie nabíjí akumulátor při brzdění kotouče.
- Napájení jednou baterií Flexvolt poskytuje dostatek výkonu pro dokončení profesionálních aplikací.
- Vyjímečná provozní doba. Umožňuje až 250 řezů hranolu 10 × 10 cm.
- Snadné použití, jednoduchá výměna pilového kotouče a snadné seřízení hloubky řezu, pokosového a šikmého řezu.
- Oproti předchozímu modelu DHS780 jsou modernizované ovládací prvky pro celkově lepší ergonomii.
- **DCS781N:** Dodává se bez akumulátoru a nabíječky.

Technické údaje:	DCS781X2	DCS781N
Akumulátor	18 V 9.0 / Ah / 54 V 3.0 Ah	–
Otáčky naprázdno	3 800 min^{-1}	
Pilový kotouč	305 x 30 mm	
Kapacita šikmých řezů	49°/ 49°	
Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo)	50°/ 60°	
Max. kapacita řezu (šířka × výška)		
90°/90°	278 × 112 / 310 × 90 / 19 x 165 mm	
90°/45°	219 × 90 / 197 × 112 mm	
45°/90°	310 × 40 / 296 × 50 mm	
45°/45°	197 x 112 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	23,2 kg	

Stolní pila 210 mm FLEXVOLT 54 V



DCS7485T2 / DCS7485N

- Ocelová ochranná klec chrání pilu před poškozením na staveništi.
- Přední a zadní zajištění vodítka a velká a jasně čitelná měřítka poskytují vynikající přesnost a jednoduché použití.
- Vodicí systém zaručuje kapacitu podélného řezu 610 mm.
- Konstrukce horního stolu z hliníkové slitiny zaručuje přesnost a preciznost.
- Systém ochrany proti přetížení zajišťuje kvalitní výkon při řezání tvrdého, mokrého nebo zmrzlého dřeva.
- Rychloupínání pro šikmé řezy s velkým měřítkem umožňuje jednoduché a přesné seřízení.
- **DSS7485N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCS7485T2	DCS7485N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	5 800 min^{-1}	
Pilový kotouč (DT99565)	210 × 30 mm, 24 zubů	
Kapacita šikmých řezů	-3° až 48°	
Max. řezná kapacita vpravo (s vodítkem)	610 mm	
Max. řezná kapacita vlevo	318 mm	
Max. hloubka řezu 90°	65 mm	
Max. hloubka řezu 45°	45 mm	
Rozměr stolu	485 × 485 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	21,5 kg	

Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm FLEXVOLT 54 V



DCH333X2 / DCH333NT

- Lze provádět lehké sekání do zdiva a betonu a vrtání bez příklepu do dřeva nebo kovů.
- Elektronická spojka zaručuje stálé hodnoty momentu.
- Nejnižší vibrace v této třídě 8,5 m/s^2.
- Jasné světlo LED diodové svítily se zpožďovací funkcí zlepšuje viditelnost.
- Ideální pro vrtání kotevních a montážních otvorů do betonu, cihel a zdiva s průměrem od 4 do 30 mm.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 66 otvorů do betonu 18 × 80 mm.
- **DCH333NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v Tstak kufru.

Technické údaje:	DCH333X2	DCH333NT
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Energie úderu*	3,5 J	
Rychlovýměnné sklíčidlo	NE	
Otáčky naprázdno	0 – 1 000 min^{-1}	
Počet úderů naprázdno	0 – 4 480 min^{-1}	
Max. průměr otvoru dřevo / kov / beton	30 / 13 / 30 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	3,7 kg	

Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm s odsáváním FLEXVOLT 54 V



DCH335X2

- Nejlepší vrtací výkon v této kategorii vysokootáčkového nářadí umožňuje vyvrtat více než 66 otvorů (průměr 18 × 80 mm) na jedno nabití baterie.
- Režim zastavení otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací v sádrokartonu, obkladech a omítkách a vypnutí příklepu umožňuje vrtání prováděné pouze do dřeva a kovu.
- Ideální pro vrtání kotevních a montážních otvorů do betonu, cihel a zdiva s průměrem od 4 do 30 mm.
- Kompaktnost, nízká hmotnost a ergonomický design zaručují vyšší komfort a opěru při dlouhodobém použití.

Technické údaje:	DCH335X2
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah
Energie úderu*	3,5 J
Rychlovýměnné sklíčidlo	NE
Otáčky naprázdno	0 – 1 000 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0 – 4 480 min^{-1}
Max. průměr otvoru dřevo / kov / beton	30 / 13 / 30 mm
Hmotnost bez akumulátoru	5,7 kg

Kombinované kladivo SDS Plus 32 mm FLEXVOLT 54 V



DCH416NT

- Aktivní regulace vibrací s plovoucí zadní rukojetí zaručují velmi nízké vibrace a větší pohodlí při práci.
- Ideální pro vrtání velkých kotvicích a montážních děr do betonu a zdiva s průměrem od 6 do 32 mm.
- Velký úderníkový mechanizmus zajišťuje dlouhou životnost nářadí a vynikající výkon.
- Dodává se bez akumulátorů v Tstak kufru.

Technické údaje:	DCH416NT
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah
Energie úderu*	4,5 J
Otáčky naprázdno	0 – 725 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0 – 4 200 min^{-1}
Max průměr otvoru beton / korunka	32 / 80 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg

Kombinované kladivo SDS Max 40 mm FLEXVOLT 54 V



DCH481X2 / DCH481N

- Lze provádět lehké sekání do zdiva a betonu a bezpříklepové vrtání korunkami.
- Detekce zablokování kladiva, chrání obsluhu stroje.
- Nejnižší vibrace v této třídě 8,5 m/s^2.
- Jasné světlo LED diodové svítily se zpožďovací funkcí zlepšuje viditelnost.
- Ideální pro vrtání kotevních a montážních a průchozích otvorů do betonu až do 40 mm.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 16 otvorů do betonu 25 × 150 mm nebo 15 minut sekání.
- **DCH481N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCH481X2	DCH481N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Energie úderu*	6,1 J	
Otáčky naprázdno	540 min^{-1}	
Počet úderů naprázdno	3 150 min^{-1}	
Max. průměr otvoru beton / průrazový vrták / korunka	40 / 65 / 100 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	5,4 kg	

Kombinované kladivo SDS Max 45 mm FLEXVOLT 54 V



DCH614N

- Výkon jako u nářadí s napájecím kabelem.
- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrátové ovládání nářadí spolu s 54 V vysavačem DCV586M.
- Systém zabraňující zaseknutí vrtáku detekuje ztrátu kontroly nad nářadím a okamžitě sníží výkon.
- Optimální výkon vrtání 16 – 32 mm.
- Ideální pro vrtání děr pro kotevní a upevňovací šrouby do betonu, cihel a zdiva s průměrem až do 45 mm.
- Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCH614N
Akumulátor	–
Energie úderu*	10,5 J
Otáčky naprázdno	190 – 380 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	1 450 – 2 900 min^{-1}
Max. průměr otvoru beton / korunka	45 / 125 mm
Hmotnost bez akumulátoru	6,8 kg

* EPTA 05/2009

Kombinované kladivo SDS Max 48 mm FLEXVOLT 54 V



DCH735X2 / DCH735N

- Výkon jako u nářadí s napájecím kabelem.
- Systém zabraňující zaseknutí vrtáku detekuje ztrátu kontroly nad nářadím a okamžitě sníží výkon.
- Optimální výkon vrtání 25 – 38 mm.
- Ideální pro vrtání děr pro kotevní a upevňovací šrouby do betonu, cihel a zdiva s průměrem až do 45 mm.
- Wireless Tool Control (WTC) – bezdrátové ovládání nářadí spolu s 54 V vysavačem DCV586M.
- **DCH735N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCH735X2	DCH735N
Akumulátor	18 V 12,0 Ah / 54 V 4,0 Ah	–
Energie úderu*	13,3 J	
Otáčky naprázdno	177 – 355 min^{-1}	
Počet úderů naprázdno	1 350 – 2 705 min^{-1}	
Max. průměr otvoru beton / korunka	48 / 125 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	8,6 kg	

Kombinované kladivo SDS Max 52 mm FLEXVOLT 54 V



DCH775X2 / DCH775N

- Výkon jako u nářadí s napájecím kabelem.
- Systém zabraňující zaseknutí vrtáku detekuje ztrátu kontroly nad nářadím a okamžitě sníží výkon.
- Optimální výkon vrtání 28 – 42 mm.
- Ideální pro vrtání děr pro kotevní a upevňovací šrouby do betonu, cihel a zdiva s průměrem až do 52 mm
- Wireless Tool Control (WTC) – bezdrátové ovládání nářadí spolu s 54V vysavačem DCV586M.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru 4,0 Ah: cca 11 otvorů do betonu 32 × 180 mm.
- **DCH775N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCH775X2	DCH775N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Energie úderu*	19,4 J	
Otáčky naprázdno	145 – 290 min^{-1}	
Počet úderů naprázdno	1 105 – 2 210 min^{-1}	
Max. průměr otvoru beton / korunka	52 / 150 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	9,5 kg	

Sekací kladivo SDS Max 6 kg FLEXVOLT 54 V



DCH832X2 / DCH832N

- Držák nástroje SDS Max optimalizované sekávání s hloubkovým rozsahem 25 – 100 mm.
- Bezuhlíkový motor - lepší výkon, prodloužená provozní doba akumulátoru a menší opotřebení.
- Plovoucí zadní rukojeť výrazně snižuje úroveň vibrací.
- Bezdrátové ovládání nářadí (WTC) bezproblémová součinnost mezi nářadím a připojenými odsávacími systémy, účinné ovládání a zkrácené prostoje.
- **DCH832N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru.

Technické údaje:	DCH832X2	DCH832N
Akumulátor	18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Počet úderů naprázdno	1 450 – 2 900 min^{-1}	
Energie úderu*	10,5 J	
Třísé vibrace	8,7 m/s^2	
Hmotnost bez akumulátoru	6,5 kg	

Bourací kladivo SDS Max 9 kg FLEXVOLT 54 V



DCH892X2 / DCH892N

- Držák nástroje SDS Max optimalizované sekávání s hloubkovým rozsahem 25-100 mm.
- Bezuhlíkový motor - lepší výkon, prodloužená provozní doba akumulátoru a menší opotřebení.
- Plovoucí zadní rukojeť výrazně snižuje úroveň vibrací.
- Bezdrátové ovládání nářadí (WTC) bezproblémová součinnost mezi nářadím a připojenými odsávacími systémy, účinné ovládání a zkrácené prostoje.
- **DCH892N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru.

Technické údaje:	DCH892X2	DCH892N
Akumulátor	18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Počet úderů naprázdno	1 105 – 2 210 min^{-1}	
Energie úderu*	19,4 J	
Třísé vibrace	9,4 m/s^2	
Hmotnost bez akumulátoru	8,9 kg	

Bourací kladivo SDS Max 12 kg FLEXVOLT 54 V



DCH911X3 / DCH911NK

- Bezuhlíkový motor nabízí delší provozní dobu a životnost se sníženou údržbou.
- Řada Perform & Protect: nízké vibrace 6,0 m/s^2, minimalizuje únavu uživatele a zvyšuje produktivitu práce.
- Plovoucí mechanismus rukojeti pro kompletní redukci vibrací.
- Díky energii úderu 27 J umožňuje zvládat nejnáročnější demoliční práce na staveništích.
- Funkce bezdrátového ovládání nářadí (WTC) umožňuje automatické zastavování a spouštění akumulátorového vysavače DCV586M.
- **DCH911NK:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v odolném kufru.

Technické údaje:	DCH911X3	DCH911NK
Akumulátor	18V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Počet úderů naprázdno	1 350–1 620 min^{-1}	
Energie úderu*	27 J	
Třísé vibrace	6,0 m/s^2	
Hmotnost bez akumulátoru	12,3 kg	

* EPTA 05/2009

Demoliční kladivo se šestihranem 28 mm FLEXVOLT 54 V



DCH966Z2

- Bezuhlíkový motor nabízí delší provozní dobu a životnost se sníženou údržbou.
- Řada Perform & Protect: nízké vibrace 6,1 m/s², minimalizuje únavu uživatele a zvyšuje produktivitu práce.
- Plovoucí mechanismus rukojeti pro kompletní redukci vibrací.
- Díky odnímatelným bočním rukojetím je nářadí ideální pro práci ve výkopech.
- Funkce bezdrátového ovládání nářadí (WTC) umožňuje automatické zastavování a spouštění akumulátorového vysavače DCV586M.
- Nejlepší energie rázu 41 J v této třídě nářadí
- Včetně plochého sekáče 28mm se šestihranem

Technické údaje:	DCH966Z2
Akumulátor	18V 15 Ah / 54 V 5,0 Ah
Počet úderů naprázdno	1 080 min^{-1}
Energie úderu*	41 J
Tříose vibrace	6,1 m/s²
Hmotnost bez akumulátoru	18,5 kg
Bezpečnostní spínač v boční rukojeti	ANO

Diamantová vrtačka FLEXVOLT 54 V



DCD150X2 / DCD150NK

- Bezuhlíkový motor, nabízí zvýšenou odolnost a sníženou potřebu údržby.
- Kapacita vrtání s výkonem do 100 mm v případě ručního vrtání a 162 mm při použití stojanu DCPS151 (prodává se samostatně) viz str. XXX.
- Kompaktní nářadí na vrtání ve stísněných nebo těžko přístupných prostorech.
- 3-stupňová převodovka umožňuje různé způsoby použití.
- Funkce WTC (bezdrátového ovládání nářadí) umožňuje párování s nádrží na vodu DCE6820N.
- Antirotační systém rozpozná uvíznutí nářadí a vypne ho, čímž zvyšuje bezpečnost uživatele.
- **DCD150NK:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v přepravním kufru.

Technické údaje:	DCD150X2	DCD150NK
Akumulátor	18V 9 Ah / 54V 3 Ah	-
Otáčky naprázdno	0-700-1350-2500 min^{-1}	
Vnitřní závit vřetena	1/2"	
Vnější závit vřetena	1-1/4-7"	
Závit adaptéru pro připojení odsávání	1/2 BSP	
Max. tlak vody	3 bar	
Min. podtlak vývěvy	0.75 bar	
Kapacita vrtání do betonu (pouze za mokra)		
1. převodový stupeň		
Ruční	51 - 72 mm	
Stojan	76 - 162 mm	
2. převodový stupeň		
Ruční	38 - 72 mm	
Stojan	38 - 76 mm	
2. převodový stupeň		
Ruční	12 - 38 mm	
Stojan	12 - 38 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	5,5 kg	

DIAMANTOVÉ KORUNOVÉ VRTÁKY

TURBO A KORUNOVÉ SEGMENTY
Diamantové vsazené segmenty v provedení Turbo, které jsou přivařeny laserem, jsou svojí konstrukcí určeny pro vrtání do armovaného betonu

OZNAČENÍ VYTVOŘENÉ LASEROVÝM LEPTÁNÍM
Pro snadnou identifikaci v průběhu práce: použití měřicího pásma není potřebné! Včetně čísla modelu pro snadné doobjednávání

INDIKÁTORY PRO NASTAVENÍ A KONTROLU HLOUBKY
Zahloubené žlábky vyfrézované do tělesa vrtáku po každých 25 mm. V rozsahu až 250 cm.

NORMALIZOVANÝ MONTÁŽNÍ ZÁVIT
1 1/4“ UNC - průmyslový standardní vzor závitu.



SKLADOVÁ JEDNOTKA	PRŮMĚR	DÉLKA	ZÁVIT
DCDW101	52 mm	450	1-1/4"
DCDW102	61 mm	450	1-1/4"
DCDW103	82 mm	450	1-1/4"
DCDW104	102 mm	450	1-1/4"
DCDW105	117 mm	450	1-1/4"
DCDW106	122 mm	450	1-1/4"
DCDW107	127 mm	450	1-1/4"
DCDW108	152 mm	450	1-1/4"



POUZE PRO MOKRÉ VRTÁNÍ

* EPTA 05/2009

125mm úhlová bruska FLEXVOLT 54 V



DCG418X2 / DCG418NT

- Zdokonalený bezuhlíkový motor 54 V zaručuje delší životnost, větší účinnost a výkon.
- Elektronická brzda a elektronická spojka poskytují koncovému uživateli prvotřídní bezpečnostní ochranné prvky.
- Zdokonalený elektronický modul a komponenty umožňují zvýšený výkon motoru.
- **DCG418NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCG418X2	DCG418NT
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Výkon	2 300 W	–
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}	
Průměr kotouče	125 mm	
Hnací vřeteno	M14	
Plynulý rozběh / Spojka / Brzda	ANO / ANO / ANO	
Ochrana proti přetížení	ANO	
Vypínač	Posuvný aretovací	
Hmotnost bez akumulátoru	2,18 kg	

125mm úhlová bruska FLEXVOLT s bezpečnostní boční rukojetí 54 V



DCG418SHDX2 / DCG418SHDN

- Bezpečnostní spínač v boční rukojeti zvyšuje bezpečnost obsluhy. Pro chod brusky musí být zmáčknuty oba spínače.
- Účinný bezuhlíkový motor 54 V pro delší životnost, vyšší účinnost a lepší výkon
- Maximální bezpečnost pro obsluhu – zajistěte používání oběma rukama ve všech aplikacích
- Elektronická brzda a elektronická spojka poskytují koncovému uživateli špičkové ochranné funkce
- **DCG418SHDN:** dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém krabici.

Technické údaje:	DCG418SHDX2	DCG418SHDN
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	-
Výkon	2 300 W	
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}	
Průměr kotouče	125 mm	
Hnací vřeteno	M14	
Plynulý rozběh / Spojka / Brzda	ANO / ANO / ANO	
Ochrana proti přetížení	ANO	
Vypínač	Posuvný aretovací	
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg	

180mm úhlová bruska FLEXVOLT 54 V



DCG440N

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor více mědi, delší magnet, zvýšený výkon pro středně až velmi náročné použití.
- Kompaktní převodovka umožňuje přístup do stísněných prostorů a poskytuje hloubku řezu 55 mm.
- Elektronická brzda a elektronická spojka rychle zastavuje kotouč po vypnutí stroje a aktivce spojky při sevření kotouče.
- Ochrana proti přetížení Power-OFF™ reguluje a sleduje napájení motoru a modulu.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCG440N
Akumulátor	–
Výkon	2 300 W s DCB547
Otáčky	6 500 min^{-1}
Plynulý rozběh / Spojka / Brzda	ANO / ANO / ANO
Ochrana proti přetížení	ANO
Vypínač	Beznapěťový s artetací
Hmotnost bez akumulátoru	2,6 kg

230mm úhlová bruska FLEXVOLT 54 V



DCG460X2 / DCG460NK

- Bezuhlíkový motor poskytuje zvýšený výkon při náročných aplikacích.
- Elektronická brzda a elektronická spojka poskytují koncovému uživateli prvotřídní ochranu.
- Nízkoprofilová převodová skříň umožňuje přístup do stísněných prostor.
- Bezdrátové ovládání nářadí (WTC) umožňuje jeho propojení s vysavačem DCV586M.
- **DCG460NK:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v odolném kufru.

Technické údaje:	DCG460X2	DCG460NK
Akumulátor	18V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Výkon	3 000 W	
Otáčky naprázdno	6 000 ot/min^{-1}	
průměr kotouče	230 mm	
Plynulý rozběh / Spojka / Brzda	ANO / ANO / ANO	
Ochrana proti přetížení	ANO	
Vypínač	Posuvný aretovací	
Hmotnost bez akumulátoru	4,7 kg	

Rozbrušovací pila 230 mm FLEXVOLT 54 V



DCS691X2 / DCS691N

- Vrchní kryt prostoru pro baterie má zvětšenou výšku, a umožňuje tak vkládání baterie DCB549 s kapacitou 15 Ah.
- Funkce Wireless Tool Control (WTC, bezdrátové ovládání nářadí) umožní v budoucnu připojení automatického vodního chlazení.
- Otočný kryt lze nastavit do 5 poloh.
- Hloubka řezu 82 mm umožnuje řezaní dlažby, výztužné oceli a betonu.
- Dokonale utěsný box na baterii zabraňuje vnikání prachu a vody.
- Indikátor přetížení poskytuje uživateli zpětnou vazbu.
- **DCDS691X2:** dodávano s diamantovým kotoučem DT40260.
- **DCS691N:** Dodáváno BEZ diamantového kotouče, akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCS691X2	DCS691N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	6 500 min^{-1}	
Průměr kotouče	230 mm	
Hloubka řezu	82 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	5,7 kg	

Pravoúhlá vrtačka s velkým momentem FLEXVOLT 54 V



DCD470N

- Elektronická spojka Perform and Protect™ zabraňuje zablokování nářadí.
- Výkon na jedno nabití akumulátorů: cca 365 otvorů hadovitym vrtákem 22 mm nebo cca 138 otvorů samoposuvným vrtákem 65 mm do smrkového dřeva 50 mm.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCD470N
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	0 – 400 / 0 – 1 320 min^{-1}
Kroutící moment	114 / 263 Nm
Max. průměr vrtáku do dřeva	117 mm
Max. průměr korunky do dřeva	158 mm
Max. průměr korunky do porobetonu	152 mm
Max. průměr korunky do zdiva	127 mm
Kapacita sklíčidla	13 mm
Hmotnost bez akumulátoru	6,9 kg

Míchadlo FLEXVOLT 54 V



DCD240X2 / DCD240N

- Technologie XR FLEXVOLT napájení baterií poskytuje výkon odpovídající míchači s napájecím kabelem s výkonem 2 000 W.
- Regulátor otáček zaručuje použití s kompletní řadou materiálů.
- Ergonomický design duální rukojeti zaručuje ovladatelnost a komfort.
- Připojení míchadla standardním závitem M14.
- Dodáváno s míchadlem s lopatkami 160 mm, které zaručují rychlé a konzistentní míchání.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 10 – 12 pytlů sádrové omítky nebo 6 – 10 pytlů cementové omítky.
- **DCD240N:** dodává se bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCD240X2	DCD240N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Výkon	2 000 W	
Otáčky naprázdno	0–725 min^{-1}	
Závit vřetena	M14	
Hmotnost bez akumulátoru	5,45 kg	

Vysavač třídy M FLEXVOLT 54 V



DCV586MT2 / DCV586MN

- Aktivace vysavače pomocí dálkového ovládání umožňuje snadné použití a úsporu času.
- Splňuje požadavky pro třídu M, < 0,1mg/m^3 prachu.
- Kompatibilita se systémem TSTAK®.
- Automatické čištění duálního filtru po každých 30 sekundách.
- Mokré a suché vysávání zaručuje maximální flexibilitu.
- Hadice s délkou 2,5 m a průměrem 32 mm s adaptér AirLock, stupňovitý gumový adaptér AirLock, Flaušový vak na prach.
- Výkon na jedno nabití: 2 Ah akumulátoru: 16 minut vysávání.
- **DCV586MN:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCV586MT2	DCV586MN
Akumulátor	18 V / 6,0 Ah / 54 V /2,0 Ah	–
Výkon	2 000 W	
Max. průtok vzduchu	1 482 l/min	
Objem nádoby	12 l	
Hmotnost bez akumulátoru	7,5 kg	

Pila Alligator 430 mm FLEXVOLT 54 V



DCS397N / DCS398T2

- Zabraňují nežádoucímu pohybu materiálu při řezání.
- Prachotěsná převodovka a ložiska prodlužují životnost pily.
- Jednoduchý rychloupínací systém pro výměnu pilových listů zkracuje prostoje.
- **DCS397:** Duté pálené cihly třídy pevnosti 12.
- **DCS398:** Duté pálené cihly třídy pevnosti 20.
- **DCS397N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu BEZ ŘEZNÝCH PLÁTKŮ.

Technické údaje:	DCS397N	DCS398T2
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Řezné plátky v základu	Třída 12	Třída 20
Délka lišty	430 mm	
Počet zdvihů	2 400 min^{-1}	
Zastavení řezného nástroje za	0,2 s	
Hmotnost bez akumulátoru	6,45 kg	


Drážkovací fréza FLEXVOLT 54 V



DCG200T2 / DCG200N

- Ideální na drážkování ve zdivu, porobetonu a betonu.
- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrátové ovládání nářadí spolu s 54V vysavačem DCV586M.
- Jednoduché nastavení šířky a hloubky řezu.
- Automatická brzda kotoučů.Odsávání kompatibilní se systémem Air Lock.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: Hloubka řezu 30 mm do betonu /porobertonu cca 3 m / 44 m.
- **DCG200N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCG200T2	DCG200N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Průměr kotoučů	125 mm	
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}	
Max. hloubka řezu	32 mm	
Max. šířka řezu	35 mm	
Hnací vřeteno	M14	
Hmotnost bez akumulátoru	3,7 kg	

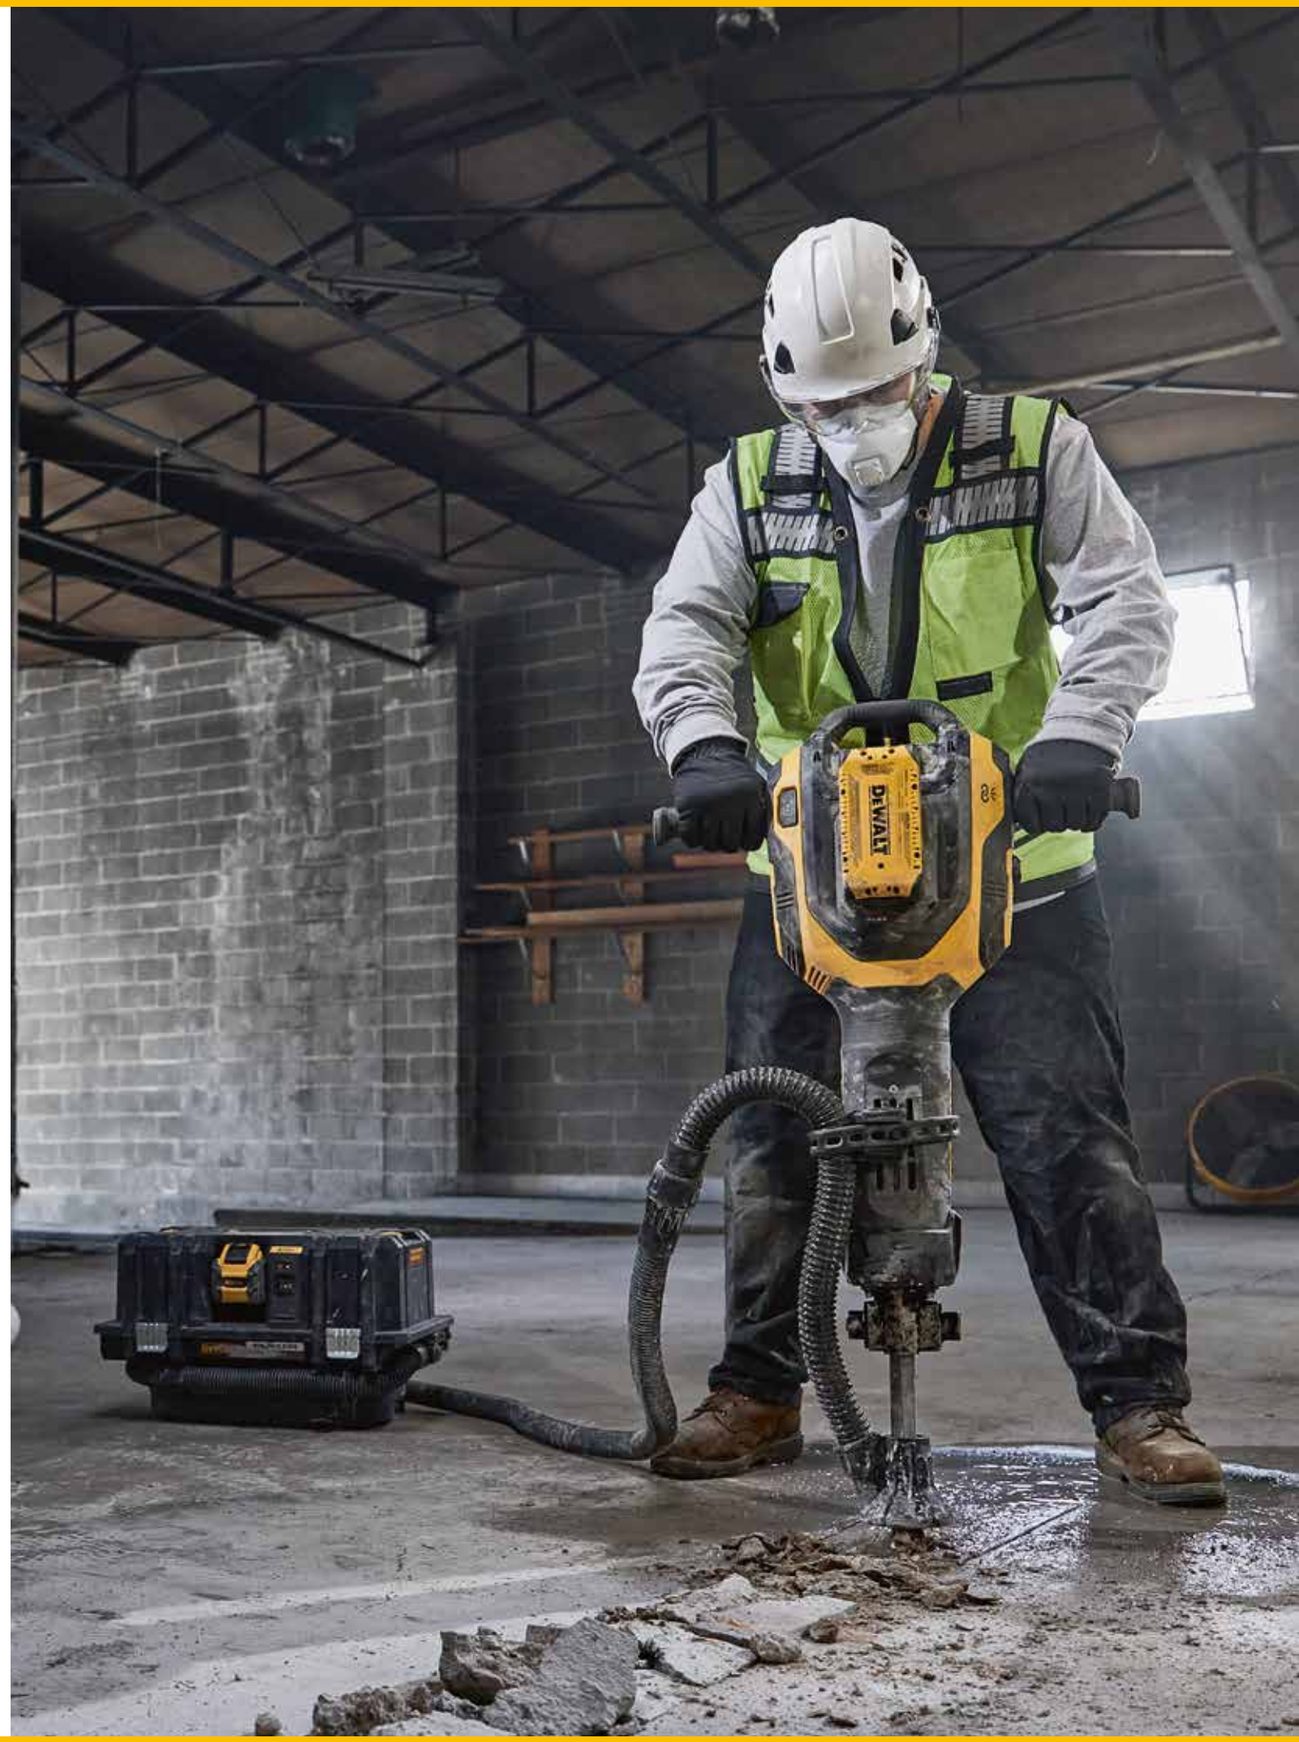

54V XR FLEXVOLT

KAŽDÉ JEDNO NÁŘADÍ JE PŘÍSNĚ TESTOVÁNO

NA SCHOPNOST SNÁŠET NEJOBTÍŽNĚJŠÍ PODMÍNKY

LANDSCAPING SOLUTIONS™

VÝKON SÍŤOVÉHO NÁŘADÍ
SVOBODA AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ

Řetězová pila 45 cm FLEXVOLT 54 V



DCMCS574X1 / DCMCS574N

- Bezuhlíkový motor, zvýšený výkon a prodloužená doba chodu, vysoký řezný výkon v náročných podmínkách.
- Výkon 2,7 HP odpovídá benzínovému motoru o objemu 40 cm^3.
- Nový, automatický mazací mechanismus zdokonalený a spolehlivý, s nízkou spotřebou.
- Brzda řetězu, spolehlivý mechanismus rychle zastavuje řetěz a přispívá ke snížení nebezpečí úrazů.
- **DCMCS574X1:** Dodáváno v kufru.
- **DCMCS574N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCMCS574X1	DCMCS574N
Akumulátor	1× 18V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Výstupní výkon	2 000 W	
Rychlost řetězu	13,5 m/s	
Typ řetězu	Nízkoprofilový řetěz s roztečí 3/8“, šířka drážky 1,3 mm	
Délka lišty a řetězu	45 cm	
Hmotnost bez akumulátoru	5,0 kg	

Řetězová pila 50 cm FLEXVOLT 54 V



DCMCS575X1 / DCMCS575N

- Bezuhlíkový motor, zvýšený výkon a prodloužená doba chodu, vysoký řezný výkon v náročných podmínkách.
- Výkon 4 HP odpovídá benzínovému motoru o objemu >50 cm^3.
- Nový, automatický mazací mechanismus zdokonalený a spolehlivý, s nízkou spotřebou.
- Brzda řetězu, spolehlivý mechanismus rychle zastavuje řetěz a přispívá ke snížení nebezpečí úrazů.
- **DCMCS575X1:** Dodáváno s ostřicím pilníkem v kufru.
- **DCMCS575N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCMCS575X1	DCMCS575N
Akumulátor	1× 18V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Výstupní výkon	2 900 W	
Rychlost řetězu	13,5 m/s	
Typ řetězu	Nízkoprofilový řetěz s roztečí 3/8“, šířka drážky 1,3 mm	
Délka lišty a řetězu	50 cm	
Hmotnost bez akumulátoru	5,5 kg	

Strunová sekačka FLEXVOLT 54 V



DCM571X1 / DCM571N

- Rychlé sekání – záběr 38 cm pro rychlou úpravu velkých ploch.
- Výkonný bezuhlíkový motor s kovovým krytem poskytuje dlouhou provozní dobu a odolnost.
- Dvě rychlosti s plynulou regulací otáček, pro lepší kontrolu a ovladatelnost.
- Obsahuje ramenní popruh pro pohodlnější práci.
- Rozložitelné na dvě části, pro snadnější přepravu.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 46 minut (nižší rychlost), 30 minut vysoká rychlost.
- **DCM571N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCM571X1	DCM571N
Akumulátor	1× 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Šířka záběru	38,0 cm	
Otáčky naprázdno	0 – 5 600 / 6 600 min^{-1}	
Průměr struny	2,0 mm	
Max. délka	180 cm	
Hmotnost bez akumulátoru	3,6 kg	

Nůžky na živé ploty FLEXVOLT 54 V



DCMHT573X1 / DCMHT573N

- Max. střihaný průměr 31 mm.
- Plynulýchod při střihání silnějších větví.
- Délka lišty 65 cm, práci lze zvládat rychleji a s menší námahou, ideální pro větší živé ploty.
- Laserem řezané zuby, ostřejší a s delší trvanlivostí, profesionální kvalita řezu.
- Doba chodu naprázdno cca 65 min s DCB547.
- **DCMHT573N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCMHT573X1	DCMHT573N
Akumulátor	1× 18V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Délka lišty	65 cm	
Kapacita střihu	31 mm	
Bezpečnostní rukojeť	ANO	
Otáčky	3 400 min^{-1}	

Vyvětvovací řetězová pila 25 cm 54 V



DCMPS635N

- NÍZKOPROFILOVÁ ŘEZACÍ HLAVA – Otevřený kryt řetězky zlepšuje viditelnost v místě řezu pro přesné prořezávání a vynikající odvod třísek.
- NASTAVITELNÉ AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ – Umožňuje regulovat mazání pro hladké řezy v různých aplikacích.
- HOŘČÍKOVÁ PŘEVODOVKA – Odolná, lehká řezací hlava odolává nárazům od větví a zlepšuje vyvážení nářadí pro snadné použití
- ERGONOMICKÝ DESIGN – Rukojeť a měkký úchop na tyči zvyšují komfort obsluhy a snižují únavu při práci.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky včetně jednoramenného popruhu.

Technické údaje:	DCMPS635N
Akumulátor	-
Délka lišty	25 cm
Rychlost řetězu	15,6 m/s
Rozteč řetězu	3/8" LP
Délka rukojeti základní / prodloužená	2,68 / 3,56 m
Hmotnost bez akumulátoru	6,9 kg



Popruh je součástí balení

Fukar FLEXVOLT 54 V



DCMBA572X1 / DCMBA572N

- Je idální pomocník při celé řadě čistících a ofukovacích prací, jak na staveništi tak na zahradě.
- Odstraní velké množství nečistot díky průtoku vzduchu 18,4 m^3 a rychlosti vzduchu 200 km/h.
- Variabilní spínač s aretací.
- Zúžený nástavec pro zvýšení proudění vzduchu na odstranění větších a lépe přichycených nečistot.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 12 minut na maximální rychlost.
- **DCMBA572N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCMBA572X1	DCMBA572N
Akumulátor	1× 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	
Proudění vzduchu	0,650 m^3/sec	
Rychlost vzduchu	200 km/h	
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg	

Axiální fukar FLEXVOLT 54 V



DCMBL777X1 / DCMBL777N

- Ideální pro všechny nejenom profesionální zahrádkáře, zahradníky.
- Navrženo s funkcemi, které usnadňují a zefektivňují práci.
- Tento akumulátorový ruční axiální fukar je vybaven vysoce účinným bezuhlíkovým motorem pro tichý provoz a vynikajícím poměrem výkonu a hmotnosti s variabilním spouštěčem a aretací pro regulaci síly foukání.
- Jeho vyvážená konstrukce a optimalizované ovládací prvky usnadňují používání pravákům i levákům.
- **DCMBL777N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCMBL777X1	DCMBL777N
Akumulátor	1× 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Proudění vzduchu	760 m^3/min	
Rychlost vzduchu	257,5 km/h	
Hmotnost bez akumulátoru	3,2 kg	

Sekačka na trávu bez pojezdu FLEXVOLT 54 V



DCMWP500N

- Vysoce účinný žací systém se dvěma noži.
- Sekačka s bezuhlíkovým motorem Autosence.
- Tlačná sekačka 3 v 1 s mulčováním, sběrem do koše a bočním výhozem.
- Interaktivní LED display informuje o stavu nabití baterie, obtížnosti sekání a opotřebování nožů.
- Jednoduchý systém skládání jednou rukou pro vertikální uložení, ušetří až 70 %prostoru při svislém uskladnění.
- Doba provozu až 26 minut na jedno nabití akumulátoru DCB546 a nastavení výšky v 5. poloze a max. 1/3 výšky sečené trávy.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCMWP500N
Akumulátor	–
Šířka záběru	53 cm
Systém sekání	Rotační - 2 nože
Kapacita sběrného koše	67 l
Nastavení výšky sečení	6 × 25–41–56–71–86-102 mm
Pojezd	NE
Hmotnost bez akumulátorů	26 kg



DT20902
Náhradní sada nožů pro sekačky DCMW500, DCMWS550 a DCMWSP660

Sekačka na trávu s pojezdem FLEXVOLT 54 V



DCMWSP550N

- Vysoce účinný sekací systém se dvěma noži.
- Sekačka s bezuhlíkovým motorem Autosence.
- Pojezdová sekačka s pohonem zadních kol 3 v 1 s mulčováním, sběrem do koše a bočním výhozem.
- Interaktivní LED display informuje o stavu nabití baterie, obtížnosti sekání a opotřebování nožů.
- Jednoduchý systém skládání jednou rukou pro vertikální uložení, ušetří až 70 %prostoru při svislém uskladnění.
- Doba provozu až 18 minut se zapnutým pojezdem na jedno nabití akumulátoru DCB546 a nastavení výšky v 5. poloze a max. 1/3 výšky sečené trávy.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCMWSP550N
Akumulátor	–
Šířka záběru	53 cm
Systém sekání	Rotační - 2 nože
Kapacita sběrného koše	67 l
Nastavení výšky sečení	6 × 25–41–56–71–86-102 mm
Pojezd	ANO - zadní kola
Hmotnost bez akumulátorů	29 kg



DT20902
Náhradní sada nožů pro sekačky DCMW500, DCMWS550 a DCMWSP660

Sekačka na trávu s pojezdem FLEXVOLT 54 V



DCMWSP660N

- 3 v 1 ruční sekačka s možností mulčování, sběru do koše a bočního výhozu pro různé preference sekání.
- Vysoce účinný systém sekání s dvojitými noži.
- Světlomety umožňující sekání za soumraku a ve tmě.
- Motor s automatickým snímáním přizpůsobuje rychlost podle zatížení motoru > při hustší/delší trávě se motor zrychluje..
- Zakrytý prostor pro dvě 54V baterie, který koncovému uživateli poskytuje delší dobu provozu. 2 x 54 V (pracují v sérii – nejedná se o 108V jednotku).
- **DCMWSP660N:** bez baterií a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCMWSP660N
Akumulátor	–
Šířka záběru	53 cm
Systém sekání	Rotační - 2 nože
Kapacita sběrného koše	67 l
Nastavení výšky sečení	6 x 25-41-56-71-86-102 mm
Pojezd	ANO, zadní kola
Hmotnost bez akumulátorů	28 kg



DT20902
Náhradní sada nožů pro sekačky DCMW500, DCMWS550 a DCMWSP660

Spilt Boom System XR FLEXVOLT 54 V

Nůžky na živé ploty FLEXVOLT 54 V



DCMAS5713X1 / DCMAS5713N

- Maximální univerzální použití díky možnosti připojení různých pracovních nástavců.
- Rychloupínací mechanismus zaručuje pohodlné složení.
- Dobře vyvážená konstrukce a ramenní popruh přinášejí pohodlí při používání.
- **Dodáváno s přepravní taškou a nástavcem DCMASST1N (strunová sekačka).**
- **DCMAS5713N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCMAS5713X1	DCMAS5713N
Akumulátor	1× 18V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Otáčky	4 650 / 5 800 min^{-1}	
Hmotnost bez akumulátoru	5,4 kg	

Pro použití s nástavci:
- DCMASPS5N vyvětvovací 20cm řetězová pila
- DCMASPH6N nůžky na živé ploty
- DCMASBC1N křovinořez
- DCMASST1N Strunová sekačka

20 cm vyvětvovací řetězová pila Split Boom



DCMASPS5N

- 20 cm dlouhá řetězová lišta umožňuje řezání větších větví.
- Pila je vybavena háčkem pro odstranění ořezaných větví.
- Poskytuje dvě různé úrovně dosahu při použití prodlužovací tyče až 2,7 m.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky. Motorová jednotka se prodává samostatně.

Technické údaje:	DCMASPS5N
Akumulátor	–
Max. rychlost řetězu	6.5 sec^{-1}
Délka lišty	20 cm
Max. řezaný průměr	15 cm
Objem olejové nádržky	200 ml
Hmotnost bez akumulátoru	2,7 kg

DT20685
Prodlužovací tyč pro řetězovou pilu DCMASPS5N



Nůžky na živé ploty Split Boom



DCMASPH6N

- Celokovová konstrukce pro náročné podmínky.
- Hlava otočná o 135° umožňuje i řezy pod úhlem.
- 55 cm dlouhá lišta se zuby s roztečí 19 mm zaručuje vynikající efektivitu řezání.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky. Motorová jednotka se prodává samostatně.

Technické údaje:	DCMASPH6N
Akumulátor	–
Délka lišty	55 cm
Rozteč zubů	19 mm
Počet kmitů	2 800 min^{-1}
Hmotnost bez akumulátoru	2.5 kg

20cm křovinořez Split Boom



DCMASBC1N

- 20cm ocelový nůž se 4 ostřími pro rychlé a efektivní sekání.
- Profesionální kryt nože brání rozhazování posekané hmoty.
- Tlakově lité skříň převodovky je zárukou odolnosti, větší spolehlivosti a delší životnosti.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky. Motorová jednotka se prodává samostatně.

Technické údaje:	DCMASBC1N
Akumulátor	–
Šířka záběru	20 cm
počet zubů	4
Otáčky	3 700 / 4 600 min^{-1}
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Strunová sekačka Split Boom



DCMASST1N

- Šířka záběru 38 mm a 2mm struna jsou zárukou rychlého sekání.
- Profesionální kryt nože brání rozhazování posekané hmoty.
- Cívka Quick Load™ usnadňuje navíjení struny
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky. Motorová jednotka se prodává samostatně.

Technické údaje:	DCMASST1N
Akumulátor	–
Šířka záběru	38 cm
Struna	nylonová 2 mm
Otáčky	4 400 / 5 400 min^{-1}
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg



DEWALT

PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ PROFESIONÁLY NA SVĚTĚ

DEWALT | LANDSCAPING AND FORESTRY

K dispozici výhradně u prodejců zahradní techniky.

Řetězová pila s horním úchopem 35cm FLEXVOLT 54 V



DCMCST635X1 / DCMCST635N

- 35cm lišta a řetěz Oregon s automatickým mazáním.
- Beznářaďové upevnění a napnutí řetězu.
- Pogumovaná rukojeť pro větší pohodlí při delším používání.
- **DCMCST635N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

UPOZORNĚNÍ: LZE POUŽÍVAT POUZE VYŠKOLENÝMI ARBORISTY

Technické údaje:	DCMCST635X1	DCMCST635N
Akumulátor	1× 18V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Délka lišty	35 cm	
Rychlost řetězu	22 m/s	
Typ řetězu	Nízkoprofilový řetěz s roztečí 0.325"	
Délka lišty a řetězu	35 cm	
Hmotnost bez akumulátoru	3,5 kg	

K dispozici pouze u prodejců zahradní techniky.

Vyvětvovací řetězová pila 30 cm 54 V



DCMPS640N

- NÍZKOPROFILOVÁ ŘEZACÍ HLAVA – Otevřený kryt řetězky zlepšuje viditelnost v místě řezu.
- PROŘÍZNE BOROVICOVÝ KULÁČ O PRŮMĚRU 200 MM ZA POUHÝCH 8,9 SEKUND - při použití DCB549.
- 4,0M TELESKOPICKÁ TYČ – Snadno se vysouvá pro dosažení vysokých větví, složená má délku 3 m pro snadné skladování a přepravu.
- HOŘČÍKOVÁ PŘEVODOVKA – Odolná, lehká řezací hlava odolává nárazům od větví a zlepšuje vyvážení nářadí pro snadné použití.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky včetně jednoramenného popruhu.

Technické údaje:	DCMPS640N
Akumulátor	-
Délka lišty	30 cm
Rychlost řetězu	21,3 m/s
Rozteč řetězu	0.325" LP
Délka rukojeti základní / prodloužená	2,94 / 4,06 m
Hmotnost bez akumulátoru	7,3 kg

K dispozici pouze u prodejců zahradní techniky.



Popruh je součástí balení

Bezuhlíková strunová sekačka s D rukojetí 54 V



DCMST911N

- 54V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR – Zajišťuje dlouhou výdrž, vysoký výkon a efektivitu i při náročných úkolech.
- Až 63 minut provozu bez zatížení na jedno nabití (Při použití baterie DCB549 54V 15,0Ah – prodává se samostatně – na nízkou/Eco rychlost).
- KRYTÍ IPX4 pro spolehlivý výkon v různých povětrnostních podmínkách. Neplatí pro aku a nabíječku.
- PEVNÁ OCELOVÁ HŘÍDEL – Odolná proti nárazům pro spolehlivost a dlouhou životnost i v náročných podmínkách.
- ŠÍŘKA ZÁBĚRU 42 CM – Rychle pokryje velké plochy, poskytuje vynikající přehled a zvyšuje bezpečnost při práci.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky včetně jednoramenného popruhu.

Technické údaje:	DCMST911N
Akumulátor	-
Šířka záběru	42 cm
Otáčky struny	0 - 4000 / 4700 / 5100 min^{-1}
Průměr struny	2,4 mm
Posunutí struny	úderem o zem
Hmotnost bez akumulátoru	5,6 kg

K dispozici pouze u prodejců zahradní techniky.



Popruh je součástí balení

Bezuhlíková strunová sekačka s řídítkovou rukojetí 54 V



DCMST922N

- 54V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR – Zajišťuje dlouhou výdrž, vysoký výkon a efektivitu i při náročných úkolech.
- AŽ 63 MINUT PROVOZU BEZ ZATÍŽENÍ NA JEDNO NABITÍ (Při použití baterie DCB549 54V 15,0Ah – prodává se samostatně – na nízkou/Eco rychlost).
- KRYTÍ IPX4 pro spolehlivý výkon v různých povětrnostních podmínkách. Neplatí pro aku a nabíječku.
- PEVNÁ OCELOVÁ HŘÍDEL – Odolná proti nárazům pro spolehlivost a dlouhou životnost i v náročných podmínkách.
- ŠÍŘKA ZÁBĚRU 42 CM – Rychle pokryje velké plochy, poskytuje vynikající přehled a zvyšuje bezpečnost při práci.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky včetně dvojitého ramenního popruhu.

Technické údaje:	DCMST922N
Akumulátor	-
Šířka záběru	42 cm
Otáčky struny	0 - 4000 / 4700 / 5100 min^{-1}
Průměr struny	2,4 mm
Posunutí struny	úderem o zem
Hmotnost bez akumulátoru	6,5 kg



K dispozici pouze u prodejců zahradní techniky.

Popruh je součástí balení

Bezuhlíkový křovinořez s D rukojetí 54 V



DCMBC812N

- 54V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR – Zajišťuje dlouhou výdrž, vysoký výkon a efektivitu i při náročných úkolech.
- AŽ 72 MINUT PROVOZU BEZ ZATÍŽENÍ NA JEDNO NABITÍ. Při použití baterie DCB549 54V 15,0Ah (prodává se samostatně) na vysokou/ turbo rychlost s trojzubým kotoučem.
- KRYTÍ IPX4 pro spolehlivý výkon v různých povětrnostních podmínkách. Neplatí pro aku a nabíječku.
- 25CM TROJZUBÝ KOTOUČ – Navržen pro snadné sekání husté trávy a náletových dřevin.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky včetně dvojitého ramenního popruhu.

Technické údaje:	DCMBC812N
Akumulátor	-
Šířka nože	25 cm
Počet ostří	3
Otáčky naprázdno	0 - 4000 / 4700 / 5100 min^{-1}
Hmotnost bez akumulátoru a příslušenství	5,6 kg



K dispozici pouze u prodejců zahradní techniky.

Popruh je součástí balení

Bezuhlíkový křovinořez s dvouruční rukojetí 54 V



DCMBC823N

- 54V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR – Zajišťuje dlouhou výdrž, vysoký výkon a efektivitu i při náročných úkolech.
- AŽ 72 MINUT PROVOZU BEZ ZATÍŽENÍ NA JEDNO NABITÍ. Při použití baterie DCB549 54V 15,0Ah (prodává se samostatně) na vysokou/turbo rychlost s trojzubým kotoučem.
- KRYTÍ IPX4 pro spolehlivý výkon v různých povětrnostních podmínkách. Neplatí pro aku a nabíječku.
- 25CM TROJZUBÝ KOTOUČ – Navržen pro snadné sekání husté trávy a náletových dřevin.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky včetně dvojitého ramenního popruhu.

Technické údaje:	DCMBC823N
Akumulátor	-
Šířka nože	25 cm
Počet ostří	3
Otáčky naprázdno	0 - 4000 / 4700 / 5100 min^{-1}
Hmotnost bez akumulátoru a příslušenství	6,5 kg



K dispozici pouze u prodejců zahradní techniky.

Popruh je součástí balení

Bezuhlíková přořezávací pila s dvouruční rukojetí 54 V



DCMBC723N

- 54V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR – Zajišťuje dlouhou výdrž, vysoký výkon a efektivitu i při náročných úkolech.
- AŽ 66 MINUT PROVOZU BEZ ZATÍŽENÍ NA JEDNO NABITÍ. Při použití baterie DCB549 54V 15,0Ah (prodává se samostatně) na vysokou/turbo rychlost.
- KRYTÍ IPX4 pro spolehlivý výkon v různých povětrnostních podmínkách. Neplatí pro aku a nabíječku.
- 25CM LESNÍ PILOVÝ KOTOUČ S 24 ZUBY – Řeže křoviny, hustý porost a malé stromy do průměru 10 cm.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky včetně dvojitého ramenního popruhu.

Technické údaje:	DCMBC723N
Akumulátor	-
Šířka kotouče	25 cm
Počet zubů	26
Otáčky naprázdno	0 - 4000 / 4700 / 5100 min^{-1}
Hmotnost bez akumulátoru a příslušenství	6,4 kg



K dispozici pouze u prodejců zahradní techniky.

Popruh je součástí balení

Ramenní postroj



DT20697

- Ramenní popruh je nezbytným příslušenstvím pro každého, kdo používá strunovou sekačku. Byl navržen pro zvýšení pohodlí a efektivity. Tento popruh používá odolné materiály a byl vyroben tak, aby vydržel pravidelné používání.
- Ramenní popruh DT20697 usnadňuje a zpříjemňuje práci na zahradě.

Dvojitý ramenní postroj



DT20698

- Dvojitý ramenní postroj je nezbytným doplňkem pro uživatele strunových sekaček, křovinořezů a vyžínačů. Tento postroj je navržen pro maximální pohodlí a efektivitu, rovnoměrně rozkládá hmotnost zařízení na ramena a záda, čímž snižuje únavu při delším používání.

EXO celotělový postroj



DT20699

- Tento EXO postroj je ideální pro profesionální zahradníky i majitele domů a je nezbytný pro snížení únavy a zvýšení produktivity.
- Ergonomický design rovnoměrně rozkládá hmotnost na ramena a záda, čímž minimalizuje namáhání při delším používání.
- Nastavitelné popruhy a polstrované ramenní vycpávky nabízejí individuální přizpůsobení a poskytují maximální pohodlí



INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ UMOŽŇUJE ZABEZPEČIT NÁŘADÍ PROTI PÁDU PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH

LANYARD READY™

PERFORM PROTECT™



Integrovaný bod pro připevňování bezpečnostní šňůrky je použitelný s jakoukoli multifunkční karabinou.

Dvoustupňová karabina drží bezpečně baterii a současně jí lze snadno odpojit pro snadné nabíjení baterie.

Integrovaný přídavný závěsný popruh, který zajišťuje spojení mezi baterií a nářadím.

Stroje připravené na úpravu LANYARD READY:

DCD996, DCD991, DCD992, DCD796, DCD797, DCD791, DCD708, DCD709, DCD740, DCF887, DCD894, DCF620, DCL040, DCL043, DCL050, DCG406, DCF850

Montáž systému LANYARD READY musejí provádět výhradně autorizované servisy.

Systém XR LANYARD READY s napětím 18 V

18V akumulátor LANYARD READY 5,0 Ah



DCB184LR
- Kapacita akumulátoru 5,0 Ah.
- Pro použití v bezpečnostním systému LANYARD READY.

18V XR BRUSHLESS | LANYARD READY

Bezuhlíková vrtačka 18 V



DCD800P2LRT / DCD805P2LRT
- Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni optimálně odladěná pro dokonalý přenos výkonu.
- Zdokonalené otočné LED světlo se 3 polohami pro zlepšenou viditelnost.
- Technologie bezuhlíkového motoru zaručuje vynikající účinnost.
- Velmi kompaktní a lehká konstrukce umožňuje použití v omezených prostorech.
- LED svítilna se 3 režimy s funkcí natáčení pro lepší práci na místech se špatnou viditelností.

Technické údaje	DCD800P2LRT	DCD805P2LRT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	
Nabíječka	ANO	ANO
Otáčky naprázdno	0 – 650 / 2000 min^{-1}	
Počet úderů naprázdno	–	0 – 11050 – 34000 min^{-1}
Kroutící moment	27 / 90 Nm	
Max. kapacita vrtání do dřeva/ kovu/zdiva	55/13 mm	55/13/13 mm
Kapacita sklíčidla	1,5–13 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	1,28 kg	1,34 kg

18V XR BRUSHLESS | LANYARD READY

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V – 1/4"



DCF850P2LRT
- Kompaktní konstrukce, nedostižně krátké tělo - pouze 100 mm.
- Režim Precision drive™ - zastaví na 0,5 vteřiny při zašroubování závitu a následně dotáhne spoj, precizní a přehledná práce se spojovacím materiálem.
- Vylepšený ¼“ držák nástrojů, odolnější design.
- Obsahuje baterie LANYARD READY.

Technické údaje:	DCF850P2LRT
Akumulátor	XR 5,0 Ah
Nabíječka	ANO
Otáčky naprázdno	0 – 1 000 / 2 800 / 3 250 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0 – 3 800 min^{-1}
Kroutící moment utahovací	206,2 Nm
Upínání nástroje	1/4"
Hmotnost bez akumulátoru	0,95 kg

18V XR BRUSHLESS | LANYARD READY

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V – 1/2"



DCF921P2LRT-QW / DCF921P2LRT-XJ
- Trhací moment až 609 (utahovací moment až 406 Nm) zaručuje povolení nejutaženějších šroubů • Velmi kompaktní a lehká konstrukce umožňuje použití v omezených prostorech • Otvor v unašeči umožňuje zajištění nástrčných klíčů se zajišťovacím kolíkem / gumovým O-kroužkem. Ideální pro lešenáře • Účinný bezuhlíkový motor poskytuje vysoký výkon, prodlužuje životnost nářadí a umožňuje mnohem kratší konstrukci nářadí (jen 125 mm).
- Režim Precision wrench™: Při povolení šroubu se sníží otáčky,
- Při zašroubování volného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následně spoj dotáhne.
- **DCF921P2LRT-QW:** 2 x XR baterie LANYARD READY a nabíječka 4,0 A.
- **DCF921P2LRT-XJ:** 2 x XR baterie LANYARD READY **BEZ** nabíječky.

Technické údaje	DCF921P2LRT-QW	DCF921P2LRT-XJ
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah
Nabíječka	ANO	NE
Otáčky naprázdno	0 - 2 500 min^{-1}	
Počet úderů na prázdno	0 – 3 250 min^{-1}	
Kroutící moment utahovací	406 Nm	
Kroutící moment povolovací	609 Nm	
Upínání nástroje	1/2" s pojistným kroužkem	
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg	

Funkce lešení: ideální pro montáž a demontáž lešení.

18V XR BRUSHLESS | LANYARD READY

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V 1/2"



DCF891P2LRT-QW / DCF891P2LRT-XJ
- Dotykový ovladač režimů, rychlostí a LED Umožňuje uživateli nastavit specifický režim, regulovat otáčky nebo upravit jas LED
- Režim Precision wrench™: Při povolení šroubu se sníží otáčky. Při zašroubování volné části závitu stroj zastaví na 0,5 s a následně začne dotahovat šroub.
- **DCF891P2LRT-QW:** 2 x XR baterie LANYARD READY a nabíječka 4,0 A.
- **DCF891P2LRT-XJ:** 2 x XR baterie LANYARD READY **BEZ** nabíječky.

Technické údaje	DCF891P2LRT-QW	DCF891P2LRT-XJ
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah
Nabíječka	ANO	NE
Otáčky naprázdno	0 – 2 000 min^{-1}	
Počet úderů na prázdno	0 – 3 250 min^{-1}	
Kroutící moment		
Režim Precision Wrench™	812 Nm	
Režim malého momentu	136 Nm	
Režim středního momentu	406 Nm	
Režim velkého momentu	812 Nm	
Max. trhací moment	1 152 Nm	
Upínání nástroje	1/2" s pojistným kroužkem	
Hmotnost bez akumulátoru	1,67 kg	

18V XR BRUSHLESS | LANYARD READY

Bezuhlíková úhlová bruska 18 V



DCG406P2LRT-QW / DCG406P2LRT-XJ
- Plochá převodovka pod úhlem 43° umožňuje práci ve stísněných prostorech.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.
- Kolíbkový vypínač bez možnosti aretace.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.
- **DCG406P2LRT-QW:** 2 x XR baterie LANYARD READY a nabíječka 4,0 A.
- **DCG406P2LRT-XJ:** 2 x XR baterie LANYARD READY **BEZ** nabíječky.

Technické údaje:	DCG406P2LRT-QW	DCG406P2LRT-XJ
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah
Nabíječka	ANO	NE
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}	
Průměr kotouče	125 mm	
Hmací vřeteno	M14	
Plynulý rozběh / Spojka / Brzda	ANO / ANO/ ANO	
Ochrana poti přetížení	ANO	
Vypínač	Kolíbkový	Kolíbkový
Hmotnost bez akumulátoru	1,80 kg	1,75 kg

18V XR BRUSHLESS | LANYARD READY

DEWALT® 18V PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY 2025



DCD778
MAX. MOMENT
55 NM

DCD709
MAX. MOMENT
65 NM

DCD799
MAX. MOMENT
74 NM

DCD796
MAX. MOMENT
70 NM

DCD805
MAX. MOMENT
90 NM

DCD805P2LRT
MAX. MOMENT
90 NM

DCD996
MAX. MOMENT
95 NM

DCD1007
MAX. MOMENT
169 NM

DEWALT® 18V VRTAČKY 2025



DCD777
MAX. MOMENT
55 NM

DCD708
MAX. MOMENT
65 NM

DCD794
MAX. MOMENT
74 NM

DCD791
MAX. MOMENT
70 NM

DCD800
MAX. MOMENT
90 NM

DCD800P2LRT
MAX. MOMENT
90 NM

DCD991
MAX. MOMENT
95 NM

18V BRUSHLESS XR

Systém XR s napětím 18 V

Bezuhlíková příklepová třírychlostní vrtačka s vysokým kroutícím momentem 18 V



DCD1007H2T / DCD1007WW1T / DCD1007NT

- Nejvýkonnější aku příklepová vrtačka DEWALT (169 Nm točivého momentu) pro nejnáročnější aplikace.
- Systém proti rotaci vypne nářadí v případě zablokování, s červeným světelným indikátorem – maximální bezpečnost obsluhy.
- Ozubená boční rukojeť s prodlouženou délkou.
- Celokovové provedení sklíčidla a převodovky (3 rychlosti).
- Optimalizovaná délka 193 mm, o 20 mm kratší oproti předchozí generaci prémiové 3rychlostní vrtačky DCD999.
- **DCD1007H2T:** 2 x XR baterie POWERSTACK 5,0 Ah
  DCD1007WW1: 1 x XR baterie TABLESS 5,0 Ah
  DCD1007NT: Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky, v kufru TSTAK

Technické údaje:	DCD1007H2T	DCD1007WW1T	DCD1007NT
Akumulátor	2 x XR POWERSTACK 5,0 Ah	1 x XR TABLESS 8,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	500/1300/2250 min^{-1}		
Počet úderů	0 – 38 250 min^{-1}		
Kroutící moment	169 mm		
Max průměr vrtání do dřevo / kov / zdivo	38/13/13 mm		
Kapacita sklíčidla	1,5 – 13 mm		
Hmotnost bez akumulátoru	1,87 kg		

Bezuhlíková příklepová třírychlostní vrtačka 18 V



DCD996P2 / DCD996NT

- Odolná celokovová převodovka se 3 převodovými stupni zaručuje delší provozní dobu a životnost nářadí.
- Elektronická spojka s možností nastavení 11 poloh pro hodnotu momentu.
- Dodáváno v kufru Tstak.
- **DCD996NT:** Dodáváno bez akumulatorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCD996P2	DCD996NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 450 / 1 300 / 2 000 min^{-1}	
Počet úderů naprázdno	0 – 8 600 / 25 500 / 38 250 min^{-1}	
Kroutící moment	66 / 95 Nm	
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	55 / 15 / 16 mm	
Kapacita sklíčidla	1,5 – 13 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg	

Bezuhlíková třírychlostní vrtačka 18 V



DCD991P2 / DCD991NT

- Odolná celokovová převodovka se 3 převodovými stupni zaručuje delší provozní dobu a životnost nářadí.
- Elektronická spojka s možností nastavení 11 poloh pro hodnotu momentu.
- Dodáváno v kufru Tstak.
- **DCD991NT:** Dodáváno bez akumulatorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje	DCD991P2	DCD991NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 450 / 1 300 / 2 000 min^{-1}	
Počet úderů naprázdno	–	
Kroutící moment	66 / 95 Nm	
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	55 / 15 / – mm	
Kapacita sklíčidla	1,5 – 13 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg	

Bezuhlíková vrtačka / příklepová vrtačka 18 V



DCD777D2T / DCD778D2T

- Kompaktní vrtačka, která doplňuje řadu XR.
- Dva převodové stupně, plynulá regulace otáček a spínač pro chod vzad zaručují maximální ovladatelnost.
- 15 poloh pro nastavení momentu.
- Jasné světlo LED diodové svítilny zlepšuje viditelnost a funkčnost nářadí.

Technické údaje	DCD777D2T	DCD778S2T
Akumulátor	XR 2,0 Ah	XR 2,0 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 500 / 1 750 min^{-1}	
Počet úderů na prázdno		0 – 7 650 / 25 500 min^{-1}
Kroutící moment	26 / 65 Nm	
Max průměr vrtáku při vrtání do dřevo / kov / kámen	30 / 13/ – mm	30 / 13 / 13 mm
Kapacita sklíčidla	1,5 – 13 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	1,15 kg	1,2 kg

Bezuhlíková vrtačka / příklepová vrtačka 18 V



DCD708D2T / DCD709D2T

- Bezuhlíkový motor poskytuje hodnotu momentu 65 Nm což zaručuje výborný výkon.
- Délka 160 mm zaručeje pohodlnou práci ve stísněných prostorách.
- 15 poloh nastavení kroutícího momentu zaručuje univerzálnost při práci.
- Jasné světlo LED svítilny na základně nářadí zaručuje zlepšenou viditelnost.

Technické údaje:	DCD708D2T	DCD709D2T
Akumulátor	XR 2.0 Ah	
Otáčky naprázdno	450 / 1 650 min^{-1}	
Kroutící moment	26 / 65 Nm	
Max. kapacita vrtání do dřeva/kovu/zdiva	30 / 13 / - mm	30 / 13 / 13 mm
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg	1,2 kg

Bezuhlíková vrtačka 18 V



DCD791D2 / DCD791P2 / DCD791NT

- Technologie bezuhlíkového motoru zaručuje vynikající účinnost.
- Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni prodlužuje provozní dobu a životnost nářadí.
- Integrované LED světlo nastavitelné do 3 intenzit svícení.
- Dodáváno s kufrem Tstak.
- **DCD791NT:** dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje	DCD791D2	DCD791P2	DCD791NT
Akumulátor	XR 2,0 Ah	XR 5,0 Ah	
Otáčky naprázdno	0 – 550 / 2 000 min^{-1}		
Kroutící moment	27 / 70 Nm		
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	40 / 13 / – mm		
Kapacita sklíčidla	1,5 – 13 mm		
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg		

Bezuhlíková příklepová vrtačka 18 V



DCD796D2 / DCD796P2 / DCD796NT

- Technologie bezuhlíkového motoru zaručuje vynikající účinnost.
- Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni prodlužuje provozní dobu a životnost nářadí.
- Integrované LED světlo nastavitelné do 3 intenzit svícení
- Dodáváno s kufrem Tstak.
- **DCD796NT:** dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje	DCD796D2	DCD796P2	DCD796NT
Akumulátor	XR 2,0 Ah	XR 5,0 Ah	
Otáčky naprázdno	0 – 550 / 2 000 min^{-1}		
Počet úderů naprázdno	0 – 9 350 / 34 000 min^{-1}		
Kroutící moment	27 / 70 Nm		
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	40 / 13 / 13 mm		
Kapacita sklíčidla	1,5 – 13 mm		
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg		

Bezuhlíková vrtačka 18 V



DCD794NT

- Nejkompaktnější vrtačka v naší nabídce – pouze 150 mm!
- Zkrácená délka pro lepší přístup do stísněných prostor.
- LED světlo umístěné v patce pro větší pohodlí.
- Spona na opasek + magnetický držák bitů.
- Vynikající poměr výkonu a ergonomie: 74 Nm – 150mm – 1,12 kg.
- Bez baterií a nabíječky, v kufru TSTAK

Technické údaje	DCD794NT
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	0 - 450 / 0 - 1 650 min^{-1}
Kroutící moment	16/74 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	30/13/13 mm
Kapacita sklíčidla	1,5 – 13 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,12 kg

Bezuhlíková příklepová vrtačka 18 V



DCD799NT

- Nejkompaktnější příklepová vrtačka DEWALT.
- Zkrácená délka pro lepší přístup do stísněných prostor.
- LED světlo umístěné v patce pro větší pohodlí.
- Spona na opasek + magnetický držák bitů.
- Vynikající poměr výkonu a ergonomie.
- Bez baterií a nabíječky, v kufru TSTAK

Technické údaje	DCD799NT
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	0 - 450 / 0 - 1 650 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0 - 7 650 - 28 050
Kroutící moment	16/74 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	30/13/13 mm
Kapacita sklíčidla	1,5 – 13 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,17 kg

Bezuhlíková vrtačka 18 V



DCD800P2T / DCD800NT

- Elektronická kontrola zaseknutí vrtáku vypne vrtačku a ochrání obsluhu před zraněním. Pouze typ 2.
- Napájení akumulátorem XR POWERSTACK nebo běžnými XR akumulátory.
- Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni optimálně odladěná pro dokonalý přenos výkonu.
- Zdokonalené otočné LED světlo se 3 polohami pro zlepšenou viditelnost.
- **DCD800P2T:** 2× akumulátor XR 5,0 Ah, v kufru Tstak.
- **DCD800NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje	DCD800P2T	DCD800NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 650 / 2000 min^{-1}	
Kroutící moment	27 / 90 Nm	
Max. kapacita vrtání do dřeva/ kovu	55/13 mm	
Kapacita sklíčidla	1,5 – 13 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	1,28 kg	

Bezuhlíková vrtačka 18 V



DCD800H2T / DCD800E2T / DCD800E1T

- Elektronická kontrola zaseknutí vrtáku vypne vrtačku a ochrání obsluhu před zraněním. Pouze typ 2.
- Napájení akumultátorem XR POWERSTACK nebo běžnými XR akumulátory.
- Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni optimálně odladěná pro dokonalý přenos výkonu.
- Zdokonalené otočné LED světlo se 3 polohami pro zlepšenou viditelnost.
- **DCD800E2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, v kufru Tstak
- **DCD800E1T:** 1× akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, v kufru Tstak.

Technické údaje	DCD800H2T	DCD800E2T	DCD800E1T
Akumulátor	XR 5,0 Ah	2× XR POWERSTACK 1,7 Ah	1× XR POWERSTACK 1,7 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 650 / 2000 min^{-1}		
Kroutící moment	27 / 90 Nm		
Max. kapacita vrtání do dřeva/kovu	55 / 13 mm		
Kapacita sklíčidla	1,5–13 mm		
Hmotnost bez akumulátoru	1,28 kg		

Bezuhlíková příklepová vrtačka 18 V



DCD805P2T / DCD805NT

- Elektronická kontrola zaseknutí vrtáku vypne vrtačku a ochrání obsluhu před zraněním. Pouze typ 2.
- Napájení akumultátorem XR POWERSTACK nebo běžnými XR akumulátory.
- Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni optimálně odladěná pro dokonalý přenos výkonu.
- Zdokonalené otočné LED světlo se 3 polohami pro zlepšenou viditelnost.
- **DCD805P2T:** 2× akumulátor XR 5,0 Ah, v kufru Tstak.
- **DCD805NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje	DCD805P2T	DCD805NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 650 / 2 000 min^{-1}	
Počet úderů naprázdno	0 – 11 050 / 0 – 34 000 min^{-1}	
Kroutící moment	27 / 90 Nm	
Max. kapacita vrtání do dřeva/kovu/zdiva	55/13/13 mm	
Kapacita sklíčidla	1,5 – 13 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	1,34 kg	

Bezuhlíková příklepová vrtačka 18 V



DCD805H2T / DCD805E2T / DCD805E1T

- Elektronická kontrola zaseknutí vrtáku vypne vrtačku a ochrání obsluhu před zraněním. Pouze typ 2.
- Napájení akumultátorem XR POWERSTACK nebo běžnými XR akumulátory.
- Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni optimálně odladěná pro dokonalý přenos výkonu.
- Zdokonalené otočné LED světlo se 3 polohami pro zlepšenou viditelnost.
- **DCD805H2T:** 2 x akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, v kufru Tstak.
- **DCD805E2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, v kufru Tstak.
- **DCD805E1T:** 1× akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, v kufru Tstak.

Technické údaje	DCD805H2T	DCD805E2T	DCD805E1T
Akumulátor	XR 5,0 Ah	2× XR POWERSTACK 1,7 Ah	1× XR POWERSTACK 1,7 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 650 / 2 000 min^{-1}		
Počet úderů naprázdno	0 – 9 350 / 0 – 34 000 min^{-1}		
Kroutící moment	27 / 90 Nm		
Max. kapacita vrtání do dřeva/kovu/zdiva	55 /13/13 mm		
Kapacita sklíčidla	1,5 – 13 mm		
Hmotnost bez akumulátoru	1,34 kg		

Pravoúhlá vrtačka 18 V



DCD740NT

- Dvourychlostní převodovka s optimálně přizpůsobeným poměrem otáček a kroutícího momentu.
- Elektronická regulace otáček a motorová brzda.
- Velkoplošný spínač pro bezpečné použití.
- **DCD740NT:** Dodává se bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje	DCD740NT
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	0 – 650 / 2 000 min^{-1}
Kroutící moment	33 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu	28 / 10 mm
Kapacita sklíčidla	1,0 – 10 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,8 kg

Pravoúhlá vrtačka s vysokým kroutícím momentem 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE



DCD444N

- Elektronická spojka a ochrana proti protočení E-Clutch®.
- Systém E-Clutch® v případě potřeby odpojí nářadí v situaci, kdy dojde k jeho zaseknutí nebo protočení.
- Ergonomická rukojeť, pohodlnější úchop umožňující delší dobu používání.
- Mělká špička vrtačky, snadnější použití, stroj se dostane do úzkých prostorů. Vrtačku lze použít v rozích trámů 5x10 cm a vrtat uprostřed.
- LED světlo umístěné v rukojeti umožňuje osvětlení pracovní plochy i při použití velkého příslušenství.

Technické údaje	DCD444N
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	0 – 1 250 min^{-1}
Kroutící moment	220 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva	65 mm
Max. průměr korunky do dřeva	102 mm
Kapacita sklíčidla	13 mm s kličkou
Hmotnost bez akumulátoru	4,2 kg

Bezuhlíková magnetická vrtačka 18 V



DCD1623X2G / DCD1623N

- 2stupňová mechanická převodovka umožňuje dosahovat optimálních otáček při vrtání za použití vrtáků s malými i velkými průměry.
- 5stupňová elektronická převodovka umožňuje dodatečné přesné přizpůsobení otáček v rozsazích zvolených pomocí 2stupňové mechanické převodovky.
- Permanentní magnet nepotřebuje elektrickou energii pro přilnutí k materiálu. Nastavitelná síla magnetu a možnost umístění vrtačky na trubku.
- Při odpojení magnetu od materiálu se vrtačka vypne.
- **DCD1623X2G:** dodáváno s 2 x DCB547G, DCB118, doplňkovým sklíčidlem na kličku, kufr.
- **DCD1623N:** dodáváno bez akumulátorů a nabíječky, s doplňkovým sklíčidlem na kličku, kufr.

Technické údaje	DCD1623X2G	DCD1623N
Akumulátor	1× XR 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Otáčky naprázdno mechanické	420 / 810 min^{-1}	
Otáčky naprázdno elektronické	130-420/250-810 min^{-1}	
Držák nástroje	plochá stopka 19 mm	
Max. řezná hloubka	50 mm	
Max. řezný průměr	50 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	14.4 kg	

Sádrokartonářský šroubovák 18 V



DCF620D2 / DCF620P2K / DCF620NT / DCF620E1K

- Výkonný BEZUHLÍKOVÝ motor zaručuje rychlé a efektivní šroubování vrutů a nabízí maximální provozní dobu.
- LED diodová pracovní svítilna poskytuje vynikající světelný výkon.
- Funkce „Nastav a zapomeň“ si pamatuje jemné nastavení pracovní hloubky, provádíte-li výměnu koncového kuželu.
- Dodáváno s kufrem Tstak.
- **DCF620NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.
- **DCF620P2K:** Kompletní set včetně podávacího adaptéru DCF6202.
- **DCF620E1K:** 1× akumulátor POWERSTACK, bez nabíječky, v kufru Tstak.

Technické údaje	DCF620D2	DCF620P2K	DCF620E1K	DCF620NT
Akumulátor	XR 2,0 Ah	XR 5,0 Ah	XR POWER-STACK 1,7 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 4 400 min^{-1}			
Kroutící moment	5 – 35 Nm			
Hmotnost bez akumulátoru	1,48 kg			

Podavač vrutů pro DCF620



DCF6202

- Vylepšený přístup do rohů, kompatibilní s DCF620.
- Zásobník a podavač vrutů na pásce pojme páskované vruty o délce 25 – 57 mm, což umožňuje uživateli rychlejší a pohodlnější práci.
- Včetně 2× 156 mm Ph šroubovacích bitů.

Technické údaje	DCF6202
Hmotnost	0,4 kg



PROFESIONÁLNÍ RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY DEWALT 18V XR



DCF787

OTÁČKY: 2800 OT./MIN |
1 RYCHLOSTNÍ STUPEŇ
UTAHOVACÍ MOMENT: 170 NM
DÉLKA: 137 MM



DCF840

OTÁČKY: 3200 OT./MIN |
1 RYCHLOSTNÍ STUPEŇ
UTAHOVACÍ MOMENT: 192 NM
DÉLKA: 129 MM



DCF887

OTÁČKY: 3250 OT./MIN |
3 RYCHLOSTNÍ STUPNĚ
UTAHOVACÍ MOMENT: 205 NM
DÉLKA: 135 MM



DCF850

OTÁČKY: 3250 OT./MIN |
3 RYCHLOSTNÍ STUPNĚ
UTAHOVACÍ MOMENT: 206 NM
DÉLKA: 100 MM



DCF870 (HYDRAULICKÝ)

OTÁČKY: MAX. 3000 OT./MIN |
2 RYCHLOSTNÍ STUPNĚ
MOMENT: 56 NM
DÉLKA: 101 MM



DCF860

OTÁČKY: 3800 OT./MIN |
3 RYCHLOSTNÍ STUPNĚ
UTAHOVACÍ MOMENT: 282 NM
DÉLKA: 123 MM

VÝKON

ŘADA RÁZOVÝCH UTAHOVÁKŮ DEWALT 18V XR



POJISTNÝ KROUŽEK

DCF923 (G)

UCHYCENÍ: ČTYŘHRAN 3/8"

UTAHOVACÍ MOMENT: 406 NM



POJISTNÝ KROUŽEK

DCF921

UCHYCENÍ: ČTYŘHRAN 1/2"

UTAHOVACÍ MOMENT: 406 NM



POJISTNÝ KROUŽEK

DCF921 (G)

UCHYCENÍ: ČTYŘHRAN 1/2"

UTAHOVACÍ MOMENT: 406 NM



POJISTNÁ KULIČKA

DCF922

UCHYCENÍ: ČTYŘHRAN 1/2"

UTAHOVACÍ MOMENT: 406 NM



POJISTNÝ KROUŽEK

DCF900

UCHYCENÍ: ČTYŘHRAN 1/2"

UTAHOVACÍ MOMENT: 1396 NM



POJISTNÝ KROUŽEK

DCF900 (G)

UCHYCENÍ: ČTYŘHRAN 1/2"

UTAHOVACÍ MOMENT: 1396 NM



POJISTNÝ KROUŽEK

DCF961H2T

UCHYCENÍ: ČTYŘHRAN 1/2"

UTAHOVACÍ MOMENT: 1626 NM



POJISTNÝ KROUŽEK

DCF961H2G

UCHYCENÍ: ČTYŘHRAN 1/2"

UTAHOVACÍ MOMENT: 1626 NM



POJISTNÁ KULIČKA

DCF892

UCHYCENÍ: ČTYŘHRAN /2"

UTAHOVACÍ MOMENT: 812 NM



POJISTNÝ KROUŽEK

DCF891

UCHYCENÍ: ČTYŘHRAN 1/2"

UTAHOVACÍ MOMENT: 812 NM



POJISTNÝ KROUŽEK

DCF891 (G)

UCHYCENÍ: ČTYŘHRAN 1/2"

UTAHOVACÍ MOMENT: 812 NM

VÝKON

VRCHOL ŘADY

1925 NM

DCF964

UCHYCENÍ: ČTYŘHRAN 3/4"

UTAHOVACÍ MOMENT: 1925 NM



POJISTNÝ KROUŽEK

VÝKON

*Výše uvedené informace o hodnotě momentu se vztahují k UTAHOVACÍMU momentu

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V – 1/4"



DCF850E2T / DCF850E1T / DCF850D2T / DCF850P2T / DCF850NT

- Napájení akumultátorem XR POWERSTACK nebo běžnými XR akumulátory
- Super kompaktní konstrukce, nedostižně krátké tělo - pouze 100 mm
- Režim Precision drive™ - zastaví na 0,5 vteřiny při zašroubování závitu a následně dotáhne spoj, precizní a přehledná práce se spojovacím materiálem
- Vylepšený ¼“ držák nástrojů, odolnější design.
- **DCF850E1T:** 1× akumulátor POWERSTACK v kufru TSTAK.
- **DCF850NT:** bez akumuátorů a nabíječky v kufru TSTAK.

Technické údaje	DCF850P2T	DCF850D2T	DCF850E2T	DCF850E1T	DCF850NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR 2,0 Ah	2× XR POWERSTACK 1,7 Ah	1× XR POWERSTACK 1,7 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 - 1 000 / 2 800 / 3 250 min^{-1}				
Počet úderů naprázdno	0 - 3 800 min^{-1}				
Kroutící moment utahovací	206,2 Nm				
Upínání nástroje	1/4"				
Hmotnost bez akumulátoru	0,95 kg				

Bezuhlíkový rázový utahovák PREMIUM 18 V – 1/4"



DCF860E2T / DCF860NT

- Výkonné nářadí s maximálním točivým momentem 282 Nm
- Intuitivní 4polohový přepínač režimů:
- Rychlost 1 – pro přesnou práci: 1800 ot./min, cca 141 Nm
- Rychlost 2 – střední výkon: 2500 ot./min, cca 242 Nm
- Rychlost 3 – maximální výkon nářadí: 3800 ot./min, cca 282 Nm
- Svítilna – možnost volby mezi 20minutovým nebo standardním 20sekundovým režimem
- Velmi jasný 9diodový LED prstenec pro minimalizaci stínů v pracovní oblasti – není potřeba další osvětlení
- **DCF860NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCF860E2T	DCF860NT
Akumulátor	2× XR POWERSTACK 1,7 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 - 1 800 / 2 500 / 3 800 min^{-1}	
Počet úderů naprázdno	0 - 3 800 min^{-1}	
Kroutící moment utahovací	282 Nm	
Upínání nástroje	1/4"	
Hmotnost bez akumulátoru	1,09 kg	

Hydraulický rázový utahovák 18 V - 1/4"



DCF870E2T / DCF870NT

- O 42 % tišší* a stejná rychlost utahování jako DCF850** (10 x 75 mm vruty do dřeva za použití baterie DCBP034)
- Olejová náplň mechanismu pro tišší chod při práci
- Ultra kompaktní design – délka pouze 101 mm
- Špičkový stálý kroutící moment 56 Nm, pro zvládnutí všech standardních činností
- 3 režimy (včetně LED režimu) pro výběr správné rychlosti podle aplikace; režim svítilny udržuje LED osvětlení po dobu 20 minut
- Velmi jasný 9diodový LED prstenec pro minimalizaci stínů v pracovní oblasti – není potřeba další osvětlení
- **DCF870NT:** bez baterií a nabíječky, v kufru TSTAK

Technické údaje:	DCF870E2T	DCF870NT
Akumulátor	2× XR POWERSTACK 1,7 Ah	-
Otáčky naprázdno	0 - 1 100 / 3 000 min^{-1}	
Počet úderů naprázdno	0 - 4 200 min^{-1}	
Kroutící moment utahovací	56 Nm	
Upínání nástroje	1/4"	
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 Kg	

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V – 1/2"



DCF921P2T / DCF921P2G / DCF921D2T/ DCF921NT

• Napájení akumultátorem XR POWERSTACK nebo běžnými XR akumulátory • Režim Precision wrench™: Při povolení šroubu se sníží otáčky. Při zašroubování volného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následně začne dotahovat šroub • Funkce lešení: při povolení matice svorky stroj zastaví • Při dotahování svorky stroj zastaví po 1,5 sek. dotahování.

- **DCF921P2G:** 2× akumulátor DCB184G s GFN krytem, s ochranným krytem těla stroje a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.
- **DCF921NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

1/2"
Pojistný kroužek

Technické údaje	DCF921P2T	DCF921P2G	DCF921D2T	DCF921NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah s GFN krytem	XR 2,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 - 2 500 min^{-1}			
Počet úderů naprázdno	0 - 3 550 min^{-1}			
Kroutící moment utahovací	406 Nm			
Kroutící moment trhací	610 Nm			
Upínání nástroje	1/2" s pojistným kroužkem			
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg			

Funkce lešení: ideální pro montáž a demontáž lešení.

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V – 1/2"



DCF921H2T / DCF921E2T

- Napájení akumultátorem XR POWERSTACK nebo běžnými XR akumulátory
- Režim Precision wrench™: Při povolení šroubu se sníží otáčky. Při zašroubování volného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následně začne dotahovat šroub
- Funkce lešení: při povolení matice svorky stroj zastaví
- Při dotahování svorky stroj zastaví po 1,5 sek. dotahování.
- **DCF921E2T:** 2× akumulátor POWERATACK 1,7 Ah, kufr Tstak.
- **DCF921H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, kufr Tstak.

1/2"
Pojistný kroužek

Technické údaje	DCF921H2T	DCF921E2T
Akumulátor	XR POWERSTACK 5,0 Ah	2× XR POWERSTACK 1,7 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 2 500 min^{-1}	
Počet úderů naprázdno	0 – 3 550 min^{-1}	
Kroutící moment utahovací	406 Nm	
Kroutící moment trhací	610 Nm	
Upínání nástroje	1/2" s pojistným kroužkem	
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg	

Funkce lešení: ideální pro montáž a demontáž lešení.

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V 1/2"



DCF891H2T / DCF891P2T / DCF891P2G / DCF891NT

- Dotykový ovladač režimů, rychlostí a LED Umožňuje uživateli nastavit specifický režim, regulovat otáčky nebo upravit jas LED
- Režim Precision wrench™: Při povolení šroubu se sníží otáčky. Při zašroubování volné části závitu stroj zastaví na 0,5 s a následně začne dotahovat šroub.
- **DCF891H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, kufr Tstak.
- **DCF891P2G:** 2× akumulátor DCB184G s GFN krytem těla stroje a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.
- **DCF891NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

1/2"
Pojistný kroužek

Technické údaje	DCF891H2T	DCF891P2T	DCF891P2G	DCF891NT
Akumulátor	XR POWERSTACK 5,0 Ah	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah s GFN krytem	–
Otáčky naprázdno	0 – 2 000 min^{-1}			
Počet úderů na prázdno	0 – 3 250 min^{-1}			
Kroutící moment				
Režim Precision Wrench™	812 Nm			
Režim malého momentu	136 Nm			
Režim středního momentu	406 Nm			
Režim velkého momentu	812 Nm			
Max. trhací moment	1 084 Nm			
Upínání nástroje	1/2" s pojistným kroužkem			
Hmotnost bez akumulátoru	1,67 kg			

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V – 1/2"



DCF922H2T / DCF922P2T / DCF922NT

• Uchycení 1/2" s pojistnou kuličkou • Přepínač 3. pracovních režimů umožňuje uživateli vybírat různé režimy a regulovat otáčky, poskytuje možnost zvolit správný režim pro konkrétní aplikaci • Režim Precision wrench™: Při povolení šroubu se sníží otáčky • Při zašroubování volného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následně začne dotahovat šroub.

- **DCF922H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, kufr Tstak.
- **DCF922P2T:** 2 x akumulátor XR 5,0 Ah
- **DCF922NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

1/2"
Pojistná kulička

Technické údaje	DCF922H2T	DCF922P2T	DCF922NT
Akumulátor	XR POWERSTACK 5,0 Ah	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 2 000 min^{-1}		
Počet úderů naprázdno	0 – 3 550 min^{-1}		
Kroutící moment utahovací	406 Nm		
Kroutící moment trhací	610 Nm		
Upínání nástroje	1/2" s pojistnou kuličkou		
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg		

Režim Timber Screw™: optimalizovaný chod stroje pro práci s konstrukčními vruty do měkkého dřeva.

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V – 3/8"



DCF923P2G

- Přepínač 3. pracovních režimů umožňuje uživateli vybírat různé režimy a regulovat otáčky, poskytuje možnost zvolit správný režim pro konkrétní aplikaci • Režim Precision wrench™: Při povolení šroubu se sníží otáčky. Při zašroubování volného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následně začne dotahovat šroub • Režim Timber Screw™: optimalizovaný chod stroje pro práci s konstrukčními vruty to dřeva
- Dodáváno s akumulátory DCB184G s GFN krytem, s ochranným krytem těla stroje a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.

3/8"
Pojistný kroužek

Technické údaje	DCF923P2G
Akumulátor	XR 5,0 Ah s GFN krytem
Otáčky naprázdno	0 – 2 500 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0 – 3 550 min^{-1}
Kroutící moment utahovací	406 Nm
Kroutící moment trhací	610 Nm
Upínání nástroje	3/8" s pojistným kroužkem
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V - 1/2“



DCF892P2T / DCF892NT

- Dotykový ovladač režimů, rychlostí a LED Umožňuje uživateli nastavit specifický režim, regulovat otáčky nebo upravit jas LED
- Režim Precision wrench™: Při povolení šroubu se sníží otáčky. Při zašroubování volné části závitu stroj zastaví na 0,5s a následně začne dotahovat šroub.
- Tělo stroje z GFN plastu delší životnost a zvýšená odolnost proti oleji, chemikáliím a otřesům.
- Optimalizovaný rázový mechanismus Poskytuje trhací moment až 1152 Nm pro povolování matic.
- **DCF892NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

1/2"
Pojistná kulička

Technické údaje	DCF892P2T	DCF892NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 2 000 min^{-1}	
Počet úderů na prázdno	0 – 3 250 min^{-1}	
Kroutící moment		
Režim Precision Wrench™	812 Nm	
Režim malého momentu	136 Nm	
Režim středního momentu	406 Nm	
Režim velkého momentu	812 Nm	
Max. trhací moment	1 084 Nm	
Upínání nástroje	1/2" s pojistnou kuličkou	
Hmotnost bez akumulátoru	1,67 kg	

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V - 1/2“



DCF900H2T / DCF900P2T / DCF900P2G / DCF900NT

- Utahovací moment až 1396 Nm zaručuje utažení nejutaženějších spojů a „trhací“ moment až 1898 Nm zaručuje uvolnění nejutaženějších spojů
- Spouštěcí spínač s regulací otáček umožňuje úplnou kontrolu při provádění všech aplikací
- LED svítilna s jasným bílým světlem se zpožděním zaručuje zlepšenou viditelnost a funkci svítilny.
- **DCF900P2G:** 2× akumulátor DCB184G s GFN krytem, těla stroje a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.
- **DCF900NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

1/2"
Pojistný kroužek

Technické údaje:	DCF900H2T	DCF900P2T	DCF900P2G	DCF900NT
Akumulátor	XR POWERSTACK 5,0 Ah	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah s GFN krytem	–
Otáčky naprázdno	0 - 2 300 min^{-1}			
Počet úderů naprázdno	0 - 1 800 min^{-1}			
Kroutící moment povolovací	1 898 Nm			
Režim Precision Wrench™	1 355 Nm			
Režim malého momentu	135 Nm			
Režim středního momentu	813 Nm			
Režim velkého momentu	1 355 Nm			
Max. trhací moment	1 898 Nm			
Upínání nástroje	1/2"			
Hmotnost bez baterie	2,9 kg			

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V – 1/2"



DCF961H2T / DCF961H2G / DCF961NT

- Vysoký výkon a utahovací moment 1/2" rázového utahováku 18V XR k zvládnutí nejnáročnějších pracovních úkolů.
- Vysoký utahovací moment 1626 Nm a trhací moment 2372 Nm.
- Po uplynutí 4 sekund, během kterých je vytvářen rázový účinek, nářadí automaticky poskytuje zvýšený výkon, pro snadnější povolování.
- Režim PRECISION WRENCH přispívající k zabránění nadměrnému utažení a stržení upevňovacího prvku.
- Spouštěcí spínač s regulací otáček umožňuje úplnou kontrolu při provádění všech aplikací.
- **DCF961H2G:** 2× akumulátor DCB518G s GFN krytem těla stroje a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.
- **DCF961NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

1/2"
Pojistný kroužek

Technické údaje:	DCF961H2T	DCF961H2G	DCF961NT
Akumulátor	XR POWERSTACK 5,0 Ah		
Otáčky naprázdno	0 - 440 / 800 / 1 200 min^{-1}		
Počet úderů naprázdno 0 - 1 800 min^{-1}	0 - 1 890 min^{-1}		
Režim Precision Wrench™	1 496 Nm		
Režim malého momentu	135 Nm		
Režim středního momentu	1 220 Nm		
Režim velkého momentu	1 626 Nm		
Max. trhací moment	2 372 Nm		
Upínání nástroje	1/2"		
Hmotnost bez baterie	3,5 kg		

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V - 3/4"



DCF964NT

- Funkce výběru ze 4 režimů umožňuje uživateli nastavit rychlost pro maximální kontrolu a upravit jas LED osvětlení.
- Precision Wrench™: po povolení šroubu (matice) se sníží otáčky. Při utahování nářadí pracuje na 1200 ot./min, dokud nezačnou rázy. Poté se na 0,75 sekundy zastaví pro lepší kontrolu a následně pokračuje v utahování se zvýšeným výkonem.
- Boost Mode: po 4 sekundách rázového utahování se zvýší otáčky pro větší výkon. Funguje v obou směrech.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky, v kufru TSTAK.

3/4"
Pojistný kroužek

Technické údaje:	DCF964NT
Akumulátor	-
Otáčky naprázdno	0 - 440 / 575 / 1 200 min^{-1}
Počet úderů naprázdno 0 - 1 800 min^{-1}	0 - 2 015 min^{-1}
Režim Precision Wrench™	1 728 Nm
Režim malého momentu	677 Nm
Režim středního momentu	1 138 Nm
Režim velkého momentu	1925 Nm
Max. trhací moment	2 576 Nm
Upínání nástroje	3/4"
Hmotnost bez baterie	3.7 kg

Ochranný gumový kryt pro DCF900 a DCF899

PB900.899



PB900.899

Ochranný gumový kryt pro DCF850

PB850



PB850

Ochranný gumový kryt pro DCF891 a DCF892

PB891.92



PB891.92

Ochranný gumový kryt pro DCF921, DCF922, DCF923

PB921.22.23



PB921.22.23

Ochranný gumový kryt pro DCF961


PB961



Ochranný gumový kryt pro DCF964

PB964



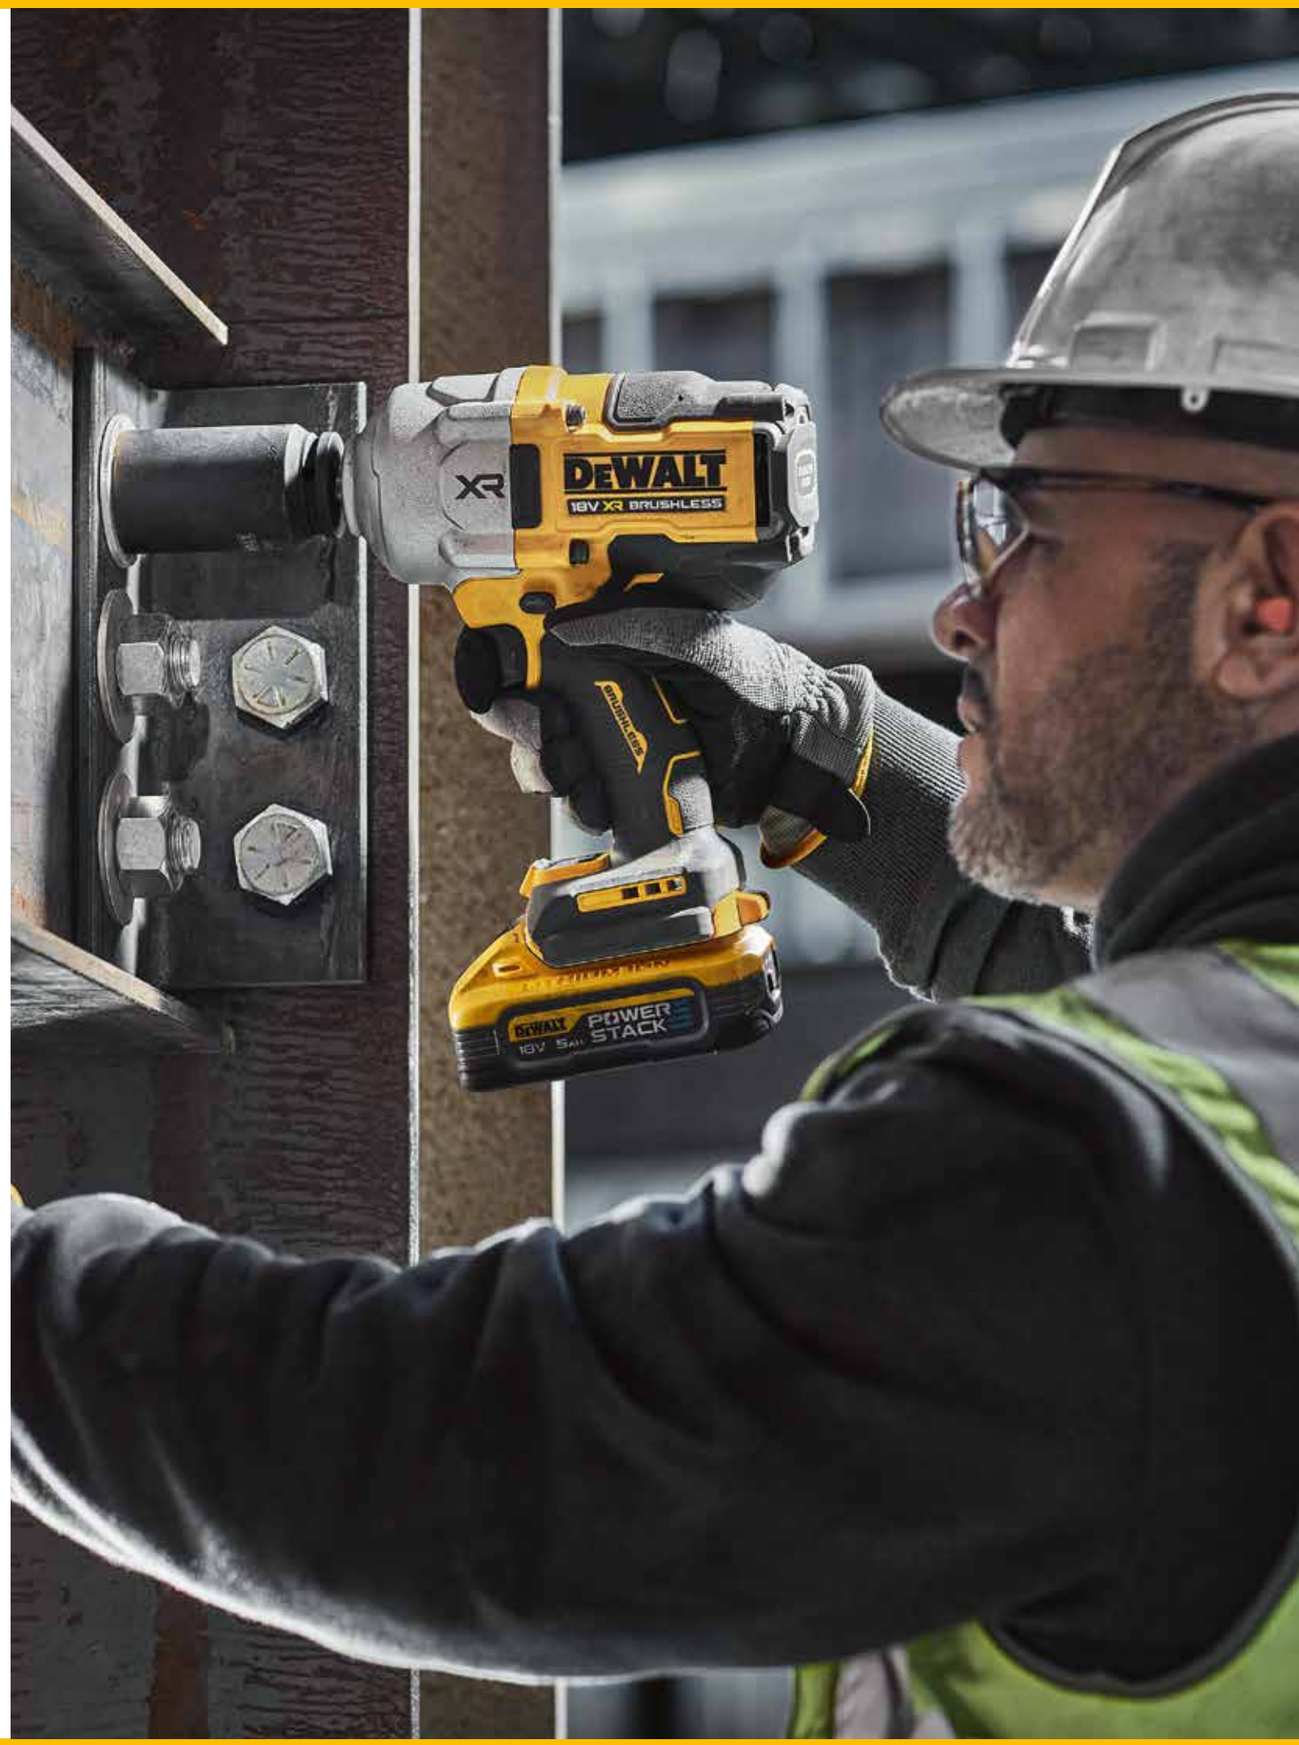

Bezuhlíková ráčna s uzavřenou hlavou 18 V – 3/8" a 1/2“



DCF510E2G / DCF510N

- Ráčna 18V XR 3/8" a 1/2" s utěsněnou hlavou poskytuje vynikající úroveň výkonu, všestrannosti a odolnosti, jakou potřebují při své práci.
- Výměnné adaptéry s uchycením 3/8" a 1/2" umožňují použití v rozmanitých oblastech, společně s rychlým přepínáním chodu vpřed/vzad, které zvyšuje efektivitu práce.
- Integrovaná LED svítilna zlepší viditelnost na pracovišti a bezpečnostní pojistka spouštěcího spínače nářadí zabrání jeho náhodné aktivaci.
- **DDCF510E2G:** Dodáváno s akumulátorem DCB183G s GFN krytem a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.
- **DCF510N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCF510E2G	DCF510N
Akumulátor	2 × POWERSTACK 1,7 Ah s GFN krytem	–
Otáčky naprázdno	0 – 300 min^{-1}	
Max. utahovací moment	102 Nm	
Uchycení	3/8" a 1/2"	
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg	

Bezuhlíková ráčna s otevřenou hlavou 18 V – 3/8"



DCF513D1G / DCF513N

- Odolná hlava otevřeného typu, dvojitá západka se zvýšenou konstrukční pevností, dobrý přístup a vysoká odolnost.
- LED osvětlení pracovního prostoru, zlepšená viditelnost, zvýšená přesnost a produktivita.
- Spoušť s plynulou regulací otáček umožňuje regulaci otáček, snižuje možnost nadměrného utažení.
- Vodorovně uložená baterie pro snadnější manipulaci a přístup do stísněných prostor.
- **DCF513N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje	DCF513D1G	DCF513N
Akumulátor	1× XR 2,0 Ah s GFN krytem	–
Otáčky naprázdno	0 – 250 min^{-1}	0 – 250 min^{-1}
Max. utahovací moment	95 Nm	95 Nm
Uchycení	3/8"	3/8"
Hmotnost bez akumulátoru	1,10 kg	1,10 kg

Bezuhlíková ráčna s otevřenou hlavou 18 V – 1/2"

DCF512D1 / DCF512N

- Odolná hlava otevřeného typu, dvojitá západka se zvýšenou konstrukční pevností, dobrý přístup a vysoká odolnost.
- LED osvětlení pracovního prostoru, zlepšená viditelnost, zvýšená přesnost a produktivita.
- Spoušť s plynulou regulací otáček umožňuje regulaci otáček, snižuje možnost nadměrného utažení.
- Vodorovně uložená baterie pro snadnější manipulaci a přístup do stísněných prostor.
- **DCF512N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje	DCF512D1	DCF512N
Akumulátor	1× XR 2,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 250 min^{-1}	
Max. utahovací moment	95 Nm	
Uchycení	1/2" s pojistou kuličkou	
Hmotnost bez akumulátoru	1,10 kg	

Mazací lis 18 V



DCGG571M1 / DCGG571NK

- Ideální pro mazání stavebních, zemědělských, lesnických strojů a zařízení • Provádí běžné mazání až dvakrát rychleji než ruční mazací lis • Výstupní tlak 690 barů (10 000 PSI) s průtokovým poměrem 147 g maziva za minutu • Hadice s délkou 1 m pro přístup k těžko dosažitelným mazničkám • Odvzdušňovací ventil umožňuje uživateli uvolnit nahromaděný přebytečný vzduch, který tak může ovlivňovat tlak a rychlost práce • LED diodová svítilna pomáhá osvětlovat mazničky se špatným přístupem • Nářadí je dodáváno s ramenním popruhem. Usnadňuje mazání při provádění různých výlezů a výstupů na stroji • Může být plněn nepřetržitě (sáním nebo čerpadlem) nebo může být použit s náplní 400 g maziva.
- **DCGG571NK:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru.

Technické údaje:	DCGG571M1	DCGG571NK
Akumulátor	1× XR 4,0 Ah	–
Výstupní tlak	690 bar / 10 000 PSI	
Průtokový poměr	147 g/min	
Typ maziva	Až do NLGI č.2	
Množství maziva čerpadlo/kartuš	453 / 400 g	
Hmotnost bez akumulátoru	3,63 kg	

Výtlačná pistole 310 ml 18 V



DCE560N

- Pro použití s náplněmi 310 ml.
- Variabilní spoušť a nastavení rychlosti pro snadnou a přesnou kontrolu aplikace materiálu.
- Odolná výtlačná tyč s jenoduchým povolením a bezkapkovým ukončením práce.
- LED dioda pro lepší viditelnost.
- Možnost vyměnit držák cartridge.
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlný úchop.
- Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCE560N
Akumulátor	1× XR 2,0 Ah
Velikost náplně	310,0 ml
Výtlačná síla	2 500 N (254 kg)
Rychlost vytlačení	51 – 533 mm/min
Hmotnost bez akumulátoru	1,8 kg

Výtlačná pistole 400 ml 18 V



DCE571N

- Pro použití s náplněmi 400 ml.
- Variabilní spoušť a nastavení rychlosti pro snadnou a přesnou kontrolu aplikace materiálu.
- Odolná výtlačná tyč s jenoduchým povolením a bezkapkovým ukončením práce.
- LED dioda pro lepší viditelnost.
- Možnost vyměnit držák cartridge.
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlný úchop.
- Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCE571N
Akumulátor	–
Velikost náplně	400,0 ml
Výtlačná síla	2 500 N (254 kg)
Rychlost vytlačení	51 – 533 mm/min
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Výtlačná pistole 600 ml 18 V



DCE580N

- Pro použití s náplněmi ve střívku ("salámy") 600ml.
- Variabilní spoušť a nastavení rychlosti pro snadnou a přesnou kontrolu aplikace materiálu.
- Odolná výtlačná tyč s jenoduchým povolením a bezkapkovým ukončením práce.
- LED dioda pro lepší viditelnost.
- Možnost vyměnit držák cartridge.
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlný úchop.
- Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCE580N
Akumulátor	1× XR 2,0 Ah
Velikost náplně	600,0 ml
Výtlačná síla	2 500 N (254 kg)
Rychlost vytlačení	51 – 533 mm/min
Hmotnost bez akumulátoru	2,2 kg

Náhradní držák cartridge 600 ml



DCE5801

DCE5801

- Pro použití s náplněmi ve střívku ("salámy") 600ml.
- Držák cartridge 600 ml pro DCE560, DCE571 a DCE580
- Dodáváno s výtlačnou tyčí.
- Průhledný držák poskytuje přehled o zbývajícím množství materiálu.

Náhradní držák cartridge 310 ml



DCE5601

- Pro použití s náplněmi 310 ml.
- Držák cartridge 310 ml pro DCE560, DCE571 a DCE580.
- Dodáváno s výtlačnou tyčí.

Bezuhlíkové vrtací kladivo POWERSTACK SDS-Plus 14 mm 18 V



DCH172P2 / DCH172E2T / DCH172NT

- 2 provozní režimy, pouze vrtání nebo vrtání s příklepem, přispívá k velmi malým rozměrům a hmotnosti.
- Pracovní LED svítilna, super jasné světlo se zpožďovací funkcí, jasné osvětlení v uzavřených pracovních prostorech.
- Robustní a odolný, poskytuje uživateli spolehlivý výkon.
- **DCH172NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCH172P2	DCH172E2T	DCH172NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR POWERSTACK 1,7 Ah	–
Energie úderu*	1,4 J		
Otáčky naprázdno	0 – 1060 min^{-1}		
Počet úderů naprázdno	0 – 4980 min^{-1}		
Max. průměr otvoru do betonu	16 mm		
Optimální pracovní rozsah	4 – 10 mm		
Upínání nástroje	SDS Plus		
Hmotnost bez akumulátoru	1,8 kg		

18V XR BRUSHLESS | POWERSTACK

Bezuhlíkové kombinované kladivo SDS-Plus 26 mm 18 V



DCH133M1 / DCH133NT

- Režim zastavení otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací a vypnutí příklepu umožňuje vrtání prováděné pouze do dřeva a kovu.
- Bezuhlíkový motor a baterie 18 V Li-Ion s velkou kapacitou 4,0 Ah.
- Ideální pro vrtání kotevních a montážních otvorů do betonu, cihel a zdiva s průměrem od 4 do 26 mm.
- **DCH133NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCH133M1	DCH133NT
Akumulátor	1× XR 4,0 Ah	–
Energie úderu*	2,6 J	
Otáčky naprázdno	0 – 1 550 min^{-1}	
Počet úderů naprázdno	0 – 5 680 min^{-1}	
Max. průměr otvoru dřevo / kov / beton / korunka	30 / 13 / 26 / 50 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	2,3 kg	

18V XR BRUSHLESS

Bezuhlíkové kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm 18 V

DCH263P1 / DCH263NK

- Bezuhlíkový motor a baterie 18 V Li-Ion s velkoukapacitou 5,0 Ah.
- Ideální pro vrtání kotevních a montážních otvorů do betonu, cihel a zdiva s průměrem od 4 do 28 mm.
- Aktivní regulace vibrací.
- Lze propojit s odsáváním prachu DWH205DH.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 42 otvorů 16 mm × 80 mm.
- **DCH263NK:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v přepravním kufru.

Technické údaje:	DCH263P1	DCH263NK
Akumulátor	1× 5,0 Ah	–
Energie úderu*	3,0 J	
Rychlovýměnné sklíčidlo	NE	
Otáčky naprázdno	0 – 1165 min^{-1}	
Počet úderů naprázdno	0 – 4300 min^{-1}	
Max. průměr otvoru dřevo / kov / beton	28 / 13 / 28 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	2,7 kg	

18V XR BRUSHLESS

Kombinované kladivo SDS-Plus 24 mm 18 V



DCH253M2

- Ideální pro vrtání kotevních a montážních otvorů do betonu, cihel a zdiva s průměrem od 4 do 20 mm.
- Lze provádět lehké sekání do zdiva, betonu a vrtání bez příklepu.
- Nejnižší hodnota vibrací v této třídě nářadí – 7,4 m/s², 2× 4,0 Ah akumulátor.
- **DCH253M2:** 2 × 4,0 Ah akumulátor, přepravní kufr

Technické údaje:	DCH253M2
Akumulátor	XR 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 1 200 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0 – 4 500 min^{-1}
Energie úderu*	2,1 J
Vibrace	7,4 m/s^2
Max. průměr vrtání do dřeva / kovu / betonu	26 / 13 / 24 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,7 kg

18V XR BRUSHLESS

Bezuhlíkové kombinované kladivo SDS-Plus 24 mm 18 V



DCH273H2T / DCH273P2T / DCH273NT

- Díky BEZUHLÍKOVÉMU motoru vyvrtá více než 90 děr 10 × 80 mm na jedno nabití.
- Elektronická spojka zaručuje stálé hodnoty momentu a zvýšenou odolnost.
- Nejnižší vibrace v této třídě 6,6 m/s².
- **DCH273P2T:** dodáváno v kufru Tstak.
- **DCH273NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCH273H2T	DCH273P2T	DCH273NT
Akumulátor	POWERSTACK 5, Ah	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 1 100 min^{-1}		
Počet úderů naprázdno	0 – 4 600 min^{-1}		
Energie úderu*	2,1 J		
Vibrace	6,6 m/s^2		
Max. průměr vrtání do dřeva / kovu / betonu	26 / 13 / 24 mm		
Hmotnost bez akumulátoru	2,6 kg		

*EPTA 05/2009

18V XR BRUSHLESS | POWERSTACK

Bezuhlíkové kombinované kladivo SDS-Plus 24 mm 18 V



DCH274P2T

- Díky BEZUHLÍKOVÉMU motoru vyvrtá více než 90 děr 10 × 80 mm na jedno nabití.
- Elektronická spojka zaručuje stálé hodnoty momentu a zvýšenou odolnost.
- Nejnižší vibrace v této třídě 6,6 m/s².
- Včetně rychlovýměnného sklíčidla pro vrtáky s válcovou stopkou.
- **DCH274P2T:** 2 x akumulátor XR 5,0 Ah, v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCH274P2T
Akumulátor	XR 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 1 100 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0 – 4 600 min^{-1}
Energie úderu*	2,1 J
Vibrace	6,6 m/s^2
Max. průměr vrtání do dřeva / kovu / betonu	26 / 13 / 24 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg

18V XR BRUSHLESS

DCH274P2:  včetně 13 mm rychloupínacího sklíčidla

EPTA 05/2009

Ponorný vibrátor do betonu 18 V



DCE531N

- Odstraňuje vzduch z čerstvého betonu a vylepšuje jeho konzistenci.
- Lehký a kompaktní, snadná manipulace jednou osobou.
- Snadné uvolnění hadice bez použití jiného nářadí pro jednodušší transport.
- Utěsněný motor a pohon pro delší životnost.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCE531N
Akumulátor	–
Počet vibrací	15 000 min^{-1}
Délka hadice	1,2 m
Průměr hlavice	28,6 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,08 kg

18V XR BRUSHLESS

Podtlakový zvedák GRABO 18 V

DCE590D1T / DCE590N

- Akumulátorový podtlakový zvedák pro zvedání, přenášení a manipulaci s různými stavebními materiály, včetně: kamene, mramoru, betonu, hladké dlažby, skla, kovu, plastu, sádrokartonu, dřeva, překližky
- Není vhodný pro: sklo tenčí než 3 mm, plastové fólie, břidlici, gumu nebo jiné pružné materiály
- Výkonné vakuové čerpadlo + pogumované pěnové těsnění
- Snadné ovládání a manipulace jednou rukou
- Informační displej a digitální manometr – tlak v těsnění je monitorován a automaticky obnovován
- **DCE590N:** dodáváno bez akumulátorů a nabíječky, v kartonové krabici

Technické údaje:	DCE590D1T	DCE590N
Akumulátor	1 x XR 2.0 Ah	-
Jmenovité zatížení ve vodorovné poloze	120 kg	
Jmenovité zatížení ve vertikální poloze	60 kg	
Teplotní pracovní rozsah	-10 - 40 °C	
Provozní vlhkost	<80%	
Hmotnost bez baterie	1,6 kg	



DZE591
Náhradní těsnění pro podtlakový zvedák GRABO



ŘADA ÚHLOVÝCH BRUSEK XR 18 V A 54 V



DCG407/ DCG408
(125 MM)



DCG413
(115 MM)



DCG405/ DCG405F
(125 MM)



DCG406/ DCG406P2LRT
(125 MM)



DCG409VS/ DCG416VS
(125 MM)



DCG418SHD/ DCG418
(125 MM)



DCG440
(180 MM)



DCG460
(230 MM)

VÝKON

Všechny 18V a 54V úhlové brusky jsou vybaveny certifikovanými bezpečnostními funkcemi Perform&Protect, které zajišťují ochranu koncového uživatele při práci!

Bezuhlíková úhlová bruska 18 V - 125 mm



DCG413N

- Nářadí pro všechny běžné operace řezání, leštění a broušení s kotouči do Ø 115 mm
- Spínač typu „pádlo“ (bez aretace). Přístroj se vypne ihned po uvolnění spínače – vyšší bezpečnost uživatele
- Rychlé nastavení krytu bez použití nářadí
- Elektronická brzda velmi rychle zastaví rotující kotouč
- Elektronická spojka snižuje zpětný ráz v případě zablokování kotouče
- Síťové kryty na vstupu chladicího vzduchu omezují vnikání prachu
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky, v kartonové krabici

Technické údaje:	DCG413N
Akumulátor	-
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}
Průměr kotouče	115 mm
Plynulý rozběh / Spojka / Brzda	NE / ANO / ANO
Hnací vřeteno	M14
Vypínač	Kolíbkový bez aretace
Hmotnost bez baterie	1,72 kg

18V XR

Bezuhlíková úhlová bruska 18 V - 125 mm



DCG407NT / DCG408NT

- 18V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR: Vyšší účinnost a delší životnost
- ELEKTRONICKÁ SPOJKA: Snižuje zpětný ráz v případě zaseknutí nebo zablokování
- SÍŤOVÉ KRYTY PROTI NEČISTOTÁM: Omezují nasávání prachu do motoru
- GUMOVÝ POVRCH RUKOJETI: Zajišťuje lepší úchop a pohodlí
- BOČNÍ RUKOJEŤ: 2 polohy pro větší pohodlí a kontrolu
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky, v kufru Tstak

Technické údaje:	DCG407NT	DCG408NT
Akumulátor	-	-
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}	
Průměr kotouče	125 mm	
Plynulý rozběh / Spojka / Brzda	NE / ANO /NE	
Hnací vřeteno	M14	
Vypínač	Posuvný aretovací	Kolíbkový bez aretace
Hmotnost bez baterie	1,61 kg	

18V XR

Bezuhlíková úhlová bruska 18 V - 125 mm

DCG405P2 / DCG405H2T / DCG405NT

- Elektronická brzda zastaví rotující kotouč velmi rychle.
- Elektronická spojka eliminuje zpětný ráz při zaseseknutí nebo zablokování kotouče.
- Síťka v nasávacích otvorech chladícího vzduchu zabraňuje vniknutí nečistot do motoru.
- **DCG405NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCG405P2	DCG405H2T	DCG405NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	POWERSTACK 5, Ah	–
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}		
Průměr kotouče	125 mm		
Hmací vřeteno	M14		
Plynulý rozběh / Spojka / Brzda	ANO / ANO/ ANO		
Ochrana poti přetížení	ANO		
Vypínač	Posuvný aretovací		
Hmotnost bez akumulátoru	1,74 kg		

18V XR POWERSTACK

Bezuhlíková úhlová bruska 18 V - 115 mm



DCG405FN / DCG406N

- Stejné vlastnosti jako DCG405.
- Plochá převodovka pod úhlem 43° umožňuje práci ve stísněných prostorech.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.
- **DCG406N:** Stejné vlastnosti jako DCG405
- Kolíbkový vypínač bez možnosti aretace.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCG405FN	DCG406N
Akumulátor	–	–
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}	
Průměr kotouče	125 mm	
Hmací vřeteno	M14	
Plynulý rozběh / Spojka / Brzda	ANO / ANO/ ANO	
Ochrana poti přetížení	ANO	
Vypínač	Posuvný aretovací	Kolíbkový
Hmotnost bez akumulátoru	1,80 kg	1,75 kg

18V XR

Bezuhlíková úhlová bruska s regulací otáček 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE



DCG409VST1 / DCG409VSNT

- Elektronická regulace otáček poskytuje lepší ovladatelnost.
- Bezuhlíkový motor s větším množstvím mědi ve vynutí pro lepší přenášení velkých proudů.
- Elektronická brzda zastavuje rychle kotouč, dojde-li k uvolnění spouštěcího spínače.
- Elektronická spojka omezuje reakce zpětného rázu.
- **DCG409VSNT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCG409VST1	DCG409VSNT
Akumulátor	1× 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	3 000 - 9 000 min^{-1}	
Průměr kotouče	125 mm	
Hnací vřeteno	M14	
Plynulý rozběh / Spojka / Brzda	ANO / ANO / ANO	
Ochrana proti přetížení	ANO	
Vypínač	Posuvný aretovací	
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg	

18V XR POWERSTACK

Bezuhlíková úhlová bruska s regulací otáček 18 V



DCG416VSN

- Elektronická regulace otáček poskytuje lepší ovladatelnost.
- Kolíbkový vypínač bez možnosti aretace.
- Bezuhlíkový motor s větším množstvím mědi ve vynutí pro lepší přenášení velkých proudů.
- Elektronická brzda zastavuje rychle kotouč, dojde-li k uvolnění spouštěcího spínače.
- Elektronická spojka omezuje reakce zpětného rázu.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCG416VSN
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	3 000 - 9 000 min^{-1}
Průměr kotouče	125 mm
Hnací vřeteno	M14
Plynulý rozběh / Spojka / Brzda	ANO / ANO / ANO
Ochrana proti přetížení	ANO
Vypínač	Kolíbkový bez aretace
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg

18V XR

Bezuhlíková přímá bruska 18 V



DCG426P2 / DCG426N

- Tří stupňové nastavení otáček zvyšuje kontrolu při práci.
- Dvoupolohový vypínač usnadňuje uchopení a zvyšuje kontrolu nad strojem.
- LED světelný kroužek na špičce brusky zlepšuje viditelnost.
- Síťová ochrana chladících otvorů zabraňuje vnikání nečistot do motoru.
- Odvod vzduchu od uživatele zvyšuje komfort při práci.
- **DCG426N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCG426P2	DCG426N
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 5000 / 17 500 / 25 000 min^{-1}	
Kleština	6 mm	
Hmací vřeteno	M15	
Hmotnost bez akumulátoru	1,19 kg	

18V XR

Vyřezávačka do sádrokartonu 18 V



DCE555N

- Snadné vyřezávání tvarových otvorů do sádrokartonu nebo dřevotřísky.
- 18V výkonný bezuhlíkový motor s vysokou pracovní účinností poskytuje dlouhou provozní dobu.
- Až 54 m řezu v 12,5 mm silném sádrokartonu na 5,0 Ah akumulátor.
- LED diodová svítilna osvětluje prostor řezu a zaručuje lepší náhled na řez.
- Obsahuje nastavitelný hloubkový doraz, kleštinu 3,2 mm (1/4") a 6,4 mm (1/8"), řezný nástroj do sádrokartonu a univerzální řezný nastroj a kryt na odsávání.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCE555N
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	26 000 min^{-1}
Hmotnost bez akumulátoru	0,75 kg

Řezné nástroje pro sádrokartonovou frézku DCE555N:		
DT6620	1/8" řezný nástroj na sádrokarton	5 ks
DT6621	1/8" multimateriálový řezný nástroj	5 ks
DT6622	1/4" řezný nástroj na sádrokarton	5 ks

18V XR

Horkovzdušná pistole 18 V



DCE530N

- Bezpečnostní spínač s aretací poskytuje bezpečný provoz a zabraňuje náhodnému zapnutí např. při přepravě.
- Velmi silná LED dioda pro dokonolý výhled na pracovní plochu.
- Dvoustupňový spínač teploty a ryhlosti proudění vzduchu.
- Doba chadu při použití 5,0 Ah akumulátoru podle použitého stupně cca 18 / 22 min.
- Obsahuje kuželovou trysky a škrabku na barvu.
- Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCE530N
Akumulátor	–
Teplotní rozsah	290 / 530 °C
Průtok vzduchu	109 / 190 l/m
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

18V XR

Střihač závitových tyčí 18 V



DCS350NT

- Střihá zavitové tyče M6 až M12.
- Komfortní používání v různých směrech.
- Žádné pohybující se nože, žádné kovové pilyny nebo odlomky.
- Závitové tyče jsou řezány pomocí střihu, což minimalizuje otřepy.
- LED osvětlení pracovní plochy.
- Dodáváno v Kufru Tstak, bez akumulátoru a nabíječky.

Technické údaje:	DCS350NT
Akumulátor	–
Rychlost	30 střihů/min
Břity	M6, M8, M10, M12
Střihací kapacita (měkká ocel)	M6, M8, M10, M12
Střihací kapacita (nerez)	M6, M8, M10
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg

18V XR BRUSHLESS

Nůžky na plech 18 V



obr. s akumulátorem DCB184

DCS491NT

- Lehké a kompaktní nůžky na stříhání plechů.
- LED světlo pro lepší viditelnost pracovní plochy.
- Spináč s plynulou regulací pro lepší kontrolu práce.
- V kufru Tstak, bez akumulátoru a nabíječky.

Technické údaje:	DCS491NT
Akumulátor	–
Rychlost	0 – 2450 střihů/min
Střihací kapacita (měkká ocel)	1,30 mm
Střihací kapacita (nerez)	1,00 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,8 kg

18V XR BRUSHLESS

Nůžky na plech s natáčecí hlavou 18 V



DCS496N

- 360° otočná hlava, která uživateli umožňuje přístup do úzkých prostor při zachování pohodlí.
- Offsetové čelisti na stříhání plechových profilů
- Rukojeť ve tvaru D s pryžovým obložením zaručuje pohodlné použití v každé poloze
- LED svítilna zlepšuje viditelnost při provádění práce
- Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček zlepšuje ovladatelnost
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu

Technické údaje:	DCS496N
Akumulátor	–
Střihací kapacita	1,3 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg

18V XR BRUSHLESS

Kotoučová pila 140 mm na řezání kovů 18 V



DCS373NT

- Velmi robustní konstrukce s nerezovou kluznou patkou pily.
- Ochranný kryt s pruzorem a LED osvětlením pro optimální pohled na obrobek.
- Plně pogumovaná, ergonomická rukojeť pro co největší komfort.
- Kotouč z oceli speciálně legované wolframem pro bezotřepové řezání.
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS373NT
Výstupní výkon	460 W
Volnoběžné otáčky	3 700 min^{-1}
Maximální hloubka řezu	43 mm
Maximální tloušťka materiálu:	
Profily/plný materiál	25/3 mm
Pilový kotouč (DT1212)	140 × 20 mm, 30 zubů z tvrdokovu
Hmotnost bez akumulátoru	3,8 kg

18V XR BRUSHLESS

Kotoučová pila 184 mm na řezání kovů 18 V



DCS383H2 / DCS383N

- 18V XR BEZUHLÍKOVÝ MOTOR: Vyšší účinnost a delší životnost
- Efektivní sběr špon pro čistší pracovní prostředí.
- Excentricky umístěný kotouč pro snadnější zarovnání řezu a větší pohodlí.
- Lehká a odolná nerezová základna s vyznačenými měřicími značkami.
- Osvětlené okénko pro jasný výhled na kotouč.
- **DCS383H2:** Dodáváno v kufru Tstak.
- **DCS383N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky, v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCS383H2	DCS383N
Akumulátor	XR 5.0 Ah Powerstack	-
Volnoběžné otáčky	3 900 min^{-1}	
Maximální hloubka řezu	67 mm	
Pilový kotouč	184 × 20 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	4,9 kg	

18V XR BRUSHLESS POWERSTACK

Bezuhlíková kotoučová pila 165 mm 18 V



DCS565P2 / DCS565NT

- Bezuhlíkový motor pro prodlouženou dobu chodu, spolehlivost a odolnost.
- Elektronická motorová brzda pro vetší kontrolu a bezpečnost práce.
- Odfuk pilin a nečistot z linie řezu.
- LED pracovní světlo pro lepší viditelnost osy řezu.
- **DCS565NT:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS565P2	DCS565NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	4 950 min^{-1}	
kapacita šikmých řezů	50°	
Max. hloubka řezu při 90°	55 mm	
Max. hloubka řezu při 45°	42 mm	
Pilový kotouč	165 × 20 mm / 24 zubů	
Hmotnost bez akumulátoru	2,8 kg	

18V XR BRUSHLESS

Bezuhlíková kotoučová pila 184 mm 18 V



DCS570H2T / DCS570P2 / DCS570NT

- Podélné a příčné řezy stavebních dřevěných materiálů.
- Měřítko pro přesné nastavení hloubky řezu až do 64 mm.
- Snadné a přesné nastavení šikmých řezů až do úhlu 57°.
- Dodáváno v kufru Tstak.
- Bezuhlíkový motor DEWALT poskytuje delší výdrž, spolehlivost a odolnost.
- Optimální vyvážení zaručuje bezpečný provoz bez únavy.
- **DCS570NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS570H2T	DCS570P2	DCS570NT
Akumulátor	POWERSTACK 5,0 Ah	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	5 500 min^{-1}		
Kapacita šikmých řezů	57°		
Max. hloubka řezu při 90°	64 mm		
Max. hloubka řezu při 45°	47 mm		
Pilový kotouč	184 × 16 mm, 24 zubů		
Hmotnost bez akumulátoru	3,6 kg		

18V XR BRUSHLESS POWERSTACK

Bezuhlíková kotoučová pila se základnou pro lištu 184 mm 18 V

DCS572P2 / DCS572NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje vysoký výkon, účinnost a odolnost.
- Umožněje provádět standardní a příčné řezy ve dřevě. a ostatních stavebních materiálech.
- Integrovaný odfuk prachu a pilin z osy řezu.
- LED osvětlení zlepšuje viditelnost osy řezu.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 100 řezů fošny 200 × 50 mm.
- **DCS572NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS572P2	DCS572NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	5 500 min^{-1}	
Kapacita šikmých řezů	57°	
Max. hloubka řezu při 90°	58 mm	
Max. hloubka řezu při 45°	44 mm	
Pilový kotouč	184 × 16 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg	

18V XR BRUSHLESS

Bezuhlíková kotoučová pila 190 mm 18 V



DCS573H2T / DCS573NT

- O 77% větší výkon než DCS573 s 5,0 Ah akumulátorem.
- LED osvětlení pracovní plochy.
- Odfuk prachu z prostoru řezu.
- Hák pro zavěšení na trám.
- Elektronická brzda zastaví kotouč do 2 sekund.
- Bezuhlíkový motor DEWALT poskytuje delší výdrž, spolehlivost a odolnost.
- Elektronický modul s identifikací baterie pro vyšší výkon a produktivitu.
- Univerzální kotoučová pila pro podélné, příčné a šikmé řezy dřeva a jiných stavebních materiálů.
- Plynulé nastavení úhlu šikmého řezu až do hodnoty 57 stupňů.
- Měřítko pro přesné nastavení řezné hloubky až po 67 mm.
- Optimální vyvážení zaručuje bezpečný provoz bez únavy.
- **DCS573NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS573T1	DCS573NT
Akumulátor	POWERSTACK 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	5 500 min^{-1}	
Kapacita šikmých řezů	57°	
Max. hloubka řezu při 90°	67 mm	
Max. hloubka řezu při 45°	51 mm	
Pilový kotouč	190 × 30 mm 24 zubů	
Hmotnost bez akumulátoru	3,7 kg	

18V XR BRUSHLESS POWERSTACK

Bezuhlíková kotoučová pila 115 mm 18 V



DCS571NT

- Tenký řez kotouče poskytuje rychlý řez a prodlouženou provozní dobu.
- Beznářaďové nastavení hloubky řezu a šikmého řezu.
- Extrémně odolná konstrukce nářadí a převodovky poskytují dlouhou životnost nářadí a přesné řezy.
- Aretace chodu a elektronická brzda zvyšují kontrolu nad nářadím a pracovní bezpečnost.
- Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS571NT
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	4 500 min^{-1}
Kotouč (DT10410)	115 × 9,5 mm
Max. hloubka řezu	38 mm
Kapacita šikmých řezů	45°
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg

18V XR BRUSHLESS POWERSTACK

Bezuhlíková univerzální řezačka POWERSTACK 18 V



DCS438E2T / DCS438N

- Ideální na všechna řezání, kovů, plastů, keramiky, porcelánu, sádrokartonu, nebo cementových desek.
- Obousměrný chod kotouče , směr otáčení kotouče je rychle a jednoduše přepínatelný.
- LED osvětlení kotouče, jasné LED osvětlení obrobku zajišťuje lepší viditelnost na omezených a tmavých pracovištích.
- Odnímatelný prachový kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí, kompatibilní se systémem DEWALT AirLock.
- Dodáváno s 1× DT20590, 1× DT20591, 1× DT20592 a krytem na odsávání.
- **DCS438N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCS438E2T	DCS438N
Akumulátor	2× XR POWERSTACK 1,7 Ah	–
Otáčky naprázdno	20 000 min^{-1}	
Průměr kotouče	76 mm	
Maximální hloubka řezu	22 mm	
Závit hřídele	10 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	0,8 kg	

Pokosová pila 18 V 305 mm



DCS782XW2 / DCS782N

- Výjimečný výkon díky kombinaci designu kotouče, bezuhlíkového motoru a technologie regenerativního brzdění.
- Funkce zámku pokosu umožňuje rychle upravit úhly mezi 0° - 50° vlevo a 0° - 60° vpravo.
- Inovativní zarážka pro drážkování umožňuje nastavení hloubky řezu pro aplikace drážkování a zapouštění.
- Indikátor řezu XPS poskytuje rychlé a přesné zarovnání kotouče na osu řezu.
- **DCS782N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCS782XW2	DCS782N
Akumulátor	XR 8.0 Ah	-
Otáčky naprázdno	3 800 min^{-1}	
Kapacita pokosových řezů	50° (vlevo) / 60° (vpravo)	
Kapacita šikmých řezů	49° (vlevo i vpravo)	
Kapacita řezu při nastavení: 90°/90° 90°/45° 45/90°	 112 x 310 mm 112 x 219 mm 50 x 219 mm	
Pilový kotouč	305 x 30 mm. 60 zubů z tvrdokovu	
Hmotnost bez akumulátoru	23,2 kg	

Pokosová pila 18 V 184 mm



DCS365N

- Motor DEWALT 65 mm s dvojitou izolací chlazený ventilátorem zaručuje maximální výkon při práci s tvrdým dřevem.
- Přesné nastavení úhlu v rozmezí od 0 do 48°.
- Světelný indikátor osy řezu.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCS365N
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	3 750 min^{-1}
Kapacita pokosových řezů	48°/48° (vlevo i vpravo)
Kapacita šikmých řezů	48°
90°/ 90°	250 × 50 mm
45°/ 90°	176 × 50 mm
90° / 45°	250 × 35 mm
Pilový kotouč (DT1668)	184 × 16 mm, 40 zubů
Hmotnost bez akumulátoru	11,5 kg

Oscilační multibruska 18 V



DCS356P2 / DCS356E1T / DCS356NT

- Systém výměny příslušenství QUICK-CHANGE umožňuje rychlou výměnu pracovního příslušenství bez použití jiného nářadí.
- Spouštěcí spínač DUAL-GRIP s třístupňovým nastavením rychlosti poskytuje výbornou kontrolu nářadí při práci.
- Jasné světlo LED diodové svítilny osvětluje tmavé pracovní prostory.
- **DCS356P2:** 2 x akumulátor XR 5,0 Ah, kufr Tstak.
- **DCS356E1:** 1× akumulátor POWERSTACK, bez nabáječky, v kufru Tstak.
- **DCS356NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS356P2	DCS356E1T	DCS356NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR POWERSTACK 1,7 Ah	–
Počet kmitů	0 – 20 000 km/min		
Rychlost 1	0 – 15 000 km/min		
Rychlost 2	0 – 17 000 km/min		
Rychlost 3	0 – 20 000 km/min		
Upnutí nářadí bez použití jiného nářadí	ANO		
Hmotnost bez akumulátoru	1,4 kg		

Příslušenství obsažené v DCS356P2

1 ks 31 × 43 mm plátek na rychlé řezy dřeva	1 ks delta podložka na brusné papíry
1 ks 31 × 43 mm plátek na řezání dřeva s hřebíky	9 ks brusných mřížek, různé hrubosti
1 ks škrabka	1 ks hloubkový doraz
1 ks polokruhový plátek	1 ks adaptéru na odsávání
1 ks Karbidový plátek na odstraňování malty	1 ks adaptéru na plátky jiných značek
1 ks plátek na jemné řezy ve dřevě	–

Příslušenství obsažené v DCS356E1 a DCS356E1

1 ks 31 × 43 mm plátek na řezání dřeva s hřebíky
1 ks 31 × 43 mm plátek na rychlé řezy dřeva
1 ks delta podložka na brusné papíry
9 ks brusných mřížek, různé hrubosti
1 ks adaptéru na plátky jiných značek

Horní frézka 18 V 12 mm



DCW620H2 / DCW620NT

- Technologie rozpoznání akumulátoru: umožňuje tomuto nářadí dodat vyšší výkon při použití 5Ah POWERSTACK nebo FLEXVOLT baterie.
- Bezdrátové ovládání nářadí umožňuje automatické propojení mezi nářadím a kompatibilním vysavačem.
- Obě verze H2 i NT jsou dodávány v kufru Tstak, s kleštinami 8 & 12 mm, vodicí pouzdro 30 mm, bočním dorazem/tyčemi, centrovacím kuželem, 2 základnami (pro vodicí pouzdro a s větším otvorem), klíčem a prachovým portem Airlock.
- **DCW620NT:** dodáváno bez akumulátorů a nabíječky, v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCW620H2	DCW620NT
Akumulátor	XR 5.0 Ah Powerstack	–
Otáčky naprázdno	11 000 - 23 000 min^{-1}	
Zdvih	70 mm	
Max. průměr nástroje	63 mm	
Velikost kleštiny	8/12 mm	
Systém proti rotaci	ANO	
Hmotnost (bez akumulátoru)	3,62 kg	

Kombinovaná frézka 18 V 8 mm



DCW604P2 / DCW604NT

Revolverová hlava nastavitelná do pěti poloh umožňuje provádění stupňovitých nebo opakovaných ponorných řezů.

- Dvojitá LED svítilna zvyšuje během práce viditelnost v blízkosti frézy.
- Plynulý rozběh omezuje pohyb nářadí při spuštění.
- Elektronická brzda zlepšuje ovladatelnost a zvyšuje bezpečnost.
- Plynulá regulace otáček zaručuje nastavení optimálních otáček frézy pro různé materiály.
- Obsahuje kleština 8 mm, klíč 17 mm, středící kužel, vodicí pouzdro 17 mm, pevnou základnu, odsávání, paralelní vodítko
- **DCW604NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCW604P2	DCW604NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	16 000 – 25 500 min^{-1}	
Zdvih	55 mm	
Rozměr kleštiny	8 mm	
Max. průměr nástroje	30 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg	

Ohraňovací frézka 18 V



DCW600N

- Dvojitá LED svítilna zvyšuje během práce viditelnost v blízkosti frézy, což zaručuje zvýšenou přesnost.
- Plynulý rozběh omezuje pohyb nářadí při spuštění a zlepšuje ovladatelnost.
- Elektronická brzda zlepšuje ovladatelnost a zvyšuje bezpečnost.
- Plynulá regulace otáček zaručuje nastavení optimálních otáček frézy pro různé materiály.
- Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCW600N
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	16 000 – 25 500 min^{-1}
Zdvih	55 mm
Rozměr kleštiny	8 mm
Max. průměr nástroje	30 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,54 kg

Bezuhlíková lamelovací frézka 18 V



DCW682P2 / DCW682NT

- Bezuhlíkový motor, delší doba chodu, vyšší výkon a odolnost.
- Nastavení výšky vodítka pomocí dvojitého hřebenového ozubeného převodu umožňuje přesné udržování rovnoběžné polohy vodítka s kotoučem.
- Nastavení hloubky pro lamely o velikosti 0, 10, 20 mm.
- Rychlé nastavování požadované úhlové polohy bez použití dalšího nářadí.
- **DCW682NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCW682P2	DCW682NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}	
Maximální hloubka řezu	20 mm	
Přednastavené polohy řezu	4	
Úhel nastavitelného vodítka	0 – 90°	
Kotouč	102 × 22 mm	
šířka kotouče	4 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	2,5 kg	

Bezuhlíková vibrační bruska 18 V



DCW200P2 / DCW200NT

- Bezuhlíkový motor zaručuje dlouhou pracovní dobu.
- Texturovaný protiskluzový úchop a tělo brusky poskytuje vysoký komfort a sesnižuje únavu obsluhy.
- Velmi nízké vibrace.
- Brzda motoru rychle zastaví pohyb po vypnutí stroje.
- Uchycení na suchý zip.
- Provozní doba nejedno nabití baterie: 30 – 40 minut dle zvolené rychlosti.
- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrátové ovládání nářadí spolu s 54V vysavačem DCV586M.
- **DCW200NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCW200P2	DCW200NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Počet kmitů	8 – 13 500 min^{-1}	
Rozměr brusného papíru	115 × 108 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	1,3 kg	1,0 kg

125 mm Excentrická bruska 18 V

Od modelové řady typ 2



DCW210P2 / DCW210NT

- Bezuhlíkový motor zaručuje dlouhou pracovní dobu.
- Ergonomický úchop snižuje únavu obsluhy lze pracovat pouze jednou rukou.
- Velmi nízké vibrace.
- Brzda motoru rychle zastaví pohyb po vypnutí stroje.
- Uchycení na suchý zip.
- Provozní doba nejedno nabití baterie: 30 – 60 minut dle zvolené rychlosti.
- **DCW210NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCW210P2	DCW210NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	7 – 12 000 min^{-1}	
Počet kmitů	8 – 12 000 min^{-1}	
Rozkmit	2,6 mm	
Průměr brusného papíru	125 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	1,3 kg	

Bezuhlíková pásová bruska 18 V



DCW220P2 / DCW220NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje prodlouženou životnost, zvýšenou účinnost i dostatečný výkon při vysoké rychlosti 320 m/min.
- Regulace otáček poskytuje maximální úroveň kontroly nad nářadím.
- Odsávání prachu a funkce bezdrátového ovládání nářadí (WTC) poskytují čistější a bezpečnější pracovní prostředí.
- Rychlá výměna brusného pásu umožňujesnadnou výměnu brusných pásů.
- Systém rychlé výměny brusného pásu umožňuje hbitou a snadnou výměnu brusných pásů
- **DCW220NT**: Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCW220P2	DCW220NT
Akumulátor	XR 5.0 Ah	–
Rychlost pásu naprázdno	198 - 320 m/min^{-1}	
Regulace otáček	5 stupňů	
Velikost pásu	75 x 533 mm	
Nastsvení pásu	Bez použití dalšího nářadí	
Hmotnost bez akumulátoru	3,5 kg	

Bezuhlíkový pásový pilník 18 V



DCM200E2T / DCM200NT

- Proměnná rychlost (7 přednastavených poloh na otočném voliči + ovládání spouští) pro optimalizovaný výkon při práci s ocelí, slitinami, plasty a dřevem
- Plně beznástrojová výměna a nastavení pásu
- Otočné rameno pilníku pro snadné použití ve stísněných prostorech
- Přiložené excentrické rameno umožňuje efektivní práci na vnějších zakřivených plochách
- Výkonné směrové LED pracovní světlo
- **DCM200NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCM200E2T	DCM200NT
Akumulátor	2 × POWERSTACK 1,7 Ah	–
Rychlost pásu	579 - 1 700 m/min	
LED svítilna	ANO	
Hmotnost bez akumulátoru	2,2 kg	

Bezuhlíková bruska na sádrokartony 18 V



DCE800T2 / DCE800N

- Bezuhlíkový motor zaručuje dlouhou pracovní dobu a je napájen baterií FLEXVOLT 6,0 Ah.
- Teleskopická rukojeť umožňuje uživateli snadno a rychle měnit dosah nářadí dle potřeby.
- Nastavení otáček poskytuje úplnou flexibilitu při všech aplikacích s jakýmkoliv příslušenstvím.
- Provozní doba nejedno nabití baterie: až 40 minut broušení dle zvolené rychlosti. • Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrátové ovládání nářadí spolu s 54V vysavačem DCV586M.
- **DCE800T2:** Dodáváno s taškou na baterky a nabíječku + 3× brusný papír.
- **DCE800N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici + 3× brusný papír.

Technické údaje:	DCE800T2	DCE800N
Akumulátor	XR 6,0 Ah	–
Průměr brusného papíru	225 mm	
Brusný pohyb	rotační	
Otáčky naprázdno	700 – 1 200 min^{-1}	
Délka rukojeti	125 – 160 cm	
Hmotnost bez akumulátoru	3,9 kg	

Bezuhlíková přímočará pila 18 V



DCS334P2 / DCS334NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje delší provozní dobu a větší odolnost.
- Uchycení s horní rukojetí
- Inteligentní spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček.
- Předkmit pilového listu nastavitelný do 4 poloh ovládá agresivitu nebo hladkost řezů.
- Patka nářadí nastavitelná bez použití jiného nářadí s krytem zabraňujícím poškrábání může být v obou směrech nastavena v úhlu 45°.
- Nové, vylepšené uchycení řezného plátku.
- **DCS334NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS334P2	DCS334NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Počet zdvihů naprázdno	0 – 3 200 min^{-1}	
Délka zdvihu	26 mm	
Nastavení sklonu	45°	
Max kapacita řezu do dřeva / kovu	135/10 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg	

Bezuhlíková přímočará pila 18 V



DCS335P2 / DCS335NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje delší provozní dobu a větší odolnost.
- Uchycení hřibek.
- Inteligentní spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček.
- Předkmit pilového listu nastavitelný do 4 poloh ovládá agresivitu nebo hladkost řezů.
- Patka nářadí nastavitelná bez použití jiného nářadí s krytem zabraňujícím poškrábání může být v obou směrech nastavena v úhlu 45°.
- Nové, vylepšené uchycení řezného plátku.
- **DCS335NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS335P2	DCS335NT
Akumulátor	5,0 Ah	–
Počet zdvihů naprázdno	0–3 200 min^{-1}	
Délka zdvihu	26 mm	
Nastavení sklonu	45°	
Max kapacita řezu do dřeva / kovu	135/10 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg	

Bezuhlíková mečová pila 18 V



DCS382N

- Bezuhlíkový motor, vyšší účinnost, kompaktní rozměry.
- Brzda usnadňuje kontrolu nad strojem po ukončení práce.
- Upínání pilového listu bez použití jiného nářadí.
- Pracovní LED svítilna.
- Plynulá regulace otáček ve vypínači.
- Otočná patka lepší kontakt s materiálem.
- Dodánáno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCS382N
Akumulátor	–
Pracovní výkon	880 W
Počet zdvihů naprázdno	0 – 3 200 min^{-1}
Délka zdvihu	28,6 mm
Max. hloubka řezu do dřevo / kov / plasty	300 / 130 / 160 mm
Hmotnost	2,3 kg

Kompaktní mečová pila 18 V



Příchytka pilového listu nastavitelná do čtyř poloh.

DCS367H2T / DCS367P2 / DCS367NT

- Kompaktní mečová pila umožňuje lepší přístup na těžko dosažitelná místa.
- Zdokonalené vyvážení a snadné ovládání díky uprostřed umístěnému bezuhlíkovému motoru.
- Příchytka pilového listu nastavitelná do čtyř poloh.
- LED svítilna zlepšuje výhled na prováděný řez.
- Dodáváno v kufru Tstak.
- **DCS367H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, kufr Tstak.
- **DCS367P2:** 2 x akumulátor XR 5,0 Ah, kufr Tstak
- **DCS367NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS367H2T	DCS367P2	DCS367NT
Akumulátor	POWERSTACK 5,0 Ah	XR 5,0 Ah	–
Počet zdvihů naprázdno	0 – 2 900 min^{-1}		
Délka zdvihu	28,6 mm		
Max. hloubka řezu do dřeva / kovu / plastů	300 / 100 / 160 mm		
Hmotnost bez akumulátoru	2,3 kg		2,1 kg

Bezuhlíková mečová pila 18 V



DCS386H2T / DCS386NT

- Bezuhlíkový motor DEWALT poskytuje delší výdrž, spolehlivost a odolnost.
- Elektronický modul s identifikací baterie pro vyšší výkon a produktivitu.
- Rychloupínání pilového listu pomocí páčky zaručuje výměnu pilového listu bez použití nářadí.
- Otočná nastavitelná patka s otevřenou horní částí, která zaručuje vynikající stabilitu a viditelnost během řezu.
- LED svítilna zaručuje kvalitní osvětlení.
- **DC386NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS386H2T	DCS386NT
Akumulátor	POWERSTACK 5,0 Ah	1× 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah
Počet zdvihů naprázdno	0 – 3000 min^{-1}	
Délka zdvihu	28,6 mm	
Max. hloubka řezu do dřeva / kovu / plastů	300 / 130 / 160	
Hmotnost bez akumulátoru	3,5 kg	

Bezuhlíková kompaktní mečová pila 18 V



DCS369P2 / DCS369NT

- Univerzální kompaktní pila určená pro elektrikáře, instalatéry a montéry.
- Ideální pro práci jednou rukou.
- Uchycení pilového plátku bez použití jiného nářadí.
- LED pracovní světlo.
- **DCS369NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS369P2	DCS369NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Počet zdvihů naprázdno	0 – 2 800 min^{-1}	
Délka zdvihu	16 mm	
Max. hloubka řezu do: dřevo / kov / plasty	90 / 40 / 90 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	1,43 kg	

2 mm hoblík 18 V



DCP580P2 / DCP580NT

- Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje hladký chod a prodlouženou provozní dobu.
- Lehký, kompaktní a ergonomický design zaručuje komfortní a pohodlné ovládání.
- Velký válec s dvojitým TCT ostřím poskytuje vysoce kvalitní a hladké hoblování.
- Velká základna zaručuje dobrou stabilitu hoblíku.
- **DCP580NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCP580P2	DCP580NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	15 000 min^{-1}	
Max. hloubka hoblování	2 mm	
Max. hloubka falcování	9 mm	
Šířka hoblíku	82 mm	
Průměr válce	48 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	2,5 kg	



DWV9390
- Prachový sáček Airlock pro hoblík DCP580
- Zahrnuje hrdlo pro odvádění třísek a vysoce odolný prachový sáček

Pásová pila na kov 18 V 86 mm



DCS378NT

- Ideální pro rychlé a čisté řezání kovových tyčí, včetně závitových tyčí, nosníků a ocelových trubek
- Bezuhlíkový motor poskytuje prodlouženou životnost, zvýšenou účinnost a výkon.
- Plynulá regulace otáček na spouštěcím spínači, včetně možnosti volby 5 pevně nastavených otáček, poskytuje naprostou kontrolu nad rychlostí a průběhem práce.
- Výměna pilového pásu bez použití jiného nářadí je rychlá a snadná.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCS378NT
Akumlátor	–
Rychlost posuvu	0 – 174 m/min
Max. prořez	86 x 86 mm
Délka pilového pásu	686 – 692 mm
Šířka pilového pásu	0,5 mm
Výška pilového pásu	12 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,8 kg

Pásová pila na kov 18 V 46 mm



DCS377NT

- Ideální pro rychlé a čisté řezání kovových tyčí, včetně závitových tyčí, nosníků a ocelových trubek
- Plynulý spínač s aretací zabraňuje náhodnému spuštění a poskytuje zvýšenou kontrolu.
- Regulace otáček umožňuje měnit rychlost pilového listu v závislosti na aplikaci.
- Při řezání kovu dochází pouze k malému nebo vůbec žádnému jiskření.
- Správné vyvážení a snadná ovladatelnost při práci v každém směru, včetně práce prováděné nad hlavou.
- Integrované LED světlo poskytuje zvýšenou viditelnost při špatných světelných podmínkách.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS377NT
Akumlátor	–
Rychlost posuvu	46 – 116 m/min
Max. prořez	46 × 46 mm
Délka pilového pásu	686 – 692 mm
Šířka pilového pásu	0,5 mm
Výška pilového pásu	12,7 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,0 kg



ZAHRADNÍ NÁŘADÍ DEWALT®
PROFESIONÁLNÍ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

DEWALT OUTDOOR POWER EQUIPMENT 18V XR

Bezuhlíková strunová sekačka se skládací rukojetí 18 V



DCM561P1 / DCM561PB / DCM561PBS

- Rozložitelná rukojeť pro lepší převážení a manipulaci.
- Dva převodové stupně umožňují optimální využití délky provozní doby a výkonu.
- Ochranný kryt zajišťuje lepší přístup a lepší viditelnost sekané plochy.
- Spouštěcí spínač s úplnou regulací otáček nabízí uživateli úplnou kontrolu nad výkonem sekačky.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 40 min chodu bez zatížení.
- **DCMST561N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky

Technické údaje:	DCM561P1	DCM561PB	DCM561PBS
Akumulátor	1× 5,0 Ah		
Výkon	400 W		
Šířka záběru	36 cm		
Otáčky struny	0 – 4 600 / 6 000 min^{-1}		
Průměr struny	2 mm		
Posunutí struny	úderem o zem		
Hmotnost (s bateriemi)	3,5 kg		

Bezuhlíková strunová sekačka se skládací rukojetí 18 V



DCMST561P1 / DCMST561N

- Rozložitelná rukojeť pro lepší převážení a manipulaci.
- Dva převodové stupně umožňují optimální využití délky provozní doby a výkonu.
- Ochranný kryt zajišťuje lepší přístup a lepší viditelnost sekané plochy.
- Spouštěcí spínač s úplnou regulací otáček nabízí uživateli úplnou kontrolu nad výkonem sekačky.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 40 min chodu bez zatížení.
- **DCMST561N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCMST561P1	DCMST561N
Akumulátor	1× XR 5,0 Ah	–
Šířka záběru	36 cm	
Otáčky struny	0 – 4 600 / 6 000 min^{-1}	
Průměr struny	2 mm	
Posunutí struny	úderem o zem	
Hmotnost bez akumulátoru	3,5 kg	

Fukar 18 V

POUŽÍVÁ TÝM F1 MCLAREN



DCMBL562P1 / DCMBL562N

- Vysoce výkonný akumulátorový fukar odstraňuje nepoddajné nečistoty i při nejnáročnějších aplikacích.
- Speciální hubice "Aerospike" směřuje vzduch, který může proudit rychlostí 200 km/hod a slouží také jako škrabka na extra odolné nečistoty.
- Správné vyvážení fukaru pro pohodlné používání a maximální manévrovatelnost.
- Funkce aretace umožňuje ovládání jednou rukou.
- **DCMBL562N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCMBL562P1	DCMBL562N
Akumulátor	1× 5,0 Ah	
Rychlost vzduchu	200 km/hod	
Průtok vzduchu	14/4 m^3/min	
Hmotnost bez baterie	3,1 kg	

McLaren FORMULA 1 TEAM | DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

Řetězová pila 30 cm 18 V



DCMCS565P1 / DCMCS565N

- 30 cm lišta a řetěz Oregon.
- Vysoce účinný bezuhlíkový motor umožňuje provést až 100 řezů borovicového hranolu 10 × 10 cm na jedno nabití baterie 18 V, 5Ah.
- Automatické mazání – snižuje množství nastavení a manipulace s pilou a vylepšené víčko olejové nádržky pro snížení rizika úniku oleje..
- Napínací systém s použitím nářadí pro spolehlivější upnutí lišty.
- Vylepšený kryt řetězky pro lepší odvod třísek.
- Lze používat v interiéru.
- **DCMCS565N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCMCS565P1	DCMCS565N
Akumulátor	1× XR 5,0 Ah	–
Délka lišty a řetězu	30 cm	
Rychlost řetězu	7,3 m/s	
Hmotnost bez akumulátoru	2,7 kg	

Řetězová pila 20 cm 18 V



DCMPS520P1 / DCMPS520N

- Obouruční uchopení s chráničem ruky, lepší kontrola a bezpečnost při práci.
- Napínání řetězu trubkovým šroubem, preferovaný profesionálními uživateli. Klíč je součástí pily.
- Kovová špička snižuje riziko zpětného rázu, lepší kontrola a bezpečnost při práci.
- Pojistka ve stylu elektrického nářadí zabraňuje náhodnému spuštění a zároveň umožňuje intuitivní aktivaci nástroje.
- **DCMPS520N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCMPS520P1	DCMPS520N
Akumulátor	1× XR 5,0 Ah	
Délka lišty a řetězu	20 cm	
Rychlost řetězu	8.6 m-^{1}	
Hmotnost bez akumulátoru	2.1 kg	

Vyvětvovací řetězová pila 20 cm 18 V



DCMPS567P1 / DCMPS567N

- 20 cm lišta s řetězem Oregon.
- Účinný bezuhlíkový motor umožňuje provést cca 55 řezů hranolu 10 × 10 cm na jedno nabití baterie.
- Rozložitelná rukojeť o délce až 3 metry umožňuje řezat až do výšky 4,5 m.
- Přídavný popruh pro lepší stabilitu pily při práci ve výškách.
- Ozubená opěrná plocha, poskytuje vynikající oporu pro pilu výškách.
- **DCMPS567N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCMPS567P1	DCMPS567N
Akumulátor	1× XR 5,0 Ah	–
Délka lišty a řetězu	20 cm	
Rychlost řetězu	6,5 m/s	
Délka rukojeti základní / prodloužená	2 m / 3 m	
Pracovní dosah	4,5 m	
Hmotnost bez akumulátoru	4,0 kg	

Sekačka na trávu 2× 18V



DCMW564P2 / DCMW564N

- Odolné kovové žací ústrojí se šířkou záběru 48 cm umožňuje posekání plochy až do 800 m².
- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor řady XR Napájení 2 bateriemi DEWALT XR 18 V, které poskytují napájecí napětí 36 V.
- Elektronická přístrojová deska s dvěma porty poskytuje okamžitou informaci o stavu nabití baterie.
- Možnost mulčování a sběru posekané trávy.
- Objem sběrného koše 55 l.
- **DCMW564N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCMW564P2	DCMW564N
Šířka záběru	48 cm	–
Systém sekání	Rotační	
Kapacita sběrného koše	55 l	
Nastavení výšky sečení	5 × 25–38–57–74–86 mm	
Hmotnost bez akumulátorů	25,9 kg	
Nastavení výšky rukojeti	ANO	
Pojezd	NE	



DT20671 Náhradní nůž pro sekačku **DCMW564**

Sekačka na trávu bez pojezdu 2 x 18 V



DCMWP134W2 / DCMWP134N

- Vysoce účinný žací systém se dvěma noži, určený pro prodlouženou dobu chodu a sekací výkon.
- Sekačka s bezuhlíkovým motorem Autosence je navržena pro sečení výkon a odolnost.
- Tlačná sekačka 3 v 1 s mulčováním, sběrem do koše a bočním výhozem.
- Praktický LED display informuje o stavu nabití baterie, obtížnosti sekání a opotřebování nožů.
- Jednoduchý systém skládání jednou rukou pro vertikální uložení, ušetří až 70 %prostoru při svislém uskladnění.
- Náhradní akumulátor DCB188 lze zakoupit pouze jako náhradní díl.
- **DCMWP134N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCMWP134W2	DCMWP134N
Akumulátor	2 x XR 8 Ah	
Šířka záběru	53 cm	
Systém sekání	Rotační - 2 nože	
Kapacita sběrného koše	67 l	
Nastavení výšky sečení	6 × 25–41–56–71–86-102 mm	
Pojezd	NE	
Hmotnost bez akumulátorů	28 kg	

Sekačka na trávu s pojezdem 2 x 18 V



DCMWSP156W2 / DCMWSP156N

- Vysoce účinný sekací systém se dvěma noži, určený pro prodlouženou dobu chodu a sekací výkon.
- Sekačka s bezuhlíkovým motorem Autosence je navržena pro sečení výkon a odolnost.
- Sekačka s pojezdem a pohonem zadních kol 3 v 1 s mulčováním, sběrem do koše a bočním výhozem.
- Praktický LED display informuje o stavu nabití baterie, obtížnosti sekání a opotřebování nožů.
- Jednoduchý systém skládání jednou rukou pro vertikální uložení, ušetří až 70 %prostoru při svislém uskladnění.
- Náhradní akumulátor DCB188 lze zakoupit pouze jako náhradní díl.
- **DCMWSP156N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCMWSP156W2	DCMWSP156N
Akumulátor	2 x XR 8 Ah	
Šířka záběru	53 cm	
Systém sekání	Rotační - 2 nože	
Kapacita sběrného koše	67 l	
Nastavení výšky sečení	6 × 25–41–56–71–86-102 mm	
Pojezd	ANO - zadní kola	
Hmotnost bez akumulátorů	30 kg	



Sada náhradních nožů pro sekačky **DCMWP134** a **DCMWSP134**

Nůžky na živé ploty 18 V 25 mm



DCMHT563P1 / DCMHT563N

- Kompaktní a lehká konstrukce zaručuje menší únavu uživatele při stříhání živých plotů.
- Nožová lišta s délkou 55 cm s laserem opracovanými dvojitými noži nabízí kapacitou řezu až 25 mm.
- Prodloužená provozní doba: až 75 minut stříhání na jedno nabití baterie s kapacitou 5,0 Ah.
- Skříň nářadí z materiálu Xenoy™ zaručuje vynikající pevnost a odolnost proti nárazu.
- **DCMHT563N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCMHT563P1	DCMHT563N
Akumulátor	1× 5,0 Ah	–
Délka nožové lišty	550 mm	
Rozteč zubů	25 mm	
Provozní doba	až 75 min	
Hmotnost bez akumulátoru	2,9 kg	

Do vyprodání zásob

Nůžky na živé ploty18 V 19 mm



DCMHT562P1 / DCMHT562N

- Kompaktní a lehká konstrukce snižuje únavu uživatele při stříhání živých plotů
- 55cm oboustranná lišta s dvojitě laserem broušenými noži umožňuje řezání větví až do průměru 19 mm
- Zuby ve tvaru pilky pomáhají prořezávat i silnější větve
- Kompatibilní s nástavcem Hedge Sweep (prodává se samostatně) pro snadné odstraňování odřezků
- Účinný motor umožňuje až 75 minut provozu na jedno nabití 18V 5Ah baterie
- **DCMHT562N:** bez akumulátorů a nabíječky, v kartonové krabici

Technické údaje:	DCMHT562P1	DCMHT562N
Akumulátor	1 X XR 5.0 Ah	–
Motor	uhlíkový	
Délka lišty	55,8 cm	
Rozteč zubů	19 mm	
Počet zdvihů	1 400 min^{-1}	
Provozní doba	až 75 min / XR 5 Ah	
Hmotnost (bez akumulátoru)	3,2 kg	

Nůžky na živé ploty 18 V 25 mm



DCMHT564P1 / DCMHT564N

- Kompaktní a lehká konstrukce snižuje únavu uživatele při stříhání živých plotů
- 55cm oboustranná lišta s dvojitě laserem broušenými noži umožňuje řezání větví až do průměru 25 mm
- Zuby ve tvaru pilky pomáhají prořezávat i silnější větve
- Kompatibilní s nástavcem Hedge Sweep (prodává se samostatně) pro snadné odstraňování odřezků
- Účinný motor umožňuje až 75 minut provozu na jedno nabití 18V 5Ah baterie

Technické údaje:	DCMHT564P1	DCMHT564N
Akumulátor	1 X XR 5.0 Ah	–
Motor	uhlíkový	
Délka lišty	55,8 cm	
Rozteč zubů	25 mm	
Počet zdvihů	1 400 min^{-1}	
Provozní doba	až 75 min / XR 5 Ah	
Hmotnost (bez akumulátoru)	3,2 kg	

Nástavec pro odstranění odstřižených větviček - Hedge Sweep



DZ08555

- Hedge Sweep je nástavec (příslušenství) pro plotostřihy, který usnadňuje odstraňování odstřižených větviček a listí z vrchu živého plotu během stříhání. Pomáhá udržovat pracovní plochu čistou a zrychluje úklid po práci.
- Lze použít pouze s DCMHT562 a DCMHT564



Nůžky na větve 18 V



DCMPP568P1 / DCMPP568N

- Max. střihaný průměr 38 mm, možnost stříhání velkých větví.
- Čepele s nepřilnavou povrchovou úpravou, dlouhá životnost a snadné čištění čepelí.
- Čepele možňují plynulé stříhání, zabraňují hromadění ulpělé mízy a jsou odolné proti rezivění.
- Až 1000 střihů na jednu DCB184.
- **DCMPP568N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCM99568P1	DCMPP568N
Akumulátor	1× XR 5,0 Ah	–
Motor	Uhlíkový	
Max. průměr střihu	38 mm	
Hmotnost bez baterie	1,37 kg	



DCMPPRB1

Náhradní nože pro **DCMPP568** a **DCMPP569**

Nůžky na větvě s prodlouženou rukojetí 18V



DCMPP569P1 / DCMPP569N

- ŘEZNÝ VÝKON - Zvládne stříhat větve o tloušťce až 38 mm, s jistotou a přesností zvládne i tvrdé větve.
- SEGMENTOVANÝ SYSTÉM TYČE - Lze vysunout až na 3 metry, aby dosáhly na vysoké větve.
- POVLAKOVANÉ, NEPŘILÉHAVÉ ČEPELE - Zabraňují ulpívání mízy a zbytků, šetří čas při čištění a maximalizují produktivitu.
- Otočná hlava do 7 poloh
- **DCMPP56iN:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu

Technické údaje:	DCMPP569P1	DCMPP569N
Akumulátor	1 X XR 5.0 Ah	-
Motor	Uhlíkový	
Max. průměr střihu	38 mm	
Hmotnost bez baterie	3,3 kg	

Výsuvné polohovatelné nůžky na živé ploty 18 V



DCMPH566P1 / DCMPH566N

- Lišta s délkou 55 cm.
- Otočná hlava v rozsahu 180° nastavitelná do 7 poloh.
- Nastavitelné úhly stříhání umožňují vytváření živých plotů jakéhokoli tvaru a velikosti.
- Účinný bezuhlíkový motor poskytuje až 75 minut práce na jedno nabití baterie.
- Možnost nastavit řeznou hlavu do 7 poloh.
- Délka rukojeti 2,60 m umožňuje dosah do velkých výšek.
- **DCMPH566N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCMPH566P1	DCMPH566N
Akumulátor	1× XR 5,0 Ah	–
Délka nožové lišty	550 mm	
Rozteč zubů	25 mm	
Pracovní délka	2,6 m	
Provozní doba	až 75 min	
Hmotnost bez akumulátoru	3,4 kg	

Tlaková myčka 18 V



DCMPW1600N

- Plně akumulátorové řešení čištění - bez nutnosti elektrické nebo vodovodní přípojky.
- Napájení zajišťují 2 x 18V XR baterie, vlastní tlakování znamená, že si myčka umí vzít vodu z kbelíku nebo sudu na dešťovou vodu.
- Je vhodná na čištění nářadí, vozidel nebo staveništ.
- Hliníkové čerpadlo - vysoce odolné a robustní s dlouhou životností.
- 3 tlakové režimy: Nízký (70 Bar), Vysoký (80 Bar), Turbo (110 Bar).
- Vestavěný úložný prostor pro příslušenství. Snadný a rychlý přístup k příslušenství, snižuje možnost případné ztráty.
- Dodáno bez akumulátorů a nabíječky.

Technické údaje:	DCMPW1600N
Akumulátor	–
Jmenovitý tlak (bar)	70/85/110
Maximální tlak (bar)	165
Jmenovitý průtok	4,5 l/min
Maximální průtok	4,6 l/min
Délka hadice	6 m
Max. vstupní teplota vody	50°
Max. vstupní tlak	1 Mpa (10 Bar)
Ochrana motoru	IPX5
Hmotnost bez akumulátoru	10,9 kg



Pokrývačská hřebíkovačka 18 V



DCN45RND2 / DCN45RNN

- Bezuhlíkový motor a napájení baterií poskytují vysoký výkon, levnější provoz a žádnou starost o hadice se vzduchem nebo bombičky s plynem.
- Na jedno nabití akumulátoru 2,0 Ah nastřelí až 500 hřebíků na jedno nabití na 5,0 Ah baterii 1300 hřebíků.
- Nastřelí až 3 hřebíky za sekundu.
- Poniklovaná hlava odolná působení chemických čisticích prostředků.
- Pracuje se všemi hřebíky DEWALT řady DNR nebo s hřebíky BOSTITCH řady CR.
- **DCN45RNN:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCN45RND2	DCN45RNN
Akumulátor	XR 2,0 Ah	–
Průměr hřebíku	3 mm	
Délka hřebíku	19 – 45 mm	
Průměr hlavičky	10,1 mm	
Úhel sklonu hřebíků	15°	
Kapacita zásobníku	120 hřebíků	
Hmotnost bez akumulátoru	3,85 kg	

Dokončovací hřebíkovačka 18 V – kalibr 16



DCN662D2 / DCN662NT

- Sekvenční režim umožňuje uživateli nastřelit až 4 hřebíky za vteřinu a režim samostatného výstřelu umožňuje přesné umístění hřebíku.
- Hloubka nástřelu hřebíku se snadno nastavuje kolečkem ovládání.
- Kompaktní, lehky a ergonomický tvar usnadňuje ovládání.
- Akumulátorový pohon nabízí nižší provozní náklady než pohon plynem a také stálý výkon při nízkých provozních teplotách.
- **DCN662NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCN662D2	DCN662NT
Akumulátor	XR 2,0 Ah	–
Průměr hřebíku	1,6 mm (16 Ga)	
Délka hřebíku	32 – 64 mm	
Úhel zásobníku	0°	
Kapacita zásobníku	110 hřebíků	
Energie úderu*	48 J	
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg	

Dokončovací hřebíkovačka 18 V – kalibr 18



DCN680D2 / DCN680NT

- BEZUHLÍKOVÝ motor nabízí vynikající provozní dobu.
- Kompaktní, lehký a ergonomický design umožňuje snadné a pohodlné použití.
- Sekvenční režim umožňuje přesné umístění hřebíku. Rázový režim umožňuje nastřelení až 4 hřebíků za sekundu.
- Hloubka nastřelení hřebíku může být snadno nastavena pomocí kolečka.
- **DCN680NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCN680D2	DCN680NT
Akumulátor	XR 2,0 Ah	–
Průměr hřebíku	1,25 mm (18 Ga)	
Délka hřebíku	15 – 54 mm	
Úhel zásobníku	0°	
Plnění zásobníku	Zezadu	
Kapacita zásobníku	110 hřebíků	
Energie úderu*	48 J	
Provozní teplota	– 20 až + 50 °C	
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg	

Sponkovačka 18 V



DCN681D2 / DCN681N

- Akumulátorový pohon nabízí nižší provozní náklady než pohon plynem a také stálý výkon při nízkých provozních teplotách.
- Hloubka nastřelení sponky může být snadno nastavena pomocí kolečka seřizovače hloubky nastřelení ovládaného palcem.
- BEZUHLÍKOVÝ motor nabízí provozní dobu, která nemůže být v tomto kompaktním vydání překonána.
- Sekvenční nebo rázový režim umožňuje optimálně zvolit pracovní rychlost a přesnost.
- Pojistka spouštěcího spínače a pojistka kontaktní spouště zabraňují náhodnému nastřelení sponky.
- **DCN681N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCN681D2	DCN681N
Akumulátor	XR 2,0 Ah	–
Průměr sponky	1,25 mm (18Ga)	
Délka sponky	12 – 38 mm	
Úhel zásobníku	0°	
Kapacita zásobníku	110 sponek	
Pracovní rozsah	-20 °C až + 50°C	
Hmotnost bez akumulátoru	2,6 kg	

Elektrikářská sponkovačka 18 V



DCN701N

- Napájení baterií vám umožňuje práci bez používání hadic nebo kabelů.
- Nejmenší vibrace a hodnoty hluku v této třídě nářadí.
- Ochrana proti nastřelení naprázdno zaručuje ochranu nářadí.
- Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCN701N
Akumulátor	XR 2,0 Ah
Průměr sponky	1 mm
Délka sponky	25,4 mm
Úhel zásobníku	0°
Kapacita zásobníku	35 sponek
Pracovní rozsah	-15°C – 50°C
Hmotnost bez akumulátoru	2,91 kg

Tesařská hřebíkovačka 18 V



DCN930P2 / DCN930N

- 18V bezuhlíkový motor pro delší životnost, a větší účinnost a výkon, schopný zarážet hřebíky s kruhovou stopkou 90 mm do dřeva střední hustoty
- Kompatibilní s většinou na trhu nabízených hřebíků na papírové pásce a nebo spojených drátkem
- Dodává se s oboustranným háčkem na řemen a pohodlným háčkem pro zavěšení na trámy
- Přesná regulace hloubky díky rozšířené regulaci kolečkem
- Konstrukce nosu optimalizovaná pro šikmé nastřelování

Technické údaje:	DCN930P2	DCN930N
Akumulátor	XR 5,0 Ah	
Typ hřebíku	Půlkulatá nebo přesazená kulatá hlava	
Průměr hřebíku	2,8 – 3,3 mm	
Délka hřebíku	50 – 90 mm (měkké dřevo)	
Kapacita zásobníku	55 hřebíků	
Úhel zásobníku	33°	
Hmotnost bez akumulátoru	3,9 kg	

Prodloužený zásobník pro DCN930



DZN930

- Prodloužený zásobník
- Pojme 2 plné pásky hřebíků (kapacita 95 hřebíků). Standardní zásobník má kapacitu 55 hřebíků.

Náhradní úderník pro DCN930



DCN9301

- Snadno a rychle vyměnitelný během několika minut.

Náhradní pružiny pro DCN 930/692



DCN9302

- Snadno výměnitelné pružiny

Sponkovačka na ploty 18 V



DCFS950P2 / DCFS950N

- Výrazně urychluje práci při stavbě plotů a ohrad.
- Tři různé síly nástřelu umožňují nastřelení spon s různou délkou.
- Akumulátorý pohon umožňuje práci i při nízkých teplotách.
- Bezuhlíkový výkoný motor umožňuje nastřelení až 600 sponek 40 mm na jedno nabití baterie.
- Sekvenční a samostatný nástřel.
- **DCFS950N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCFS950P2	DCFS950N
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Průměr spony	9 Ga / 3,7 mm	
Délka spony	40 / 45 / 50 mm	
Úhel zásobníku	0°	
Kapacita zásobníku	35 sponek	
Pracovní rozsah	-20°C až + 50°C	
Hmotnost bez akumulátoru	4,2 kg	

Hřebíkovačka do betonu 18 V



DCN890P2 / DCN890N

- Při použití 20 mm standard hřebíků o průměru 2,6 mm, a plně nabitým 5,0 Ah akumulátorem nastřelí až 600 hřebíků nebo 245 metrů sadrokartnářského profilu (rozestup hřebíků 40 cm).
- Tři různé síly nástřelu.
- Akumulátorový pohon, na rozdíl od pohonu plynem, nabízí stálý výkon při teplotách v rozmezí od -20 do 50 °C a minimální nároky na čištění a údržbu.
- **DCN890N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCN890P2	DCN890N
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Průměr hřebíku	2,60 – 3,70 mm	
Délka hřebíku	13 – 57 mm	
Úhel zásobníku	15°	
Kapacita zásobníku	až 30 hřebíků	
Pracovní rozsah	-20 °C až + 50°C	
Magnetický nástavec DCN8902	NE	NE
Nemagnetický nástavec DCN8903	ANO	NE
Sádrokartonářský nástavec DCN8904	ANO	ANO
Hmotnost bez akumulátoru	4,2 kg	

Náhradní úderník



DCN8901

- Snadno a rychle vyměnitený během dvou minut.

Magnetická přední koncová část



DCN8902

- Pro instalaci kovových svorek, podložek a příslušenství DeWALT.

Nemagnetická přední koncová část



DCN8903

- Pro instalaci svorek, podložek a příslušenství DeWALT.

Sádrokartonářská přední koncová část



DCN8904

- Pro upevnění sloupků pro sádrokartony do betonu.

Plynová hřebíkovačka do betonu C6 TRAK-IT 18 V



DGN845D1 / DGN845N

- První plynová hřebíkovačka DEWALT využívající 18V platformu.
- Bezkabelová: není potřeba kabelů.
- 100 J výkonu – výkonnější než náš předchozí model.
- Používá stejný typ hřebíků jako DCN890. Jedna páska hřebíků, kterou lze použít jak do akumulátorových, tak plynových hřebíkovaček DEWALT.
- Jedna plynová bombička vystřelí přibližně 1000 hřebíků.
- Pracovní teploty v rozmezí od -10 °C do 40 °C.
- Kontaktní hroty pro sádrokarton a Stick-E jsou součástí balení u verzí D1 a N.
- **DGN845N:** bez akumulátorů a nabíječky, v plastovém kufru.

Technické údaje:	DGN845D1	DGN845N
Akumulátor	1 X XR 2.0 Ah	-
Energie úderu	100 J	
Průměr hřebíku	2.6, 3.0, 3.7 mm	
Délka hřebíku	13-40 mm	
Kapacita zásobníku	36 hřebíků	
Úhel zásobníku	15°	
Bombička s plynem DEWALT DGN845080	ANO	ANO
Magnetický nástavec DGN8451	NE	NE
Kontaktní koncová část STICK-E DGN8452	ANO	ANO
Sádrokartonářský nástavec DGN8453	ANO	ANO
Hmotnost (bez akumulátoru):	3,9 kg	

MAGNETICKÁ přední koncová část pro DGN845



DGN8451

- Pro jakékoliv vhodné kovové spojky.

Kontaktní koncová část STICK-E pro DGN845



DGN8452

- Pro příslušenství systému DEWALT Stick-E, které se vkládá do kontaktního hrotu.

Sáfrokartonářská koncová část pro DGN845



DGN8453

- Pro upevňování profilů pro sádrokarton.

Bombička s plynem pro DGN845 C6 TRAK-IT



DDF8450000

- Jednoduchý, účinný a spolehlivý dávkovací ventil. Plynová bombička specifická pro C6.



Nýtovačka 4.8 mm 18 V



DCF403D2GT / DCF403E1GT / DCF403NT

- Akumulátorová nýtovací pistole 18V XR, která usnadňuje nýtování díky vysokým hodnotám rychlosti i výkonu
- Schopnost zpracovávat trhací nýty o průměrech 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm a 4,8 mm rozšiřuje rozsah použitelnosti nářadí
- Tažná síla 10 000 N a zdvih o velikosti 25 mm znamenají, že získáte výkon, který vám umožní provádět nýtování jako jednorázový úkon, a dosahovat tak vyšší produktivity na pracovišti
- Uložení špiček dalších rozměrů na nástroji, aby se zabránilo jejich ztrátě.
- Výměna a údržba špičky bez použití nářadí, což zvyšuje pohodlí a šetří čas na staveništi.
- **DCF403D2GT:** 2× akumulátor DCB183G s GFN krytem.
- **DCF403E1GT:** 1x akumulátor DCBP034G s GFN krytem.
- **DCF403NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCF403D2GT	DCF403E1GT	DCF403NT
Akumulátor	2 x 2.0 Ah	1 x POWERSTACK 1,7 Ah	–
Tažná síla	10 kN		
Výška zdvihu	25 mm		
Rozsah nýtů	2.4, 3.2, 4,0 a 4.8 mm		
Počet nýtů za minutu	43		
Hmotnost bez akumulátoru	1,65 kg		

Nýtovačka 6.4 mm 18 V



DCF414E2GT / DCF414NT

- Akumulátorová nýtovací pistole 18V XR, která usnadňuje nýtování díky vysokým hodnotám rychlosti i výkonu
- Schopnost zpracovávat trhací nýty o průměrech 4,8 mm, 6,0 mm a 6,4 mm rozšiřuje rozsah použitelnosti nářadí
- Tažná síla 20 000 N a zdvih o velikosti 30 mm znamenají, že získáte výkon, který vám umožní provádět nýtování jako jednorázový úkon, a dosahovat tak vyšší produktivity na pracovišti
- Uložení špiček dalších rozměrů na nástroji, aby se zabránilo jejich ztrátě.
- Výměna a údržba špičky bez použití nářadí, což zvyšuje pohodlí a šetří čas na staveništi.
- **DCF414E2GT:** 2× akumulátorDCBP034G s GFN krytem.
- **DCF414NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCF414E2GT	DCF414NT
Akumulátor	2 x POWERSTACK 1,7 Ah	–
Tažná síla	20 kN	
výška zdvihu	30 mm	
Rozsah nýtů	4,8 mm, 6,0 a 6,4 mm	
Počet nýtů za minutu	38	
Hmotnost bez akumulátoru	1,65 kg	

Náhradní špičky a čelisti do nýtovaček

DCFA4032

- Set náhradních špiček pro DCF403 (2.4, 3.2, 4.0, 4,8 mm)



DCFA4031

- Vyměnné čelisti pro DCF403



DCFA4142

- Set náhradních špiček pro DCF414 (4,8. 6,0 a 6,4 mm)



DCFA4141

- Vyměnné čelisti pro DCF414



Bezuhlíková excentrická leštička 125 mm 18 V



DCM848P2 / DCN848N

- Plynulý rozběh a variabilní nastaverní otáček umožňují lepší kontrolu nářadí a prováděné práce.
- Excentrický pohyb umožňuje provádět všechny leštící práce rychleji, zejména při opravách hlubších škrábanců a zvyšuje produktivitu práce.
- Pogumovaná rukojeť a přední část brusky poskytují pracovníkovi větší pohodlí při práci.
- Otočení uložení baterie o 90° výrazně snižuje možnost poškrábaní leštěného povrchu baterií.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 20 min. leštění, umožňuje vyleštit malé až střední auto na dvě baterie
- **DCM848N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCM848P2	DCM848N
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Výkon motoru	710 W	
Otáčky naprázdno	800 – 2200 min^{-1}	
Zdvih	15 mm	
Průměr leštící podložky	125 – 180 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	2,9 kg	

Bezuhlíková rotační leštička 125 mm – 180 mm 18 V



DCM849P2 / DCM849N

- Plynulý rozběh a variabilní nastaverní otáček umožňují lepší kontrolu nářadí a prováděné práce.
- Rotační pohyb umožňuje provádět všechny leštící práce.
- Pogumovaná rukojeť a přední část brusky poskytují pracovníkovi větší pohodlí při praci.
- Otočení uložení baterie o 90° výrazně snižuje možnost poškrábaní leštěného povrchu baterií.
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 20 min. leštění, umožňuje vyleštit malé až střední auto na dvě baterie.
- **DCM849N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCM849P2	DCM849N
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Výkon motoru	710 W	
Otáčky naprázdno	800 – 2200 min^{-1}	
Průměr leštící podložky	125 – 180 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg	

Svítilna 18 V



DCL040
- Hlava svítilny je svisle otočná o více než 90°.
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky.

18V XR

Obr.: s akumulátorem DCB181

Technické údaje:	DCL040
Akumulátor	–
Žárovka	LED
Doba svícení	asi 16 hod. (při použití akumulátoru 3,0 Ah)
Hmotnost bez akumulátoru	0,26 kg

LED svítilna



DCL043
- Vysoce výkonná bodová LED svítilna poskytuje intenzivní světelný paprsek.
- Dosah světla 400 m.
- Provozní doba delší než 10 hodin s akumulátorem 5,0 Ah.
- Dvě intenzity osvětlení.
- Výkyvná hlava.
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky.

18V XR

Obr.: s akumulátorem DCB183

Technické údaje:	DCL043
Akumulátor	–
Typ žárovky	LED dioda
Světelný výkon	120 – 1 000 lm
Třída ochrany	IP54
Hmotnost bez akumulátoru	0,64 kg

Světlo pro upevnění na kapotu 12/18 V



DCL045
- Kompatibilní se akumulátory 10,8, 12 V a 18V, lepší využití systému XR.
- Složí se do kompaktních rozměrů, menší skladovací nároky a snažší přenosnost.
- Šířka uchycení 1,3 – 1,9 m.

12V XR 18V XR DEWALT AUTO

Technické údaje:	DCL045
Akumulátor	–
Napájecí napětí	12 / 18 V
Typ žárovky	LED dioda
Světelný výkon	800 – 1 700 lm
Hmotnost bez akumulátoru	2,5 kg

Svítilna 18 V



DCL050
- Variabilní nastavení světla zaručuje maximální jas a provozní dobu.
- Provozní doba až 10 hodin s akumulátorem 5,0 Ah.
- Devět poloh otočné hlavice svítilny umožňuje ovládání směru světla.
- Vysunovací závěsný háček umožňuje zavěšení svítilny.
- Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně.

18V XR

Technické údaje:	DCL050
Akumulátor	–
Typ žárovky	LED dioda
Světelný výkon	250 – 500 lm
Třída ochrany	IP54
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg

360°pracovní světlo 18 V



DCL074
- Osvětlení v rozsahu 360°. Přesně navržená čočka se 150 drážkami zaručuje jasný paprsek pro osvětlení celého pracovního prostoru.
- Světelný výkon až 5 000 lumenů s třemi stupni pro nastavení jasu.
- Možnost namontování na stojan nebo na závěsný háček umožňují univerzální umístění.
- Připojení k aplikaci ToolConnect umožňuje dálkové ovládání intenzity světla a nastavení plánu pro zapnutí a vypnutí světla
- Dodává se bez akumulátorů a nabíječky.
- Provozní doba s baterií Flexvolt 6,0 Ah až 10 hodin v závislosti na intenzitě světla.

18V XR TOOL CONNECT

Technické údaje:	DCL074
Akumulátor	–
Typ žárovky	LED diody
Světelný výkon	1 500, 3 200, 5 000 lm
Třída ochrany	IP54
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg

Pracovní světlo 18 V



DCL077
- Jasné světlo poskytuje provozní dobu až 20 hodin a umožňuje celodenní práci na jednu baterii 18V / 5 Ah (nejnižší světelný výkon).
- Kompatibilní se všemi 12V a 18 V bateriemi XR
- Může být použito jak interiéru tak i exteriéru s ochranou IP54.
- Lehké a přenosné světlo s třemi nastaveními intezity svícení.
- Baterie a nabíječka jsou dodávány samostatně.

12V XR 18V XR DEWALT AUTO

Technické údaje:	DCL077
Napájecí napětí	XR 12 V a XR 18 V
Typ žárovky	LED dioda
Světelný výkon	500 / 1 000 / 2 000 lm
Třída ochrana	IP54
Hmotnost	1,13 kg


Svítilna se stativem 18 V



DCL079
- Variabilní světelný výkon 3 000, 1 800 a 1 000 lumenů se širokým a rovnoměrným světlem.
- Základna stojanu a úložný prostor pro baterie zaručují nízkou polohu těžiště a maximální stabilitu.
- Hlava svítilny se může otáčet, což zaručuje ovládání směru světelného paprsku.
- Provozní doba až 5,1 hodiny při nastavení maximálního výkonu díky použití baterie XR FLEXVOLT s kapacitou 9,0 Ah.
- Variabilní nastavení až do maximální výšky 2,2 m, snížení na výšku 1 m pro přepravu a uložení.
- Třída ochrany IP55 zaručující ochranu proti prachu a vlhkosti.

18V XR

Technické údaje:	DCL079
Akumulátor	XR 18 V
Žárovka	LED diody
Světelný výkon	1 000, 1 800, 3 000 lm
Třída ochrany	IP55
Výška	1 000 2200 mm
Hmotnost bez akumulátoru	7,4 kg

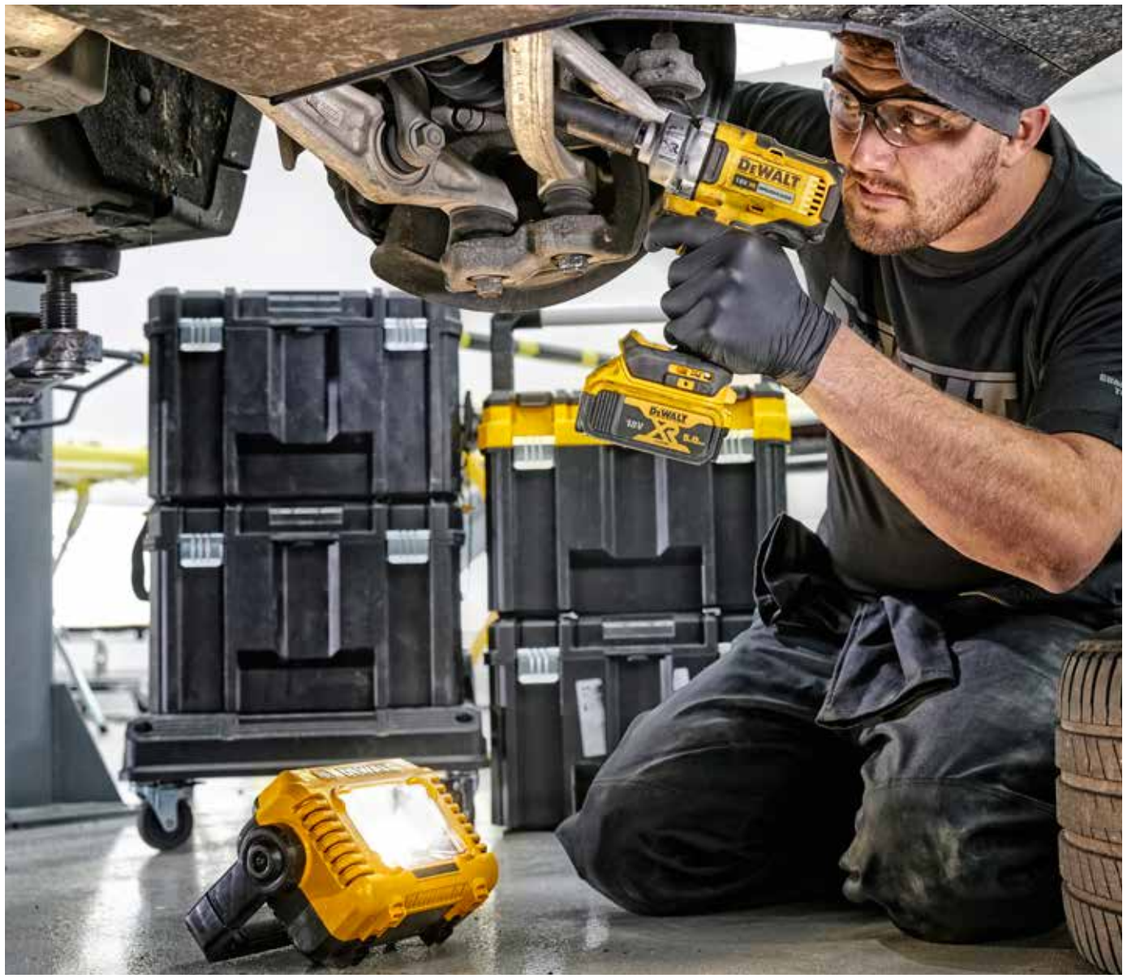

Akumulátorový / 220 V vysavač 7,5 l



DCV584L

- Pracuje se všemi akumulátory XR 14,4 V a 18 V nebo FLEXVOLT akumulátorem 54 V, lze napájet i z běžné síťové zásuvky 220 V.
- Vysoce výkonné omyvatelné HEPA filtry zachytí 99.97% prachových částic do velikosti 0,3 mikronů.
- Integrovaná 2 m hadice s koncovkou AirLock, přívodní kabel a příslušenství (štěrbinový nástavec, široká hubice) umožňují snadnou přepravu a skladování.
- Umožňuje mokré a suché vysávání bez nutnosti výměny filtru.
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky.

Technické údaje:	DCV584L
Napájení	XR 14,4 V, 18 V, Flexvolt nebo 220 V
Výkon	300 W
Kapcitá nádoby mokré/suché vysávání	7,5 l
Max. průtok vzduchu	954,0 l/min
Hmotnost	4,80 kg

Vysavač 18 V



DCV517N

- Možnost mokrého a suchého vysávání.
- Kapacita zásobníku 1,9 l umožňuje uložení většího množství vysávaného materiálu.
- Vysoce účinný filtr zachycuje 99,7 % nejjemnějších prachových částic.
- Obsahuje gumovou hadici 1 m, štěrbinový nástavec, širokou hubici.
- Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně.

Technické údaje:	DCV517N
Napájecí napětí	XR 18 V
Výkon	180 W
Průtok vzduchu	15,9 l/min
Vnější průměr hadice	32 mm
Hmotnost	1,2 kg

Ruční vysavač třídy L 18 V



DCV501LN

- Splňuje požadavky na vysavače prachu třídy L, jediný ruční vysavač s certifikací umožňující používání na pracovištích v EU.
- LED svítilna osvětluje pracovní oblast v podmínkách s nedostatečným osvětlením.
- Pratelný HEPA filtr zachytává 99,97 % částic větších než 0,3 mikrometru.
- Konstrukce s odolnou průhlednou polykarbonátovou nádobou na odpad.
- Dodáváno s příslušenstvím, bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCV501LN
Akumulátor	–
Průtok vzduchu	1 260 l min^{-1}
Třída filtrace prachu	L
Objem nádrže	0,75 l
Hmotnost bez akumulátoru	1,45 kg

Vysavač třídy M FLEXVOLT 54 V



DCV586MT2/ DCV586MN

• Aktivace vysavače pomocí dálkového ovládání umožňuje snadné použití a úsporu času • Splňuje požadavky pro třídu M, < 0,1mg/m^3 prachu • Kompatibilita se systémem TSTAK® zaručuje snadné použití, zvýšenou mobilitu a úsporu času • Automatické čištění duálního filtru po každých 30 sekundách omezuje zanášení filtru a poskytuje konstantní průtok vzduchu • Mokré a suché vysávání zaručuje maximální flexibilitu • Hadice s délkou 2,5 m a průměrem 32 mm s adaptér AirLock, stupňovitý gumový adaptér AirLock, Flaušový vak na prach • Výkon na jedno nabití: 2 Ah akumulátoru: 16 minut vysávání.

- **DCV586MN:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky

Technické údaje:	DCV586MT2	DCV586MN
Akumulátor	18 V XR 6,0 Ah / 54 V XR 2,0 Ah	–
Napájecí napětí	54 V	
Výkon	2 000 W	
Max. průtok vzduchu	1 482 l/min	
Objem nádoby	12 l	
Hmotnost bez akumulátoru	7,5 kg	

18V univerzální přenosný vysavač prachu



DWH161N

- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrátové ovládání nářadí spolu s vysavačem.
- Odstraňování prachu z betonu, dřeva a jiných zdrojů na pracovišti.
- Doba provozu cca 14 minut na 2,0 Ah baterii.
- Balení obsahuje: 1 m antistatická hadice 26 mm, stupňovitý adaptér, štěrbinovou hubici a háček na pásek, kufr Tstak.
- Bez akumulátoru a nabíječky v kartonové krabici.

Ideální pro použití s D25301D a DWH201D

Technické údaje:	DWH161N
Akumulátor	–
Kapacita nádoby	0,21 l
Max. průtok vzduchu	9 l/sec
Typ vysávání	pouze suché
Typ filtru	HEPA
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Kompresor 18 V / 230 V / 12 V



DCC018N

- Dva kvalitní LCD displeje pro snadné nastavení parametrů, LED dioda pro osvětlení pracovní plochy, napájení ze třech různých zdrojů bez přepínání 18 V akumulátor DeWALT, 12 V z automobilové baterie nebo 230 V (napájecí adaptér na 230 V není součástí dodávky).
- Vysokotlaký výstup nafoukne pneumatiku 235/70R17 za 400 sec. Na 4,0 Ah 18 V akumulátor nafoukne 6 ks těchto pneumatik.
- Vysokoobjemový vystup s hadicí s hubicí pro rychlé nafouknutí a vyfouknutí různých věcí.
- Jednoduché nastavení různých jednotek (BAR, kPa, PSI).
- Automatické vypnutí po dosažení nastaveného tlaku.
- Vestavěné úložiště pro adaptéry na nafukování pneumatic, jehla na balóny a 12V adaptér pro napájení z auta.
- 230V AC adaptér je dostupný pouze jako nahrásní díl pod označením N557515. • Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky.

Technické údaje:	DCC018N
Akumulátor	–
Max. vysokotlaký výstup	11 BAR / 160 PSI
Objem vzduchu	12,7 l / min při 6,2 BAR
Délka hadice vysoky tlak	0,65 m
Délka hadice velký objem	0,45 m
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Fukar na staveniště 18 V



DCV100

- Kompaktní a lehký fukar pro úklid na staveništích.
- Posuvný spínač se spouštěcím spínačem s plynulou regulací otáček.
- Příslušenství pro huštění a vypouštění vzduchu zaručuje univerzální použití.
- Spínač s aretací.
- Dodávané příslušenství – kulatá trubice, prodloužení hubice, příslušenství pro huštění/vypouštění.
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky.

Technické údaje:	DCV100
Napájecí napětí	XR 18 V
Výkon	265 W
Průtok vzduchu	2,8 m^3/min
Rychlost vzduchu	80 m/s (288 km/hod)
Hmotnost	1,3 kg

Ventilátor 18 V



DCE512N

- Vysoký průtok vzduchu a vysoká rychlost vzduchu zvyšuje chladicí účinek a zvyšuje uživatelskýkomfort.
- Kompatibilní se všemi 18V XR a XR FLEXVOLT.
- 180° otočná hlava ventilátoru umožňuje univerzální polohování.
- Závěsné háčky umožňují univerzální polohování.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCE512N
Akumulátor	–
Proudění vzduchu	1 680 m^3/hod
Otáčky naprázdno	3 000 min^{-1}
Průměr vrtule	178 mm
Nastavení rychlostí	Variabilní
Hmotnost bez akumulátoru	3,4 kg

Nádrž na vodu s čerpadlem



DCE6820N

• Nástroj určený k potlačení prachu při řezání betonu, např. diamantovými jádrovými vrtáky a rozbrušovacími pilami • Wireless Tool Control (WTC) – automatické propojení s vybranými nástroji DEWALT. Voda je dodávána pouze při provozu nástroje. Pro nekompatibilní nástroje je součástí balení také klíčenka • Průtok přibližně 2,8 l/min zajišťuje dostatečné množství vody pro potlačení prachu i při náročnějších aplikacích

- Nastavitelná tryska pro různé typy postřiku
- Kompatibilní s úložným systémem DEWALT TSTAK
- Dvě velká madla pro snadné přenášení nádrže na vodu
- Ideální pro použití s rozbrušovací pilou DCS691 a jádrovou vrtačkou DCD150
- **DCE6820N:** bez akumulátorů a nabíječky, v kartonové krabici

Technické údaje:	DCE6820N
Akumulátor	-
Motor	uhlíkový
Maximální objem:	15 l
Maximální teplota vody:	40 °C
Minimální teplota vody:	0 °C
Maximální tlak vody:	1,6 bar
Vnější průměr hadice:	10 mm
Vnitřní průměr hadice:	6 mm
Délka hadice:	3 m
Třída ochrany:	IPX4
Hmotnost (bez akumulátoru):	5,1 kg

Rádia

Audiosystém s nabíječkou TSTAK



DWST1-81078

- Rádio na pracoviště kompatibilní s řadou TSTAK.
- Třída ochrany IP54 zaručuje ochranu proti vnikání vody a prachu.
- Pryžové patky absorbující rázy na všech čtyřech rozích tohoto zařízení.
- Reproduktory 4 +1 + 1 poskytují velmi široký akustický rozsah.
- 2 středně pásmové reproduktory v přední části a 2 v zadní části
- Barevný otočný display.
- USB nabíječka a port Aux.
- Aplikace iOS a Android na vzdálené ovládání rádia.
- Nabíjí DeWALT akumulátory XR 10,8 V – 54 V.
- Dodáváno bez akumulátorů.

IP54 WATER RESISTANCE

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

Technické údaje:	DWST1-81078
Napájecí napětí	XR 12 V – 54 V Flexvolt nebo 230 V
Tuner	DAB+/FM
Vstupy	AUX, Bluetooth
Další funkce	USB nabíječka pro externí zařízení

Rádio FM



DCR019

- AM / FM rádio
- Napájeno všemi XR akumulátory 10,8 V až 18 V.
- 3,5 mm AUX vstup pro připojení externích zvukových zařízení.
- Odolný rám s flexibilní anténou.
- Bez nabíječky XR akumulátorů.
- Dodáváno bez akumulátorů.

Technické údaje:	DCR019
Napájecí napětí	XR 10,8 V,12 V, 18 V, 54 V, 230 V
Tuner	AM/FM stereo
Hmotnost bez akumulátoru	2,8 kg

Rádio DAB+ a FM



DCR020

- Digitální DAB+ a FM rádio.
- Odolný rám s flexibilní anténou.
- Tech Box s 3,5 mm AUX vstupem a USB portem pro nabíjení externích zařízení.
- Bez nabíječky XR akumulátorů.
- Dodáváno bez akumulátorů.

Technické údaje:	DCR020
Napájecí napětí	XR 10,8 V,12 V, 18 V, 54 V, 230 V
Tuner	digitální /FM stereo
Hmotnost bez akumulátoru	2,8 kg

Bateriové a síťové rádio



DCR027

- Pracuje se všemi akumulátory XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V nebo FLEXVOLT akumulátorem 54 V, lze napájet i z běžné síťové zásuvky 230 V.
- FM / DAB+ příjem signálu.
- Bluetooth příjem hudby z vašeho přenosného zařízení. USB nabíječka externích zařízení, AUX vstup. Odolná ochranná konsrukce.
- Zásuvky 220 V na připojení strojů na staveništi.
- Nabíjí DeWALT akumulátory XR 10,8 V – 54 V.
- Dodáváno bez akumulátorů.

Bluetooth

Technické údaje:	DCR027
Napájecí napětí	XR 10,8 V,12 V, 18 V, 54 V, 230 V
Tuner	FM / DAB+
Hmotnost bez akumulátoru	7,2 kg

Bateriové a síťové rádio



DCR029

- Pracuje se všemi bateriemi XR10,8 V, 12V, 18 V nebo FLEXVOLT 54 V, lze napájet i ze síťové zásuvky 230 V.
- FM / DAB+ příjem signálu.
- Přehrávání vaší hudby prostřednictvím Bluetooth propojení.
- USB nabíječka, AUX vstup.
- Paměť na 5 stanic.
- Nelze nabíjet XR akumulátory.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.

Bluetooth

Technické údaje:	DCR029
Napájecí napětí	10,8 V, 12 V, 18 V, 54 V, 230 V
Tuner	FM / DAB+
Hmotnost	3,6 kg

Google Play a logo Google Play jsou obchodní značky společnosti Google Inc. Apple, logo Apple, iPhone, iPad a iPod touch jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a jiných zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.

Bluetooth reproduktor PREMIUM



DCR011

- Streamujte audio Bluetooth® z libovolného zařízení podporující technologii Bluetooth®.
- Připojení k vašemu mobilnímu zařízení až ze vzdálenosti 30 metrů.
- 2 vynikající reproduktory s průměrem 76 mm poskytují hi-fi zvuk a Integrovaný basový výstup maximalizuje basy a dosah.
- USB port umožňuje nabíjení mobilních telefonů.
- Ovládejte streamování zvuku pomocí mobilního zařízení nebo přímo pomocí ovládacích prvků na reproduktoru.
- Možnost použití baterií XR Li-Ion s napájecím napětím 10,8 V / 18 V / 54 V.
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky.

Bluetooth

Technické údaje:	DCR011
Napájecí napětí	10,8 V, 12 V, 18V, 54 V

Systém napájení USB-C

Blutooth reproduktor s USB-C napájením



DCR009

- Pasivní reproduktor o Ø 53 mm, umožňuje lepší zvukový výkon.
- Čistota zvuku 86 dB, zvýšený zvukový výkon a vysoká kvalita zvuku.
- Integrovaná li-ion baterie s výdrží až 16 hodin (při 50% hlasitosti).
- Rychlá doba nabíjení cca 2 hodiny.
- Reproduktor lze nabíjet i během používání.
- Připojení Bluetooth 5.0 s dosahem 30 m.
- Větší šířka pásma umožňuje vysílání do dvou bezdrátových zařízení najednou.

Bluetooth

Technické údaje:	DCR009
Akumulátor	Integrovaný Li-ion 3.6 V / 1.4 Ah
Hudební výkon	86 dB
Provozní doba výkonu	16 hod / 50 %
Doba nabíjení	120 min
Nabíjecí port	USB-C
Reproduktor	1 x 5 W

Pracovní světlo s USB-C napájením



DCL182

- Maximální výkon 1000 lumenů poskytuje nejlepší výkon ve své třídě.
- Integrovaná Li-Ion baterie 3,6V 4Ah, zajišťuje až 12hodinovou výdrž.
- Integrovaná karabina s magnetickou částí.
- Lze při použití zavěsit nebo připnout k úložnému prostoru, popruhu nebo kovovým předmětům.
- 270° skládací otočný kloub a 360° otočná hlava, umožňuje flexibilní nastavení světla pro použití v jakýchkoli pracovních oblastech.

Technické údaje:	DCL182
Akumulátor	Integrovaný Li-ion 3.6 V / 4.0 Ah
Světelnost	Vysoká - 1 000 lm
	Střední – 500 lm
	Nízká – 250 lm
Provozní doba	Až 12 hod / 250 lm
Doba nabíjení	80 min
Nabíjecí port	USB-C
Třída ochrany	IP54

Bodové světlo s USB-C napájením



DCL183

- Integrovaná Li-Ion baterie s výdrží až 12 hodin.
- Magnetická základna světla, světlo lze při použití umístit na radiátory, kotle nebo jakékoli kovové povrchy.
- Kovový závěsný háček, světlo lze při použití zavěsit, což uživateli umožňuje použít obě ruce na práci.
- Kovová spona na opasek, světlo lze bezpečně připnout k opasku, kapse nebo tašce.

Technické údaje:	DCL183
Akumulátor	Integrovaný Li-ion 3.6 V / 3.0 Ah
Světelnost	Bodové světlo - vysoká 1 200 lm
	Bodové světlo - nízká 200 lm
	Prostorové světlo - 400 lm
Doba nabíjení	80 min
Nabíjecí port	USB-C
Třída ochrany	IP54
Provozní doba	4 hod – bodové světlo 1 200 lm
	8 hod - bodové světlo 200 lm
Doba nabíjení	60 min
Nabíjecí port	USB-C
Třída ochrany	IP54



18V DVOUDÍLNÉ KOMBO SADY

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK2012P2T

- DCS570 kotoučová pila
- DCS334 přímočará pila
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY FLEXVOLT



DCK2016T2T

- DCD999 18V příklepová vrtačka
- DCG418 54V 125mm úhlová bruska
- DCB546 18/54V XR FLEXVOLT 6,0Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1118 6A nabíječka
- TSTAK VI

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK2020P2T

- DCD791 vrtačka
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY POWERSTACK



DCK2200H2T

- DCD1007 příklepová vrtačka
- DCF860 rázový utahovák
- DCBP518 5Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK2023M2T

- DCF787 rázový utahovák
- DCH133 kombinované kladivo SDS Plus
- DCB182 4Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II 2 ks

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY POWERSTACK



DCK2050E2T

- DCD805 příklepová vrtačka
- DCF850 rázový utahovák
- DCBP034 1.7Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK II

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY POWERSTACK



DCK2050H2T

- DCD805 příklepová vrtačka
- DCF850 rázový utahovák
- DCBP518 5Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY POWERSTACK



DCK2051E2T

- DCD800 vrtačka
- DCF850 rázový utahovák
- DCBP034 1.7Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK II

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY POWERSTACK



DCK2051H2T

- DCD800 vrtačka
- DCF850 rázový utahovák
- DCBP518 5Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY POWERSTACK



DCK2052H1E1T

- DCD999 příklepová vrtačka
- DCF850 rázový utahovák
- DCBP518 5Ah akumulátor POWERSTACK
- DCBP034 1,7Ah akumulátor POWERSTACK
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY POWERSTACK



DCK2052H2T

- DCD999 příklepová vrtačka
- DCF850 rázový utahovák
- DCBP518 5Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK2060D2T

- DCD778 příklepová vrtačka
- DCF787 rázový utahovák
- DCB183 2Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK II

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK2062D2T

- DCD709 příklepová vrtačka
- DCF809 rázový utahovák
- DCB183 2Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK II

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA S AKUMULÁTORY POWERSTACK



DCK2062E2T

- DCD709 příklepová vrtačka
- DCF809 rázový utahovák
- DCBP034 1.7Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK II

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK2062M2T

- DCD709 příklepová vrtačka
- DCF809 rázový utahovák
- DCB182 4Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK2080P2T

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK2095D2T

- DCD805 příklepová vrtačka
- DCLE34031 zelený 3x360° laser
- DCB183 2Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- kompatibilní se systémem TSTAK

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK246P2

- DCN930 tesařská hřebíkovačka
- DCN660 dokončovací hřebíkovačka
- DCB184 5Ah akumulátor, 2ks
- DCB1104 4A nabíječka
- Taška

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK246P2T

- DCN930 tesařská hřebíkovačka
- DCN660 dokončovací hřebíkovačka
- DCB184 5Ah akumulátor, 2ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK266P2

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- Tough System DS150

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK266P2T
- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK266P3
- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- Tough System DS150

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK268P2T
- DCD791 vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II

18V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK276P3T
- DCD996 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI

18V TŘÍDÍLNÉ KOMBO SADY

18V XR TŘÍDÍLNÁ SADA



DCK304P2
- DCF620 18V XR sádrokartonářský šroubovák
- DCH133 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- Taška

18V XR TŘÍDÍLNÁ SADA



DCK305P3T
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCF887 rázový utahovák
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK I
- TSTAK II

18V XR FLEXVOLT TŘÍDÍLNÁ SADA S AKUMÁLÁTORY FLEXVOLT



DCK324T2
- DCD999 příklepová vrtačka
- DCS573 190mm kotoučová pila
- DCF892 ½" rázový utahovák
- DCB546 FLEXVOLT 6Ah akumulátor, 2 ks
- DCB118 6Ah nabíječka
- Taška

18V XR TŘÍDÍLNÁ SADA



DCK327P2T
- DCD791 vrtačka
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCH263 kombinované kladivo SDS Plus
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- kompatibilní se systémem TSTAK
- TSTAK VI

18V XR TŘÍDÍLNÁ SADA



DCK329P2T
- DCD796 příklepová vrtačka
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCS335 přímočará pila
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI
- TSTAK II

18V XR TŘÍDÍLNÁ SADA



DCK355P2T
- DCD800 vrtačka
- DCH172 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI

18V XR TŘÍDÍLNÁ SADA



DCK368P3T
- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II 2 ks

18V ČTYŘDÍLNÉ KOMBO SADY

18V XR ČTYŘDÍLNÁ SADA



DCK422P3
- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- Tough System DS150
- Tough System DS300

18V XR ČTYŘDÍLNÁ SADA



DCK422P3T
- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II
- TSTAK VI

18V XR ČTYŘDÍLNÁ SADA



DCK428P3T
- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF894 ½" rázový utahovák
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK II
- TSTAK VI

18V PĚTIDÍLNÉ KOMBO SADY

18V XR PĚTIDÍLNÁ SADA



DCK500P3T
- DCD796 příklepová Vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCL050 LED pracovní svítilna
- DCS335 přímočará pila
- DCS570 184mm kotoučová pila
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK I
- TSTAK VI

18V XR PĚTIDÍLNÁ SADA



DCK551P3T
- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCS391 kotoučová pila
- DCS331 přímočará pila s horní rukojetí
- DCL050 LED pracovní svítilna
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK I
- TSTAK VI

18V ŠESTIDÍLNÉ KOMBO SADY

18V XR ŠESTIDÍLNÁ SADA



DCK623P3
- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCS367 mečová pila
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCS570 184mm kotoučová pila
- DCL050 LED pracovní svítilna
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- Tough System DS300 2 ks

18V XR ŠESTIDÍLNÁ SADA



DCK654P3T
- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCS355 oscilační multi bruska
- DCS391 165mm kotoučová pila
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG412 úhlová bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI 2 ks
- TSTAK II
- Podvozek TSTAK

18V XR ŠESTIDÍLNÁ SADA



DCK685P3T

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 razový utahovák
- DCS355 oscilační multi bruska
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCS570 184mm kotoučová pila
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI 2 ks
- TSTAK II
- Podvozek TSTAK

18V XR ŠESTIDÍLNÁ SADA



DCK690P3T

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 razový utahovák
- DCS565 165mm kotoučová pila
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCS334 přímočará pila
- DCL040 LED pracovní svítilna
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI 2 ks

18V SEDMIDÍLNÉ KOMBO SADY

18V XR SEDMIDÍLNÁ SADA



DCK755P3T

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCS355 oscilační multi bruska
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCS570 184mm kotoučová pila
- DCS334 přímočará pila
- DCB184 5Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4A nabíječka
- TSTAK VI
- TSTAK II
- Mobilní úložný systém TSTAK

18V OSMIDÍLNÉ KOMBO SADY

18V XR OSMIDÍLNÁ SADA



DCK853P4

- DCD996 Příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCS570 184mm kotoučová pila
- DCS367 mečová pila
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCS355 oscilační multi bruska
- DCL050 LED pracovní svítilna
- DCB184 5Ah akumulátor, 4 ks
- DCB132 4A nabíječka s dvojitým výstupem
- Tough System DS150
- Tough System DS300 2 ks
- Vozík Tough System

18V XR OSMIDÍLNÁ SADA



DCK853P4T

- DCD996 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCS367 mečová pila
- DCS565 165mm kotoučová pila
- DCS356 oscilační multi bruska
- DCL050 LED pracovní svítilna
- DCB184 5Ah akumulátor, 4 ks
- DCB132 4A nabíječka s dvojitým výstupem
- TSTAK VI 3 ks
- TSTAK II
- podvozek TSTAK

18V XR OSMIDÍLNÁ SADA



DCK856P4

- DCD996 příklepová vrtačka
- DCF894 ½" rázový utahovák
- DCS367 mečová pila
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCS335 přímočará pila
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCS570 184mm kotoučová pila
- DCL050 LED pracovní svítilna
- DCB184 5Ah akumulátor, 4 ks
- DCB132 4A nabíječka s dvojitým výstupem
- Tough System DS150
- Tough System DS300 2 ks
- Vozík Tough System

18V XR OSMIDÍLNÁ SADA



DCK865P4T

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF899H rázový utahovák
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125mm úhlová bruska
- DCS570 184mm kotoučová pila
- DCS367 mečová pila
- DCS334 přímočará pila
- DCS355 oscilační multi bruska
- DCB184 5Ah akumulátor, 4 ks
- DCB132 4A nabíječka s dvojitým výstupem
- TSTAK VI 4 ks

18V DESETIDÍLNÁ KOMBO SADA

18V XR DESETIDÍLNÁ SADA



DCK1012P4T

- DCD796 příklepová vrtačka
- DCF887 rázový utahovák
- DCG405 úhlová bruska
- DCS565 165mm kotoučová pila
- DCS382 mečová pila
- DCH172 vrtací kladivo SDS plus
- DCS356 oscilační multi bruska
- DCS334 přímočará pila
- DCL040 svítilna
- DCE088NG18 Zelený křížový laser
- DCB184 5Ah akumulátor, 4ks
- DCB132 4A nabíječka s dvojitým výstupem
- TSTAK 3ks

Systém XR s napětím 12 V

Bezuhlíkový šroubovák 12 V – 1/4"



DCF601D2

- 15 nastavení kroutícího momentu pro přesné šroubování.
- Bezuhlíkový motor s delší životností poskytuje o 30 % delší provozní dobu než 10,8 V šroubovák DCF610D2.
- Světelný kroužek se třemi silnými LED diodami pro optimální viditelnost.
- Pracuje i s akumulátory 10,8 V.

Technické údaje:	DCF601D2
Akumulátor	XR 2,0 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 1 100 min^{-1}
Kroutící moment	8 Nm
Upínání nástroje	vnitřní šestihran 1/4"
Hmotnost bez akumulátoru	0,9 kg

Bezuhlíková vrtačka 12 V



DCD701D2 / DCD701N

- 15 nastavení kroutícího momentu s přesným vypínáním momentu.
- Bezuhlíkový motor s delší životností poskytuje o 20 % delší provozní dobu a o 33,5 Nm větší kroutící moment než 10,8 V vrtačka DCD710D2.
- Velmi silná LED dioda s novým umístěním pro lepší viditelnost
- Pracuje i s akumulátory 10,8 V.
- **DCD701N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCD701D2	DCD701N
Akumulátor	XR 2,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 450 / 1 500 min^{-1}	
Kroutící moment	25,5 / 57,5 Nm	
Max. průměr vrtáku při vrtání do:		
Dřevo / kov	20 / 10 mm	
Upínání nástroje	sklíčidlo 10 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg	

Bezuhlíková vrtačka s multifunční hlavou 4 v 1 12 V



DCD703L2T / DCD703NT

- Pro použití s tradičním sklíčidlem nebo s držákem bitů nebo vyoseným držákem bitů nebo jako pravoúhlý šroubovák.
- Snadno povolitelná objímka umožňuje rychlou a snadnou výměnu jednotlivých hlavic.
- Velmi silná LED dioda s novým umístěním pro lepší viditelnost.
- Pracuje i s akumulátory 10,8 V.
- **DCD703NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kutru Tstak.

Technické údaje:	DCD703L2T	DCD703NT
Akumulátor	XR 3 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 450 / 1 500 min^{-1}	
Kroutící moment	25,5 / 57,5 Nm	
Max. průměr vrtáku při vrtání do:		
Dřevo / kov	20 / 10 mm	
Délka	107 mm	
Upínání nástroje	sklíčidlo 10 mm	
hmotnost bez akumulátoru	0,7 kg	

Bezuhlíková příklepová vrtačka 12 V



DCD706D2

- Celokovové rychloupínací sklíčidlo.
- Bezuhlíkový motor s delší životností poskytuje o 20 % delší provozní dobu a o 33,5 Nm větší krouticí moment než 10,8 V vrtačka DCD716D2.
- Robustní příklepový mechanizmus pro lehké až střední vrtání do zdiva a kamene.
- Pracuje i s akumulátory 10,8 V.

Technické údaje:	DCD706D2
Akumulátor	XR 2,0 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 425 / 1 500 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0 – 7 225 / 25 000 min^{-1}
Kroutící moment	25,5 / 57,5 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do:	
Dřevo / kov	20 / 10 / 10 mm
Upínání nástroje	sklíčidlo 10 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Bezuhlíkové vrtací kladivo 12 V



DCH072P2 / DCH072L2

- 2 provozní režimy, pouze vrtání nebo vrtání s příklepem, přispívá k velmi malým rozměrům a hmotnosti.
- Pracovní LED svítilna, super jasné světlo se zpožďovací funkcí, jasné osvětlení v uzavřených pracovních prostorech.
- Robustní a odolný design, výrazně překonává konkurenci, poskytuje uživateli spolehlivý výkon po celou provozní životnost výrobku.
- Nejmenší a nejlehčí vrtací kladivo DEWALT, snadné a pohodlné celodenní používání.

Technické údaje:	DCH072P2	DCH072L2
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR 3,0 Ah
Energie úderu*	1,1 J	
Otáčky naprázdno	0 – 910 min^{-1}	
Počet úderů naprázdno	4 280 min^{-1}	
Max. průměr otvoru do betonu	14 mm	
Optimální pracovní rozsah	4 – 10 mm	
Upínání nástroje	SDS Plus	
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg	

*EPTA 05/2009

Bezuhlíkový rázový utahovák 12 V – 1/4"



DCF801D2 / DCF801N

- 3stupňová převodovka s optimálně přednastaveným poměr otáček a příklepu.
- Bezuhlíkový motor s s vysokým kroutícím momentem 163 Nm, který je o 52 % vyšší než u DCF815.
- Velmi silná LED dioda s novým umístěním pro lepší viditelnost
- Skříň převodovky s odolného kovu.
- Pracuje i s akumulátory 10,8 V.
- **DCD801N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici.

Technické údaje:	DCF801D2	DCF801N
Akumulátor	XR 2,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 950 / 1 950 / 2 850 min^{-1}	
Kroutící moment	163 Nm	
Počet úderů	0 – 3 600 min^{-1}	
Upínání nástroje	vnitřní šestihran 1/4"	
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg	

Bezuhlíkový rázový utahovák 12 V – 1/2"



DCF901P1 / DCF901P1G

- 5Ah baterie pro delší výdrž a více energie.
- Ultra kompaktní a lehký design umožňuje použití ve stísněných prostorách.
- Variabilní spoušť umožňuje úplnou kontrolu nad všemi aplikacemi.
- Jasně bílé LED osvětlení s funkcí zpoždění pro lepší viditelnost a funkčnost.
- **DCF901P1G:** Dodáváno s akumulátorem DCB124G s GFN krytem a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.



1/2"
Pojistný kroužek

Technické údaje:	DCF901P1	DCF901P1G
Akumulátor	1× XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah s GFN krytem
Otáčky naprázdno	2 850 min^{-1}	
Kroutící moment	340 Nm	
Trhací moment	do 500 Nm	
Počet úderů	3 250 min^{-1}	
Upínání nástroje	1/2" s pojistným kroužkem	
Hmotnost bez akumulátoru	0,9 kg	

Bezuhlíkový rázový utahovák 12 V – 3/8"



DCF903P1 / DCF903P1G

- 5Ah baterie pro delší výdrž a více energie.
- Ultra kompaktní a lehký design umožňuje použití ve stísněných prostorách.
- Variabilní spoušť umožňuje úplnou kontrolu nad všemi aplikacemi.
- Jasně bílé LED osvětlení s funkcí zpoždění pro lepší viditelnost a funkčnost.
- **DCF903P1G:** Dodáváno s akumulátorem DCB124G s GFN krytem a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.



3/8"
Pojistný kroužek

Technické údaje:	DCF903P1	DCF903P1G
Akumulátor	1× XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah s GFN krytem
Otáčky naprázdno	2 850 min^{-1}	
Kroutící moment	340 Nm	
Trhací moment	do 500 Nm	
Počet úderů	3 250 min^{-1}	
Upínání nástroje	3/8" s pojistným kroužkem	
Hmotnost bez akumulátoru	0,9 kg	

Ochranný gumový kryt pro DCF901 a DCF903

PB901.03



PB901.03



Mečová pila 12 V



DCS312D2

- Bezuhlíkový motor, s větší účinností a odolností.
- Spoušť s regulací otáček.
- LED osvětlení pracovní plochy.
- Snadná výměna pilového plátku bez použití jiného nářadí.

Technické údaje:	DCS312D2
Akumulátor	XR 2,0 Ah
Počet volnoběžných zdvihů	0 – 2 800 min^{-1}
Délka zdvihu	16 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,63 kg

Bezuhlíková kotučová pila 12 V



DCS512P2

- Bezuhlíkový motor, vylepšená účinnost, prodloužený chod na jedno nabití akumulátoru.
- Elektronický modul s identifikací vloženého akumulátoru pro zajištění požadovaného výkonu.
- Elektronická brzda rychle zastaví pilový kotouč.
- Pracovní LED svítilna pro osvětlení osy řezu.
- Hák pro zavěšení na trámy.
- Provede až 96 řezů hranolů 38x100 mm z borovicového dřeva.

Technické údaje:	DCS512P2
Akumulátor	XR 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	3 600 min^{-1}
Kapacita šikmých řezů	50°
Max. hloubka řezu při 90°	47 mm
Max. hloubka řezu při 45°	33 mm
Pilový kotouč (DT20434)	140 x 20 mm, 24 zubů
Hmotnost bez akumulátoru	2,2 kg

Bezuhlíková oscilační multibruska 12 V



DCS353D2 / DCS353NT

- Systém výměny příslušenství QUICK-CHANGE umožňuje rychlou výměnu pracovního příslušenství bez použití jiného nářadí.
- Spouštěcí spínač DUAL-GRIP.
- Jasné světlo LED diodové svítilny osvětluje tmavé pracovní prostory.
- **DCS353NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak.

Technické údaje:	DCS353D2	DCS353NT
Akumulátor 5,0 Ah –	XR 2,0 Ah	–
Počet kmitů	0 – 18 000 min^{-1}	
Upnutí nástroje bez použití jiného nářadí	ANO	
Hmotnost bez akumulátoru	0,8 kg	

Příslušenství obsažené v DCS353D2

1 ks 31 × 43 mm plátek na rychlé řezy dřeva	1 ks delta podložka na brusné papíry
1 ks 31 × 43 mm plátek na řezání dřeva s hřebíky	9 ks brusných mřížek, různé hrubosti
1 ks škrabka	1 ks hloubkový doraz
1 ks polokruhový plátek	1 ks adaptéru na odsávání
1 ks Karbidový plátek na odstraňování malty	1 ks adaptéru na plátky jiných značek
1 ks plátek na jemné řezy ve dřevě	–

Příslušenství obsažené v DCS353NT

1 ks 31 × 43 mm plátek na řezání dřeva s hřebíky
1 ks 31 × 43 mm plátek na rychlé řezy dřeva
1 ks delta podložka na brusné papíry
9 ks brusných mřížek, různé hrubosti
1 ks adaptéru na plátky jiných značek

Bezuhlíková ráčna s uzavřenou hlavou 12 V – 3/8" a 1/4"



DCF500L2G / DCF500N

- Ráčna 3/8" a 1/4" s utěsněnou hlavou poskytuje vynikající úroveň výkonu, všestrannosti a odolnosti.
- Výměnné adaptéry s uchycením 3/8" a 1/4" umožňují použití v rozmanitých oblastech, společně s rychlým přepínáním chodu vpřed/vzad, které zvyšuje efektivitu práce.
- Integrovaná LED svítilna zlepší viditelnost na pracovišti a bezpečnostní pojistka spouštěcího spínače nářadí zabrání jeho náhodné aktivaci.
- **DCF500L2G:** Dodáváno s 2 x akumulátorem DCB124G s GFN krytem a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.
- **DCF500N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCF500L2G	DCF500N
Akumulátor	3.0 Ah	
Otáčky naprázdno	0 – 450 min^{-1}	
Max. utahovací moment	75 Nm	
Uchycení	3/8" a 1/4"	
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg	

Bezuhlíková ráčna s otevřenou hlavou 12 V – 3/8"



DCF503L1G / DCF503EN / DCF503N

- Odolná hlava otevřeného typu, dvojitá západka se zvýšenou konstrukční pevností, dobrý přístup a vysoká odolnost.
- LED osvětlení pracovního prostoru, zlepšená viditelnost, zvýšená přesnost a produktivita.
- Spoušť s plynulou regulací otáček umožňuje regulaci otáček, snižuje možnost nadměrného utažení.
- **DCF503L1G:** Dodáváno s akumulátorem DCB124G s GFN krytem a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.
- **DCF503EN:** Prodloužená verze, dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.
- **DCF503N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCF503L1G	DCF503EN	DCF503N
Akumulátor	1× XR 3,0 Ah s GFN krytem	–	–
Otáčky naprázdno	0 – 250 min^{-1}		
Max. utahovací moment	81 Nm		
Uchycení	3/8"		



DCF503EN

Bezuhlíková ráčna s otevřenou hlavou 12 V – 1/4"



DCF504L1G / DCF504N

- Odolná hlava otevřeného typu, dvojitá západka se zvýšenou konstrukční pevností, dobrý přístup a vysoká odolnost.
- LED osvětlení pracovního prostoru, zlepšená viditelnost, zvýšená přesnost a produktivita.
- Spoušť s plynulou regulací otáček umožňuje regulaci otáček, snižuje možnost nadměrného utažení.
- **DCF504L1G:** Dodáváno s akumulátorem DCB124G s GFN krytem a tvarovanou PUR vložkou pro uložení do montážního vozíku.
- **DCF504N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

Technické údaje:	DCF504L1G	DCF504N
Akumulátor	1× XR 3,0 Ah s GFN krytem	–
Otáčky naprázdno	0 – 250 min^{-1}	
Max. utahovací moment	54 Nm	
Uchycení	1/4"	

Svítilna 12 V



DCL510N

- Kompaktní akumulátorová svítilna jako praktický doplněk ke stávajícím nářadím s akumulátory 10,8 V nebo 12V.
- Hlava svítilny je svisle i vodorovně otočná o více než 180°.
- Efektivní využití světelné energie prostřednictvím mimořádně výkonného světelného zdroje.
- Výklopný třmen pro bezpečné nastavování polohy a spona popruhu a magnetické proužky pro bezpečné upevňování.
- Kompaktní pouzdro, které je odolné proti nárazům a přesto lehké
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky.

Technické údaje:	DCL510N
Akumulátor	–
Žárovka	LED
Délka	52 mm
Výška	123 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

12V DVOJDÍLNÉ SADY

12V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK2101L2T

- DCD703 vrtačka s víceúčelovou hlavou + nástavce
- DCH072 kombinované kladivo SDS Plus
- DCB124 3Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK VI

12V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK2110L2T

- DCD701 vrtačka
- DCF801 rázový utahovák
- DCB124 3Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK II

12V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK2111L2T

- DCD701 vrtačka
- DCF801 rázový utahovák
- DCB124 3Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK II

12V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK211D2T

- DCD710 vrtačka
- DCF815 rázový utahovák
- DCB127 2Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK s průhledným víkem

12V XR DVOUDÍLNÁ SADA



DCK212D2T

- DCD701 vrtačka
- DCE089 červený laser s nitkovým křížem
- DCB127 2.0Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- TSTAK II
- Karta s terčem a nástěnným držákem
- Brýle

12V XR ŠESTIDÍLNÁ SADA



DCK611P1D2

- DCD701 vrtačka
- DCF801 rázový utahovák
- DCH072 kombinované kladivo SDS Plus
- DCS353 oscilační multi bruska
- DCS512 140mm kotoučová pila
- DCL510 LED kapesní svítilna
- DCB126 5Ah akumulátor
- DCB127 2Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2A nabíječka
- taška



Náhradní akumulátory a nabíječky

	DCB094K	DCB104	DCB117	DCB118	DCB132	DCB1104	DWST83471
54V XR FLEXVOLT **DCB549** 18 V 15 Ah / 54 V 5 Ah akumulátor	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
54V XR FLEXVOLT **DCB546Y2** 2 x 18 V 12,0 Ah / 54 V 4,0 Ah akumulátor	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
54V XR FLEXVOLT **DCB548** 18 V 12,0 Ah / 54 V 4,0 Ah akumulátor	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
54V XR FLEXVOLT **DCB547T2** 2 x 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah akumulátor	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
54V XR FLEXVOLT **DCB547** 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah akumulátor	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
54V XR FLEXVOLT **DCB546T2** 2 x 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah akumulátor	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
54V XR FLEXVOLT **DCB546** 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah akumulátor	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
POWERSTACK **DCBP518H2** 2x 5,0 Ah akumulátor POWERSTACK	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
POWERSTACK **DCBP518G** 5,0 Ah akumulátor POWERSTACK s GFN krytem	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
POWERSTACK **DCBP518** 5,0 Ah akumulátor POWERSTACK	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
POWERSTACK **DCBP318** 2 x 3,5 Ah akumulátor POWERSTACK	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
POWERSTACK **DCBP318S2** 3,5 Ah akumulátor POWERSTACK	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
POWERSTACK **DCBP034E2** 2x 1,7 Ah akumulátor POWERSTACK	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
POWERSTACK **DCBP034G** 1,7 Ah akumulátor POWERSTACK s GFN krytem	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
POWERSTACK **DCBP034** 1,7 Ah akumulátor POWERSTACK	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
18V XR **DCB1880** 8,0 Ah TUBLESS zásuvný akumulátor	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
18V XR **DCB184** 5,0 Ah zásuvný akumulátor	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
18V XR **DCB184G** 5,0 Ah zásuvný akumulátor s GFN krytem	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
18V XR **DCB184LR** 5,0 Ah zásuvný akumulátor LANYARD READY	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
18V XR **DCB183** 2,0 Ah zásuvný akumulátor	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
18V XR **DCB183G** 2,0 Ah zásuvný akumulátor s GFN krytem	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
12V XR **DCB126** 5,0 Ah zásuvný akumulátor		✔			✔	✔	
12V XR **DCB126G** 5,0 Ah zásuvný akumulátor s GFN krytem		✔			✔	✔	
12V XR **DCB124** 3,0 Ah zásuvný akumulátor		✔			✔	✔	

Doba nabíjení v minutách			Hmotnost	DCB094K	DCB104	DCB117	DCB118	DCB132	DCB1104	DWST83471
DCB549	18 V / 54 V	15,0 Ah / 5,0 Ah	2,12 kg	233	150	100	150	225	225	
DCB548	18 V / 54 V	12,0 Ah / 4,0 Ah	1,44 kg	145	120	80	120	180	180	180
DCB547	18 V / 54 V	9,0 Ah / 3,0 Ah	1,46 kg	111	85/75**	60**	85/75**	140/135**	140/135**	140/135**
DCB546	18 V / 54 V	6,0 Ah / 2,0 Ah	1,05 kg	76	60	40	60	90	90	90
DCBP518G	18 V / 5,0 Ah		0,62 kg	65	50* / 75	50* / 75	50* / 75	75	75	75
DCBP518	18 V / 5,0 Ah		0,62 kg	65	50* / 75	50* / 75	50* / 75	75	75	75
DCBP318	18 V / 3,5 Ah		0,57 kg							
DCBP034	18 V / 1,7 Ah		0,32 kg	27	25	25	25	25	25	25
DCB181	18 V /1,5 Ah		0,35 kg	24	22	22	22	22	22	22
DCB1880	18 V / 8,0 Ah		1,05 kg							
DCB184	18 V / 5,0 Ah		0,62 kg	65	50* / 75	50* / 75	50* / 75	75	75	75
DCB184G	18 V / 5,0 Ah		0,62 kg	65	50* / 75	50* / 75	50* / 75	75	75	75
DCB184LR	18 V / 5,0 Ah		0,62 kg	65	50* / 75	50* / 75	50* / 75	75	75	75
DCB183	18 V / 2,0 Ah		0,40 kg	31	30	30	30	30	30	30
DCB183G	18 V / 3,0 Ah		0,40 kg	31	30	30	30	30	30	30
DCB187	18 V / 3,0 Ah		0,54 kg	41	45	45	45	45	45	45
DCB182	18 V / 4,0 Ah		0,61 kg	53	40* / 60	40* / 60	40* / 60	60	60	60
DCB126	12 V / 5,0 Ah		0,45 kg	nelze nabíjet	75	nelze nabíjet	nelze nabíjet	75	75	nelze nabíjet
DCB126G	12 V / 5,0 Ah		0,45 kg	nelze nabíjet	75	nelze nabíjet	nelze nabíjet	75	75	nelze nabíjet
DCB124	12 V / 3,0 Ah		0,25 kg	nelze nabíjet	45	nelze nabíjet	nelze nabíjet	45	45	nelze nabíjet

*Baterie s data kódem 201536 a pozdější **Baterie s data kódem 201811475B a pozdější

4 A nabíječka 10,8 V - 54 V



DCB1104
- Nabíjí všechny akumulátory 10,8 V až 54 V.
- Nabíjecí proud 4,0 A.
- Nahrazuje DCB115

4 A nabíječka 10,8 V - 54 V se dvěma porty



DCB132
- Nabíječka DCB132 dokáže nabíjet současně dva 54V akumulátory XR FLEXVOLT nebo 18V akumulátory XR s výstupem 4 A na každém portu.

4 A nabíječka 10,8 V - 54 V se čtyřmi porty



DCB104
- Nabíjí všechny akumulátory 10,8 V až 54 V.
- Nabíjecí proud 4× 8 A.
- Akumulátory XR FLEXVOLT nabíjí 8 A, Ostatní akumulátory XR nabíjí 4 A.
- Kompatibilní se systémem Toguh System 1.0.
- Lze připevnit na zeď.

4 A nabíječka 18 V TOUGHSYSTEM 2.0



DWST83471
- 2 nabíjecí porty ve víku nabíječky, nabíjejí současně 4,0 A.
- Lze nabíjet všechny 18V XR akumulátory DEWALT a XR FLEXVOLT, kromě DCB549. Nabíjí i externí zařízení USB-A a USB-C.
- Lze uložit až 14 ks baterií DCB184.
- Nelze nabíjet akumulátory 10,8 V a 12 V.

Dodáváno bez baterií

IP65 WATER RESISTANCE

TOUGHSYSTEM 2.0

8 A nabíječka 18 V - 54 V



DCB118
- Nabíjí 54V akumulátory XR FLEXVOLT i 18V akumulátory XR a je chlazená ventilátorem pro optimální výkon a provoz v rozmezí teplot od 4 do 40 °C.
- Můžete ji upevnit na stěnu, abyste si zachovali pořádek na pracovišti nebo v dodávce. Akumulátory XR FLEXVOLT nabíjí 8 A, akumulátory XR 18 V nabíjí 4 A.
- Nenabíjí akumulátory 10,8 V a 12 V.

12 A nabíječka 18 V - 54 V



DCB117
- Nabíjí 54V akumulátory XR FLEXVOLT i 18V akumulátory XR a je chlazená ventilátorem pro optimální výkon a provoz v rozmezí teplot od 4 do 40 °C.
- Můžete ji upevnit na stěnu, abyste si zachovali pořádek na pracovišti nebo v dodávce. Akumulátory XR FLEXVOLT nabíjí 12 A, akumulátory XR 18 V nabíjí 4 A.
- Nenabíjí akumulátory 10,8 V a 12 V.

Sada akumulátorů POWERSTACK a nabíječky 18 V



DCB1102E2
- Startovací sada obsahující baterie XR POWERSTACK 18 V s kapacitou 1,7 Ah a univerzální nabíječku DCB1102.
- Nabíjí všechny akumulátory 10,8 V až 54 V.
- Nabíjecí proud 2,0 A.

Sada nabíječky a akumulátorů 18 V



DCB1104D2 / DCB1104P2 / DCB1104P3 / DCB1104S2 / DCB1104H2
- Startovací sada obsahující baterie XR 18 V a univerzální nabíječku DCB1104.
- Indikační LED dioda informuje o stavu nabití baterie.
- **DCB1104D2** obsahuje 2× akumulátor 2,0 Ah
- **DCB1104P2** obsahuje 2× akumulátor 5,0 Ah
- **DCB1104P3** obsahuje 3× akumulátor 5,0 Ah
- **DCB1104S2** obsahuje 2 x akumulátor POWERSTACK 3,5 Ah
- **DCB1104H2:** obsahuje 2 x akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah

Sada nabíječky a akumulátorů FLEXVOLT 54 V



DCB118Y2

DCB118T2 / DCB118T3 / DCB118X2 / DCB118X3 / DCB118Y2
- Startovací sada obsahující baterie XR FLEXVOLT 54 V a univerzální nabíječku DCB118.
- Indikační LED dioda informuje o stavu nabití baterie.
- **DCB118T2** obsahuje 2× akumulátor 6,0 Ah
- **DCB118X2** obsahuje 2× akumulátor 9,0 Ah
- **DCB118X3** obsahuje 3× akumulátor 9,0 Ah
- **DCB118Y2** obsahuje 2× akumulátor 12,0 Ah

Sada nabíječky a akumulátorů FLEXVOLT 54 V


DCB132T2

DCB132T2 / DCB132X2

- Startovací sady Flexvolt obsahující dvě baterie Flexvolt a nabíječku.
- **DCB132T2** obsahuje duální nabíječku a 2× akumulátor Flexvolt 6,0 Ah/ 2,0 Ah.
- **DCB132X2** obsahuje duální nabíječku a 2× akumulátor Flexvolt 6,0 Ah/ 3,0 Ah.

USB nabíjecí adaptér

USB nabíjecí adaptér pro baterie XR



DCB094K

- Mění Váš XR 18V akumulátor na přenosnou nabíječku.
- Při použití nabíječky na 230 V, lze přes USB C nabíjet jakýkoliv XR 18V akumulátor nabíjecím proudem 5 A.
- Výstupy 1 x USB A a 1 x USB C umožňují nabíjet většinu elektronických zařízení.
- Jasně svítící a dobře viditelný indikátor stavu nabití.
- Dodáváno bez akumulátoru s nabíječkou 230 V, USB A a USB C kabelem.

Technické údaje:	DCB094K
Typ akumulátoru	XR 18 V a XR FLEXVOLT
Napájecí napětí	100 - 240 V
Výstup USB A	5 V / 2,4 A
Výstup USB C	5 - 15 V / 3 A a 20 V / 5 A
Hmotnost bez akumulátoru	0,11 kg



Měřiče vzdálenosti

Kapesní laserový dálkoměr 16 m



DW055PL

- Kompaktní a lehký design.
- Snadné měření jedním tlačítkem včetně průběžného měření.
- Napájeno pomocí integrované Li Ion baterie, včetně napájecího kabelu.
- Černý display s bílými čísly.
- Pogumované tělo.

Technické údaje:	DW055PL
Přesnost měření	+/- 6 mm / 10 m
Dosah	16 m
Napájení	nabíjecí Li-Ion přes USB
Připojení stativu	NE
Hmotnost bez baterií	0,1 kg

Laserový dálkoměr 30 m



DWHT77100

- Ovládání pouze pomocí dvou tlačítek, pro snadné použití a jednoduchou obsluhu jsou černá písmena na bílém pozadí, lépe čitelná, zejména při silném slunečním svitu.
- Výpočet plochy a objemu, funkce Pythagorovy věty.
- Napájení 2× alkalická baterie AAA.

Technické údaje:	DWHT77100
Přesnost měření	+/- 3 mm na 10 m
Dosah	30 m
Napájení	2 × AAA
Připojení stativu	NE
Hmotnost bez baterií	0,1 kg

Nahrazuje DW033

Laserový dálkoměr 60 m



DWHT77200

- Kompaktní a lehký design.
- Praktické a snadno vyměnitelné 2 AA baterie pro minimalizaci prostojů.
- Ergonomické boční tlačítko usnadňuje ovládání více než kdy dříve.
- Vylepšená přesnost +/-1,5 mm / 10 m.
- Velký podsvícený display s černým pozadím a bílým textem poskytuje snadné odečítání hodnot a dobrou viditelnost textu.
- Měří vzdálenosti, průběžné měření, plocha, objem, Pythagorova věta, přičítá i odčítá hodnoty.
- Odečítá a sčítá naměřené hodnoty, lze použít průběžné měření a vypočítá plochu a objem.
- IP65.

Technické údaje:	DWHT77200
Přesnost měření	+/- 1,5 mm / 10 m
Dosah	do 60 m
Napájení	2 × AAA 1,5 V
Třída ochrany	IP54
Připojení stativu	NE
Hmotnost bez baterií	0,115 kg

Nahrazuje DW099s

Laserový dálkoměr 60 m



DWHT78200

- Profesionální úroveň výkonu s měřením na dlouhou vzdálenost dosah až 60 m.
- Praktická dobíjecí Li-Ion baterie s dlouhou životností.
- Otočný podsvícený display s černým pozadím a bílým textem poskytuje snadné odečítání hodnot a dobrou viditelnost textu.
- Reálná zpětná vazba pro potvrzení aktivace uživatelského vstupu.
- Bluetooth připojení umožňuje připojení k externím zařízením a přehled dat.
- Měří vzdálenosti, plochu, objem, Pythágorovu větu, odčítá i přičítá hodnoty, obsahuje sklonoměr.
- IP65.

Bluetooth®

Technické údaje:	DWHT78200
Přesnost měření	+/- 1,5 mm / 10 m
Dosah	60 m
Napájení	USB-C a vestavěný Li-Ion akumulátor
Třída ochrany	IP65
Hmotnost bez baterií	0,13 kg

Nahrazuje DW03050

Laserový dálkoměr 100 m



DW03101

- Jednoduché a přesné měření délek, ploch, objemů včetně pythagorovy věty.
- Odečítá a sčítá naměřené hodnoty včetně průběžného měření.
- Odolá pádu z výšky 2 m.
- Zabudovaný sklonoměr – přístroj může být použit jako digitální vodováha, může provádět nepřímé výpočty výšky nebo horizontální vzdálenosti.
- Měření tloušťky zdí.
- Možnost uložení posledních 20 měření.
- IP65.

TOOL CONNECT Bluetooth®

Technické údaje:	DW03101
Přesnost měření	+/- 1,5 mm / 10 m
Dosah	100 m
Napájení	2 × AAA 1,5 V
Připojení stativu	ANO 1/4"
Hmotnost bez baterií	0,15 kg

Nivelační přístroj

Nivelační přístroj



DW096PK

- Snadné odečítání hodnot na krabicové libele díky přesnému pětibokému hranolu.
- Horizontální rozsah 360° zaručuje přesné měření horizontálních úhlů.
- Včetně hliníkového stojanu s výškovým nastavením, hliníkové měřičské latě a olovnice.

Technické údaje:	DW096PK
Zvětšení	26násobné
Přesnost nivelace	dvojitý nivelační prvek
	+/- 2 mm/km
Dosah	100 m
Přepočítávací faktor	1:100
Připojení stojanu	5/8“
Hmotnost	1,7 kg

Čárové lasery napájené tužkovými bateriemi

Laserový kříž a 360° paprsek



DW0811

- Simuluje funkci rotačního laseru.
- Čárový paprsek v rozsahu 360° s automatickým srovnáním a vertikální čárový paprsek, vysílají horizontální rovinu a kříž.
- Uchycení 1/4” a 5/8” umožňují montáž na různé typy stativů a tyčí.
- Lze použití s detektorem DE0892.
- Aretace diody.
- IP54.
- Samostatná výškově nastavitelná základna.

Technické údaje:	DW0811
Přesnost nivelace	+/- 0,4 mm/m
Rozsah automatického srovnání	4°
Viditelnost laseru	do 10 m / 30 m s detektorem
Počet paprsků	2
Směr paprsku	vertikální / horizontální
Napájení	3× AA baterie
Připojení stativu	1/4“ a 5/8“
Hmotnost bez baterií	0,65 kg

Laserový kříž s olovnicí



DW0822

- Laserový kříž s automatickým srovnáním a laserová olovnice zaručují přesné přenášení bod.
- Magnety na přední a zadní části základny umožňují připevnění ke kovovým částem.
- Lze použití s detektorem DE0892.
- Aretace diody.
- IP54.

Technické údaje:	DW0822
Přesnost nivelace	+/- 0,3 mm/1,5 m
Rozsah automatického srovnání	4°
Viditelnost laseru	do 10 m / 30 m s detektorem
Počet paprsků	2
Směr paprsku	vertikální / horizontální
Napájení	3× AA baterie
Připojení stativu	1/4“ a 5/8“
Hmotnost bez baterií	0,79 kg

Laserový kříž červený



DW088K /DW088KTRI

- Přesné, samonivelační promítání kříže pro vodorovné a svislé vyrovnávání.
- Obsluha dvěma tlačítky.
- Magnetický úhelník se snadným nastavením polohy.
- **DW088KTRI:** laserový kříž se stativem.

Technické údaje:	DW088K	DW088KTRI
Laserová dioda (2bodová)	635 nm, < 1 mW / třída laseru 2	
Přesnost nivelace	+/- 0,3 mm/m	
Rozsah automatického srovnání	+/- 4°	
Viditelnost laseru	do 15 m (do 50 m s detektorem)	
Počet paprsků	2	
Směr paprsku	vertikální / horizontální	
Napájení	3× 1,5 V (baterie AA)	
Připojení stojanu	1/4“	
Hmotnost bez baterií	0,46 kg	

Laserový kříž zelený



DW088CG

- Samonivelační ZELENÝ křížový laser.
- Pulsní mód pro použití s přijímačem DE0892G až do vzdálenosti 50 m.
- Ochrana IP54 a pogumované tělo laseru pro větší odolnost na staveništi.
- Testováno na pád ze dvou metrů na beton.

Technické údaje:	DW088CG
Laserová dioda	zelená třída 2
Přesnost nivelace	+ / - 0,3 mm/m
Rozsah automatického srovnání	+ / - 4°
Viditelnost laseru	do 50 m (do 100 m s detektorem)
Počet paprsků	2
Směr paprsku	vertikální / horizontální
Napájení	3× 1,5 V (baterie AA)
Připojení stativu	1/4"
Hmotnost bez baterií	0,5 kg

Křížový laser 3 x 180°



DW089CG

- Zelený paprsek laseru pro jasnou viditelnost
- Vestavěný magnetický otočný držák umožňuje snadné upevnění na kovové povrchy
- Knoflík pro mikro nastavení zajišťuje přesné vyrovnání 90° protínajících se linií na větší vzdálenosti
- Vyrovnání se provádí automaticky na nakloněných plochách až do 4° během několika sekund.
- IP54 - Ochrana proti vodě a prachu.
- Vestavěná otočná magnetická základna s závitem ¼".

Technické údaje:	DW089CG
Napájení	3 x AA baterie
Třída laseru	2
Barva paprsku	Zelená
Přesnost srovnání	± 0.3 mm / m
Rozsah automatického srovnání	± 4°
Viditelnost paprsku	Až 20 m / až 50 m s detektorem
Směr paprsku	2x svislý / 1x vodorovný
Připevnění na stativ	1/4"
Třída ochrany	IP54

Čárové lasery napájené XR akumulátorem 10,8 V a 12 V

Křížový a pětibodový laser 10,8 V



DCE085D1R

12V XR

DCE0825D1G

- Funkce promítnutí kříže v rozsahu 150°.
- Dolní olovnice se zvýšenou viditelností umožňuje uchycení laseru a jeho přesné srovnání i na podhledy.
- Pogumované tělo, ochrana IP65 a odolnost pádu ze 2 m, zvyšuje odolnost a životnost.
- Aretace hlavy s laserovými diodami zabraňuje případnému poškození při přepravě.
- Zavit pro uchycení na stativ 1/4 a 5/8. Závit uchycení umožňuje jemné nastavení v laseru dopředu a dozadu, když je laser umístěn na stativu.
- Provozní doba: 1 paprsek 14 hod, 2 papsky 8 hodin, body více než 50 hodin.
- Indikátor stavu nabití baterie.

Technické údaje:	DCE0825D1G
Akumulátor	1× 2,0 Ah
Třída laseru	2 / zelená dioda
Přesnost srovnání	+/- 0,3 mm/m
Rozsah automatického srovnání	4°
Viditelnost laseru	do 30 m (do 50 m s detektorem)
Viditelnost bodů	do 45 m
Připojení stativu	1/4 a 5/8

Laserový kříž 2 × 360° 10,8 V



DCE0811D1G


12V XR 2Ah

DCE0811D1G / DCE0811D1R / DCE0811LR

- Křížový laser s automatickým srovnáním 2 × 360° napájený DEWALT akumulátorem 10,8 V.
- Vysílá ZELENÉ jasné horizontální a vertikální paprsky, které vytváří 2 kříže.
- Zelený paprsek je 4× jasnější než červený a je lépe viditelný.
- Lze použít i s přijímačem signálu.
- Třída ochrany IP65 a test odolnosti na pád ze dvou metrů.
- Areatace výkyvu diod pomáhá zabránit poškození.
- **DCE0811D1G:** zelený paprsek, 1× 10,8 V akumulátor.
- **DCE0811D1R:** červený paprsek, 1× 10,8 V akumulátor.
- **DCE0811LR:** červený paprsek, bez akumulátoru s adaptérem na 4× AA baterii.

Technické údaje:	DCE0811D1G	DCE0811D1R
Třída laseru	2	
Barva paprsku	zelená	červená
Přesnost nivelace	+/- 0,3 mm/m	
Rozsah automatického srovnání	+/- 4°	
Viditelnost laseru	do 30 m (do 60 m s detektorem)	do 15 m (do 50 m s detektorem)
Počet paprsků	2	
Směr paprsku	2 × vertikální / horizontální	
Napájení	akumulátor 10,8 V	
Připojení stativu	1/4" a 5/8"	

Laserový kříž 3× 360° 10,8 V



DCE089D1G

12V XR 2Ah

DCE089D1G / DCE089D1R

- Křížový laser s automatickým srovnáním 3× 360° napájený DEWALT akumulátorem 10,8 V.
- Vysílá ZELENÉ jasné horizontální a vertikální paprsky, které vytváří 3 kříže.
- Zelený paprsek je 4× jasnější než červený a je lépe viditelný.
- Lze použít i s přijímačem signálu.
- Třída ochrany IP65 a test odolnosti na pád ze dvou metrů.
- Areatace výkyvu diod pomáhá zabránit poškození.
- **DCE089D1G:** zelený paprsek, 1× 10,8 V akumulátor.
- **DCE089D1R:** červený paprsek, 1× 10,8 V akumulátor.

Technické údaje:	DCE089D1G	DCE089D1R
Třída laseru	2	
Barva paprsku	zelená	červená
Přesnost nivelace	+/- 0,3 mm/m	
Rozsah automatického srovnání	+/- 4°	
Viditelnost laseru	do 30 m (do 60 m s detektorem)	do 15 m (do 50 m s detektorem)
Počet paprsků	3	
Směr paprsku	2 × vertikální / horizontální	
Napájení	akumulátor 10,8 V	
Připojení stativu	1/4" a 5/8"	



Čárové lasery napájené XR akumulátorem 12 V nebo 18 V

Zelený křížový laser s 5 body 12 / 18 V



DCE825NG18

- Kompatibilita baterií 12V a 18 V XR využívá výhod obou napěťových řad bateriových systémů DEWALT a může pracovat i s akumulátory 10,8 V XR.
- Vysílá ZELENÉ křížové paprsky s olovnicí nahoru a dolů a 3 další laserové body pro práce s úhlem 90°, nastavení referenčních bodů na strop a podlahu, plus další vyrovnání v horizontálním a vertikálním směru.
- Ruční jemné horizontální nastavení pro naprosto přesné měření.
- Testováno na pád z jednoho metru.
- Třída ochrany IP54.
- **DCE0825NG18:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak.

12V XR 18V XR

Technické údaje:	DCE825D1G18	DCE822NG
Napájení	12 V & 18 V XR	–
Akumulátor	1× 18 V XR 2,0 Ah	–
Třída laseru	2	
Barva paprsku	zelená	
Přesnost	+/- 0,3 mm/m	
Rozsah automatického srovnání	± 4°	
Viditelnost laseru	do 50 m (do 100 m s detektorem)	
Počet paprsků	7	
Připojení stativu	1/4“ a 5/8”	

Zelený křížový laser 12 / 18 V



DCE088D1G18 / DCE088NG

- Kompatibilita baterií 12V a 18 V XR využívá výhod obou napěťových řad bateriových systémů DEWALT a může pracovat i s akumulátory 10,8 V XR.
- Promítá jednoduchý ZELENÝ laserový kříž, který umožňuje vyrovnávat objekty ve vodorovném a svislém směru.
- Ruční jemné horizontální nastavení pro naprosto přesné měření.
- Testováno na pád z jednoho metru.
- Třída ochrany IP54.
- **DCE0088NG18:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak.

12V XR 18V XR

Technické údaje:	DCE088D1G18	DCE088NG18
Napájení	12 V & 18 V XR	–
Akumulátor	1× 18 V XR 2,0 Ah	–
Třída laseru	2	
Barva paprsku	zelená	
Přesnost	+/- 0,3 mm/m	
Rozsah automatického srovnání	± 4°	
Viditelnost laseru	do 50 m (do 100 m s detektorem)	
Počet paprsků	2	
Připojení stativu	1/4“ a 5/8”	

Laserový křížový 3× 360° 12 / 18 V

DCE089D1G18 / DCE089NG18

- Kompatibilita baterií 12V a 18 V XR využívá výhod obou napěťových řad bateriových systémů DEWALT a může pracovat is akumulátory 10,8 V XR.
- Vysílá ZELENÉ horizontální a vertikální paprsky, které vytvářejí 3 kříže.
- Ruční jemné horizontální nastavení pro naprosto přesné měření.
- Výborná přesnost zajišťuje přesnost při měření na staveništi.
- Testováno na pád z jednoho metru.
- Třída ochrany IP54.
- Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak.

12V XR 18V XR

Technické údaje:	DCE089NG18
Napájení	12 V & 18 V XR
Akumulátor	–
Třída laseru	2
Barva paprsku	zelená
Přesnost	+/- 0,3 mm/m
Rozsah automatického srovnání	± 4°
Viditelnost laseru	do 50 m (do 100 m s detektorem)
Počet paprsků	3
Směr paprsků	2× vertikální / 1× horizontální
Připojení stativu	1/4“ a 5/8”

Čárové lasery napájené XR akumulátorem 18 V

Zelený křížový laser 3× 360° 18 V



DCLE34031D1 / DCLE34031N

- Špičková dioda se zeleným paprskem, která zajišťuje lepší viditelnost paprsku na staveništi i za jasnějších podmínek.
- Využívá výhod systému baterií DEWALT s napájecím napětím 18 V.
- Aretace hlavy pomáhá zabránit poškození vnitřních komponentů při přepravě.
- Otočný držák s magnety zaručuje bezpečné upevnění na kovové sloupky nebo na nástěnný držák.
- Možnost uchycení pomocí svěrky, testováno na pád z jednoho metru.
- Třída ochrany IP54.
- **Není dodáváno v kufru Tstak.**
- **DCLE4031N:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v obyčejném kufru.

18V XR

Technické údaje:	DCLE34031D1	DCLE34031N
Napájení	18 V XR	
Akumulátor	1× 18 V XR 2,0 Ah	–
Třída laseru	2	
Barva paprsku	zelená	
Přesnost	+/- 0,3 mm/m	
Rozsah automatického srovnání	± 4°	
Viditelnost laseru	do 40 m / do 100 m s detektorem	
Počet paprsků	2	
Připojení stativu	1/4“ a 5/8”	

Zelený křížový laser 3 x 360° 18 V s dálkovým ovládáním



DCLE34035D1 / DCLE34035B

- Zelený křížový laser 3 x 360° 18 V s dálkovým ovládáním
- První 18V laser na světě s dálkovým ovládáním vertikálního paprsku (174°) a vodorovného paprsku (90 mm)
- Dosah dálkového ovládání až 100 m pomocí rádiové frekvence
- 3 x 360° zelený paprsek napájený 18 V XR baterií
- Ukazatel stavu nabití baterie
- Nastavení jasu paprsku
- Jemné nastavení a manuální nastavení sklonu
- Magnetický držák pro připevnění nástroje na kovové povrchy
- 3polohový přepínač: manuální sklon / samonivelace / uzamčení kyvadla
- Dálkové ovládání je součástí obou verzí D1 a B v sadě
- **DCLE34035D1:** Dodávána v kufru Tstak
- **DCLE34035B:** bez akumulátoru a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCLE34035D1	DCLE34035B
Akumulátor	1 X XR 2.0 Ah	–
Třída laseru	2	
Barva paprsku	zelená	
Přesnost srovnání	± 0,3 mm / m	
Rozsah automatického srovnání	± 4°	
Viditelnost paprsku	Až 80 m / až 100 m s detektorem	
Směr paprsku	2x svislý / 1x vodorovný	
Dosah dálkového ovládání	Až 100 m	
Připevnění na stativ	5/8”	
Třída ochrany	IP54*	

Zelený křížový laser 18 V



DCLE34021D1 / DCLE34021N

- Špičková zelená dioda se zeleným paprskem, zajišťuje lepší viditelnost paprsku
- Při vypnutí aretace diody si laser vyvolá poslední nastavení a spustí se ve stejném režimu jako před vypnutím.
- Otočný držák s magnety zaručuje bezpečné upevnění na kovové sloupky nebo na nástěnný držák.
- Možnost uchycení pomocí svěrky, testováno na pád z jednoho metru.
- Třída ochrany IP54.
- **Není dodáváno v kufru Tstak.**
- **DCLE34021N:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v obyčejném kufru.

18V XR

Technické údaje:	DCLE34021D1	DCLE34021N
Napájení	18 V XR	
Akumulátor	1× 18 V XR 2,0 Ah	–
Třída laseru	2	
Barva paprsku	Zelená	
Přesnost	+/- 0,3 mm/m	
Rozsah automatického srovnání	± 4°	
Viditelnost laseru	do 55 m / do 100 m s detektorem	
Počet paprsků	2	
Připojení stativu	1/4“ a 5/8”	

Čárové lasery s USB-C napájením

Křížový laser s USB napájením

DCLE14201GB / DCLE14201RB

- Integrovaná Li-ion baterie využívající technologii plochých článků POWERSTACK
- Ukazatel stavu nabití baterie
- Kompaktní velikost ve srovnání se zásuvnými akumulátory
- Knoflík pro jemné nastavení umožňující přesné rotační umístění laserové linie pro větší pohodlí
- Nastavení jasu paprsku
- Otočný držák s magnety pro připevnění na kovové kolejnice a ocelové konstrukce
- 3polohový přepínač: manuální sklon / samonivelace / uzamčení kyvadla

Technické údaje:	DCLE14201GB	DCLE14201RB
Baterie	Integrovaná Li-Ion baterie	
Třída laseru	2	
Barva paprsku	Zelená	Červená
Přesnost srovnání	± 0,3 mm / m	
Rozsah automatického srovnání	± 4°	
Viditelnost linky s/bez detektoru	45 / 100 m	30 / 50 m
Směr paprsku	1x svislý / 1x vodorovný	
Připevnění na stativ	1/4” a 5/8”	
Třída ochrany	IP65	
Hmotnost	0,82 kg	0,77 kg

Zelený laser 3 x 180° s USB napájením

DCLE14301GB

- Integrovaná Li-ion baterie využívající technologii plochých článků POWERSTACK
- Ukazatel stavu nabití baterie
- Kompaktní velikost ve srovnání se zásuvnými akumulátory
- Knoflík pro jemné nastavení umožňující přesné rotační umístění laserové linie pro větší pohodlí
- Nastavení jasu paprsku
- Otočný držák s magnety pro připevnění na kovové kolejnice a ocelové konstrukce
- 3polohový přepínač: manuální sklon / samonivelace / uzamčení kyvadla

Technické údaje:	DCLE14301GB
Baterie	Integrovaná Li-Ion baterie
Třída laseru	2
Barva paprsku	Zelená
Přesnost srovnání	± 0,3 mm / m
Rozsah automatického srovnání	± 4°
Viditelnost paprsku	Až 30 m / až 80 m s detektorem
Směr paprsku	2x svislý / 1x vodorovný
Připevnění na stativ	1/4” a 5/8”
Třída ochrany	IP65
Hmotnost	1,06 kg

Zelený křížový s 5 body s USB napájením



DCLE14251GB

- Integrovaná Li-ion baterie využívající technologii plochých článků POWERSTACK
- Ukazatel stavu nabití baterie
- Kompaktní velikost ve srovnání se zásuvnými akumulátory
- Knoflík pro jemné nastavení umožňující přesné rotační umístění laserové linie pro větší pohodlí
- Nastavení jasu paprsku
- Otočný držák s magnety pro připevnění na kovové kolejnice a ocelové konstrukce
- 3polohový přepínač: manuální sklon / samonivelace / uzamčení kyvadla

Technické údaje:	DCLE14251GB
Baterie	Integrovaná Li-Ion baterie
Třída laseru	2
Barva paprsku	Zelená
Přesnost srovnání	± 0.3 mm / m
Rozsah automatického srovnání	± 4°
Viditelnost paprsku	Až 45 m / až 100 m s detektorem
Směr paprsku	1x svislý / 1x vodorovný + 5 bodů
Připevnění na stativ	1/4” a 5/8”
Třída ochrany	IP65
Hmotnost	0,97 kg

Rotační lasery napájené XR akumulátorem 18 V

Rotační laser 18 V



DCE074D1R

- Odolný ochranný kryt, který chrání laser proti poškození při pádu na beton z výšky 2 metrů.
- Ochrana IP54.
- Plně automatické horizontální a vertikální srovnání včetně horní olovnice.
- 18V baterie poskytuje dlouhou provozní dobu a umožňuje využití i v dalších XR nářadích.
- Manuální nastavení sklonu (±10 °)+ scanovací mód.
- Balení obsahuje: laser, akumulátor, nabíječku, brýle, detekční kartu, přijímač, uchycení na zeď nebo kovový profil, kufr Tstak.
- **DCE074NR:** Bez baterie a nabíječky.

Technické údaje:	DCE074D1R
Akumulátor	1× 2,0 Ah
Třída laseru	2
Přesnost srovnání	+/-3 mm/30 m
Rozsah automatického srovnání	+/- 5°
Max. pracovní rozsah bez/s přijímačem	45 / 457 m
Rychlost otáčení	150, 300, 600, 1 200 min^{-1}
Rozsah náklonu ve směru osy X a Y	±10 °
Připojení stativu	5/8"

Rotační laser 18 V



DCE079D1G / DCE079D1R / DCE079NG

- Odolný ochranný kryt, který chrání laser proti poškození při pádu na beton z výšky 2 metrů.
- Ochrana IP67.
- Plně automatické horizontální a vertikální srovnání včetně horní a dolní olovnice.
- 18V baterie poskytuje dlouhou provozní dobu a umožňuje využití i v dalších XR nářadích.
- Duální nastavení sklonu (±10 °)+ scanovací mód.
- Balení obsahuje: laser, akumulátor, nabíječku, brýle, detekční kartu, přijímač s držákem, dálkové ovládání, uchycení na zeď nebo kovový profil, kufr Tstak.
- **DCE079D1G:** Zelený paprsek
- **DCE079D1R:** Červený paprsek

Technické údaje:	DCE079D1G	DCE079D1R
Akumulátor	1× 2,0 Ah	1× 2,0 Ah
Třída laseru	2	
Barva paprsku	zelená	červená
Přesnost srovnání	+/- 1,5 mm/30 m	
Rozsah automatického srovnání	+/- 5°	
Max. pracovní rozsah bez/s přijímačem	76 / 600 m	45 / 600 m
Rychlost otáčení	150, 300, 600, 1 200 min^{-1}	
Rozsah náklonu ve směru osy X a Y	±10 °	
Připojení stativu	5/8"	

Rotační laser 18 V TOOL CONNECT



DCE080D1RS / DCE080D1GS

- Rotační 360° laser s horní a dolní olovnicí.
- Možnost propojení laseru přes aplikaci TOOL CONECT a jeho ovládání pomocí aplikace.
- Např. nastavení sklonu, vypnutí laseru, sledování stavu laseru (např. stav nabití baterie), detekce pádu a posunu, zablokování pro jiné uživatele, nastavení sklonu.
- Nastavení rozteče paprsku.
- Balení obsahuje: Kufr TSTAK, uchycení na zeď nebo profil, Akumulátor XR 18V 2,0 Ah, nabíječku, detekční brýle a kartu, dálkové ovládání a detektor paprsku.
- **DCE080D1RS:** Červený paprsek
- **DCE080D1GS:** Zelený paprsek

Technické údaje:	DCE080D1RS	DCE080D1GS
Akumulátor	1× 2,0 Ah	
Třída laseru	2	
Barva rotačního paprsku	červená	zelená
Barva paprsku olovnice horní / dolní	červená / červená	zelená / červená
Přesnost srovnání	+/- 0,5 mm/ 10 m	
Rozsah automatického srovnání	+/- 5°	
Max. pracovní rozsah bez/s přijímačem	60 / 600 m	80 / 600 m
Rychlost otáčení	150, 300, 600 1200 min^{-1}	
Rozsah náklonu ve směru osy X a Y	+/- 10°	
Připojení stativu	5/8"	
IP ochrana	IP 67	



Příslušenství laserové a zeměměřičské techniky

Laserový detektor



DE0892 DE0892G

DE0892

- Laserový detektor k ČERVENÝM čárovým laserům.

DE0892G

- Laserový detektor k ZELENÝM čárovým laserům.

Detekční brýle



DE0714G

- Detekční brýle pro ZELENÉ lasery.

Hliníkový stativ



DE0735

- Hliníkový stativ, 5/8" upínka, nastavitelná výška 1,15 až 3,0 m.

Hliníkový stativ



DE0736

- Hliníkový stativ, 5/8 "upínka, nastavitelná výška 1,07 až 1,73 m.

Hliníkový stativ

DE0737

- Hliníková měřicí lať, rozsah nastavení: do 2,4 m, s integrovanou vodováhou.

Hliníkový stativ



DE0881T

- Hliníkový stativ, 1/4 "upínka, nastavitelná výška do 1,70 m včetně nastavitelné sklopné hlavy.

Teleskopická tyč



DE0882

- Teleskopická tyč, 1/4 "upínka, nastavitelná výška do 3,40 m.

Kovoplastový stativ



DE0733

- Kovoplastový stativ 1/4" v rozsahu 0,97 m – 2,47 m s naklápěcí otočnou základnou.

Zaměřovací karty



DE0730 DE0730G

DE0730

- Zaměřovací karta pro ČERVENÉ lasery.

DE0730G

- Zaměřovací karta pro ZELENÉ lasery.

Adaptér



DE0738

- Adaptér pro nastavení sklonu u rotačních laserů, nastavení sklonu: 0 – 90°.

Magnetická vrtačka

Magnetická vrtačka 50 mm



DWE1622K

• Ochrana proti přetížení s třístupňovým LED diodovým indikátorem zabraňuje poškození motoru • Univerzální rychlovýměnný držák pracovního nástroje se rychle a snadno obsluhuje • Není nutné použití žádného klíče pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem • Možnost upnutí každého nástroje s kulatou upínací stopkou 19 mm (Weldon) s jednou nebo více ploškami • Patentovaná oboustranná tlačná rukojeť umožňuje ruční nastavení bez použití jiného nářadí • Dvě mechanické rychlosti zajišťují optimalizovaný výkon.

Standardní vybavení:

• Rychloupínací držák nástrojů • Nádržka na řeznou kapalinu se spádovým napájením • Oboustranná tlačná rukojeť • Ochranný kryt pro vrtání • Bezpečnostní popruh • Přenosný kufřík • Sklíčidlo 16 mm a adaptér.

Technické údaje:	DWE1622K
Příkon	1 200 W
Otáčky naprázdno	300 / 450 min^{-1}
Držák nástroje	stopka Weldon 19 mm (3/4")
Max. řezná hloubka	50 mm
Max. řezný průměr	50 mm
Bodový tlak vrtání	317 kg
Upínací síla	3 800 N
Délka zdvihu	147 mm
Rozměry magnetické upínací základny	180 × 84 mm
Hmotnost	14,55 kg

Míchadlo

Míchadlo 1 800 W



DWD241

- Odolné, elektrické míchadlo s duální rukojetí
- Ideální na míchání omítek, lepidel, sádry, tmelů atd.
- 3rychlostní, 1 800 W motor s variabilním nastavením rychlostí poskytuje dostatek síly na všechny běžné pracovní činnosti
- Duální rukojeť poskytuje uživateli maximální kontrolu nad prováděnou prací
- Míchadlo 160 mm pro dokonalé promíchání materiálu včetně dvou klíčů pro složení a rozložení míchadla.

Technické údaje:	DWD241
Příkon	1 800 W
Počet rychlostí	3
Otáčky	225 – 400 / 550 / 725 min^{-1}
Plynulé nastavení otáček	Ano
Max. průměr míchacího nástroje	160 mm
Šroubení míchacího nástroje	M14
Hmotnost	6,3 kg

Elektrické vrtačky

Vrtačka 550 W



DWD014S

- Rychloupínací sklíčidlo pro vrták do 10 mm.
- Elektronická regulace otáček.
- Předvolba otáček pomocí nastavovacího kolečka.
- Aretovatelný vypínač pro trvalý provoz.

Technické údaje:	DWD014S
Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	0 – 2 800 min^{-1}
Kroutící moment	7,9 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu	25 / 10 mm
Kapacita sklíčidla	1,0 – 10 mm
Hnací vřeteno	1/2“ × 20 UNF
Hmotnost	1,3 kg

Vrtačka 701 W



DWD112S

- Celokovové rychloupínací sklíčidlo pro vrták do 10 mm.
- Elektronická regulace otáček.
- Příchytka na řemen.

Technické údaje:	DWD112S
Příkon	701 W
Otáčky naprázdno	0 – 2 500 min^{-1}
Kroutící moment	10,9 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu	25 / 10 mm
Kapacita sklíčidla	1,0 – 10 mm
Hnací vřeteno	1/2“ × 20 UNF
Hmotnost	1,6 kg

Příklepová vrtačka 650 W



DWD024S

- Optimálně sladěný poměr otáček a kroutícího momentu.
- Rychloupínací sklíčidlo pro vrták 13 mm.
- Elektronická regulace otáček a počtu příklepů.
- Vč. přídavné rukojeti a hloubkového vrtacího dorazu.

Technické údaje:	DWD024S
Příkon	675 W
Otáčky naprázdno	0 – 4 000 min^{-1}
Kroutící moment	8,2 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu	20 / 8 mm
Kapacita sklíčidla	1 – 10 mm
Hnací vřeteno	3/8“ × 24 UNF
Hmotnost	1,2 kg

Příklepová vrtačka 650 W



DWD024 / DWD024KS

- Optimálně sladěný poměr otáček a kroutícího momentu.
- Sklíčidlo na klíčku pro vrták 13 mm.
- Elektronická regulace otáček a počtu příklepů.
- Vč. přídavné rukojeti a hloubkového vrtacího dorazu.
- **DWD024KS:** Rychloupínací sklíčidlo dodáváno v kufru.

Technické údaje:	DWD024	DWD024KS
Příkon	650 W	
Otáčky naprázdno	0 – 2 800 min^{-1}	
Počet úderů naprázdno	0 – 47 600 min^{-1}	
Kroutící moment	8,6 Nm	
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	35 / 13 / 16 mm	
Kapacita sklíčidla	1,5 – 13 mm	
Hnací vřeteno	1/2“ × 20 UNF	
Hmotnost	1,8 kg	

Vrtačka 770 W



D21441

- Dvourychlostní nářadí s optimálně sladěným poměrem otáček a kroutícího momentu.
- Celokovové rychloupínací sklíčidlo pro vrták do 13 mm.
- Včetně přídavné rukojeti.

Technické údaje:	D21441
Příkon	770 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 100 / 2 700 min^{-1}
Kroutící moment	40 / 20 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu	35 / 13 mm
Kapacita sklíčidla	1,5 – 13 mm
Hnací vřeteno	1/2“ × 20 UNF
Hmotnost	2,2 kg

Příklepová vrtačka 950 W / 1 100 W



DWD522KS / DWD524KS

- Výkonné dvourychlostní nářadí s elektronickou regulací otáček a počtu příklepů.
- Celokovové rychloupínací sklíčidlo pro vrták 13 mm.
- Mechanická spojka.
- Robustní kovová převodová skříň.
- Vč. přídavné rukojeti.

Technické údaje:	DWD522KS	DWD524KS
Příkon	950 W	1 100 W
Otáčky naprázdno	0 - 1250 / 3500 min^{-1}	
Počet úderů naprázdno	0 – 56 000 min^{-1}	
Kroutící moment	40 / 20 Nm	
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	40 / 13 / 20 mm	
Kapacita sklíčidla	1,5 – 13 mm	
Hnací vřeteno	1/2“ × 20 UNF	
Hmotnost	2,8 kg	

Vrtačka pro diamantové vrtání 1300 W



D21570K

- Dvourychlostní nářadí s elektronickou regulací otáček a počtu příklepů.
- Robustní kovová převodová skříň.
- Mechanická spojka.
- Ochrana proti přetížení s integrovanou LED kontrolkou.
- Vč. přídavné rukojeti.

Technické údaje:	D21570K
Příkon	1 300 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 250 / 3 500 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0 – 56 000 min^{-1}
Kroutící moment	40 / 20 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	40 / 16 / 22 mm
Kapacita sklíčidla	1,5 – 16 mm
Hnací vřeteno	1/2“ × 20 UNF
Hmotnost	3,0 kg

Vrtací a kombinovaná kladiva SDS Plus

Vrtací a kombinované kladivo SDS Plus 22 mm



D25033K

- Vypnutí příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu.
- Mechanická spojka chrání obsluhu.
- Elektronická regulace otáček.
- Velký příklepový mechanizmus a nové utěsnění zvyšují výkon a odolnost.
- Dodáváno v kufru TSTAK.

Technické údaje:	D25033K
Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 150 ot min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0 – 5 680 min^{-1}
Energie úderu*	2,0 J*
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / betonu	30 / 13 / 22 mm
Vrtací korunka	50 mm
Hmotnost	2,5 kg

Kombinované kladivo SDS Plus 26 mm



D25133K

- Vypnutí příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu.
- Vypnutí otáčení pro lehké sekací práce.
- Mechanická spojka chrání obsluhu.
- Elektronická regulace otáček.
- Veký příklepový mechanizmus a nové utěsnění zvyšují výkon a odolnost.
- Dodáváno v kufru TSTAK.

Technické údaje:	D25133K
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 500 ot min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0 – 5 500 min^{-1}
Energie úderu*	2,6 J*
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / betonu	30 / 13 / 26 mm
Vrtací korunka	50 mm
Hmotnost	2,6 kg

Kombinované kladivo SDS Plus 28 mm



D25144K

- Vypnutí příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu.
- Vypnutí otáčení pro lehké sekací práce.
- Mechanická spojka chrání obsluhu.
- Elektronická regulace otáček.
- Veký příklepový mechanizmus a nové utěsnění zvyšují výkon a odolnost.
- Dodáváno v kufru TSTAK.



vč.rychloupínacího sklíčidla 13 mm

Technické údaje:	D25144K
Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 450 ot min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0 – 5 350 min^{-1}
Energie úderu*	3,0 J*
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / betonu	30 / 13 / 28 mm
Vrtací korunka	65 mm
Hmotnost	3,1 kg

Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm



D25333K

- Nejnižší vibarace ve své třídě, 7,8 m/s^2 minimalizují únavu a zranění uživatele.
- Mechanická spojka snižuje zpětný ráz při zaseknutí vrtáku.

Technické údaje:	D25333K
Příkon	950 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 150 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0 – 5 200 min^{-1}
Energie úderu*	3,5 J*
Max průměr vrtáku při vrtání do dřevo/kov/beton	10,5 m/s^2
Vrtací korunka	30 / 13 / 26 mm
Hmotnost	3,7 kg

Kombinované kladivo SDS Plus 32 mm



D25413K

- Aktivní regulace vibrací s plovoucí zadní rukojetí zaručují velmi nízké vibrace a větší pohodlí při práci.
- Ideální pro vrtání velkých kotvicích a montážních děr do betonu a zdiva s průměrem od 6 do 32 mm.
- Velký mechanismus kladiva zajišťuje dlouhou životnost nářadí a vynikající výkon.
- Vypnutí otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací, odstraňování omítek a obkladů.
- Možnost zastavení příklepu umožňuje vrtání do dřeva, keramiky, oceli a šroubování.

Technické údaje:	D25413K
Příkon	1 000 W
Otáčky naprázdno	0 – 820 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	0 – 4 700 min^{-1}
Energie úderu*	4,2 J*
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / betonu	32 / 13 / 32 mm
s vrtacími korunkami	100 mm
Vibrace ruka/paže – vrtání beton	8,2 m/s^2
Hmotnost	4,2 kg

*EPTA 05/2009

Sekací kladiva SDS Plus

Sekací kladivo SDS Plus 4 kg



D25430K

- Aktivní regulace vibrací s plovoucí zadní rukojetí zaručují velmi nízké vibrace a větší pohodlí při práci.
- Optimalizovaný poměr výkonu a hmotnosti znamená kvalitní výkon.
- Velká konstrukce příklepového mechanismu zaručuje delší provozní životnost nářadí a vynikající výkon.
- Spínač s elektronickou regulací otáček zaručuje maximální ovladatelnost.

Technické údaje:	D25430K
Příkon	1 000 W
Počet úderů naprázdno	0 – 4 700 min^{-1}
Energie úderu*	4,2 J*
Vibrace ruka/paže – sekání	7,1 m/s^2
Hmotnost	4,0 kg

Kombinovaná kladiva SDS Max

Kombinované kladivo SDS Max 40 mm



D25481K

- Ideální pro vrtání kotevních a průchozích otvoru od 12 do 40 mm a vrtání s korunkou do 100 mm.
- Ergonomický a kompaktní tvar usnadňuje ovládání a přístup do stísněných prostor.
- Perform & Protect: nejlepší vibrace ve své třídě 8,5m/s^2.

Technické údaje:	D25481K
Příkon	1 050 W
Otáčky naprázdno	540 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	3 150 min^{-1}
Energie úderu *	6,1 J
Tříosé vibrace	8,5 m/s^2
Max. průměr otvoru	
beton / průrazový vrták / korunka	40 / 65 / 100 mm
Hmotnost	5,90 kg

Kombinované kladivo SDS Max 45 mm



D25614K

- Nově vyvinutý příklepový mechanizmus poskytuje energii úderu 10,5 J.
- Ochrana proti protočení vypne napájení kladiva v případě. zaseknutí nástroje a eliminuje možnost zranění obsluhy.
- Odpružená zadní rukojeť výrazně snižeje vibrace a zvyšuje komfort obsluhy.
- Variabilní nastavení otáček a příklepu.

Technické údaje:	D25614K
Příkon	1 350 W
Otáčky naprázdno	190 – 380 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	1 450 – 2 900 min^{-1}
Energie úderu *	10,5 J
Beton / průrazový vrták / korunka	45/100 mm
Hmotnost	7,8 kg

Kombinované kladivo SDS Max 48 mm



D25733K

- Velmi rychlý úběr materiálu při vrtání díky řetězové převodovce, vysoce výkonnému motoru a velkému rázovému mechanismu.
- Systém aktivní regulace vibrací.
- Elektronická regulace otáček a počtu úderů.
- Úplná elektronická kontrola kroutícího momentu (UTC).

Technické údaje:	D25733K
Příkon	1 350 W
Otáčky naprázdno	190 – 380 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	1 450 – 2 900 min^{-1}
Energie úderu *	13,3 J
Beton / průrazový vrták / korunka	45/100 mm
Hmotnost	7,8 kg

Kombinované kladivo SDS Max 52 mm



D25773K

- Velmi rychlý úběr materiálu při vrtání díky řetězové převodovce, vysoce výkonnému motoru a velkému rázovému mechanismu.
- Systém aktivní regulace vibrací.
- Unikátní dvoustupňová spojka.
- Elektronická regulace otáček a počtu úderů.
- Úplná elektronická kontrola kroutícího momentu (UTC).

Technické údaje:	D25773K
Příkon	1 700 W
Otáčky pod zatížením	145 – 290 min^{-1}
Počet úderů naprázdno	1 105 – 2 200 min^{-1}
Energie úderu*	19,4 J
Tříosé vibrace	11,7 m/s^2
Max. průměr vrtáku při vrtání do	
betonu / pomocí vrtacích korunek	52 / 150 mm
Prorážecí vrták	80 mm
Hmotnost	10,5 kg

*EPTA 05/2009

Sekací kladiva SDS Max

Sekací kladivo SDS Max 5 kg



D25810K

- Ideální pro lehké demoliční práce, pro přípravu povrchu nebo pro sekání drážek a průchozích otvorů v cihlách, zdivu a betonu.
- Ergonomický, kompaktní a štíhlý design maximalizuje ovladatelnost a nabízí snadný přístup do nepřístupných míst.
- Unikátní utěsnění proti vnikání prachu zabraňuje vnikání i nejjemnějších částeček prachu do příklepového mechanismu.
- Účinný mechanismus přivádí rázy přímo na nástroj, aniž by docházelo k ztrátám způsobeným nadměrnými vibracemi.

Technické údaje:	D25810K
Příkon	1 050 W
Počet úderů naprázdno	3 150 min^{-1}
Energie úderu *	7,1 J
Tříosé vibrace	8,5 m/s^2
Hmotnost	5,6 kg

Sekací kladivo SDS Max 7 kg



D25832K

- Nově vyvinutý příklepový mechanizmus poskytuje energii úderu 10,5 J.
- Odpružená zadní rukojeť výrazně snižeje vibrace a zvyšuje komfort obsluhy.
- Variabilní nastavení příklepu.
- Odolné tělo stroje pro každodenní použití na staveništi.

Technické údaje:	D25832K
Příkon	1 350 W
Počet úderů naprázdno	1 450 – 2 900 min^{-1}
Energie úderu *	10,5 J
Tříosé vibrace	8,7 m/s^2
Hmotnost	7,4 kg

Sekací kladivo SDS Max 10 kg



D25881K

- Modulární konstrukce umožňuje jednodušší sestavení a servis.
- Nejlepší energie rázu 17,5 joulů v této třídě nářadí.
- Robustní a spolehlivý uhlíkový motor.
- 12 poloh sekáče pro přizpůsobení orientace plochých sekáčů.
- Indikátor LED životnosti a servisu uhlíků.
- Včetně odolného kufru.

Technické údaje:	D25881K
Příkon	1 600 W
Počet úderů naprázdno	1060 - 2160 min^{-1}
Energie úderu*	17,5 J
Tříose vibrace	14,9 m/s^2
Hmotnost	10,4 kg

Bourací kladiva SDS Max

Bourací kladivo SDS Max 9 kg



D25899K

- Rychlá výměna sekáče a nastavení pracovního nástroje do 12 poloh.
- Skříň z hořčíkové slitiny zaručuje maximální odolnost a minimální hmotnost.
- Velký mechanismus kladiva zaručuje mimořádnou odolnost a vynikající výkon při demolici betonu.
- Kompaktní a zaoblená konstrukce umožňuje přístup i do omezených prostorů.

Technické údaje:	D25899K
Příkon	1 500 W
Počet úderů naprázdno	2 040 min^{-1}
Energie úderu*	17,9 J*
Vibrace nářadí	11,7 m/s^2
Hmotnost	9,5 kg

Bourací kladivo SDS Max 11 kg



D25911K

- Bezuhlíkový motor nabízí delší provozní dobu a životnost se sníženou údržbou.
- Řada Perform & Protect: nízké vibrace 6,0 m/s², minimalizace únavy uživatele a vyšší produktivita.
- Plovoucí mechanismus pro kompletní redukci vibrací.
- Elektronická regulace otáček a ovládání energie rázu.
- 12 poloh sekáče pro přizpůsobení orientace plochých sekáčů.
- LED indikátor údržby.
- Snadný přístup pro výměnu kabelu.
- Včetně odolného kufru.

Technické údaje:	D25911K
Příkon	1 700 W
Počet úderů naprázdno	810 - 1620 min^{-1}
Energie úderu*	27 J
Tříose vibrace	6.0 m/s^2
Hmotnost	12,7 kg

Nahrazuje D25902K a D25951K

*EPTA 05/2009

Bourací kladiva se šestihranem

Demoliční kladivo se šestihranem 28 mm 18 kg



D25966

- Bezuhlíkový motor nabízí delší provozní dobu a životnost se sníženou údržbou.
- Řada Perform & Protect: nízké vibrace 6,8 m/s², minimalizace únavy uživatele a vyšší produktivita.
- Plovoucí mechanismus pro kompletní redukci vibrací.
- Díky odnímatelným bočním rukojetím je nářadí ideální pro práci ve výkopech.
- LED indikátor údržby.
- Lze použít s přepravním vozíkem D259811 pouze typ 2.
- Včetně plochého sekáče se šestihranem 28 mm.

Technické údaje:	D25966
Příkon	1 800 W
Počet úderů naprázdno	1080 min^{-1}
Energie úderu*	41 J
Tříose vibrace	6,8 m/s^2
Hmotnost	18,8 kg

Nahrazuje D25960K a D25961K

Bourací kladivo s šestihranem 28 mm



D25981 / D25981K

- Maximální robustnost a rázová energie.
- Odpružená rukojeť bez přímé vazby s nářadím účinně omezuje přenos vibrací.
- Elektronicky řízené udržování konstantního počtu rázů.
- **D25981K:** Vč. špičatého sekáče a přepravního vozíku D259811.

Technické údaje:	D25981	D25981K	D259811
Příkon	2 100 W	–	–
Počet úderů naprázdno	900 min^{-1}		
Energie úderu*	52 J*		
Vibrace nářadí	4,8 m/s^2		
Hmotnost	31,0 kg		

*EPTA 05/2009

Přepravní vozíky

Přepravní vozík pro D25966 a D25980



D259811

- Pro použití s kladivy D25966K (pouze typ vozíku) a s kladivem D25980.
- Uložný prostor až pro 4 sekáče.
- Velká kola pro snadnou manipulaci v terénu a na staveništi.



Odsávání prachu pro SDS Plus kladiva

Přídavné odsávaní prachu pro SDS Plus kladiva



D25301D

D25301D

- Výkonné odsávací zařízení pro použití ve spojení s externím vysavačem.
- Pro použití se všemi elektrickými a akumulátorovými kladivy SDS Plus.
- Použití: viz tabulka níže



D25303DH

D25303DH

- Nezávislý motor udržuje maximální výkon kladiva bez snížení výkonu.
- Řešení pro bezprašné vrtání otvorů o průměru do 16 mm a hloubce do 125 mm.
- Vysoce kvalitní omyvatelný HEPA filtr.
- Odsávání pokračuje v provozu po dobu dvou sekund i po vypnutí nářadí pro dokonalé odsání prachu po ukončení vrtání.
- Doporučené pro: DCH273 a DCH274, viz tabulka níže.

Přídavné odsávaní prachu pro SDS Plus kladiva



D25304DH

D25304DH

- Výkonné odsávání prachu s filtrem HEPA.
- Funkce ručního čištění filtru.
- Vysavač je uváděn v činnost mechanickým pohonem; neobsahuje motor, který by zvyšoval hmotnost
- Připojení odsávání prachu ke kladivu bez použití nářadí.
- Ideální pro práci nad hlavou i pro práci v místnostech citlivých na prach.
- Do max. průměru vrtáku 24 mm a délky 180 mm.
- Použití: viz tabulka níže



DWH201D

DWH201D

- Vhodné pro všechny DEWALT SDS Plus akumulátorové a elektrické kladiva.
- Jednoduché a beznástrojové připevnění ke stroji.
- Pro otvory do hloubky 148 mm a bez omezení průměru.
- Dodáváné se sací hadicí, boční rukojetí, 2× vrtací pouzdro (krátké a dlouhé).
- Adaptér na objímku 48 mm / 54 mm.
- Použití: viz tabulka níže

Přídavné odsávaní prachu pro SDS Plus kladiva



DWH205DH

DWH205DH

- Odsávaní pro SDS Plus kladivo DCH263, viz tabulka níže.
- Nezávislý bezuhlíkový motor s 2 sec. zpožděním pro dokonalé odsání prachu po ukončení vrtání.
- Ruční čištění filtru.
- LED světlo
- Max. průměr vrtání 38 mm o délce 180 mm.

Externí odsávací adaptér



DWH079D

- Snadné vyprázdnění plných prachových zásobníků ve 3 krocích:
- Připojte odsávací adaptér k vysavači třídy M.
- Vložte plný prachový zásobník.
- Připojte k jakémukoliv vysavači DeWALT pomocí Air Lock.
- Použitelné pro D25303DH a D25304DH a DWH205DH.

Přehled odsávání dle typu kladiva SDS Plus

	D25033	D25133/134/144	D25333/334	D25414/417	DCH133	DCH072/172	DCH263	DCH253/254	DCH273/274	DCH283	DCH323/333/334	DCH414/417	DCD996
D25301D	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	NE
D25303DH	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE
D25304DH	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ANO	ANO	NE	NE
DWH201D	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
DWH205DH	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE

Odsávání prachu pro SDS Max kladiva

Odsávání prachu pro SDS MAX – vrtání



DWH050

- Lze použít se všemi rotačními a kombinovanými kladivy SDS-max pro bezprašné vrtání do průměru 52 mm.
- Kompatibilní se všemi profesionálními průmyslovými vysavači.
- Výměnné sací kroužky pro průměry vrtání 0 až 38 mm nebo 38 až 52 mm.
- Čisticí trysky – pro čištění vyvrtaných otvorů před chemickým kotvením.



Odsávání prachu pro SDS MAX kladiva – sekání



DWH051

DWH052

DWH051

- Pro odsekávání pomocí všech kombinovaných kladiv SDS Max jakož i všech sekacích a bouracích kladiv s upínáním SDS Max nebo s upínacím šestihranem 19 mm do 12 kg.
- Se třemi odsávacími hubicemi, 2 násuvnými kruhovými adaptéry, s přepravním kufříkem.

DWH052

- Pro odsekávací a bourací práce prováděné pomocí všech bouracích kladiv s upínacím šestihranem (do 30 mm) nebo držákem nástrojů 1 1/8“ nebo pomocí srovnatelných bouracích kladiv o výkonu 16 až 30 kg.
- S přepravním kufříkem.



Speciální pily Alligator

Pila Alligator 295 mm



DWE396

- Odolný vysoce výkonný motor pro nejnáročnější aplikace.
- Systém dvojitého pilového listu s nízkými vibracemi bez zpětných nárazů a funkcí rychlého zastavení za 3 sekundy.
- Řezný nástroj odolný proti zkroucení pro přesný řez, velmi vhodná také pro úhlové řezy.
- Rychlý a snadný systém výměny pilových plátků pomocí inbusového klíče integrovaného v přístroji.
- Plně pogumovaná rukojeť
- Připojení na odsávání prachu
- Robustní, odolné hliníkové pouzdro.
- Se sadou pilových plátků DT2793 pro porobeton.
- Kompletní program plátků níže na této straně.

Technické údaje:	DWE396
Příkon	1 600 W
Volnoběžné otáčky	3 000 min^{-1}
Délka zdvihu	40 mm
Délka řezného nástroje / řezu	365 mm / 295 mm
Hmotnost	5,3 kg

Pila Alligator 430 mm



DWE397 / DWE398 / DWE399

• Odolný vysoce výkonný motor pro nejnáročnější aplikace • Systém dvojitého pilového listu s nízkými vibracemi bez zpětných nárazů a funkcí rychlého zastavení za 3 sekundy • Řezný nástroj odolný proti zkroucení pro přesný řez, velmi vhodná také pro úhlové řezy • Rychlý a snadný systém výměny pilových plátků pomocí inbusového klíče integrovaného v přístroji • Pomocí nových integrovaných koncových svorek lze řezací nástroj protáhnout zcela skrz řez • Plně pogumovaná rukojeť • Připojení na odsávání prachu

- Robustní, odolné hliníkové pouzdro.
- **DWE397:** Se sadou pilových listů DT2974 (pevnostní třída 12).
- **DWE398:** Se sadou pilových listů DT2976 (pevnostní třída 20).
- **DWE399:** Se sadou pilových listů DT2975 (pro porobeton).

Technické údaje:	DWE397	DWE398	DWE399
Příkon	1 700 W		
Volnoběžné otáčky	3 000 min^{-1}		
Délka zdvihu	40 mm		
Délka řezného nástroje / řezu	500 mm / 430 mm		
Hmotnost	5,5 kg		

Úhlové brusky 115 mm

Úhlová bruska 115 mm




DWE4056 / DWE4156

- Kompaktní s velmi malým průměrem pouzdra a plochou převodovou skříní.
- Optimálně umístěná aretace vřetena.
- Vč. ochranného krytu pro broušení a doplňkové rukojeti.
- S nově vyvinutým držákem uhlíků, což zajišťuje snadný servis a vyšší životnost uhlíků.
- Beznapěťový aretovací spínač.

Technické údaje:	DWE4056	DWE4156
Příkon	900 W	
Volnoběžné otáčky	11 800 min^{-1}	
Max. průměr kotouče	125 mm	
Hnací vřeteno	M14	
Hmotnost	2,1 kg	
Vypínač	Posuvný beznapěťový	

Úhlová bruska 115 mm



DWE4206

- Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot z chladícího vzduchu.
- Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii.
- Antivibrační boční rukojeť zvyšuje komfort obsluhy.
- Kompaktní skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech.
- Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost.
- Beznapěťový aretovací spínač.
- Plynulý rozběh.

Technické údaje:	DWE4206
Příkon	1 010 W
Volnoběžné otáčky	11 000 min^{-1}
Max. průměr kotouče	115 mm
Hnací vřeteno	M14
Plynulý rozběh	ANO
Hmotnost	2,1 kg
Vypínač	Posuvný beznapěťový

Úhlové brusky 125 mm

Úhlová bruska 125 mm

DWE4157

- Kompaktní s velmi malým průměrem pouzdra a plochou převodovou skříní.
- Jednodílný, pouze jedním šroubem upevněný koncový kryt a nově vyvinutý držák uhlíkových kartáčů zajišťují snadný servis a vyšší životnost uhlíkových kartáčů.
- Vč. ochranného krytu pro broušení a doplňkové rukojeti.
- Beznapěťový aretovací spínač.

Technické údaje:	DWE4157
Příkon	900 W
Volnoběžné otáčky	11 800 min^{-1}
Max. průměr kotouče	125 mm
Hnací vřeteno	M14
Hmotnost	2,1 kg
Vypínač	Posuvný beznapěťový

Úhlová bruska 125 mm



DWE4207 / DWE4207K

- Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot z chladícího vzduchu.
- Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii.
- Antivibrační boční rukojeť zvyšuje komfort obsluhy.
- Kompaktní skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech.
- Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost.
- **DWE4207:** beznapěťový aretovací spínač, plynulý rozběh.
- **DWE4207K:** beznapěťový aretovací spínač, plynulý rozběh, dodáváno v kufru Tstak.

Technické údaje:	DWE4207	DWE4207K
Příkon	1 010 W	–
Volnoběžné otáčky	11 000 min^{-1}	
Max. průměr kotouče	125 mm	
Hnací vřeteno	M14	
Plynulý rozběh	ANO	ANO
Hmotnost	2,2 kg	
Vypínač	Posuvný beznapěťový	Posuvný beznapěťový

Úhlová bruska 125 mm



DWE4217 / DWE4227

- Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot z chladícího vzduchu.
- Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii.
- Antivibrační boční rukojeť zvyšuje komfort obsluhy.
- Kompaktní skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech.
- Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost.
- Beznapěťový aretovací spínač.

Technické údaje:	DWE4217	DWE4227
Příkon	1 200 W	–
Volnoběžné otáčky	11 000 min^{-1}	
Max. průměr kotouče	125 mm	
Hnací vřeteno	M14	
Plynulý rozběh	ANO	ANO
Spojka	NE	ANO
Ochrana proti přetížení	NE	ANO
Hmotnost	2,2 kg	
Vypínač	Posuvný beznapěťový	Posuvný beznapěťový

Úhlová bruska 125 mm s regulací otáček



DWE4233 / DWE4237

- Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot z chladícího vzduchu.
- Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii.
- Antivibrační boční rukojeť zvyšuje komfort obsluhy.
- Kompaktní skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech.
- Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost.

Technické údaje:	DWE4233	DWE4237
Příkon	1 400 W	
Volnoběžné otáčky	11 000 min^{-1}	
Max. průměr kotouče	125 mm	
Hnací vřeteno	M14	
Plynulý rozběh	NE	D ANO WE4237
Hmotnost	2,2 kg	
Vypínač	Kolíbkový	Posuvný beznapěťový

Úhlová bruska 125 mm s regulací otáček



DWE4257

- Elektronická regulace otáček nabízí lepší ovladatelnost nářadí.
- Bezpečnostní spojka zmenšuje maximální reakční moment.
- Beznapěťový spínač zabraňuje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k síti.
- Ochrana proti přetížení zabraňuje přehřátí vypnutím nářadí.

Technické údaje:	DWE4257
Příkon	1 500 W
Otáčky naprázdno	2 800 – 10 000 min^{-1}
Max. průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Plynulý rozběh	ANO
Spojka	ANO
Ochrana proti přetížení	ANO
Vypínač	Posuvný beznapěťový
Hmotnost	2,6 kg

Set úhlové brusky 125 mm na broušení betonu s regulací otáček



DWE4257KT

- Elektronická regulace otáček nabízí lepší ovladatelnost nářadí.
- Bezpečnostní spojka zmenšuje maximální reakční moment.
- Beznapěťový spínač zabraňuje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k síti.
- Ochrana proti přetížení zabraňuje přehřátí vypnutím nářadí.
- Nahrazuje D28136.

Technické údaje:	DWE4257
Příkon	1 500 W
Otáčky naprázdno	2 800 – 10 000 min^{-1}
Max. průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Plynulý rozběh	ANO
Spojka	ANO
Ochrana proti přetížení	ANO
Vypínač	Posuvný beznapěťový
Hmotnost	2,6 kg

Úhlová bruska 125 mm s prodlouženou rukojetí



DWE4277

- Bezpečnostní spojka zmenšuje maximální reakční moment, který je přenášen na obsluhu, dojde-li k zablokování kotouče brusky.
- Ochrana proti přetížení zabraňuje přehřátí vypnutím nářadí, dokud nedojde k jeho vychladnutí.
- Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot ze vzduchu, který prochází motorem, což zabraňuje obrusu rotoru.
- Beznapěťový spínač zabraňuje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k síti.

Technické údaje:	DWE4277
Příkon	1 500 W
Otáčky	10 500 min^{-1}
Max. průměr kotouče	125 mm
Hnací vřeteno	M14
Plynulý rozběh	ANO
Spojka	ANO
Ochrana proti přetížení	ANO
Brzda	NE
Hmotnost	2,5 kg
Vypínač	Beznapěťový s pojistkou

Bezuhlíková úhlová bruska 125 mm



DWE4347

- Bezuhlíkový motor poskytuje až o 15 % vyšší výkon a až 5krát prodlužuje provozní životnost nářadí ve srovnání s bruskou s motorem s uhlíky.
- Elektronická brzda zastavuje rychle kotouč.
- Elektronická spojka omezuje reakce zpětného rázu v případě sevření nebo zablokování.
- Ochrana před přetížením zabraňuje přehřívání nářadí jeho vypnutím.
- Síťové krytky zabraňující nasávání prachu o nářadí a komponentů.

BRUSHLESS

Technické údaje:	DWE4347
Příkon	1 700 W
Volnoběžné otáčky	10 500 min $^{-1}$
Max. průměr kotouče	125 mm
Hnací vřeteno	M14
Plynulý rozběh	ANO
Spojka	ANO
Ochrana proti přetížení	ANO
Brzda	ANO
Beznapěťový vypínač	ANO
Hmotnost	2,3 kg

Bezuhlíková úhlová bruska 125 mm s regulací otáček



DWE4357

- Elektronická regulace otáček poskytuje lepší ovladatelnost nářadí.
- Elektronická brzda zastavuje rychle kotouč.
- Elektronická spojka omezuje reakce zpětného rázu v případě sevření nebo zablokování.
- Ochrana před přetížením zabraňuje přehřívání nářadí.
- Síťové krytky zabraňující nasávání prachu o nářadí a komponentů.

BRUSHLESS

Technické údaje:	DWE4357
Příkon	1 700 W
Volnoběžné otáčky	2 200–10 500 min^{-1}
Max. průměr kotouče	125 mm
Hnací vřeteno	M14
Plynulý rozběh	ANO
Spojka	ANO
Ochrana proti přetížení	ANO
Brzda	ANO
Beznapěťový vypínač	ANO
Hmotnost	2,3 kg

Bezuhlíková úhlová bruska 125 mm s regulací otáček



DWE4369

- Ideální na nerezovou ocel.
- Elektronická regulace otáček poskytuje lepší ovladatelnost nářadí.
- Elektronická brzda zastavuje rychle kotouč.
- Elektronická spojka omezuje reakce zpětného rázu v případě sevření nebo zablokování.
- Ochrana před přetížením zabraňuje přehřívání nářadí.
- Síťové krytky zabraňující nasávání prachu o nářadí a komponentů.

BRUSHLESS

Technické údaje:	DWE4369
Příkon	1 700 W
Volnoběžné otáčky	1 800 – 8 000 min^{-1}
Max. průměr kotouče	125 mm
Hnací vřeteno	M14
Plynulý rozběh	ANO
Spojka	ANO
Ochrana proti přetížení	ANO
Brzda	ANO
Beznapěťový vypínač	ANO
Hmotnost	2,3 kg

Úhlové brusky 150 mm

Úhlová bruska 150 mm



DWE4238

- Nízkoprofilová skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech.
- Protiblokovací příruba zabraňuje trvalému zablokování kotoučové příruby.
- Beznapěťový spínač zabraňuje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k síti.

Technické údaje:	DWE4238
Příkon	1 400 W
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}
Max. průměr kotouče	150 mm
Závit vřetena	M14
Plynulý rozběh	ANO
Spojka	NE
Ochrana proti přetížení	NE
Vypínač	Posuvný beznapěťový
Hmotnost	2,6 kg

Úhlové brusky 180 mm

Úhlová bruska 180 mm



DWE4557

- Nový systém odvodu prachu z chladícího vzduchu chrání motor před poškozením.
- Ochrana proti přetížení chrání motor automatickým vypnutím při přehřátí.
- Aretovací tlačítko.
- Beznástrojové rychlé nastavení ochranného krytu.
- Vč. ochranného krytu pro broušení a třípolohové boční rukojeti, tlumící vibrace.

Technické údaje:	DWE4557
Příkon	2 600 W
Volnoběžné otáčky	8 500 min^{-1}
Max. průměr kotouče	180 mm
Hnací vřeteno	M14
Plynulý rozběh	ANO
Spojka	NE
Ochrana proti přetížení	NE
Hmotnost (vč. ochranného krytu)	5,4 kg
Vypínač	Bez aretace

Úhlové brusky 230 mm

Úhlová bruska 230 mm



DWE490 / DWE494 / DWE496

- Vinutí motoru chráněné proti prachu zvyšuje odolnost.
- Dvoupolohová boční rukojeť umožňuje uživateli nastavení optimální polohy rukojeti pro maximální komfort.
- Zajištění vřetena umožňuje rychlou výměnu kotoučů.
- Servisní okénko umožňuje rychlou výměnu uhlíků.

Technické údaje:	DWE490	DWE494	DWE496
Příkon	2 000 W	2 200 W	2 600 W
Otáčky naprázdno	6 600 min^{-1}		6 500 min^{-1}
Max. průměr kotouče	230 mm		
Hnací vřeteno	M14		
Plynulý rozběh	NE	ANO	ANO
Spojka	NE	NE	NE
Ochrana proti přetížení	NE	NE	NE
Hmotnost (vč. ochranného krytu)	5,2 kg	5,2 kg	5,4 kg
Vypínač	Bez aretace	Posuvný beznapěťový	Posuvný beznapěťový

Úhlová bruska 230 mm



DWE4559 / DWE4579

- Nový systém odvodu prachu z chladícího vzduchu.
- Ochrana proti přetížení chrání motor automatickým vypnutím před přehřátím.
- Beznástrojové rychlé nastavení ochranného krytu.
- Vč. ochranného krytu pro broušení a třípolohové boční rukojeti.

Technické údaje:	DWE4559	DWE4579
Příkon	2 400 W	2 600 W
Volnoběžné otáčky	6 500 min^{-1}	
Max. průměr kotouče	230 mm	
Hnací vřeteno	M14	
Plynulý rozběh	NE	ANO
Spojka	NE	NE
Ochrana proti přetížení	NE	ANO
Hmotnost (vč. ochranného krytu)	5,5 kg	5,7 kg
Vypínač	Bez aretace	Posuvný beznapěťový



Přímé brusky

Přímá bruska



DWE4884

- Dlouhá přední část s rukojetí s gumovým povrchem zlepšuje přístup, komfort a ovladatelnost.
- Nízká provozní teplota zvyšuje komfort obsluhy při delších pracovních úkonech.
- Snadná obsluha a údržba, konstrukce 1 šroubu.
- Odpojovací uhlíky prodlužují životnost motoru.
- Proud vzduchu je odváděn směrem od uživatele, což zvyšuje komfort při použití.

BRUSHLESS

Technické údaje:	DWE4884
Příkon	450 W
Otáčky naprázdno	25 000 min^{-1}
Rozměr kleštiny	6 mm
Max. průměr kotouče	38 mm
Hnací vřeteno	M15
Hmotnost	1,6 kg

Přímá bruska



DWE4997

- Bezuhlíkový motor poskytuje zvýšený výkon a delší životnost
- Elektronická brzda a spojka s led indikací.
- LED osvětlení na špičce brusky.
- Variabilní nastavení otáček.
- Pogumované tělo brusky, poskytuje zvýšenou kontrolu nářadí při práci.
- Nasávání chladícího vzduchu je chráněno kovovou mřížkou a zabraňuje vnikání velkých prachových částic do motoru.
- LED indikátor funkce bezpečnostní spojky.

BRUSHLESS

Technické údaje:	DWE4997
Příkon	1 300 W
Otáčky naprázdno	25 000 min^{-1}
Rozměr kleštiny	6 mm
Max. průměr kotouče	50 mm
Hmotnost	2,4 kg

Brusné a řezné kryty na úhlové brusky

Příslušenství k úhlovým bruskám



DWE46150

- Pouze pro úhlové brusky DEWALT 115 a 125 mm na sanační diamantové kotouče DEWALT 1 300 W.



Kryty na řezání betonu



DWE46225 / DWE46229

- Snadné a rychlé nastavení hloubky řezu.
- Umožňuje zanoření kotouče při řezání do betonu.
- Velký odvod prachu a otočný Air Lock adaptér pro snadný odvod prachu.

Technické údaje:	DWE46225	DWE46229
Průměr kotouče	125 mm	230 mm
Max. hloubka řezu	35 mm	60 mm
Možnost zanoření	ANO	ANO
Odsávací adaptér	Otočný	Otočný
Vodící kolečka	ANO	ANO
Hmotnost	0,75 kg	1 kg

Sety na drážkování zdiva a betonu



DWE46107

- 125 mm úhlová bruska DWE4237 a kryt DWE46225
- Vhodné použití na drážkování betonu, zdiva a porobetonu

DWE492GK

- 230 mm úhlová bruska DWE492S a kryt DWE46229.
- Vhodné použití na drážkování betonu, zdiva a porobetonu.

Technické údaje:	DWE46107	DWE492GK
Příkon	1 400 W	2 200 W
Volnoběžné otáčky	11 000 min^{-1}	6 000 min^{-1}
Max. průměr kotouče	125 mm	230 mm
Hnací vřeteno	M14	M14
Plynulý rozběh	ANO	NE
Hmotnost (vč. ochranného krytu)	2,20 kg	5,20 kg
Vypínač	Posuvný beznapěťový	Bez aretace

Rozbrušovačky kovů

Rozbrušovačka 355 mm



D28715 / D28730

- Dlouhá přední část s rukojetí s gumovým povrchem zlepšuje přístup, komfort a ovladatelnost.
- Nízká provozní teplota zvyšuje komfort obsluhy při delších pracovních úkonech.
- Snadná obsluha a údržba, konstrukce 1 šroubu.
- Odpojovací uhlíky prodlužují životnost motoru.
- Proud vzduchu je odváděn směrem od uživatele, což zvyšuje komfort při použití.

Technické údaje:	D28715	D28730
Příkon	2 200 W	2 300 W
Otáčky naprázdno	4 000 min^{-1}	4 000 min^{-1}
Rozsahy řezání:		
Čtyřhranné trubky při 90°/ 45°	110 × 110 / 110 × 110 mm	115 × 115 / 98 × 98 mm
Obdélníkové trubky při 90° / 45°	100 x 200 / 100 x 140 mm	115 x 130 / 95 x 105 mm
Profily ve tvaru L při 90°/ 45°	140 × 140 / 120 × 120 mm	120 × 120 / 105 × 105 mm
Trubky s kruhovým průřezem při 90° / 45°	110 / 110 mm	125 / 115 mm
Rozbrušovací kotouč (DT3450)	355 × 25,4 mm (kotouč k rozbrušování kovů)	
Hmotnost	18,5 kg	15,5 kg

Kotoučová pila na kov 355 mm



DW872

- Vysoce výkonný motor s omezením rozběhového proudu.
- Přestavitelný dorazový systém k nastavování polohy řezu a pro řezy s úkosem až 45°.
- Systém rychlého upínání obrobků.
- Ochranný kryt z plastu Lexan.

Technické údaje:	DW872
Příkon	2 200 W
Otáčky naprázdno	1 300 min^{-1}
Rozsahy řezání:	
čtyřhranné trubky při 90° resp. 45°	100 × 100 resp. 79 × 79 mm
pravoúhlé trubky při 90° resp. 45°	130 × 75 resp. 123 × 75 mm
profily ve tvaru L při 90° resp. 45°	92 × 92 resp. 56 × 56 mm
trubky s kruhovým průřezem při 90° resp. 45°	130 resp. 79 mm
Pilový kotouč (DT1900)	355 mm, 70 zubů (z oceli legované titanem)
Hmotnost	22,5 kg

Řezačky obkladů

Řezačka obkladů a dlažby



D36000

- Indikátor řezu, tuhý rám a válečky z nerezové oceli zajišťují přesnost řezu v rozmezí 0,8 mm až 800 mm *.
- Kapacita řezu 940 mm (1040 mm se zanořením) a prostor 457 mm vlevo od kotuče umožňuje řezat dlaždice o rozměrech 900 mm × 900 mm na polovinu.
- Šířka 734 mm je ideální pro průchodnost standardní zárubní 762 mm
- Integrovaný úložný prostor pro prodloužení odkapávacích ploch, pokosové vedení a klíče usnadňuje transport a manipulaci při přepravě.

Technické údaje:	D36000
Příkon	1600 W
Otáčky naprázdno	4 200 min^{-1}
Max. rozsah řezu při	
90°	940 mm
45°	635 mm
Max. hloubka řezu	80 mm
Diamantový kotouč (DT3734)	254 × 25,4 mm
Hmotnost	45 kg

Stojan pro D36000



D240001

- Sklopný kovový podstavec pro dodatečné zvýšení stability
- Možnost nastavení do čtyř různých výšek zaručuje přizpůsobení se každé obsluze
- Možnost složení usnadňuje přepravu



Řezačka obkladů pro mokré i suché řezání



DWC410

- Robustní motor s vysokým kroutícím momentem konstruovaný pro nepřetržitý provoz.
- Max. bezpečnost uživatele zajištěná ochranným vypínačem PRCD.
- Mnohostranné použití díky přesně a plynule nastavitelným hloubkám řezů a úhlům zkosení.
- Nepatrná prašnost, kterou zajišťuje regulovatelný přívod vody pomocí hadice o délce 2 m.
- Aretovatelný vypínač pro trvalý provoz.
- Vč. diamantového kotouče o průměru 110 mm, univerzálního adaptéru pro přívod vody a vodní hadice o délce 2 m.

Technické údaje:	DWC410
Příkon	1 300 W
Otáčky naprázdno	13 000 min^{-1}
Nastavení sklonu	0 – 45°
Hloubka řezu při 90° / 45°	34 mm / 19 mm
Hmotnost	3,0 kg

Leštička

Leštička



DWP849X

- Práce přizpůsobená vlastnostem materiálu díky dvoustupňové regulaci otáček a elektronickému udržování konstantních otáček.
- Zcela pogumovaná přední skříň zajišťuje ochranu nářadí i opracovávaného materiálu.
- Včetně gumového brusného talíře, 2 lešticích podušek, třmenové a přídavné rukojeti.

Technické údaje:	DWP849X
Příkon	1 250 W
Otáčky naprázdno	0 – 600 / 3 500 min^{-1}
Max. průměr kotouče	180 / 150 mm
Hnací vřeteno	M14
Hmotnost	3,0 kg

Horkovzdušné pistole

Horkovzdušná pistole



D26411

- Ochrana proti přehřátí zajišťuje dlouhou životnost.
- Plynule nastavitelná teplota a dva stupně rychlosti proudění vzduchu.
- Odnímatelný tepelný ochranný kryt.
- Díky bezpečné a stabilní opěrné ploše použitelná i pro stacionární provoz.
- Vč. ploché hubice a redukční hubice.

Technické údaje:	D26411
Příkon	1 800 W
Provozní teplota	50 – 400 / 600 °C
Průtočné množství vzduchu	240 / 450 l/min.
Hmotnost	0,8 kg

Horkovzdušná pistole



D26414

- Výkonná horkovzdušná pistole pro profesionální použití
- Plynule nastavitelná teplota a dva stupně rychlosti proudění vzduchu
- Digitální ukazatele teploty a ukládání všech zadaných hodnot do paměti.
- Vč. kuželové hubice, ploché hubice a nástavce k odstraňování laků.

Technické údaje:	D26414
Příkon	2 000 W
Provozní teplota	50 – 400 / 600 °C
Průtočné množství vzduchu	250 / 500 l/min.
Hmotnost	0,9 kg

Excentrické brusky

Excentrická bruska 125 mm



DWE6423

- Elektronické řízení plynulého rozběhu a udržování stálých otáček.
- Elektronická regulace otáček a počtu kmitů.
- Na suchý zip.
- Odsávání prachu prostřednictvím vlastního pytlíku nebo externího odsávacího systému.

Technické údaje:	DWE6423
Příkon	280 W
Otáčky naprázdno	8 000 - 12 000 min^{-1}
Průměr podložky	125 mm
Zdvih	2,6 mm
Hmotnost	1,28 kg

Vibrační brusky

Vibrační bruska 108 × 115 mm



DWE6411

- Brusná deska s uchycením na suchý zip a svěracím mechanismem.
- Odpružené vyvažovací závaží snižuje vibrace.
- Vč. vaku na záchyt prachu.

Technické údaje:	DWE6411
Příkon	230 W
Otáčky motoru	14 000 min^{-1}
Počet kmitů	14 000 min^{-1}
Velikost brusné desky	108 × 115 mm (rozměry papíru: 140 × 114 mm)
Hmotnost	1,6 kg

Bruska na sádrokartony 225 mm



DWE7800

- Uhlíkový motor s výkonem 530 W poskytuje dlouhou životnost, účinnost a výkon.
- Brusná podložka se suchým zipem 225 mm v kombinaci s brusnou síťovinou odstraňuje o 10 % více prachu a nečistot ze sádrokartonu než tradiční brusný papír.
- Ergonomická rukojeť umožňuje uživateli rychle a snadno najít pohodlné uchopení ve všech požadovaných polohách broušení.
- Možnost regulace otáček poskytuje uživateli úplnou kontrolu při všech aplikacích.
- Aretace spínače umožňuje uživateli plnou kontrolu a snížení únavy v těžko přístupných oblastech.
- Snadné připojení na vysavač přes koncovku Air Lock.

Technické údaje:	DWE7800
Průměr brusného papíru	225 mm
Brusný pohyb	Rotační
Otáčky naprázdno	1 400 – 2 000 ot/min
Délka rukojeti	1,6 m
Hmotnost	4,0 kg

Oscilační multi bruska



DWE315KT

DWE315KT / DWE315

- Rychlá výměna příslušenství bez použití nářadí.
- Pracovní osvětlení.
- Vynikající ergonomie.
- Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček.
- Dvě polohy pro uchopení nářadí a spínače zlepšují ovladatelnost.
- Včetně 16 ks příslušenství a kufru Tstak.
- **DWE315:** V kartonové krabici se základní sadou příslušenství.

Technické údaje:	DWE315KT	DWE315
Výkon	300 W	300 W
Otáčky	0 – 22 000 kmitů/min	0 – 22 000 kmitů/min
Hmotnost	1,48 kg	1,48 kg
Upínání nástrojů bez použití jiného nářadí	Ano	Ano
Adaptér pro příslušenství Bosch	Ano	NE
Kufřík	Ano	NE



DWE315

Příslušenství obsažené v DWE315KT	
1 ks 31 × 43 mm plátek na rychlé řezy dřeva	1 ks delta podložka na brusné papíry
1 ks 31 × 43 mm plátek na řezání dřeva s hřebíky	9 ks brusných mřížek, různé hrubosti
1 ks škrabka	1 ks hloubkový doraz
1 ks polokruhový plátek	1 ks adaptéru na odsávání
1 ks karbidový plátek na odstraňování malty	1 ks adaptéru na plátky jiných značek
1 ks plátek na jemné řezy ve dřevě	–

Příslušenství obsažené v DWE315
1 ks 31 × 43 mm plátek na řezání dřeva s hřebíky
1 ks 31 × 43 mm plátek na rychlé řezy dřeva
1 ks delta podložka na brusné papíry
9 ks brusných mřížek, různé hrubosti
1 ks adaptéru na plátky jiných značek

Hoblík

Hoblík 82 mm



D26500 / D26500K

- Vysoce výkonný motor umožňující dosahování nejlepších výsledků i při opracování tvrdého dřeva.
- Nastavitelný pravostranný nebo levostranný odvod hoblin.
- Včetně tvrdokovového nože s oboustranným ostřím, rovnoběžného dorazu, odsávacího adaptéru.
- **D26500K:** Navíc s vakem pro záchyt hoblin a kufrem.

Technické údaje:	D26500	D26500K
Příkon	1 050 W	–
Otáčky naprázdno	13 500 min^{-1}	
Hloubka úběru	4 mm	
Šířka hoblování	82 mm	
Hloubka falcování	25 mm	
Délka základny	320 mm	
Průměr válce	64 mm	
Hmotnost	4,0 kg	



Vrchní frézky

Kombinovaná frézka 900 W



D26204K

- Kombinovaná frézka sestávající z vrchní frézky D26203 (frézovacího motoru s ponornou jednotkou) a sady pro přestavbu, což je kopírovací jednotka D262005 (dodává se i samostatně) umožňující použití frézovacího motoru jako ohraňovací frézky.

Technické údaje:	D26204K
Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	16 000 – 27 000 min^{-1}
Zdvih	55 mm
Rozměr kleštiny	6 – 8 mm
Max. průměr frézy	36 mm
Hmotnost	2,9 kg

Vrchní frézka 900 W



D26203

- Výkonný motor s celorozsahovou elektronikou a udržováním konstantních otáček.
- Plynulý rozběh.
- 5stupňová předvolba hloubky frézování a přesné jemné nastavení hloubky frézování.
- Odsávací zařízení s adaptérem.
- Aretace vřetena.

Technické údaje:	D26203
Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	16 000 – 27 000 min^{-1}
Zdvih	55 mm
Rozměr kleštiny	6 – 8 mm
Max. průměr frézy	36 mm
Hmotnost	2,9 kg

Horní frézka 1100 W



DW621 / DW621KT

- Celorozsahová elektronika pro udržení konstantních otáček.
- Měkký start zabraňuje sklouznutí stroje při spuštění.
- Výkonný odsávací systém s inovativním odsáváním přímo přes sloupek frézovacího koše.
- Nastavení hloubky frézování s jemným nastavením s dělením po 0,1 mm.
- Aretace vřetena pro snadnou a rychlou výměnu frézek.
- Vč. paralelního dorazu s jemným nastavením, 17 mm vodicím pouzdrem, adaptérem odsávání a 8 mm kleštinou.

Technické údaje:	DW621	DW621KT
Příkon	1 100 W	–
Volnoběžné otáčky	8 000 – 24 000 min^{-1}	
Zdvih frézovacího koše	55 mm	
Upínání nástroje	6 – 8 mm	
Max. průměr frézy	36 mm	
Hmotnost	3,1 kg	

Vrchní frézka 2 300 W



DWE625KT

DWE625 / DWE625KT

- Vysoce výkonná vrchní frézka pro nejnáročnější frézovací operace.
- Přesné seřizování hloubky • Ergonomická spoušť se zajištěním pro dlouhodobější používání. Vyhovuje požadavkům IEC. Zabraňuje okamžitému spuštění při obnovení napájení • Průhledná trubice a průhledný kryt zachycují prach, ale poskytují nerušený pohled na obrobek • Dvě LED svítilny osvětlují obrobek pro lepší přehled.
- Rukojeti s ergonomickým tvarem pro pohodlí a menší únavu při používání • Zajištění ponoru jedním dotykem, pomocí snadno ovladatelné páčky.
- **DWE625:** Dodávo v kartonové krabici.
- **DWE625KT:** Dodáváno v kufru Tstak.

Technické údaje:	DWE625	DWE625KT
Příkon	2 300 W	–
Otáčky naprázdno	9 000 – 22 000 min^{-1}	
Zdvih	80 mm	
Rozměr kleštiny	12 mm	
Max. průměr frézy	50 mm	
Hmotnost	6,1 kg	

Nahrazuje DW625

Vrchní frézka 2 300 W



DW627KT

- Plynulá regulace umožňuje nastavit otáčky podle velikosti řezného nástroje a řezaného materiálu.
- Externí spínač pro použití na stole.
- Plochá horní strana pro postavení na horní část.
- Ergonomická spoušť se zajištěním pro dlouhodobější používání. Vyhovuje požadavkům IEC.
- Rukojeti s ergonomickým tvarem pro pohodlí a menší únavu při používání.
- Zajištění ponoru jedním dotykem, pomocí snadno ovladatelné páčky.
- Dodáváno v kufru Tstak.
- **DW625EKT:** v kufru

Technické údaje:	DW627KT
Příkon	2 300 W
Otáčky naprázdno	9 000 – 22 000 min^{-1}
Zdvih	80 mm
Rozměr kleštiny	12 mm
Max. průměr frézy	50 MM
Hmotnost	6,2 kg

Nahrazuje DW625EKT

Pěstní ohraňovací frézka 900 W



D26200

- Precizní nastavení hloubky řezu s přesností 0,1 mm zajišťuje přesné výsledky frézování.
- Unikátní systém odsávání přes sloupek podstatně zlepšuje výhled, protože pohled na řezný nástroj nepřekrývá žádná hadice nebo třetí sloupek.
- Z bezpečnostních důvodů a pro usnadnění obsluhy je hlavní spínač umístěn v rukojeti a je vybaven zajišťovací a odjišťovací funkcí.
- Elektronická obousměrná regulace otáček se zpětnou vazbou zajišťuje udržení zvolených otáček při jakémkoli zatížení, což zaručuje stálou kvalitu úpravy povrchu při práci ve všemi typy dřeva, hliníku a plastů.
- Plynulý rozběh eliminuje jakékoliv počáteční rázy stroje.

Technické údaje:	D26200
Příkon	900 W
Volnoběžné otáčky	16 000 – 27 000 min^{-1}
Zdvih frézovacího koše	55 mm
Upínání nástroje	6 – 8 mm
Max. průměr frézy	36 mm
Hmotnost	1,9 kg

Lamelovací frézky

Lamelovací frézka



DW682K

- Výškově přestavitelný úkosový doraz s rozsahem seřízení od 0° do 90° pro maximální tloušťky materiálu 10 až 70 mm.
- Pevné frézovací hloubky pro lamely o velikosti 0, 10 a 20 mm.
- Zapustitelné protiprokluzové zařízení, osminásobné označení pomocí rysek a doraz s pozorovacím okénkem.
- Vč. tvrdokovové drážkovací frézy vel. 4 mm, vaku pro záchyt třísek a odsávacího adaptéru.

Technické údaje:	DW682K
Příkon	590 W
Otáčky naprázdno	16 000 – 34 000 min^{-1}
Zdvih	22 mm
Rozměr kleštiny	6 mm
Max. průměr frézy	29 mm
Hmotnost	1,5 kg



Příslušenství pro vrchní frézky a ohraňovací frézky

		DWE6005	D26200	DCW600	DWE622K	D26203 / D26204K	DCW600 / DCW604	DWE621 / DWE621K	DWE625/ DWE627	DCW620	DW626
DE6272	Kleština 6 mm								•	•	
DE6273	Kleština 6,35 mm (1/4")								•	•	
DE6274	Kleština 8 mm								•	•	
DE6277	Kleština 12 mm								•	•	
DE6278	Kleština 12,7 mm (1/2")								•	•	
DE6950	Kleština 6 mm	•	•	•		•	•	•			
DE6951	Kleština 6,35 mm (1/4")	•	•	•		•	•	•			
DE6952	Kleština 8 mm	•	•	•		•	•	•			
DE6262	Kleština 6 mm				•						
DE6261	Kleština 6,35 mm (1/4")				•						•
DE6260	Kleština 8 mm				•						•
DE6258	Kleština 12 mm				•						•
DE6913	Přesně nastavitelný rovnoběžný doraz s odsávacím adaptérem							•	•	•	
DE6283	Stopka 12 mm – závitový adaptér M12								•	•	
DWS5021	Vodicí lišta 1 000 mm							•	•	•	
DWS5022	Vodicí lišta 1 500 mm							•	•	•	
DWS5023	Vodicí lišta 2 600 mm							•	•	•	
DWS5025	Brašna pro vodicí lišty 1 000 a 1 500 mm							•	•	•	
DWS5026	1 dvojice rychloupínacích držáků pro vodicí lišty							•	•	•	
DWS5029	Výměnný okraj lišty - délka 3 m							•	•	•	
DWS5030	Kluzná páska na horní stranu lišty, pro lepší pohyb pily - délka 5 m							•	•	•	
DWS5031	Adaptér pro použití s horní frézkou							•	•	•	
DWS5032	Pěnový pásek protiskluzový – 20 mm délka 3 m, na spodní stranu lišty, blíže ke středu.							•	•	•	
DE6292	Spojovací díl pro vodicí lišty							•	•	•	
DE6966	Jemné nastavení hloubky frézování								•	•	
DE6430	Vodicí pouzdro 30 mm								•	•	
DE6927	Vodicí pouzdro 27 mm							•			
DE6930	Vodicí pouzdro 30 mm							•			
DE6940	Vodicí pouzdro 40 mm							•			
DE6992	Vodicí pouzdro 30 mm	•	•	•		•	•				


DE6272


DE6913


DWS5021


DE6956


DE6924

DE6905

Kotoučové pily

Ruční kotoučová pila 55 mm



DWE550

- Kompaktní a lehká konstrukce.
- Silný, odolný, vysoce výkonný motor.
- Výřez v kluzné základně a ochranný kryt umožňuje dokonalý pohled na obrobek.
- Odsávání zaručuje odstranění pilin a prachu z čáry řezu.
- Integrované a účinné připojení pro odsávání prachu.
- Přímo kompatibilní se systémem AirLock firmy DEWALT pro snadné, rychlé a bezpečné připojení odsávací hadice.
- Vč. nástavce na ochranný kryt pro odsávání prachu.

Technické údaje:	DWE550
Příkon	1 200 W
Volnoběžné otáčky	5 500 min^{-1}
Nastavení sklonu	48°
Max. hloubka řezání při 90°/45°	55/35 mm
Pilový list (DT10300)	165 × 20 mm, 24 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	3,6 kg

Ruční kotoučová pila 65 mm



DWE560K

- Kompaktní a lehká konstrukce.
- Silný, odolný, vysoce výkonný motor.
- Výřez v kluzné základně a ochranný kryt umožňuje dokonalý pohled na obrobek.
- Odfuk zaručuje odstranění pilin a prachu z čáry řezu.
- Integrované a účinné připojení pro odsávání prachu.
- Přímo kompatibilní se systémem AirLock firmy DeWALT pro snadné, rychlé a bezpečné připojení odsávací hadice.
- Vč. nástavce na ochranný kryt pro odsávání prachu * dodáváno v kufru.

Technické údaje:	DWE560K
Příkon	1 350 W
Volnoběžné otáčky	5 500 min^{-1}
Nastavení sklonu	48°
Max. hloubka řezání při 90°/45°	65/45 mm
Pilový list (DT10302)	184 × 16 mm, 24 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	3,7 kg

Ruční kotoučová pila 67 mm



DWE575K / DWE576K

- Odolný a výkonný motor s vysokým kroutícím momentem
- Variabilní nastavení úhlu až do 57°.
- Integrované a efektivní připojení pro odsávání prachu.
- Přímo kompatibilní se systémem AirLock firmy DEWALT pro snadné, rychlé a bezpečné připojení odsávací hadice.
- Vč. nástavce na ochranný kryt pro odsávání prachu.
- **DWE576K:** Speciální kluzná základna pro přímé použití na vodicích lištách DEWALT.

Technické údaje:	DWE575K	DWE576K
Příkon	1 600 W	–
Volnoběžné otáčky	5 200 min^{-1}	
Nastavení sklonu	57°	
Max. hloubka řezání při 90°/45°	67 / 49 mm	61 / 43 mm 57 / 39 mm
Pilový list (DT10304)	190 × 30 mm, 24 zubů z tvrdokovu	190 × 30 mm, 24 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	4,0 kg	

Ruční kotoučová pila 68 mm



DWE5615

- Univerzální kotoučová pila pro podélné, příčné a šikmé řezy dřeva a jiných stavebních materiálů
- Motor s vysokým výkonem 1500 W nabízí vynikající řezný výkon
- Kompaktní lehká a snadno ovladatelná kotoučová pila s hloubkou řezu 68 mm
- Optimální vyvážení zajišťuje bezpečný provoz bez únavy
- Přímá kompatibilita se systémem DEWALT AirLock umožňuje snadné a přesné spojení s odsávací hadicí
- Odfuk prachu odstraňuje prach a úlomky z linie řezu

Technické údaje:	DWE5615
Příkon	1500 W
Volnoběžné otáčky	5 500 min^{-1}
Nastavení sklonu	45°
Max. hloubka rezání pri 90°/45°	68 / 48 mm
Pilový list	190 x 30 mm
Hmotnost	4.0 kg

Ponorné kotoučové pily

Ponorná kotoučová pila 59 mm



DWS520KT / DWS520KTR

- Paralelní ponorný mechanismus a (ve spojení s vodicí lištou DEWALT) integrované potlačení zpětných rázů.
- Práce u spoje stěny a podlahy s odstupem činícím pouze 13 mm.
- Vč. odsávacího adaptéru a kufru Tstak.
- **DWS520KTR:** Včetně vodící lišty 1 500 mm a kufru Tstak.

Technické údaje:	DWS520KT	DWS520KTR
Příkon	1 300 W	–
Otáčky naprázdno	1 750 – 4 000 min^{-1}	
Nastavení sklonu	47°	
Max. hloubka řezu při 90°	59 mm	
Max. hloubka řezu při 45°	44 mm	
Pilový kotouč (DT1090)	165 × 20 mm, 48 zubů z tvrdokovu	
Hmotnost	5,1 kg	

Příslušenství ke kotoučovým pilám, k vodícím lištám

	Příslušenství pro ruční a ponorné kotoučové pily	DCS520	DCS572	DWE576K	DWS520
DE6292	Spojovací díl pro všechny lišty DEWALT	•	•	•	
DWS5021	Vodicí lišta 1 000 mm	•		•	•
DWS5022	Vodicí lišta 1 500 mm	•		•	•
DWS5023	Vodicí lišta 2 600 mm	•		•	•


DWS5021


DWS5031

	Příslušenství k vodícím lištám	DWS5021	DWS5022	DWS5023
DWS5025	Brašna pro vodicí lišty 1 000 a 1 500 mm	•	•	
DWS5026	1 dvojice rychloupínacích držáků pro vodicí lišty	•	•	•
DWS5029	Výměnný okraj lišty - délka 3 m	•	•	•
DWS5030	Kluzná páska na horní stranu lišty, pro lepší pohyb pily - délka 5 m	•	•	•
DWS5031	Adaptér pro použití s horní frézkou	•	•	•
DWS5032	Pěnový pásek protiskluzový – 20 mm délka 3 m, na spodní stranu lišty, blíže ke středu.	•	•	•
DE6292	Spojovací díl pro vodicí lišty	•	•	•




DWS5026

Přímočará pila

Přímočará pila



DW331K

- Vysoce výkonný motor s celorozsahovou elektronikou a antivibračním systémem.
- Systém rychlé výměny pilového listu bez použití nářadí.
- Ofukovací zařízení.

Technické údaje:	DW331K
Příkon	701 W
Počet zdvihů naprázdno	0 – 3 100 min^{-1}
Délka zdvihu	26 mm
Nastavení sklonu	45° (vlevo / vpravo)
Max. hloubka řezání do	
dřeva / oceli / neželezných kovů	135 / 12 / 30 mm
Hmotnost	2,8 kg

Přímočará pila



DWE349

- Regulace otáček až v 6 pozicích.
- Aretační tlačítko a 4 m dlouhý přívodní kabel.
- 3 pozice pro nastavení předkmitu.
- Bezklíčové upevnění pilového plátku.
- Hliníková základna.
- Dodáváno v kartonové krabici.

Technické údaje:	DWE349
Příkon	650 W
Počet zdvihů naprázdno	500 – 3 200 min^{-1}
Délka zdvihu	20 mm
Nastavení sklonu	45° (vlevo / vpravo)
Max. hloubka řezání do	
dřeva / oceli / neželezných kovů	85 / 10 / 20 mm
Hmotnost	2,4 kg

Mečové pily

Mečová pila



DWE305PK

- Systém rychlé výměny pilového listu umožňuje bezpečnou a jednoduchou obsluhu.
- Elektronická regulace počtu zdvihů.
- Přestavování patky pily bez použití nářadí.
- Nahrazuje DW304PK.
- **DWE305PK:** Čtyřnásobné nastavení polohy pilového listu.

Technické údaje:	DWE305PK
Příkon	1 100 W
Počet zdvihů naprázdno	0 – 2 800 min^{-1}
Délka zdvihu	29 mm
Max. hloubka řezání do	
dřeva / oceli a trubek / PVC	280 / 100 / 130 mm
Hmotnost	3,5 kg

Mečová pila

DWE357K

- Kompaktní konstrukce s délkou pouze 368 mm umožňuje snadný přístup do omezených prostorů a větší fl exibilitu při pracovních aplikacích.
- Upínání pilového listu do 4 poloh.
- Pogumovaný měkký povrch rukojeti a přední patka poskytují vyšší komfort obsluze a snižují vibrace.
- Spouštěcí spínač s regulací otáček umožňuje uživateli okamžité ovládání otáček.

Technické údaje:	DWE357K
Příkon	1 050 W
Počet zdvihů naprázdno	0 – 2 800 min^{-1}
Délka zdvihu	29 mm
Max. hloubka řezání do	
dřeva / oceli a trubek / PVC	280 / 100 / 130 mm
Hmotnost	3,1 kg

Vysavače

30 l Vysavač



DWV901L / DWV901LT

- Splňuje požadavky předpisů EU pro třídu L.
- Mokré a suché vysávání.
- Inovovaný čisticí systém duálního filtru udržuje stálý výkon během náročných prací na staveništi.
- Každý filtr je automaticky čištěn každých 30 sekund, což omezuje ucpávání filtru a zaručuje konstantní proudění vzduchu.
- Zabudovaná zásuvka umožňuje připojení elektrického nářadí a automatické zapnutí odsávacího systému.
- Určen pro práce na staveništi s materiály, u kterých jsou limitní hodnoty expozice na pracovišti (OEL) nižší než 1 mg/m³.
- Adaptér Airlock 35 mm a sáček na prach a hadice 32 mm / 4,6 m
- **DWV901LT:** Se základnou pro uchycení kufrů Tstak.

Technické údaje:	DWV901L	DWV901LT
Příkon	1 400 W	
Max. průtok vzduchu	4 080 l/min	
Kapacita nádoby	30 l	
mokré / suché vysávání	17,5 l / 30 l	
Hadice	32 mm / 4,6 m	
Hmotnost	9,5 kg	9,65 kg

Nahrazuje DWV902L

38 l Vysavač



DWV905M

- Průtok vzduchu 75 l za sekundu 10,3 % oproti DWV902M
- Účinnost filtrace 99,9 %, která odpovídá třídě M, pomáhá udržovat pracoviště bez prachu pocházejícího z dřeva, sádry, cementu a betonu.
- Tlak 250 mbar +19,0 % oproti DWV902M
- Variabilní nastavení sacího výkonu pro přizpůsobení konkrétním požadavkům uživatele.
- Bezdrátové ovládání nářadí (WTC) umožňuje automatické spouštění vysavače pomocí dálkového ovládání.
- Velká kapacita nádrže 38 l snižuje prostoje vysavače vyžaduje méně časté vyprazdňování.
- Suché i mokré vysávání.

Technické údaje:	DWV905M
Příkon	1 400 W
Max. výkon	3600 W
Třída ochrany	IPX4
Objem nádoby	38 l
Max. množství vysávané kapaliny	18,4 l
Max. průtok vzduchu	75 l/s
Podtlak	25 kPa
Délka hadice	4,6 m
Průměr hadice	32 mm
Hmotnost	15,0 kg

Nahrazuje DWV902M

38 l Vysavač



DWV905H

- Průtok vzduchu 75 l za sekundu 10,3 % oproti DWV902M
- Účinnost filtrace 99,995 %, která odpovídá třídě H, pomáhá udržovat pracoviště bez prachu pocházejícího z dřeva, sádry, cementu a betonu.
- Tlak 250 mbar +19,0 % oproti DWV902M
- Zvýšená bezpečnost uživatelů splňuje kritéria a lze jej používat na všech pracovištích.
- Bezdrátové ovládání nářadí (WTC) umožňuje automatické spouštění vysavače pomocí dálkového ovládání.
- Variabilní nastavení sacího výkonu pro přizpůsobení konkrétním požadavkům uživatele.
- Suché i mokré vysávání.

Technické údaje:	DWV905H
Příkon	1 400 W
Max. výkon	3 600 W
Třída ochrany	IPX4
Objem nádoby	38 l
Max. množství vysávané kapaliny	18,4 l
Max. průtok vzduchu	75 l/s
Podtlak	25 kPa
Délka hadice	4,6 m
Průměr hadice	32 mm
Hmotnost	15,0 kg

DWV905M-QS

Konektory k vysavačům

HLAVNÍ KONEKTOR PRO PŘIPOJOVÁNÍ SYSTÉMU AIRLOCK K ODVÁDĚNÍ PRACHU



DWV9000
- Univerzální adaptér je kompatibilní s jednotkami pro odsávání prachu DEWALT i jednotkami dalších značek.
- Připojuje se přišroubováním přímo k 35 mm hadici.
- Funkce zajištění otočením umožňuje uživateli rychle přepojovat odsávání mezi různým nářadím.

ZÚŽENÝ PRYŽOVÝ ADAPTÉR SYSTÉMU AIRLOCK



DWV9110
- Umožňuje rychlé a snadné připojování k odsávání prachu pomocí konektoru DWV9000.
- Zúžený pryžový adaptér je vhodný pro nářadí vybavené odvodem prachu s vnitřním průměrem 29, 30 a 35 mm.
- Možnost otáčení v rozsahu 360 stupňů zabraňuje zkroucení hadice během použití.

ODSTUPŇOVANÝ ADAPTÉR SYSTÉMU AIRLOCK



DWV9120
- Odstupňovaný adaptér, který je vhodný pro odvody prachu s vnitřním průměrem 35 a 38 mm.
- Možnost otáčení v rozsahu 360 stupňů zabraňuje zkroucení hadice během použití.

ADAPTÉR 35 MM SYSTÉMU AIRLOCK



DWV9130
- Adaptér umožňující připojování k nářadí s odvodem prachu s vnitřním průměrem 35 mm.
- Možnost otáčení v rozsahu 360 stupňů zabraňuje zkroucení hadice během použití

3DÍLNÁ SADA AIRLOCK, PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ



DWV9210
- 3dílná souprava AIRLOCK pro použití ve stavebnictví.
- Zahrnuje položky DEWALT DWV9000, DWV9120 a DWV9130

7DÍLNÁ SADA SYSTÉMU AIRLOCK PRO PRÁCI SE DŘEVEM



DWV9220
- 7dílná souprava AIRLOCK pro použití při opracování dřeva.
- Zahrnuje položky DEWALT DWV9000, DWV9120, 3 x DWV9130, DWV9150 a D279058CL.

ANTISTATICKÝ UNIVERZÁLNÍ ADAPTÉR



DE3923
- Antistatický univerzální adaptér

HADICOVÁ SADA S ROZDĚLOVAČEM AIRLOCK TVARU Y



DWV9470
- Umožňuje připojování odsavače prachu k dvěma odsávacím kanálům stolní pily.

HADICE VYSAVAČE PRACHU 4 M



DWV9315
- Hadice 4 m x 35 mm s univerzální rychlospojkou pro připojování k vysavačům prachu D27901, DWV900L, DWV902M, DWV905M a DWV905H.
- Zahrnuje konektor AIRLOCK umožňující rychlé připojování k elektrickému nářadí

ANTISTATICKÁ HADICE VYSAVAČE PRACHU 4 M



DWV9316
- Hadice 4 m x 35 mm s univerzální rychlospojkou pro připojování k vysavačům prachu DCV586M, D27901, DWV901L, DWV902M, DWV905M a DWV905H

Sáčky do vysavačů

PAPÍROVÝ PRACHOVÝ SÁČEK (BALENÍ PO 5 KS)



DWV9401
- 5 jednorázově použitelných papírových filtračních sáčků pro odsavače prachu DWV901L, DWV902M, DWV905M a DWV905H.
- K použití pouze pro suché materiály.

FLEECOVÝ PRACHOVÝ SÁČEK (BALENÍ PO 5 KS)



DWV9402
- 5 jednorázově použitelných flísových filtračních sáčků pro vysavače prachu DWV900, DWV901L, DWV902M, DWV905M a DWV905H
- Odolný proti roztržení, poskytuje vysokou účinnost při zachytávání prachu
- Vhodný pro vlhké i suché materiály.

PLASTOVÝ ODPADNÍ SÁČEK (BALENÍ PO 5 KS)



DWV9400
- 5 jednorázově použitelných plastových filtračních sáčků pro vysavače prachu DWV901L, DWV902M, DWV905M a DWV905H.
- Vhodné pro úklid ploch s většími suchými úlomky.

PAPÍROVÝ PRACHOVÝ SÁČEK (BALENÍ PO 5 KS)



DCV9401
- 5 jednorázově použitelných papírových filtračních sáčků pro odsavač prachu DCV586M
- K použití pouze pro suché materiály


FLEECOVÝ PRACHOVÝ SÁČEK (BALENÍ PO 5 KS)



DCV9402
- 5 jednorázově použitelných flísových filtračních sáčků pro odsavač prachu DCV586M
- Flís je materiál, který je odolný proti roztržení, poskytuje vysokou účinnost při zachytávání prachu a umožňuje delší dobu odsávání oproti papírovým sáčkům
- Vhodný pro mokré i suché materiály

Příslušenství k vysavačům

SOUPRAVA K ÚKLIDU PODLAH



DWV9350
- Souprava k úklidu podlah pro vysavače prachu DWV901L, DWV905M-QS, DWV905H-QS a DCV586M.
- Obsahuje hliníkové sací trubky, kombinovanou hubici s výměnnými vložkami, štěrbinovou hubici, sací kartáč, obloukovou trubku a adaptér AirLock.

ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ TSTAK® A TOUGHSYSTEM® 2.0



DWV9510
- Připevňujte úložné kufry TSTAK® a TOUGHSYSTEM® k vysavačům DWV902 a DWV905.
- Pohodlná přeprava vysavače a kufrů po staveništi.
- Adaptér lze pomocí spon bezpečně připevňovat k jednotkám DWV902M a DWV905.
- Adaptér lze přišroubovat na horní plochu vysavače.

Filtry do vysavačů

NÁHRADNÍ FILTR (BALENÍ PO 2 KS)



DWV9340

- Náhradní filtr pro odsavače prachu DWV902M (typ 2) a DWV905M.
- Třída M certifikovaná pro účinnost filtrace dosahující 99,9 %.
- Vhodný pro mokré i suché materiály.

NÁHRADNÍ FILTR TŘÍDY H (BALENÍ PO 2 KS)



DWV9345

- Náhradní filtr pro vysavač DWV905H.
- Třída H certifikovaná pro účinnost filtrace dosahující 99,995 %.
- Nevhodný pro azbest.

NÁHRADNÍ FILTR TŘÍDY M (BALENÍ PO 2 KS)



DCV5861

- Náhradní filtr pro vysavač DCV586M
- Třída M certifikovaná pro účinnost filtrace dosahující 99,9 %
- Vhodný pro mokré i suché materiály

NÁHRADNÍ HEPA FILTR



DCV5801H

- Náhradní HEPA filtr pro vysavače DCV584.
- HEPA filtr odstraňuje 99,97 % všech částic větších než 0,3 mikronu.
- Vhodný pro mokré i suché materiály.

NÁHRADNÍ HEPA FILTR (BALENÍ PO 2 KS)



DCV5011H-XJ

- Náhradní HEPA filtr pro akumulátorový tyčový vysavač DCV501LN.
- HEPA filtr odstraňuje 99,97 % všech částic větších než 0,3 mikronu.
- K použití pouze pro suché materiály.



Pokosové pily

Pokosová pila 216 mm



DWS773 / DWS774 / DWS777

- Zdokonalená a inovovaná konstrukce pily pro moderního uživatele.
- Nový motor umožňuje výkonné řezání ve všech materiálech.
- Základna a vodítko byly pečlivě opracovány, aby vyhovovaly náročným požadavkům na přesnost při nejnáročnějších pracovních aplikacích.
- Pevné zarážky zabudované v nejpoužívanějších pokosových úhlech 15°, 22,5°, 30° a 45°, rychloupínací mechanismus pro nastavení pokosu až do 50°.
- Posuvné levé pravítko s měřítkem zlepšuje podpírání materiálu a ovládání pily.
- Nové boční rukojeti pro snadnější přenášení.
- **DWS774:** Se světelným systémem XPS.
- **DWS777:** Se světelným systémem XPS, pohon řemenem.

Technické údaje:	DWS773	DWS774	DWS777
Otáčky naprázdno	6 300 min^{-1}		
Světelný systém XPS	NE	ANO	ANO
Kapacita pokosových řezů	48° (vlevo / vpravo)		50° (vlevo / vpravo)
Kapacita šikmých řezů	48° (vlevo)		
Kapacita řezu při nastavení			
90° / 90°	250 × 62 mm		265 × 62 mm
90° / 45°	173 × 62 mm		173 × 62 mm
45° / 90°	177 × 62 mm		189 × 62 mm
45° / 45°	190 × 48 mm		190 × 48 mm
Pilový kotouč (DT4310)	216 × 30 mm		
Hmotnost	12,0 kg		14,0 kg

Pokosová pila 216 mm



DWS771

- Dokonalé výsledky řezání díky velmi vysokým otáčkám.
- Rychle, přesně a jednoduše nastavitelné příčné, šikmé, pokosové i dvojité pokosové řezy.
- Standardní zarážky pro pokosové řezy v úhlu 0° / 15° / 22,5° / 30° a 45° včetně bezproblémového rychlého přestavování do 48°.
- Přesné dvojité pokosové řezy do 45° / 45° (vlevo).
- Obzvláště vhodné pro široké panely (s příložkou vel. 20 mm pro šířku řezu do 300 mm).
- Rovinně frézovaná základní deska z vysoce kvalitního hliníkového tlakového odlitku.
- Přesné výsledky řezání díky nastavitelnému dorazu pro obrobky (přestavitelného z levé strany, se stupnicí na pravé straně).
- Elektronická regulace otáček umožňuje přizpůsobení opracovávanému materiálu.
- Vč. držáku obrobku DE7776.

Technické údaje:	DWS771
Otáčky naprázdno	6 300 min^{-1}
Světelný systém XPS	NE
Kapacita pokosových řezů	48° (vlevo / vpravo)
Kapacita šikmých řezů	48° (vlevo)
Kapacita řezu při nastavení	
90° / 90°	250 × 62 mm
90° / 45°	173 × 62 mm
45° / 90°	177 × 62 mm
45° / 45°	190 × 48 mm
Pilový kotouč (DT4310)	216 × 30 mm
Hmotnost	12,0 kg

Pokosová pila 250 mm



DWS727

- Indikátor čáry řezu XPS umožňuje rychlé a přesné srovnání pilového kotouče a současně osvětluje pracovní prostor,není nutné žádné seřízení pily.
- Prodloužená základna s madly pro zvětšení opěrné plochy a snadnější přenášení pily.
- Pevné zarážky zabudované v nejpoužívanějších pokosových úhlech.
- Zdokonalené odsávání prachu kompatabilní se systémem AirLock.
- Zajišťovací matice „Crowfoot" Umožňuje jednoduchý a intuitivní úchop a pevné dotažení.

Technické údaje:	DWS727
Výkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	4 000 min^{-1}
Pilový kotouč	250 × 30 mm, 36 zubů
Kapacita šikmých řezů (vpravo/vlevo)	48° / 48°
Max. kapacita pokosových řezů (vpravo/vlevo)	50°/ 60°
Max kapacita řezu (šířka × výška)	
90°/90°	305 × 88 mm
90°/45°	200 × 90 mm
45°/90°	290 × 60 mm
Max. hloubka řezu pily	88 mm
Hmotnost	21 kg

Pokosová pila 250 mm



DWS778

- Zobrazení čáry řezu XPS – s milimetrovou přesností díky zobrazení čáry řezu s LED indikátorem, jakož i přesným pohledem na nárys.
- Perfektní výsledky řezání díky velmi vysoké rychlosti řezání.
- Příčné, pokosové, dvojité pokosové řezání a řezání pod sklonem je rychle, precizně a snadno nastavitelné.
- Standardní pokosy při 0° / 15° / 22,5° / 30° a 45° a bezproblémové rychlé nastavení až do 48°.
- Přesné dvojité pokosové řezy 45°/45° (vlevo) • Zvlášť vhodné pro široké panely (až do 305 × 85 mm) • Vynikající hloubka řezu 85 mm (při 90°) • Plošně vyfrézovaná základní deska z vysoce kvalitního hliníkového tlakového odlitku.
- Přesné výsledky řezání díky přesnému dorazu obrobku (posuvný stranově vlevo).
- Ideální pro montáž díky nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům (Š × V × H: 450 × 470 × 600 mm).

Technické údaje:	DWS778
Příkon	1 850 W
Volnoběžné otáčky	4 900 min^{-1}
Nastavení pokosu	50° (vlevo a vpravo)
Nastavení sklonu	48° (vlevo)
Řezný rozsah:	
90° / 90°	305 × 85 mm
90° / 45°	305 × 58 mm
45° / 90°	215 × 85 mm
45° / 45°	215 × 58 mm
Pilový kotouč (DT4226)	250 × 30 mm, 42 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	17,2 kg

Pokosová pila 305 mm



DWS780

- LED ukazatel čáry řezu XPS – milimetrová přesnost a neomezená viditelnost pracovní plochy.
- Dvojitý zvedací mechanismus chráněný proti prachu umožňující opracování rozměrných výrobků.
- Vysoce kvalitní uložení vodicích kladek pro přesné řezání do délky 345 mm.
- Elektronická regulace otáček umožňující přizpůsobení opracovávanému materiálu.
  Přesné a rychlé nastavování úhlu pokosového řezu prostřednictvím pevných zarážek.
- Funkce omezení hloubky řezu umožňující vytváření čepů, zářezů a drážek.
- Zlepšené odsávání prachu poskytuje neomezený výhled na obrobek.
- Vč. vaku pro záchyt prachu, montážního nářadí.

Technické údaje:	DWS780
Příkon	1 675 W
Otáčky naprázdno	1 900 – 3 800 min^{-1}
Kapacita pokosových řezů	50° (vlevo), 60° (vpravo)
Kapacita šikmých řezů	49° (vlevo a vpravo)
Kapacita řezu při nastavení	
90° / 90°	303 × 110 mm
90° / 45°	330 × 58 mm
45° / 90°	211× 112 mm
45° / 45°	244 × 58 mm
Pilový kotouč (DT4260)	305 × 30 mm, 60 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	24,8 kg

Kombinované pily

Pokosová pila a stolová kotoučová pila 305 mm



D27111

• Praktická a výkonná kombinovaná pila • S robustním, tichým a bezúdržbovým indukčním motorem • Vysoce kvalitní základna z rovinně frézovaného hliníkového tlakového odlitku pro přesné kapovací a pokosové řezání. • Rychlé a přesné nastavování všech úhlů šikmých a pokosových řezů prováděné plynulým způsobem a u standardních pokosových řezů navíc i prostřednictvím pevných zarážek • Přesné a lehké vedení řezacího agregátu prostřednictvím dvojitého zvedacího mechanismu chráněného proti prachu • Přestavitelný doraz pro opracování malých obrobků • Rovinně frézovaný a výškově přestavitelný hliníkový stůl kotoučové pily a přesně zajistitelný rovnoběžný doraz • Díky velmi kompaktním rozměrům a malé hmotnosti ideální pro montážní práce.

Technické údaje:	D27111
Příkon	1 500 W
Otáčky naprázdno	3 000 min^{-1}
Kapacita pokosových řezů	60° (vpravo), 50° (vlevo)
Kapacita šikmých řezů	45° (vlevo)
Kapacita řezu při nastavení	
90° / 90°	220 × 90 mm
90° / 45°	220 × 62 mm
45° / 90°	155 × 90 mm
45° / 45°	155 × 62 mm
Max. hloubka řezu při	
90° jako stolová pila	51 mm
Pilový kotouč (DT4210)	305 × 30 mm, 32 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	26,5 kg

Pokosová pila a stolová kotoučová pila 305 mm



D27112

• Praktická a výkonná kombinovaná pila • S výkonným univerzálním motorem • Vysoce kvalitní základna z rovinně frézovaného hliníkového tlakového odlitku pro přesné kapovací a pokosové řezy • Rychlé a přesné nastavování všech úhlů šikmých a pokosových řezů prováděné plynulým způsobem a u standardních pokosových řezů navíc i prostřednictvím pevných zarážek • Přesné a lehké vedení řezacího agregátu prostřednictvím dvojitého zvedacího mechanismu chráněného proti prachu • Přestavitelný doraz pro opracování malých obrobků • Rovinně frézovaný a výškově přestavitelný hliníkový stůl kotoučové pily a přesně zajistitelný rovnoběžný doraz • Díky velmi kompaktním rozměrům a malé hmotnosti ideální pro montážní práce.

Technické údaje:	D27112
Příkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	3 300 min^{-1}
Kapacita pokosových řezů	60° (vpravo), 50° (vlevo)
Kapacita šikmých řezů	45° (vlevo)
Kapacita řezu při nastavení	
90° / 90°	285 × 90 mm
90° / 45°	285 × 62 mm
45° / 90°	200 × 90 mm
45° / 45°	200 × 62 mm
Max. hloubka řezu při	
90° jako stolová pila	51 mm
Pilový kotouč (DT4210)	305 × 30 mm, 32 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	23,0 kg

Stolová, kapovací a pokosová pila 305 mm

XPS



D27113

• Maximální bezpečnost a viditelnost čáry řezu dosažená inovovanou konstrukcí ochranného krytu • Ukazatel XPS zajišťuje vynikající viditelnost čáry řezu • Zarážky z ušlechtilé oceli, které jsou seřiditelné v celém rozsahu, umožňují přesnou práci • Motor o výkonu 1 600 W umožňuje nejrozmanitější použití stroje • Nízká hmotnost a bezproblémová přeprava • Rovinně frézovaný pilový a otočný stůl zaručuje dosažení dokonalých výsledků řezání • Mimořádně vysoký, přestavitelný doraz pro obrobek umožňuje optimální nastavení polohy obrobku • Unikátní konstrukce zajišťuje vynikající viditelnost oblasti řezání při všech nastaveních • Včetně rovnoběžného dorazu a posuvné opěry, montážního nářadí.

Technické údaje:	D27113
Příkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	3 300 min^{-1}
Kapacita pokosových řezů	50° (vlevo / vpravo)
Kapacita šikmých řezů	48° (vlevo)
Kapacita řezu při nastavení	
90° / 90°	160 × 85 mm
90° / 45°	160 × 55 mm
45° / 90°	110 × 85 mm
45° / 45°	110 × 55 mm
Max. hloubka řezu při	
90° jako stolová pila	51 mm
Pilový kotouč	305 × 30 mm, 60 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	19,5 kg

Příslušenství DWS773 / DWS774 / DWS777 / DWS771



• Vhodné také pro DW701 / DW707 / DW770 / DW771 / DW777 / DW711

Obj. č.	Součást	Popis
DE3491	4	2 vodicí tyče s délkou 500 mm
DE3494	7	2 vodicí tyče s délkou 1 000 mm
DE3495	8	ustavovací podložka obrobku s dorazem

Stojany na pokosové pily

Univerzální podstavec



DE7035

- Robustní hliníková konstrukce s vysokou tuhostí v krutu a mimořádnou nosností činící až 600 kg.
- Kompatibilní se všemi pilami na panely i s kapovacími a pokosovými pilami DEWALT a ve spojení s montážní sadou (není součástí dodávky) i se stroji jiných značek.
- Díky jednoduše sklopitelným stojanovým nohám, kompaktním přepravním rozměrům a velmi nízké hmotnosti 7,0 kg ideální pro použití při montážních pracích.
- Výška pracovního stolu 830 mm, délka pracovního stolu 1 020 mm.

Univerzální podstavec



DE7033

- Robustní hliníková konstrukce s vysokou tuhostí v krutu a mimořádnou nosností činící až 210 kg.
- Kompatibilní se všemi pilami na panely a s kapovacími a pokosovými pilami DEWALT i se stroji jiných značek.
- Díky jednoduše sklopitelným stojanovým nohám, kompaktním přepravním rozměrům a velmi nízké hmotnosti 14,0 kg ideální pro použití při montážních pracích.
- Výška pracovního stolu 820 mm, délka pracovního stolu 1 120 mm (s ustavovací podložkou obrobku 2 630 mm).
- Včetně ustavovací podložky obrobku a sady pro montáž stroje.

Univerzální podstavec







DE7023

- Vhodné pro všechny panelové, kapovací a pokosové pily značky DEWALT i jiných značek.
- Zatížitelnost do 225 kg.
- Díky robustní hliníkové konstrukci s nízkou hmotností činící 16 kg, kompaktním přepravním rozměrům činícím pouze 1 810 × 210 × 265 mm (D × Š × V) a praktickému sklápěcímu mechanismu ideální k použití při montážních pracích.
- Ustavovací podložka obrobku výsuvná do délky téměř 4 m.
- Vč. ustavovací podložky obrobku a sady pro montáž stroje.

Příslušenství k univerzálnímu podstavci DE7023 / DE7033 / DE7035

Obj. č.	Součást	Popis
DE7024	1	ustavovací podložka obrobku (1 ks)
DE7029	2	ustavovací podložka obrobku (1 ks, velká)
DE7025	3	sada pro montáž stroje
DE7030	4	sada pro montáž stroje (velká)
DE7027	5	válečková opěrná plocha*
DE7028	6	stojan*
DE7031	7	přídavné nohy podstavce*

* Nelze kombinovat s DE7035

Pojízdný stojan pro pokosové pily



DE7260

- Velká kolečka mohou snadno přejíždět přes schody, obrubníky a nepořádek na staveništi.
- Pneumatická vzpěra pomáhá při nastavení stojanu.
- Dvě výšková nastavení pro různé aplikace.
- Nosnost stojanu 135 kg.
- Roztažné podpěry materiálu až do vzdálenosti 2,4 m.
- Po složení umožňuje vertikálná uskladnění.
- Celková hmotnost stojanu 28 kg.



Pojízdný stojan pro pokosové pily



DE7400

- Velká kolečka mohou snadno přejíždět přes schody, obrubníky a nepořádek na staveništi.
- Sklápěcí nohy s uvolňovacími pákami, které se během několika sekund zasunují pod stojan, umožňují snadnou a rychlou přepravu.
- Lehká hliníková konstrukce, která zlepšuje přenosnost.

Součástí balení: Univerzální konzoly pro připevnění k velké většině stolových pil.



Překlápěcí pily

Stolová, kapovací a pokosová pila 250 mm



DW743N

• Možnost přestavby ze stolové na kapovací pilu bez použití nářadí zaručuje flexibilitu při nejrůznějších způsobech použití • Bezpečná a snadná obsluha při všech způsobech použití a nastavených úhlových polohách • Vysoce kvalitní indukční motor s velmi dobrým krouticím momentem umožňuje bezúdržbové použití • Trojitá odsávací přípojka pro účinné odsávání prachu a mnohostranná použitelnost díky širokému programu příslušenství • Snadné a bezpečné provádění pokosových řezů • Jednoduchá přeprava díky velmi nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům, integrovaným úchopům a odnímatelným stojanovým nohám • Vč. rovnoběžného dorazu, čtyř odnímatelných noh a posuvné opěry.

Technické údaje:	DW743N
Příkon	2 000 W
Otáčky naprázdno	2 850 min^{-1}
Kapacita pokosových řezů	45° (vlevo / vpravo)
Kapacita šikmých řezů	45° (vlevo)
Kapacita řezu při nastavení	
90° / 90°	140 × 68 mm
90° / 45°	70 × 95 mm
45° / 90°	95 × 70 mm
45° / 45°	50 × 95 mm
Max. hloubka řezu při	
90° jako stolová pila	70 mm
45° jako stolová pila	32 mm
Pilový kotouč (DT4321)	250 × 30 mm, 30 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	37,0 kg

Příslušenství DW743N

Obj. č.	Součást	Popis
DE3474	6	výškově přestavitelný stojan
DE3491	7	2 vodicí tyče o délce 500 mm
DE3494	8	2 vodicí tyče o délce 1 000 mm
DE3500	-	odsávací sada pro Ø 35 mm

DE3500

Stolová, kapovací a pokosová pila 305 mm

XPS

DW27107XPS



D27107 / D27107XPS

• Možnost přestavby stolové na kapovací pilu bez použití nářadí zaručuje flexibilitu při nejrůznějších způsobech použití • Bezpečná a snadná obsluha při všech způsobech použití a nastavených úhlových polohách • Nově vyvinutý, robustní univerzální motor s tepelnou ochrannou proti přetížení • Přesný a snadno ovladatelný nastavovací mechanismus pro všechny úhly pokosových a šikmých řezů • Možnost snadného a bezpečného provádění dvojitých pokosových řezů • Bezproblémové opracování hraněného dřeva do rozměru 10 × 10 • S druhým provozním spínačem v kapovací poloze • Robustní rámová konstrukce umožňuje rychlé a přesné připevňování různých součástí příslušenství • Díky integrovaným přepravním kolečkům a sklopným stojanovým nohám ideální pro montážní práce • Vč. rovnoběžného dorazu, posuvné opěry, čtyř sklopných stojanových noh a přepravních koleček.
• **D27107XPS:** navíc s LED ukazatel čáry řezu.

Technické údaje:	D27107	D27107XPS
Příkon	2 000 W	
Otáčky naprázdno	4 000 min^{-1}	
Kapacita pokosových řezů	48° (vlevo / vpravo)	
Kapacita šikmých řezů	48° (vlevo)	
Kapacita řezu při nastavení		
90° / 90°	205 × 63 mm	
90° / 45°	160 × 63 mm	
45° / 90°	205 × 50 mm	
45° / 45°	160 × 50 mm	
Max. hloubka řezu při		
90° jako stolová pila	81 mm	
45° jako stolová pila	56 mm	
Pilový kotouč (DT4340)	305 × 30 mm, 48 zubů z tvrdokovu	
Hmotnost	40,0 kg	

Příslušenství D27107 / D27107XPS





Obj. č.	Součást	Popis
DE3474	3	výškově přestavitelný stojan
DE3491	4	2 vodicí tyče o délce 500 mm
DE3494	5	2 vodicí tyče o délce 1 000 mm
D271054	-	odsávací sada



D271054

Stolové kotoučové pily

Stolová kotoučová pila 210 mm



DWE7485

- Ochranná klec chrání pilu před poškozením na staveništi.
- Oboustranný parallení doraz vedený po ozubeném hřebenu.
- Integrovaná madla pro snadné přenášení.
- Dvojitý ochranný kryt kotouče.
- Jednoduché nastavení sklonu kotouče jednou rukou.
- Kompatibilní s odsávacím systémem Airlock.

Technické údaje:	DWE7485
Výkon	1 850 W
Otáčky naprázdno	5 800 min^{-1}
Pilový kotouč	210 × 30 mm
Max. hloubka řezu při 90°	65 mm
Max. hloubka řezu při 45°	45 mm
Kapacita šikmých řezů	0 – 45°
Hmotnost	22 kg

Stolová kotoučová pila 250 mm



DWE7492

• Hmotnost pily 26,6 kg a optimalizované opěry vytváří z tohoto nářadí nejlépe přenosnou pilu v této třídě • Ocelová ochranná klec chrání pilu před poškozením na staveništi Vodicí systém ozubnice s pastorkem, přední a zadní zajištění vodítka a velká a jasně čitelná měřítka zaručují této pile vynikající přesnost a jednoduché použití • Motor s výkonem 2 000 W zaručuje vysoký výkon při všech aplikacích • Vodicí systém zaručuje u přenosné pily kapacitu podélného řezu 410 mm, což umožňuje přesné řezání velkých plochých materiálů • Konstrukce horního stolu z hliníkové slitiny zaručuje přesnost a preciznost • Systém ochrany proti přetížení zajišťuje kvalitní výkon při řezání tvrdého, mokrého nebo zmrzlého dřeva • Rychloupínání pro šikmé řezy s velkým měřítkem umožňuje jednoduché a přesné seřízení • Dodáváno bez podstavce DWE74911.

Technické údaje:	DWE7492
Příkon	2 000 W
Otáčky naprázdno	4 800 min^{-1}
Úhel šikmého řezu	45°– 90°
Úhel pokosového řezu	30°– 90°
Max. kapacita podélného řezu	825 mm
Max. hloubka řezu při	
90° / 45°	770 / 550 mm
Pilový kotouč (DT4213)	250 × 30 mm, 24 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	26,5 kg

Stojany pro stolové pily

		DWE7485	DCS7485	DW745	DWE7491	DWE7492
						
DE7450		Pouze typ pily 2 a typ stojanu 21	Pouze typ pily 2 a typ stojanu 21	Pouze typ 1 a 2	NE	NE
DWE74912		NE	NE	NE	ANO	Pouze typ stojanu 2 Nelze použít s typem stojanu 1
DWE74911		ANO	ANO	ANO	ANO	Pouze typ stojanu 2 Nelze použít s typem stojanu 1
DE7400		ANO	NE	NE	NE	NE

Pojízdný stojan pro pily DWE7492 a DW745



DWE74911

- Velká kolečka mohou snadno přejíždět přes schody, obrubníky a nepořádek na staveništi.
- Sklápěcí nohy s uvolňovacími pákami, které se během několika sekund zasunou pod stojan, umožňují snadnou a rychlou přepravu.
- Lehká konstrukce, která usnadňuje přenášení.
- Odolná a jednoduchá konstrukce umožňuje vztyčení stojanu, což usnadňuje přepravu a uložení.
- Konstrukce umožňuje uživateli pohodlné tažení pily za sebou.
- Stojanová konstrukce umožňuje přenášení, je-li k stojanu připojena stolová pila, což zvyšuje produktivitu práce.
- Pro použití se stolovými pilami DWE7492 a DW745.
- NELZE použít s DWE7491.



Podstavce pod stolní pily



DE7450



DWE74912



Pily s radiálním ramenem

Pila s radiálním ramenem 300 mm



DW721KN

• Tichý, bezúdržbový a výkonný indukční motor • Pevné litinové výložníkové radiální rameno zajišťující maximální přesnost i životnost • Zajistitelný vysoký doraz pro obrobek (60 mm) umožňující optimální vedení obrobku a dosažení dokonalých výsledků řezání • Jednoduchá výměna pilového kotouče pomocí upínací matice ve stole pily a funkce aretace vřetena • Robustní odsávací trychtýř s přípojkou o průměru 100 mm • Bezpečné použití díky automatickému návratu řezací hlavy do výchozí polohy • Předem smontována v dřevěné přepravní bedně, seřízena a připravena k okamžitému použití • Splňuje požadavky nejnovějších bezpečnostních směrnic EU (EN1870-17) • Vč. podstavce.

Technické údaje:	DW721KN
Napětí	230 V
Příkon	2 000 W
Otáčky naprázdno	3 000 min^{-1}
Kapacita pokosových řezů	48° (vpravo / vlevo)
Kapacita šikmých řezů	60° (vpravo)
Max. kapacita řezu při nastavení	
90°	507 mm
90° / 45°	342 / 172 mm (vpravo / vlevo)
45° / 45°	247 / 272 mm (vpravo / vlevo)
Max. hloubka řezu při	
90° / 45°	90 / 60 mm
Pilový kotouč (DT4203)	300 × 30 mm, 32 zubů z tvrdokovu
Rozměry stolu	176 × 122 × 77 mm
Hmotnost	115,0 kg

Pila s radiálním ramenem 350 mm



DW729KN

• Tichý, bezúdržbový a výkonný indukční motor • Pevné litinové výložníkové radiální rameno zajišťující maximální přesnost i životnost • Zajistitelný vysoký doraz pro obrobek (60 mm) umožňující optimální vedení obrobku a dosažení dokonalých výsledků řezání • Robustní odsávací trychtýř s přípojkou o průměru 100 mm • Bezpečné použití díky automatickému návratu řezací hlavy do výchozí polohy • Předem smontována v dřevěné přepravní bedně, seřízena a připravena k okamžitému použití • Splňuje požadavky nejnovějších bezpečnostních směrnic EU (EN1870-17) • Vč. podstavce.

Technické údaje:	DW729KN
Napětí	400 V
Příkon	4 000 W
Otáčky naprázdno	3 000 min^{-1}
Kapacita pokosových řezů	48° (vpravo / vlevo)
Kapacita šikmých řezů	60° (vpravo)
Max. kapacita řezu při nastavení	
90°	525 mm
90° / 45°	365 / 150 mm (vpravo / vlevo)
45° / 45°	250 / 270 mm (vpravo / vlevo)
Max. hloubka řezu při	
90° / 45°	110 / 75 mm
Pilový kotouč (DT4203)	350 × 30 mm, 36 zubů z tvrdokovu
Rozměry stolu	181× 134 × 152 mm
Hmotnost	149,0 kg

Pásové pily

Pásová pila 155 mm



DW739

• Pásové pily s vysoce kvalitním, tuhým rámem z hliníkového tlakového odlitku, vhodné k řezání dřeva, neželezných kovů, lehčených hmot, kompozitních materiálů, plastů a dalších materiálů • Uzavíratelný bezpečností spínač a podpěťová spoušť • Rozměrná, vyvážená pásová kola z hliníkových tlakových odlitků, opatřená gumovými bandážemi zajišťujícími klidnou, tichou práci • Velký hliníkový stůl pily s vysoce kvalitní povrchovou úpravou a výměnnými vložkami • Úhlové nastavení v rozsahu od 0° do 45° • Přesný, oboustranně vedený rovnoběžný doraz • Přípojka pro odsávání prachu • S plynule nastavitelnou rychlostí pásu • Včetně pilového pásu a rovnoběžného dorazu.

Technické údaje:	DW739
Napětí	230 V
Příkon	2 000 W
Otáčky naprázdno	3 000 min^{-1}
Kapacita pokosových řezů	48° (vpravo / vlevo)
Kapacita šikmých řezů	60° (vpravo)
Max. kapacita řezu při nastavení	
90°	507 mm
90° / 45°	342 / 172 mm (vpravo / vlevo)
45° / 45°	247 / 272 mm (vpravo / vlevo)
Max. hloubka řezu při	
90° / 45°	90 / 60 mm
Pilový kotouč (DT4203)	300 × 30 mm, 32 zubů z tvrdokovu
Rozměry stolu	176 × 122 × 77 mm
Hmotnost	115,0 kg

Pásová pila 200 mm





DE8760

DW876

• Robustní a tuhý rám z ocelových trubek zaručuje nejvyšší přesnost i při maximální hloubce řezu • Vysoce kvalitní pilový pás s dlouhou životností • Velký hliníkový stůl zaručuje bezpečné podepření obrobku • Napínání pilového pásu pomocí přesné seřizovací stupnice uzpůsobené pro různé druhy pásů a způsoby použití • Velmi velká průchozí šířka i výška umožňuje také opracování rozměrnějších obrobků • Bezpečnostní spínač zabraňuje zapnutí pily při otevřeném krytu stroje • Přípojka o průměru 100 mm pro připojení účinného odsávání prachu • Dvě nastavitelné rychlosti pásu umožňující přizpůsobení opracovávanému materiálu • Trvale zatížitelný a bezúdržbový indukční motor • Včetně pilového pásu, podstavce, rovnoběžného dorazu a úkosového dorazu.

Technické údaje:	DW876
Napětí	230 V
Příkon	1 000 W
Řezná rychlost	380 / 880 m/min.
Max. výška řezu	200 mm
Max. šířka řezu	310 mm
Rozměry stolu	500 × 500 mm
Hmotnost	54,0 kg

Srovnávací a tloušťkovací stroje

Tloušťkovačka



DW733

- Velké podávací a odebírací stoly jsou vhodné zejména při opracování velkých kusů materiálu.
- Stabilní a robustní konstrukce.
- Určeno pro snadné přenášení na pracovišti nebo pro malé dílny.
- Vhodné i pro hoblování velkých ploch.
- Otvory v základně se používají k montáži stroje na pracovní stůl.
- Měřítko tloušťky, měřidlo odběru materiálu a klika hloubkoměru usnadňují a urychlují přesné srovnávání.

Technické údaje:	DW733
Příkon	1 800 W
Otáčky naprázdno	10000 min^{-1}
Max. kapacita	317 mm
Max. hloubka hoblování	2 mm
Max. kapacita srovnávací frézky	152 mm
Rychlost posuvu	8 m/min.
Hmotnost	33,6 kg

Náhradní nože pro tloušťkovačku DW733

Typ stroje	Objednací číslo nože
DW733 Typ 2	1004540-00
DW733 Typ 11	N887854

Hoblovka 260 mm



D27300

- Velký hliníkový stůl.
- Přesné nastavení množství ubíraného materiálu.
- 100 mm přípojka na odsávání.
- Včetně nožů, měřítka, posuvné podpěry a 4 podpěrných noh.

Technické údaje:	D27300
Napětí	230 V
Příkon	2 100 W
Otáčky naprázdno	6 200 min^{-1}
Max. šířka hoblování	260 mm
Max. úběr třísky	4 mm
Rozměry srovnávacího stolu	1 000 × 260 mm
Rozměry tloušťkovacího stolu	500 × 250 mm
Max. rozměr pracovního nástroje	160 mm
Rychlost posuvu	5 m/min.
Hmotnost	53,0 kg

Příslušenství pro D27300	
DE7333	1 dvojice hoblovacích nožů z rychlořezné oceli



ŘADA TSTAK™

SNADNÉ SESTAVENÍ A RYCHLÁ KOMBINACE



Vybavena robustním spojovacím systémem - boční příchytky s kovovými panty pro spojení modulů dohromady

IP54*: Ochrana proti prachu, škodlivým usazeninám a vodě ze všech úhlů

Připojovací systém s kovovým kolíkem

Odolné ocelové západky

Rychlé nalezení potřebného vybavení díky upravitelné vložce s jmenovkou usnadňující identifikaci obsahu

Kufry TSTAK

Organizér



TSTAK™ IP54

DWST82968-1

- Odolná ergonomická rukojeť: pro snadné a pohodlné přenášení.
- Západky z nerezavějícího kovu: zajišťují odolnost a dlouhou životnost výrobku, jehož pevnost je díky tomu zachována i tehdy, jestliže uživatel často prohledává uložený obsah.
- 2 x velké, 6 x střední a 2 x dlouhé úložné prostory.

Technické údaje:	DWST82968-1
Vnější rozměry Š x H x V	440x335x122 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	420x280x85 mm
Objem	7,8 l
Nosnost	20 kg
Hmotnost výrobku	2,357 kg
Třída ochrany	IP54

Box na nářadí



TSTAK™ IP54

DWST83345-1

- Tento kufr na nářadí poskytuje mělký úložný prostor. Kufr na nářadí je vybaven 2 rukojeťmi: přední a horní – lze jej tedy přenášet v obou polohách.

Technické údaje:	DWST83345-1
Vnější rozměry Š x H x V	442×333×162 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	422x270x92 mm
Objem	11 l
Nosnost	30 kg
Hmotnost výrobku	2,039 kg
Třída ochrany	IP54
Výbava	Přizpůsobitelná pěnová vložka umožňuje bezpečné ukládání elektrického nářadí během přepravy

Box na nářadí

TSTAK™ IP54

DWST83344-1

- Organizer v horním víku poskytuje: pro snadný přístup k upevňovacím prvkům a drobnému nářadí.
- Přední a horní přenášecí rukojeť - kufr je tak možno přenášet v obou polohách.

Technické údaje:	DWST83344-1
Vnější rozměry Š x H x V	442x332x183 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	422x270x92 mm
Objem	11 l
Nosnost	30 kg
Hmotnost výrobku	2,634 kg
Stupeň krytí IP	žádný
Výbava navíc	Přizpůsobitelná pěnová vložka umožňuje bezpečné ukládání elektrického nářadí během přepravy.

Box na nářadí



TSTAK™ IP54

DWST83343-1

- Tento kufr na nářadí poskytuje hluboký úložný prostor.
- Organizér: pro snadný přístup shora k upevňovacím prvkům a drobnému nářadí.
- Dlouhá hliníková horní rukojeť pro přenášení - poskytuje nejvyšší odolnost.

Technické údaje:	DWST83343-1
Vnější rozměry Š x H x V	442x347x326 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	422x270x234 mm
Objem	30 l
Nosnost	30 kg
Hmotnost výrobku	3,232 kg
Výbava navíc	Vnitřní polička poloviční velikosti - pro snadný přístup k nejdůležitějšímu ručnímu nářadí, montážním prvkům a příslušenství pro elektrické nářadí.

Box na nářadí



TSTAK™ IP54

DWST83346-1

- Tento kufr na nářadí obsahuje hluboký úložný prostor.
- Horní rukojeť pro přenášení - poskytuje nejvyšší odolnost.

Technické údaje:	DWST83346-1
Vnější rozměry Š x H x V	442x332x303 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	422x270x233 mm
Objem	28 l
Nosnost	30 kg
Hmotnost výrobku	2,623 kg
Výbava navíc	Vnitřní polička poloviční velikosti - pro snadný přístup k nejdůležitějšímu ručnímu nářadí, montážním prvkům a příslušenství pro elektrické nářadí

Velký box na nářadí s kolečky



DWST83347-1

- Teleskopická rukojeť – pro snadnou přepravu těžkého nářadí. Lze ji také pohodlně zasouvat zpět do tělesa kufru na nářadí, který je díky tomu možno snadno ukládat.
- Odolná kolečka o velikosti 7“ umožňují snadnou přepravu těžkého nářadí na delší vzdálenosti.

Technické údaje:	DWST83347-1
Vnější rozměry Š x H x V	523x433x630 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	430x290x313 mm
Objem	55 l
Nosnost	50 kg (30 kg jako box)
Hmotnost výrobku	5,031 kg
Třída ochrany	IP54
Výbava navíc	Vnitřní polička poloviční velikosti - pro snadný přístup k nejdůležitějšímu ručnímu nářadí, montážním prvkům a příslušenství pro elektrické nářadí.

Box na nářadí se zásuvkou



DWST1-70705

- Samostatná hluboká zásuvka má vyjímatelné přihrádky s kryty pro uspořádání malých dílů a příslušenství. Je vybavena výsuvy na kuličkových ložiscích, což je spolehlivé řešení pro velká zatížení.
- Doplňky: vyjímatelné přihrádky pro drobné díly a příslušenství (2 velké a 2 malé přihrádky).

Technické údaje:	DWST1-70705
Vnější rozměry Š x H x V	431x321x172 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	345×254×98 mm
Objem	9 l
Hmotnost výrobku	3,680 kg
Stupeň krytí IP	žádný

Box na nářadí se dvěma zásuvkami



DWST1-70706

- Dvojité mělké zásuvky mají vyjímatelné přihrádky s kryty pro uspořádání drobných dílů a položek příslušenství. Je vybavena také výsuvy na kuličkových ložiscích, což je spolehlivé řešení pro velká zatížení. Ty jsou doplněny komfortní rukojetí pro přenášení ze dvou materiálů.

Technické údaje:	DWST1-70706
Vnější rozměry Š x H x V	431x321x172 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	347×254×45 mm (jednotlivá zásuvka)
Objem	7,8 l
Nosnost	20 kg
Hmotnost výrobku	4,230 kg
Stupeň krytí IP	žádný

Kombinace boxů



DWST83395-1

- Přední a horní přenášecí rukojeť - kufr je tak možno přenášet v obou polohách.
- Vyjímatelné dělicí příčky do zásuvek umožňují sestavení úložného řešení podle individuálních potřeb.
- Skládá se z: DWST83345-1 a DWST1-70706

Technické údaje:	DWST83395-1
Vnější rozměry Š x H x V	442×350×672 mm
Objem	21,6 l
Nosnost	30 kg (kombinovaná)
Hmotnost výrobku	6,230 kg
Stupeň krytí IP	54

Plastová přepravka



DWST1-71228

- Velký prostor pro ukládání elektrického nářadí a kabelů.
- Robustní konstrukce z vysoce kvalitního polypropylenového plastu.
- Široká robustní rukojeť slouží k pohodlnému přenášení přepravky.

Technické údaje:	DWST1-71228
Vnější rozměry Š x H x V	440x320x273 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	365x290x265 mm
Objem	27 l
Nosnost	10 kg
Hmotnost výrobku	1,971 kg
Stupeň krytí IP	žádný

Textilní přepravka



DWST82990-1

- Hustota tkaniny 1200 Denier.
- Plastová základna poskytuje ochranu proti vniknutí vody na mokrých podlahách.
- Kompatibilita se systémem TSTAK.
- Hliníková rukojeť zajišťuje odolnost a komfort.
- Polstrovaný ramenní popruh poskytuje zvýšený komfort během přepravy těžkého nářadí.
- Kapsa se zipem pro bezpečné ukládání cenností.

Technické údaje:	DWST82990-1
Vnější rozměry Š x H x V	450×250×370 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	420×210×330 mm
Nosnost	30 kg
Hmotnost výrobku	2,355 kg

Taška



DWST82991-1

- Polstrovaný ramenní popruh pro pohodlné přenášení těžkých předmětů.
- Dvojité prošívání a vyztužení ocelovými nýty zaručuje větší pevnost a odolnost.
- Plastová základna poskytuje ochranu na mokré podlaze.
- Lze připojit k dalším úložným modulům systému TSTAK™.
- Ergonomická rukojeť pro pohodlné přenášení během používání.
- Kapsa uzavíratelná zipem pro ukládání cenných předmětů.

Technické údaje:	DWST82991-1
Vnější rozměry Š x H x V	450×250×370 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	420×210×290 mm
Nosnost	30 kg
Hmotnost výrobku	1,975 kg

Poloviční taška na popruhu



DWST83541-1

- Taška na popruhu s organizérem propojitelná se všemi jednotkami Tstak.
- Plastové dno.

Technické údaje:	DWST83541-1
Vnější rozměry Š x H x V	280×400×240 mm
Nosnost	18 kg
Hmotnost výrobku	1,5 kg

Velký box na nářadí



DWST17871-1

- Velkoobjemové řešení pro ukládání elektrického i ručního nářadí.
- Kufry TSTAK™ lze skládat na sebe i obousměrně vedle sebe, kufr, který poskytuje maximální přístupnost a bezpečnost.
- Víko pro rychlý přístup: umožňuje otevírání poloviního víka na horní straně bez potřeby odnímání modulů TSTAK™.

Technické údaje:	DWST17871-1
Vnější rozměry Š x H x V	792×556×412 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	730×458×330 mm
Objem	113 l
Nosnost	50 kg
Hmotnost výrobku	10,073 kg

Pracovní desky



DWST82732-1

- Zvenčí poskytuje pracovní plochu a uvnitř umožňuje bezpečné uložení dokumentů, tabletů a drobných pomůcek. LED svítilna: poskytuje potřebnou viditelnost ve všech oblastech staveniště (dodává se s 1 baterií AA).
- Vnitřní měkká kapsa: udržuje telefony v bezpečí a chráněné před poškozením / místo pro uložení vizitek atp.
- Pryžové rohové tlumiče nárazů.

Technické údaje:	DWST82732-1
Vnější rozměry Š x H x V	415×285×35 mm
Hmotnost výrobku	0,913 kg

Sestava boxů



DWST83411-1

- Set kufrů Tstak. Kombinace boxů DWST82968-1, DWST83344-1 a DWST83347-1

Technické údaje:	DWST83411-1
Vnější rozměry Š x H x V	515×445×700 mm
Objem	73,8 l
Nosnost	50 kg (kombinovaná)
Hmotnost výrobku	10,997 kg
Stupeň krytí	IP54

Sestava boxů



DWST83517-1

- Set kufrů Tstak. Kombinace kufrů
- DWST83345-1 (bez pěnové vložky), DWST83346-1 a DWST83347-1

Technické údaje:	DWST83517-1
Vnější rozměry Š x H x V	520×440×840mm
Objem	94 l
Nosnost	50 kg (kumulovaně)
Hmotnost výrobku	10,6 kg
Stupeň krytí	IP54

Podvozek s kolečky



DWST1-71229

- Své kufry TSTAK™ můžete snadno přepravovat pomocí tohoto 4kolového pojízdného podstavce. Je vybaven odolnými kolečky, která se mohou odvalovat i po obtížných površích.
- Čtyři kolečka otočná v rozsahu 360° poskytují maximální ovladatelnost při manévrování.
- Se zvýrazněnými zarážkami na nosné plošině.

Technické údaje:	DWST1-71229
Vnější rozměry Š x H x V	486×436×181 mm
Nosnost	100 kg
Hmotnost výrobku	3,641 kg

Hliníkový vozík



DWST1-71196

- Vozík umožňuje převážení všech typů modulů TSTAK™.
- Je všestranně použitelný a snadno ovladatelný díky tomu, že je vybaven kolečky otočnými v rozsahu 360 stupňů a teleskopickou hliníkovou rukojetí nastavitelnou do 3 poloh.
- Skládací konstrukce poskytuje kompaktní rozměry a usnadňuje ukládání.
- 2 zadní odolná kolečka poskytují maximální ovladatelnost.
- 2 přední kolečka otočná v rozsahu 360° dále zvyšují ovladatelnost.
- Popruh přispívající k dodatečnému zabezpečení uložených předmětů.

Technické údaje:	DWST1-71196
Vnější rozměry Š x H x V	580×540×1 043 mm
Nosnost	100 kg
Hmotnost výrobku	6,761 kg

TSTAK pěnová vložka



DWST1-72364

- Pěnová vložka do všech kufrů Tstak, která se dá velmi snadno tvarovat dle typu uloženého nářadí.
- Vyjímatelné bloky umožňují přizpůsobení podle různých tvarů nářadí.

Technické údaje:	DWST1-72364
Vnější rozměry Š x H x V	426×300×70 mm
Hmotnost výrobku	0,250 kg

Úložný prostor



DT70716

- Úložný prostor pro nové sady příslušenství DeWALT.
- Lze uložit až 4 malá úložná pouzdra a 5 malých sad řady ToughCase™, kompatibilní se všemi kufry TSTAK.

Technické údaje:	Úložný prostor
Hmotnost výrobku	1,332 kg



Audio systém



DWST1-81078

- Audio systém s nabíječkou.
- Přehrává FM/DAB+.
- Kompatibilní se všemi kufry TSTAK.

Technické údaje:	DWST1-81078
Vnější rozměry Š x H x V	
Vnitřní rozměry Š x H x V	
Objem	
Nosnost	
Hmotnost výrobku	



Google Play a logo Google Play jsou obchodní značky společnosti Google Inc. Apple, logo Apple, iPhone, iPad a iPod touch jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a jiných zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.

ŘADA TOUGHSYSTEM® 2.0

ODOLNÉ A VŠESTRANNĚ POUŽITELNÉ ÚLOŽNÉ ŘEŠENÍ

IP65: Odolnost proti vnikání prachu a stříkající vody ze všech úhlů

Lze kombinovat s moduly TOUGHSYSTEM 2.0® poloviční šířky pomocí západek na víku

Široké, robustní rukojeti mají dvojí funkci - slouží k přenášení modulu nebo jeho nasunutí na držáky vozíků nebo dílenské regály. Každý modul je samostatně přístupný.

Maximální odolnost a větší pohodlí díky robustním kovovým západkám

Systém automatického připojování* - Intuitivní, snadný a časově nenáročný – moduly se po zasunutí automaticky spojí a k opětovnému uvolnění stačí jedno stisknutí konektorů

Rychlé nalezení potřebného vybavení díky upravitelné vložce jmenovky usnadňující identifikaci obsahu



* Kompatibilní se systémem ToughSystem® 1.0
**V závislosti na modulech

Kufry *TOUGH*SYSTEM 2.0

Box na nářadí



DWST83293-1

- Tento kufr na nářadí poskytuje mělký úložný prostor. Obsahuje 2 velké přihrádky použitelné jako organizér a opatřené vyjímatelnými dělicími přepážkami pro optimální uspořádání.

Technické údaje:	DWST83293-1
Vnější rozměry Š x H x V	555×375×180 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	490×300×117 mm
Objem	22 l
Nosnost	50 kg
Hmotnost výrobku	4,195 kg
Stupeň krytí IP	65
Výbava navíc	2 organizéry, každý se 2 dělicími přepážkami a víkem

IP65

Box na nářadí



DWST83294-1

- Tento kufr na nářadí poskytuje střední úložný prostor. Obsahuje 2 velké přihrádky použitelné jako organizér a opatřené vyjímatelnými dělicími přepážkami pro optimální uspořádání.

Technické údaje:	DWST83294-1
Vnější rozměry Š x H x V	555×375×317 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	490×300×252 mm
Objem	43 l
Nosnost	50 kg
Hmotnost výrobku	4,580 kg
Stupeň krytí	IP65

IP65

Box na nářadí



DWST83342-1

- Tento kufr na nářadí poskytuje velký úložný prostor. Obsahuje 2 velké přihrádky použitelné jako organizér a opatřené vyjímatelnými dělicími přepážkami pro optimální uspořádání.

Technické údaje:	DWST83342-1
Vnější rozměry Š x H x V	555×375×415 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	490×300×352 mm
Objem	60 l
Nosnost	50 kg
Hmotnost výrobku	5,362 kg
Stupeň krytí	IP65

IP65

Box na nářadí s 8" kolečky



DWST83295-1

- Kompatibilní s menšími moduly poloviční šířky TOUGHSYSTEM® (prodávají se samostatně).
- Široká, robustní rukojeť - ergonomičtější a pevnější.
- Kovové oko pro visací zámek - uložené nářadí je v bezpečí.

Technické údaje:	DWST83295-1
Vnější rozměry Š x H x V	608×500×990 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	490×340×352 mm
Objem	64,75 l
Nosnost	40 kg (jako kufr) / 113 kg (jako vozík)
Hmotnost výrobku	10,44 kg

IP65

Přepravka na nářadí



DWST1-75654

- Přepravka na nářadí.
- Rozměry: Š × H × V: 550 × 336 × 275 mm.

Technické údaje:	DWST1-75654
Vnější rozměry Š x H x V	
Objem	29,5 l
Nosnost	20 kg
Hmotnost výrobku	

Vnitřní vložka mělká



DWST83407-1

- S možností stohování v kufrech TOUGHSYTEM nebo vzájemného spojování pomocí západek na rukojetích.
- Boční rukojeti s dvojí funkcí - pro snadné vyjmutí zásuvky z boxu a jako západky pro vzájemné spojování různých zásuvek.
- Optimální uspořádání.
- Možnost vytvoření menších úložných prostorů pomocí přepážek.

Technické údaje:	DWST83407-1
Vnější rozměry Š x H x V	467×306×60 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	435×280×50 mm
Objem	6 l
Nosnost	5 kg
Hmotnost výrobku	0,645 kg
Stupeň krytí IP	žádný

Vnitřní vložka hluboká



DWST83408-1

- S možností stohování v kufrech TOUGHSYTEM® nebo vzájemného spojování pomocí západek na rukojetích.
- Boční rukojeti s dvojí funkcí - pro snadné vyjmutí zásuvky z boxu a jako západky pro vzájemné spojování různých zásuvek.
- Optimální uspořádání.
- Možnost vytvoření menších úložných prostorů pomocí přepážek vyrobených uživatelem.

Technické údaje:	DWST83408-1
Vnější rozměry Š x H x V	467×306×114 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	435×280×106 mm
Objem	12,9 l
Nosnost	7,5 kg
Stupeň krytí IP	žádný

Organizér



DWST83394-1

- Polykarbonátové víko: Poskytuje trvalý přehled o obsahu.
- 10 vyjímatelných hlubokých schránek (8 jednoduchých, 2 dvojité): tyto schránky lze z organizéru jednotlivě vyjímat nebo je lze rozdělit na menší úseky pomocí dělicích příček.
- Kompatibilní s provedením o poloviční šířce (díky prolisům ve víku).
- Přední západky z ocelového drátu.
- Rukojeť pro přenášení ze dvou materiálů.

IP65

Technické údaje:	DWST83394-1
Vnější rozměry Š x H x V	540×375×130 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	485×295×80 mm
Objem	11,4 l
Nosnost	20 kg
Hmotnost výrobku	3,28 kg
Stupeň krytí	IP65

1/2 organizér



DWST83392-1

- Polykarbonátové víko: Poskytuje trvalý přehled o obsahu.
- 6 vyjímatelných hlubokých schránek: tyto schránky lze z organizéru jednotlivě vyjímat nebo je lze rozdělit na menší úseky pomocí dělicích příček.
- Přední západky z ocelového drátu.
- Rukojeť pro přenášení ze dvou materiálů.
- Dodáváno v promo balení po třech kusech.

IP65

Technické údaje:	DWST83392-1
Vnější rozměry Š x H x V	367×266×132 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	330×210×75 mm
Objem	5 l
Nosnost	10 kg
Hmotnost výrobku	1,700 kg
Stupeň krytí	IP65

Kufr se dvěma šuplíky



DWST83529-1

- Jeho 2 hluboké zásuvky poskytují okamžitý přístup k nářadí bez nutnosti vyjímat jiné připojené moduly.
- Výsuvy zásuvek, které jsou opatřeny kuličkovými ložisky, zaručují vysokou stabilitu a umožňují plynulé, spolehlivé otevírání.

Technické údaje:	DWST83529-1
Vnější rozměry Š x H x V	553×314×320 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	450×283×100 mm (jednotlivá zásuvka)
Objem	12,7 l/zásuvka
Nosnost	11 kg/zásuvka
Hmotnost výrobku	8,152 kg
Stupeň krytí IP	žádný

Kufr se třemi zásuvkami



DWST08330-1

- Jeho 3 hluboké zásuvky poskytují okamžitý přístup k nářadí bez nutnosti vyjímat jiné připojené moduly.
- Výsuvy zásuvek, které jsou opatřeny kuličkovými ložisky, zaručují vysokou stabilitu a umožňují plynulé, spolehlivé otevírání.

Technické údaje:	DWST08330-1
Vnější rozměry Š x H x V	553×314×320 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	450×283×58 mm (jednotlivá zásuvka)
Objem	7,3 l/zásuvka
Nosnost	6,6 kg/zásuvka
Hmotnost výrobku	9,562 kg
Stupeň krytí IP	žádný

Hluboký 1/2 box



DWST08035-1

- Pomůže vám chránit vaše nářadí a získat pohodlný přístup k nezbytným položkám.
- Tento kompaktní kufr na nářadí, který se vyznačuje více než dostatečným úložným objemem, vám zachová nářadí v dokonale uspořádaném stavu i na nejnáročnějších staveništích.

IP65

Technické údaje:	DWST08035-1
Vnější rozměry Š x H x V	351,5×255×390 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	342×213×290 mm
Objem	20 l
Nosnost	35 kg
Hmotnost výrobku	3,49 kg
Stupeň krytí	IP65
Výbava navíc	4 dělicí přepážky a 1 organizér s víkem

Pracovní světlo s úložným prostorem



DWST08061-1

- Nastavitelná pracovní svítilna se dvěma otočnými panely (ve 2 osách), dodávaná s otevřenou přenoskou.
- Výkonné osvětlení: 2 LED panely - 4000 lumenů, přirozeně bílé LED se 7 nastaveními jasu.
- Různé možnosti umístění: sklopný kovový hák pro zavěšování a držák pro upevnění na stativ.
- Akumulátorové napájení: Provoz s akumulátory DEWALT® 18 V XR (nejsou součástí rozsahu dodávky).

IP65

Technické údaje:	DWST08061-1
Vnější rozměry Š x H x V	395×352×255 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	328×208×233 mm (box)
Objem	15,9 l
Nosnost	25 kg
Hmotnost výrobku	5,082 kg
Stupeň krytí	IP65

Nabíječka



DWST83471

- Umožňuje současné nabíjení akumulátorů proudem 4 A při otevřeném i zavřeném víku.
- Přehřátí akumulátorů nehrozí ani při extrémních podmínkách okolního prostředí
- Ukládat lze až 12 akumulátorů + 2 v nabíjecích držácích.
- Zahrnuje vnitřní nabíjecí port USB typu A + vnější nabíjecí port USB typu C.
- Ochrana proti prachu a vodě odpovídající třídě IP55.
- Vnitřní + vnější LED indikátor nabíjení.

Dodáváno bez baterií

IP65

Technické údaje:	DWST83471
Vnější rozměry Š x H x V	366×244×270 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	330×213×140 mm
Objem	10 l
Hmotnost výrobku	4,210 kg
Stupeň krytí	IP65

Brašna



DWST83522-1

- Tato brašna na nářadí je vyrobena z pevné plachtoviny odpuzující nečistoty, v kombinaci s balistickým nylonem o hustotě 1680 denier. Dodává se se zdvojeným otevíracím zipem, ergonomickou rukojetí a polstrovaným ramenním popruhem. Přístup v rozsahu 360° usnadňuje vyhledávání nářadí. Je vybavena kapsami pro elektrické nářadí, akumulátory a příslušenství a průhlednou kapsou se zipem pro rychle přístupné předměty. Navíc má odolné, vodotěsné dno. Je připojitelná k součástem úložného systému TOUGHSYSTEM®.

Technické údaje:	DWST83522-1
Vnější rozměry Š x H x V	569×384×335 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	500×275×305 mm
Objem	55,5 l
Nosnost	35 kg
Hmotnost výrobku	3,210 kg

1/2 brašna



DWST83524-1

- Brašna na nářadí o poloviční šířce je vyrobena z hybridních materiálů poskytujících maximální odolnost a pevnost. Základním materiálem její konstrukce je balistický nylon. Je vybavena nastavitelnými ramenními popruhy, zdvojeným otevíracím zipem, vyhrazenými kapsami pro elektrické nářadí, akumulátory a příslušenství a průhlednou kapsou se zipem pro rychle přístupné předměty. Přístup v rozsahu 360° usnadňuje vyhledávání nářadí. Má rovněž odolné, vodotěsné dno a je připojitelná k součástem úložného systému TOUGHSYSTEM®.

Technické údaje:	DWST83524-1
Vnější rozměry Š x H x V	300×300×390 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	280×230×350 mm
Objem	30 l
Nosnost	18 kg
Hmotnost výrobku	1,97 kg

Mobilní boxy



IP65

DWST83402-1

- Tato úložná sestava je tvořena následujícími položkami:
  1 x mělký kufr (DWST83293-1)
  1 x hluboký kufr (DWST83294-1)
  1 x mobilní kufr (DWST83295-1)

Technické údaje:	DWST83402-1
Vnější rozměry Š x H x V	628×515×998 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	
Objem	
Nosnost	113 kg
Hmotnost výrobku	23,583 kg
Stupeň krytí	IP65

Vozík s boxy



IP65

DWST83401-1

- Tato úložná sestava je tvořena následujícími položkami:
  Vozík (1-70-324)
  Hluboký kufr (DWST83342-1)
  Střední kufr (DWST83294-1)
  Mělký kufr (DWST83293-1)

Technické údaje:	DWST83401-1
Vnější rozměry Š x H x V	700×620×1 113 mm
Vnitřní rozměry Š x H x V	
Objem	
Nosnost	120 kg (kombinovaná)
Hmotnost výrobku	33,77 kg

Vozík



1-70-324

- Výškově nastavitelné držáky pro vytváření vlastních kombinací.
- Robustní ocelový rám.
- Velká (8") odolná pryžová kola, ideální pro použití v náročných podmínkách na staveništích.
- Dodává se s 3×2 držáky.
- Dostupné samostatně: 1-70-362, sada 2 držáků.

Technické údaje:	1-70-324
Vnější rozměry Š x H x V	685×514×1 134 mm
Nosnost	120 kg (v rovině) / 80 kg (na schodišti)
Hmotnost výrobku	18,96 kg

Držáky



1-70-362

- Držáky (vždy jeden pár) pro přepravu dalších Tough-Boxů (např. 5 boxů typu DS 150).

Technické údaje:	1-70-362
Vnější rozměry Š x H x V	270×72×75 mm
Hmotnost výrobku	0,579 kg

Pěnová vložka



DWST7-97150

DWST83459-1

- Přizpůsobitelná pěnová vložka pro vaše ruční i elektrické nářadí.
- Se snadno vyjímatelnými bloky o velikosti 20 mm pro přizpůsobitelné řešení.

Technické údaje:	DWST83459-1
Vnější rozměry Š x H x V	485×320×75 mm
Hmotnost výrobku	0,218 kg
Stupeň krytí IP	žádný

Dílenské držáky



DSRACK

DWST1-75694

- Úložný systém na zeď pro uložení všech kufrů Tough Systém. Lze přichytit na zeď dílny nebo do vozidla, nosnost jednoho páru držáků 30 kg, nosnost celého stojanu 200 kg.
- 5 párů držáků, nosnost 40 kg / pár.
- Rozměry: Š × H × V: 650 × 329 × 1806 mm.

Technické údaje:	DWST1-75694
Vnější rozměry Š x H x V	650×329×1 806 mm
Maximální nosnost	200 kg
Max. zatížení jedné dvojice držáků	50 kg
Hmotnost výrobku	8,00 kg

Adaptér pro upevnění Tstak na TOUGHSYSTEM



DWST08017-1

- Umožňuje připojení kufrů a příslušenství Tstak na kufry TOUGHSYSTEM 1 a 2
- Integrovaný držák elektrického nářadí.
- Pro uložení vrtaček pomocí háku na opasek.

TSTAK™ TOUGHSYSTEM

Technické údaje:	DWST08017-1
Vnější rozměry Š x H x V	537×342×52 mm
Hmotnost výrobku	1,334 kg
Stupeň krytí IP	žádný



ŘADA TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL

Sestavte si své vlastní skladovací řešení pomocí těchto špičkových úložných kufrů, které jsou konstruovány tak, aby poskytovaly vynikající odolnost, snadnou přepravitelnost a možnosti vlastního přizpůsobení.


Možnost přímého propojení s moduly systémů DXL a TOUGHSYSTEM® 2.0

Integrovaná závora umožňující zabezpečené ukládání nářadí na staveništi

Těsnění proti účinkům povětrnostních podmínek, které chrání nářadí před vodou a prachem na staveništi

Automatické stohovací západky umožňují rychlé spojování se všemi moduly systémů DXL a TOUGHSYSTEM 2.0® v poloviční i plné šířce

Brzdy otočných koleček, které zajišťují pojízdný podstavec, jsou přepínatelné mezi otočným a pevným režimem.

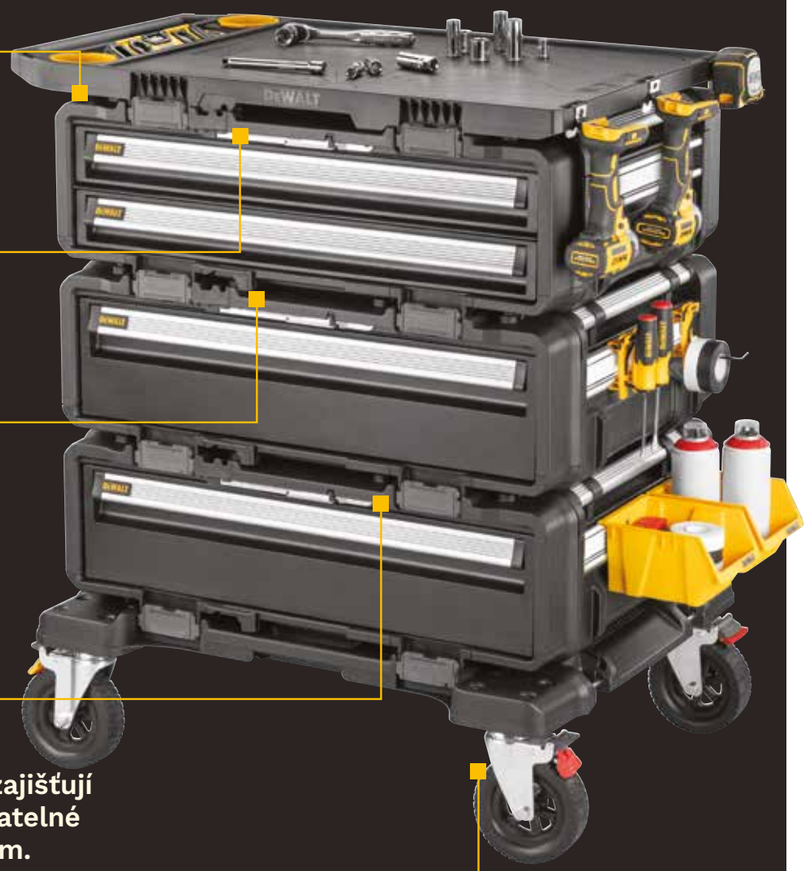

Řada TOUGHSYSTEM DXL

HLUBOKÁ ZÁSUVKA



DWST08510-1

- Postavte se náročným podmínkám a rozšiřte svůj systém o hlubokou zásuvku. Tato všestranná zásuvka vám pomůže optimalizovat organizaci nářadí díky vyjímatelným přepážkám a bočním kovovým stojanům pro ukládání dalšího nářadí. Zásuvka se vyznačuje plynulým otevíráním a bezpečným zavíráním.

Technické údaje:	DWST08510-1
Rozměry zásuvky	64,5×47×14,5 cm
Objem zásuvky	47 l
Nosnost	25 kg
Hmotnost výrobku	18,245 kg

MĚLKÉ ZÁSUVKY



DWST08520-1

- Postavte se náročným podmínkám a rozšiřte svůj systém o 2 další zásuvky. Tyto všestranně použitelné zásuvky vám pomohou optimalizovat organizaci nářadí pomocí odnímatelných přepážek a rychle přistupovat k nářadí zavěšenému na bočních kovových stojanech. Toto přizpůsobitelné řešení zahrnuje 2 velké zásuvky, které se vyznačují plynulým otevíráním a bezpečným zavíráním.

Technické údaje:	DWST08520-1
Rozměry zásuvky	64,5×47×6 cm
Objem zásuvky	42,8 l
Nosnost	25 kg (12,5 kg na zásuvku)
Hmotnost výrobku	23,416 kg

PODVOZEK



DWST08530-1

- Přijeďte na pracoviště s dostatečným úložným prostorem a funkční pracovní plochou. Konstrukce podvozku umožňuje snadnou ovladatelnost i v nerovném terénu a v dalších náročných prostředích. Získejte možnost pohybu v celém 360° rozsahu díky 4 odolným kolečkům, která umožňují snadné použití ve stísněných prostorech a v ostrých rozích.

Technické údaje:	DWST08530-1
Nosnost	200 kg
Hmotnost výrobku	17,065 kg

MOBILNÍ PRACOVNÍ DESKA



DWST08550-1

- Udržujte nářadí a základní potřeby uspořádané a připravené díky vyhrazenému prostoru pro vyjímatelné přihrádky, ruční nářadí nebo příslušenství. Svoji pracovní plochu budete moci na staveništi volně přemísťovat díky široké vestavěné ergonomické rukojeti, která usnadňuje manévrování. Provádějte rychlá měření podle integrovaného značení povrchu a mějte nápoje nebo drobné příslušenství stále po ruce díky 2 integrovaným držákům nádob.

Technické údaje:	DWST08550-1
Nosnost	40 kg
Hmotnost výrobku	3,894 kg

SESTAVA 5 V 1



DWST60510-1

- Tato úložná sestava je tvořena následujícími položkami:
  1x hluboká zásuvka (DWST08510-1)
  2x mělká zásuvka (DWST08520-1)
  1x podvozek (DWST08530-1)
  1x mobilní pracovní stůl (DWST08550-1)

Technické údaje:	DWST60510-1
Stupeň krytí IP	54

SESTAVA 4 V 1



DWST60520-1

- Tato úložná sestava je tvořena následujícími položkami:
  1x hluboká zásuvka (DWST08510-1)
  1x mělká zásuvka (DWST08520-1)
  1x podvozek (DWST08530-1)
  1x mobilní pracovní deska (DWST08550-1)

Technické údaje:	DWST60520-1
Stupeň krytí IP	54

Příslušenství TOUGHSYSTEM® DXL

KOVOVÁ LIŠTA 120 cm PRO MONTÁŽ NA STĚNU



DWST82800-1

- Tato kovová lišta o délce 120 cm je ústřední součástí dílenského úložného systému DEWALT®. Za svoji odolnost vděčí tomu, že je vyrobena z vysoce pevné oceli. Zahrnuje dva zakončovací a spojovací díly, které jí dodávají uzavřený vzhled a současně umožňují plynulé vodorovné spojování většího počtu lišt.
- Rozsah dodávky zahrnuje osm upevňovacích prvků pro montáž na dřevěnou / sádrokartonovou stěnu.

Technické údaje:	DWST82800-1
Délka	120 cm
Nosnost	180 kg
Hmotnost výrobku	1,792 kg

KRÁTKÝ HÁK



DWST82805-1

- Krátký standardní hák lze připevňovat přímo ke kovové liště. Je dokonale vhodný pro ukládání vybavení k péči o trávníky, skládacích schůdků i součástí zahradního nábytku.
- Je vyroben z vysoce pevné oceli a opatřen povlakem z protiskluzového materiálu, který přispívá k ochraně proti poškrábání a korozi.
- K liště se tento hák připevňuje pomocí patentovaného západkového systému.
- Hák lze připevnit i na moduly DXL.

Technické údaje:	DWST82805-1
Nosnost	22,6 kg
Hmotnost výrobku	0,283 kg

SADA 2 PLASTOVÝCH ZÁSOBNÍKŮ



DWST82813-1

- Plastové zásobníky lze připevňovat přímo ke kovové liště bez použití nářadí nebo spojovacích součástí. Jsou dokonale vhodné pro ukládání drobných dílů, jakými jsou matice, šrouby a vruty, a jejich velký čelní otvor umožňuje snadný přístup.
- Jejich materiálem je robustní kompozitní plast, který jim poskytuje potřebnou pevnost a odolnost.
- Zásobníky lze připevnit i na moduly DXL.

Technické údaje:	DWST82813-1
Nosnost	4,53 kg / zásobník
Hmotnost výrobku	0,594 kg

DRŽÁK PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ



DWST82823-1

- Umožňuje ukládání většiny modelů elektrického nářadí DEWALT® 12V a 18V XR v provedení s pistolovou rukojetí (pouze 1 kus nářadí). K liště se toto pouzdro připevňuje pomocí patentovaného západkového systému.
- Držák lze připevnit i na moduly DXL.

Technické údaje:	DWST82823-1
Nosnost	4,53 kg
Hmotnost výrobku	0,453 kg

OSMIDÍLNÁ SADA HÁKŮ



DWST82816-0

- Tuto 8dílnou sadu háků lze připevňovat přímo ke kovové liště. Zahrnuje tři různé typy háků, které usnadňují ukládání rozmanitých druhů ručního nářadí a příslušenství. Jsou vyrobeny z vysoce odolného kompozitního plastu, který unese nejrůznější ruční nářadí i příslušenství.
- Lze připevnit i na moduly DXL.

Technické údaje:	DWST82816-0
Nosnost	2,26 kg / hák
Hmotnost výrobku	0,254 kg

SADA 2 DRŽÁKŮ AKUMULÁTORŮ



DWST82820-0

- Dvojdílná sada držáků akumulátorů s upevňovacími zarážkami vám umožňuje ukládat po jednom akumulátoru DEWALT XR 12V, 18V nebo FLEXVOLT, a udržovat tak vaše akumulátory v uspořádaném a snadno přístupném stavu.
- Držáky lze připevnit i na moduly DXL.

Technické údaje:	DWST82820-0
Nosnost	2,26 kg
Hmotnost výrobku	0,254 kg



TAŠKY A BRAŠNY

BRAŠNY NA NÁŘADÍ DEWALT JSOU LEHKÉ A ROBUSTNÍ, S VODOTĚSNOU ZÁKLADNOU, IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ NA STAVENIŠTI. MĚJTE VŠE POTŘEBNÉ STÁLE U SEBE

RYCHLE UZAVÍRATELNÝ ZIP - Ergonomický zip ve tvaru U umožňuje rychlé ukládání a vyjímání nářadí i při práci v rukavicích.

KONSTRUKCE Z ODOLNÝCH MATERIÁLŮ - Uplatní se i na nejnáročnějších pracovištích díky odolné tkanině 1680 denier a plachtě odpuzující nečistoty.

DESIGNOVÉ PROVEDENÍ SE ZVÝŠENOU VIDITELNOSTÍ - Udržujte si trvalý přehled o uloženém nářadí díky zvýrazňující žluté vnitřní tkanině.

SNÁŠÍ NEJNÁROČNĚJŠÍ PODMÍNKY - Pomáhá chránit cennosti díky voděodolné přihrádce s třídou ochrany IP54 a vodotěsnému dnu.



Brašny na nářadí SOFT STORAGE

Batoh s kolečky a teleskopickou rukojetí



IP54 COMPARTMENT

DWST60101-1

- Můžete využívat 46 kapes včetně oddělených přihrádek pro vrtačku a akumulátory.
- Snadná ovladatelnost – odolná kolečka a teleskopická rukojeť.
- Polstrovaný ergonomický zádový opěrný systém.
- Oddělená přihrádka pro notebook. Velikost notebooku do 14".
- Vyhrazená kapsa pro láhve a jedinečný úsek pro dlouhé nářadí.
- Vyhrazená příchytka pro měřicí pásmo a kovová karabina.

Technické údaje:	DWST60101-1
Rozměry (Š x H x V)	350×240×540 mm
Maximální nosnost	25 kg
Počet úložných prostorů	46
Objem	28,7 l
Hmotnost výrobku	3,6 kg

Batoh



IP54 COMPARTMENT

DWST60102-1

- Můžete využívat 43 kapes včetně oddělených přihrádek pro vrtačku a akumulátory.
- Polstrovaný ergonomický zádový opěrný systém.
- Oddělená přihrádka pro notebook. Velikost notebooku do 14".
- Vyhrazená kapsa pro láhve a jedinečný úsek pro dlouhé nářadí.
- Vyhrazená příchytka pro měřicí pásmo a kovová karabina.

Technické údaje:	DWST60102-1
Vnitřní rozměry Š x H x V	340x150x460 mm
Objem	23,8 l
Nosnost	25 kg
Hmotnost výrobku	3,4 kg

Elektrikářská brašna 11"



IP54 COMPARTMENT

DWST60105-1

- Využívejte 36 kapes.
- Přední přihrádka uzavíratelná pomocí zipu.
- Otočná rukojeť s pohodlným úchopným povrchem.
- Ergonomický zip ve tvaru U umožňuje rychlé ukládání a vyjímání nářadí i při práci v rukavicích.
- Polstrovaný ergonomický ramenní popruh.
- Pomocí integrované robustní kovové karabiny můžete připevňovat malé nářadí nebo zavěšovat klíče.

Technické údaje:	DWST60105-1
Rozměry (Š x H x V)	230x245x230 mm
Objem	15,16 l
Nosnost	25 kg
Hmotnost výrobku	2,75 kg

Otevřená taška s madlem 20"



IP54 COMPARTMENT

DWST60106-1

- Využívejte 36 kapes k ukládání a přenášení nářadí, které tak bude vždy snadno a rychle k dispozici.
- Zabezpečte cenné osobní předměty v přední přihrádce uzavíratelné pomocí zipu.
- Otočná rukojeť s pohodlným úchopným povrchem vám umožní rychlý přístup k uloženým předmětům.
- Ergonomický zip ve tvaru U umožňuje rychlé ukládání a vyjímání nářadí i při práci v rukavicích.
- Polstrovaný ramenní popruh.
- Pomocí integrované robustní kovové karabiny můžete připevňovat malé nářadí nebo zavěšovat klíče.

Technické údaje:	DWST60106-1
Rozměry (Š x H x V)	580×270×320 mm
Maximální nosnost	25 kg
Počet úložných prostorů	36
Hmotnost výrobku	2,75 kg

Pojízdná taška 18"



IP54 COMPARTMENT

DWST60107-1

- Můžete využívat 27 kapes.
- Přední přihrádka uzavíratelná pomocí zipu.
- Základna ze vstřikovaného plastu poskytuje ochranu na mokré podlaze.
- Snadná ovladatelnost – odolná kolečka a teleskopická rukojeť.

Technické údaje:	DWST60107-1
Vnitřní rozměry Š x H x V	455x245x350 mm
Objem	56,48 l
Nosnost	25 kg
Hmotnost výrobku	4,1 kg

Taška 20"



DWST60104-1

- Můžete využívat 33 kapes včetně oddělených přihrádek pro vrtačku a akumulátory.
- Dodatečné uspořádání - všechny základní potřeby můžete mít stále po ruce díky vyhrazeným popruhům pro vodováhu, sponám pro měřicí pásmo a kovové karabině.

Technické údaje:	DWST60104-1
Rozměry (Š x H x V)	508×290×310 mm
Maximální nosnost	25 kg
Počet úložných prostorů	33
Hmotnost výrobku	2,3 kg

IP54 COMPARTMENT

Taška 16"



DWST60103-1

- Můžete využívat 33 kapes včetně oddělených přihrádek pro vrtačku a akumulátory.
- Základna ze vstřikovaného plastu poskytuje ochranu na mokré podlaze.

Technické údaje:	DWST60103-1
Vnitřní rozměry Š x H x V	400x220x300 mm
Objem	32 l
Nosnost	25 kg
Hmotnost výrobku	2,3 kg

IP54 COMPARTMENT



Kapsy na nářadí

Kožená sestava kapes s opaskem



DWST50112-1

- Nářadí a příslušenství můžete ukládat v 11 kapsách.
- Kůže nubuk nejvyšší kvality s upravenou lícovou stranou, vyztužené nýty a dvojité prošití poskytují dodatečnou pevnost tam, kde je jí nejvíce zapotřebí.
- Přenášení mezi pracovišti usnadňují 2 robustní rukojeti.
- Získejte zvýšenou stabilitu během dlouhých pracovních dnů prostřednictvím odolné popruhové tkaniny a koženého opasku.

Technické údaje:	DWST50112-1
Hmotnost výrobku	1,16 kg
Počet kapes	11
Počet rukojetí	2
Počet poutek na kladivo	2
Nosnost	20 kg

Kožená sestava kapes s opaskem



DWST50113-1

- Nářadí a příslušenství můžete ukládat v 18 kapsách.
- Získejte dodatečné možnosti ukládání pomocí rychločinné přezky a odolných polokruhových úchytů pro připevnění postroje (prodává se samostatně).
- Kůže nubuk nejvyšší kvality s upravenou lícovou stranou, vyztužené nýty a dvojité prošití poskytují dodatečnou pevnost tam, kde je jí nejvíce zapotřebí.
- Ergonomicky navržený, bohatě polstrovaný, široký kožený opasek, který poskytuje optimální podporu.

Technické údaje:	DWST50113-1
Hmotnost výrobku	1,966 kg
Počet kapes	18
Počet rukojetí	2
Nosnost	20 kg

Sestava kapes s opaskem



DWST40603-1

- Využívejte 25 kapes k ukládání a přenášení nářadí a příslušenství, které tak bude vždy snadno a rychle k dispozici.
- Pevná konstrukce z odolné tkaniny 1680 denier a plachtoviny odpuzující nečistoty.
- Polstrovaný opasek o šířce 14 cm, který je vybaven přezkou se dvěma trny a odolnými kovovými háčky pro připevnění postroje (prodává se samostatně), poskytuje dodatečnou podporu.

Technické údaje:	DWST40603-1
Hmotnost výrobku	1,896 kg
Počet kapes	25
Počet rukojetí	2
Počet poutek na kladivo	2
Počet kapes	25
Nosnost	20 kg

Kompletní sestava kapes s opaskem



DWST1-75552

- Kožený pásek a rychloupínací spona drží vrtačku bezpečně na určeném místě.
- Určeno pro praváky i leváky.
- Kožené kapsy pro uspořádání nástrojů a vrtáků.
- Pouzdro může být použito s jakýmkoli řemenem na nářadí DEWALT.

Technické údaje:	DWST1-75552
Hmotnost výrobku	1,65 kg
Počet kapes	7
Počet rukojetí	1
Nosnost	15 kg

Opasková kapsa na nářadí



DWST40101-1

- Využívejte 12 kapes k ukládání a přenášení nářadí a příslušenství, které tak bude vždy snadno a rychle k dispozici.
- Pevná konstrukce z odolné tkaniny 1680 denier a plachtoviny odpuzující nečistoty.
- Vyhýbejte se nepohodlí při dlouho trvajících pracovních činnostech pomocí odolného opasku s dvojitou válečkovou přezkou vybavenou dvěma trny.

Technické údaje:	DWST40101-1
Hmotnost výrobku	0,75 kg
Počet kapes	12
Počet rukojetí	1
Počet poutek na kladivo	1
Nosnost	10 kg

Opasková kapsa na hřebíky



DWST40201-1

- Využívejte 13 kapes k ukládání a přenášení příslušenství a ručního nářadí, které tak bude vždy snadno a rychle k dispozici.
- Pevná konstrukce z odolné tkaniny 1680 denier a plachtoviny odpuzující nečistoty.
- Vyhýbejte se nepohodlí při dlouho trvajících pracovních činnostech pomocí odolného opasku s dvojitou válečkovou přezkou vybavenou dvěma trny.

Technické údaje:	DWST40201-1
Hmotnost výrobku	0,72 kg
Počet kapes	13
Počet rukojetí	1
Počet poutek na kladivo	1
Nosnost	10 kg

Kšandy pro opaskové kapsy



DWST40901-1

- Kšandy jsou vyrobeny z odolného polyesterového materiálu, což zajišťuje jejich dlouhotrvající životnost i v náročných pracovních podmínkách.
- Nastavitelné popruhy umožňují přizpůsobit je pro individuální pohodlí, což zajišťuje optimální komfort během celého dne.Šle jsou kompatibilní s většinou opaskových kapes DEWALT. Kšandy mají několik smyček pro připevnění nástrojů včetně kapsy na mobilní telefon.

Technické údaje:	DWST40901-1
Hmotnost výrobku	0,45 kg
Počet úložných prostorů	1
Počet rukojetí	1
Nosnost	20 kg

Opasek na nářadí



DWST1-75651

- Ergonomický polstrovaný řemen z prodyšné síťoviny zaručuje maximální komfort.
- Řemen je opatřen ocelovými závěsnými kroužky ve tvaru D pro použití se šlemi.
- Možnost použití s jakoukoli brašnou nebo pouzdrem DEWALT.
- Délka 1,4 m.

Kožený pásek



DWST1-75661

- Přezka s dvěma trny zajišťuje pevné upnutí řemenu.
- Perforace řemenu vyhovující všem velikostem pasu.
- Délka řemenu 1,4 m.

Závěs na kladivo



DWST1-75662

- Kovové poutko na kladivo odolné proti korozi vhodné pro většinu kladiv.
- DEN 1200 – pevná a odolná polyesterová tkanina.

Brašny na nářadí

Batoh na nářadí



DWST81690-1

- Batoh z odolné tkaniny a množstvím úložného prostoru pro bezpečné uložení ručního a elektrického nářadí.
- Velká přední kapsa s organizérem na nářadí.
- Horní madlo pro pohodlné uchopení batohu.
- Tuhá a nepromokavá základna batohu chrání obsah batohu i v nepříznivých podmínkách.
- Pohodlné popruhy umožňují komfortní přenášení batohu i při využití maximální nosnosti 25kg.

Technické údaje:	DWST81690-1
Rozměry (Š x H x V)	400×240×480 mm
Maximální nosnost	25 kg

Brašna na nářadí



DWST1-79210

- Tkanina z materiálu o síle 600 a 1200 Den.
- Velká kapacita pro uložení elektrického a ručního nářadí nebo příslušenství.
- Odolné výsuvné madlo a dvě velmi odolná kolečka umožňují snadnou přepravu.
- Odnímatelná vnitřní přepážka.

Technické údaje:	DWST1-79210
Rozměry (Š x H x V)	500×300×310 mm

Pracovní podstavce

Kovový pracovní podstavec



DWST1-75676

- Kovový pracovní podstavec na řezání (kozy) 1 pár.
- Skladací přenosné kozy s madlem na snadné přenášení.
- Rychlé a snadné otevření nohou.
- Integrovaná V drážka pro snadné uchycení trubek.
- Pogumované podložky zabraňují klouzání materiálu.

Technické údaje:	DWP-CPACK30
Rozměry (Š x H x V)	
Délka	

Vzduchové nářadí

Hadice na stlačený vzduch 30 m



DWP-CPACK30

- Otočná cívka s hadicí umožňuje odmotávání hadice v jakémkoliv úhlu a její rychlé namotávání.
- Rozšiřuje pracovní dosah vašeho vzduchového nářadí až na 30m od kompresoru.

Technické údaje:	DWP-CPACK30
Max. tlak	15 bar
Délka	30 m

Vzduchová nastřelovací pistole na hřebíky v cívkách



DPN46RN

- Pohodlná a kompaktní střechařská pistole.
- Nastavitelná hloubka nastřelení zaručuje vyšší kvalitu nastřelení.
- Zásobník odolný proti rázům.
- Ideální pro uchycení střešních šindelů a izolací.

Technické údaje:	DPN46RN
Napájení	Pneumatická
Typ spojení hřebíků	V cívce
Max. průměr hřebíků	3,4 mm
Délka hřebíku	19 – 45 mm
Průměr hlavičky hřebíku	10,1 mm
Kapacita zásobníku	120 hřebíků
Režim nastřelování	Sekvenční
Rozsah pracovních tlaků	4,8 – 8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6,9 baru	4,49 l
Vibrace	2,67 m/s^2
Hmotnost	2,32 kg



KATALOG


RUČNÍHO NÁŘADÍ
2025 - 2026

ZÁRUKA VÝKONU®

NAVRŽENO PRO PROFESIONÁLY NA STAVENIŠTÍCH

Tato řada ručního nářadí poskytuje základní vybavení pro pokrytí celé řady prací na staveništích.

Byla navržena tak, aby splňovala potřeby nejnáročnějších stavebních profesionálů na světě. Naše nářadí vychází z průzkumu požadavků uživatelů a před schválením k použití pro určený účel je přísně testováno.

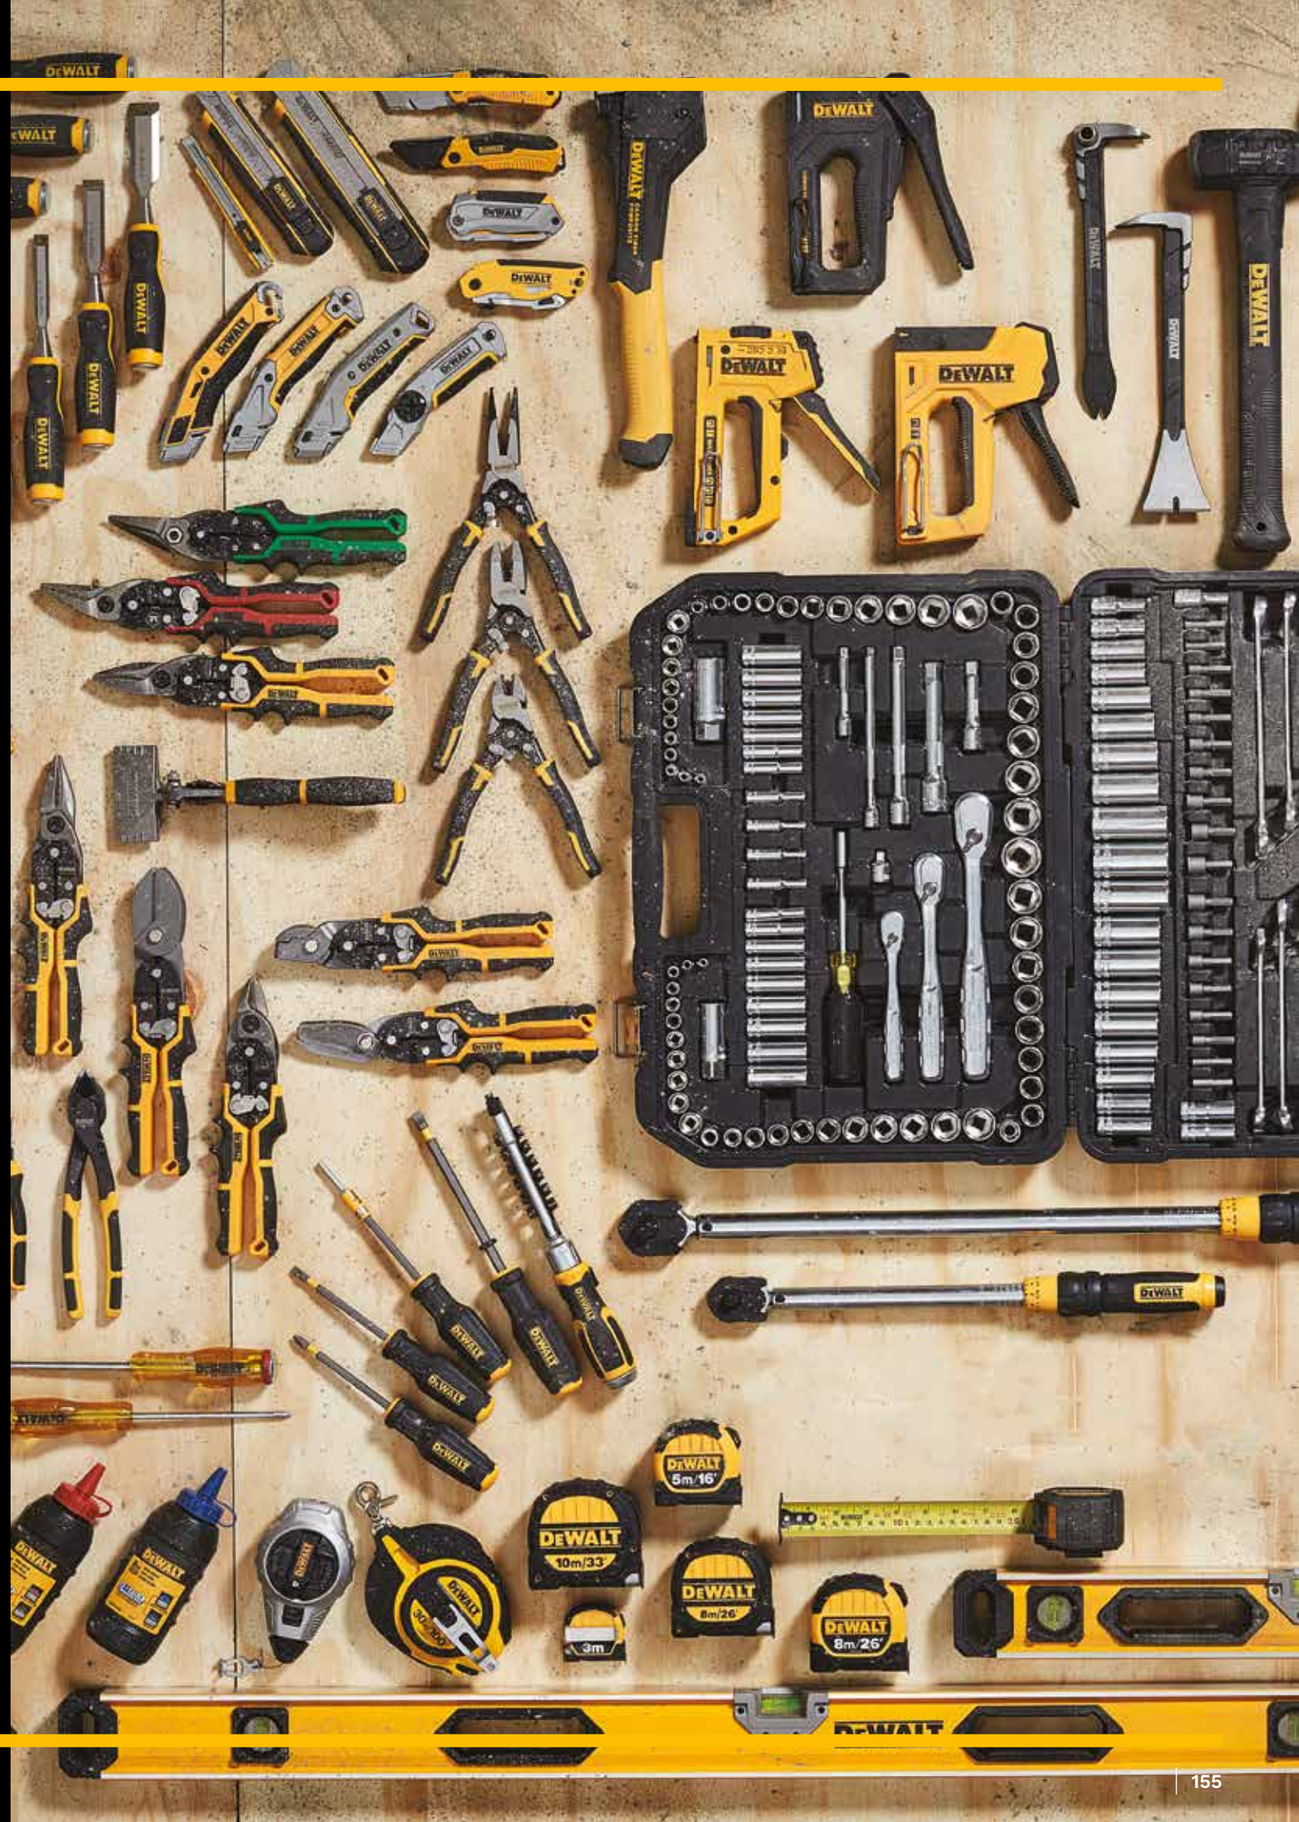

KLÍČE

PŘESNOST: Konstrukce čelisti usnadňuje minimální pohyb čelistí mezi pohyblivou a pevnou čelistí, což zaručuje přesné nastavení

ZNAČENÍ: Laserem vyryté značky pro přesné nastavení



ROZPĚTÍ: Mimořádně velké rozpětí čelistí umožňuje použití pro širší škálu upevňovacích prvků

PROTISKLUZOVÉ PROVEDENÍ: Zvonovité ukončení rukojeti brání sklouznutí ruky z rukojeti při práci

Výrobek na obrázku je DWHT80269-0. Podrobnosti najdete na straně 5.

SADA 7 KUSŮ KRÁTKÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ

7dílná sada metrických leštěných ráčnových krátkých klíčů DEWALT® zahrnuje širokou škálu ráčnových klíčů. Sada obsahuje klíče 10, 12, 13, 14, 15, 17 a 19 mm. Tyto klíče mají 72 zubů, stačí jim pootočení o 5° a používají technologii DirectTorque.

Kód výrobku	DWMT19261-0
Rozměry (d x š x v)	19 x 4 x 13 cm
Hmotnost výrobku	0,988 kg



SADA 18 KUSŮ METRICKÝCH KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ

Tato 18dílná sada leštěných metrických kombinovaných klíčů DEWALT® nabízí řadu metrických kombinovaných klíčů pro jakékoli požadavky uživatelů. Tyto klíče mají dlouhý plochý design, který nabízí větší dosah během použití a možnost aplikovat větší moment na spojovací prvek. Tyto klíče disponují také technologii DirectTorque™, která pomáhá zabránit protáčení spojovacích prvků.

Kód výrobku	DWMT19237-1
Rozměry (d x š x v)	39 x 16,8 x 6,5 cm
Hmotnost výrobku	3,3 kg
Sada obsahuje: Kombinované klíče: Metrické 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	



CELOKOVOVÝ NASTAVITELNÝ KLÍČ 250 MM

Celokovový nastavitelný klíč 250 mm (10") DEWALT® má moderní vzhled a design, který zahrnuje lehčí a vyváženější konstrukci. Tyto klíče mají pohodlnou rukojeť, která pomáhá snižovat únavu při dlouhodobém používání.

Kód výrobku	DWHT80268-0
Rozměry (d x š x v)	33,3 x 11,4 x 1,5 cm
Hmotnost výrobku	0,484 kg



CELOKOVOVÝ NASTAVITELNÝ KLÍČ 300 MM

Celokovový nastavitelný klíč 300 mm (12") DEWALT® má moderní vzhled a design, který zahrnuje lehčí a vyváženější konstrukci. Tyto klíče mají pohodlnou rukojeť, která pomáhá snižovat únavu při dlouhodobém používání.

Kód výrobku	DWHT80269-0
Rozměry (d x š x v)	38 x 12,6 x 1,5 cm
Hmotnost výrobku	0,858 kg



MOMENTOVÉ KLÍČE



Výrobek na obrázku je DWMT75462-0.
Podrobnosti najdete na straně 7.

1/2“ MOMENTOVÝ KLÍČ, ODSTUPŇOVÁNÍ (NM): 1,35

Tento 1/2“ momentový klíč DEWALT® má rukojeť z dvou materiálů pro pohodlné použití a splňuje normy ASME/ISO/TAA, což zaručuje dodržování standardů kvality i bezpečnosti. Nabízí možnost utahování i povolování s odstupňováním momentu po 1 ft-lb a 1,35 Nm. Odolné úložné pouzdro umožňuje snadné přenášení a ochranu, prodlužuje životnost nářadí a zvyšuje pohodlí při skladování.




Kód výrobku	DWMT75462-0
Rozměry (d x š x v)	77 x 9,5 x 7 cm
Hmotnost výrobku	2,8 kg

3/8“ MOMENTOVÝ KLÍČ, ODSTUPŇOVÁNÍ (NM): 1,35

Tento 3/8“ momentový klíč DEWALT® má rukojeť z dvou materiálů pro pohodlné použití a splňuje normy ASME/ISO/TAA, což zaručuje dodržování standardů kvality i bezpečnosti. Nabízí možnost utahování i povolování s odstupňováním momentu po 1 ft-lb a 1,35 Nm. Odolné úložné pouzdro umožňuje snadné přenášení a ochranu, prodlužuje životnost nářadí a zvyšuje pohodlí při skladování.



Kód výrobku	DWMT75463-0
Rozměry (d x š x v)	52 x 9 x 7,5 cm
Hmotnost výrobku	1,6 kg

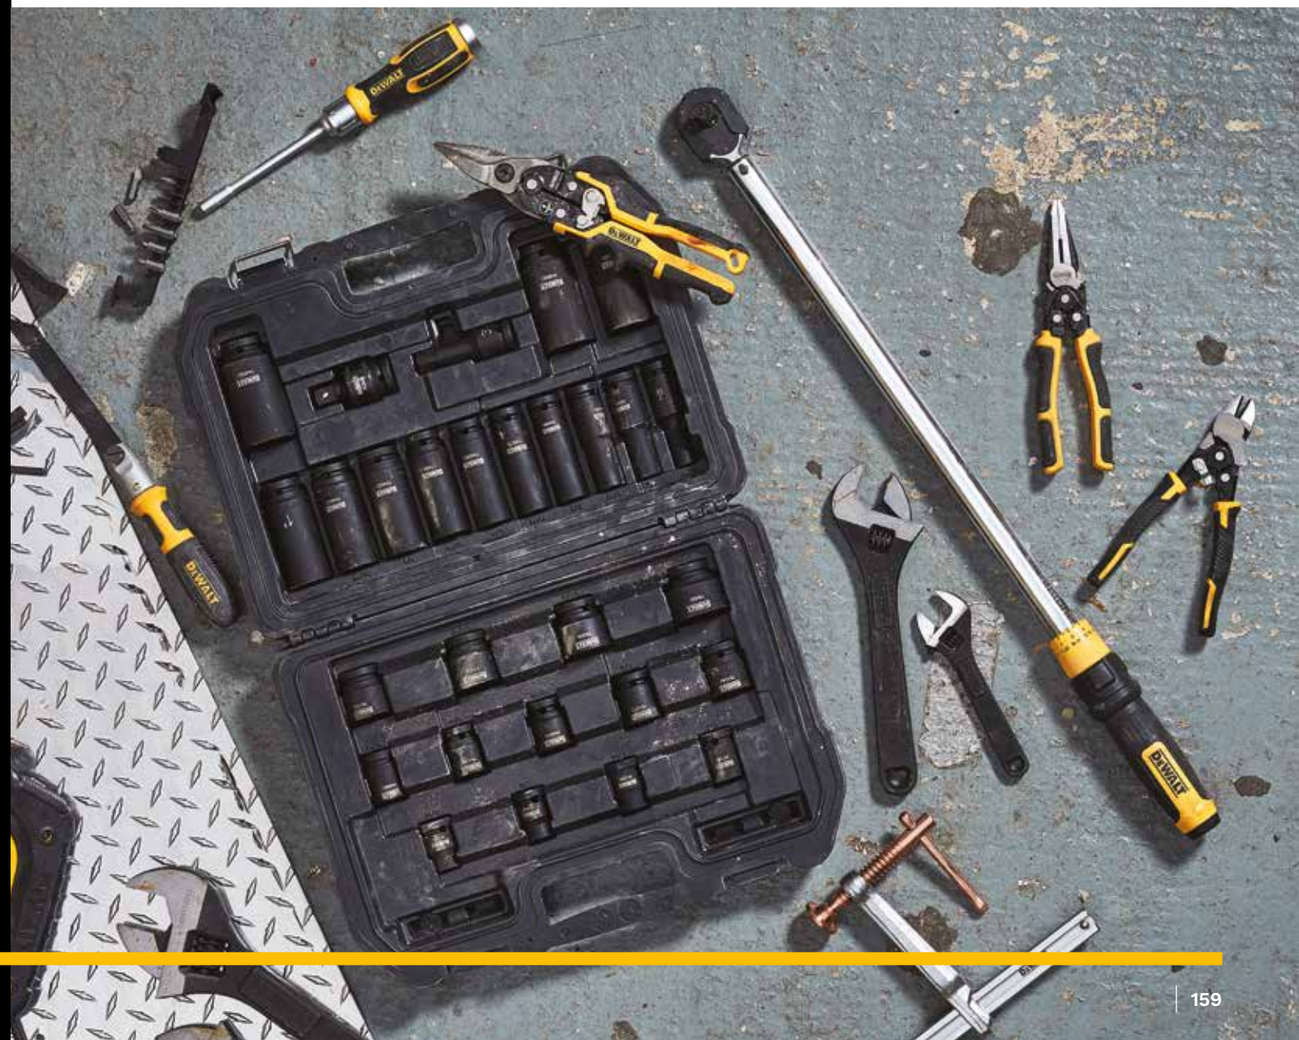

ŠROUBOVÁKY

ODOLNOST NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI:
Odolnost proti ohybu díky oceli S2

ČTYŘSTRANNÁ RUKOJEŤ:
Pro pohodlí a optimální úchop



10X LEPŠÍ ODOLNOST PROTI KOROZI: S černým chromováním a poniklovaným hrotem

HROT MAX FIT: Optimálně zapadne do upevňovacího prvku a omezuje počet stržených šroubů.

Výrobek na obrázku je DWHT62056-0.
Podrobnosti najdete na straně 9.

SADA 6 KUSŮ ŠROUBOVÁKŮ MAXFIT SL PH

Sada 6 šroubováků Full Fit DEWALT® s magnetickým systémem zajištění šroubu, který spolehlivě přidrží šroub a umožní šroubovat jen jednou ruku. CNC obráběné hroty s konstrukcí Full Fit poskytují lepší kontakt s upevňovacím prvkem a omezují tak strhávání šroubů. Ergonomická čtyřstranná rukojeť ze dvou materiálů poskytuje pohodlí a maximální točivý moment.

Kód výrobku	DWHT62056-0
Rozměry (d x š x v)	37 x 24,7 x 4,2 cm
Hmotnost výrobku	0,857 kg
Sada obsahuje: Plochý (5,5 x 125, 6,5 x 150 a 8 x 150), PH1 x 100, PH2 x 125 a PH3 x 125 mm	



SADA 2 KUSŮ ŠROUBOVÁKŮ MAXFIT SL PH

Sada 2 šroubováků Full Fit DEWALT® s magnetickým systémem zajištění šroubu, který spolehlivě přidrží šroub a umožní šroubovat jen jednou ruku. Design hrotů šroubováků Full Fit vyráběný na CNC strojích poskytuje větší kontakt s upevňovacím prvkem a omezuje počet stržených šroubů. Torzní zóna se ohýbá, omezuje vyskočení. A ergonomická čtyřhranná rukojeť ze dvou materiálů poskytuje komfort a maximální moment.

Kód výrobku	DWHT62057-0
Rozměry (d x š x v)	34 x 14 x 4 cm
Hmotnost výrobku	0,287 kg
Sada obsahuje: 125mm šroubováky (PH2 a SL8)	



SADA 2 KUSŮ ŠROUBOVÁKŮ MAXFIT

Předváděcí sada zahrnuje 2 šroubováky DEWALT MAX FIT®, které byly navrženy pro odolnost, mají černou chromovanou povrchovou úpravu a poniklované hroty. Jsou vyrobeny z oceli S2, a proto jsou odolné proti ohýbání. Přesně opracované hroty MAX FIT® zlepšují kontakt s upevňovacími prvky, zatímco kovové koncovky a průchozí dříky zajišťují efektivní přenos síly. Měkké rukojeti jsou zárukou pohodlí a vysokého utahovacího momentu.

Kód výrobku	DWHT65100-0
Rozměry (d x š x v)	32,5 x 10,3 x 3,9 cm
Hmotnost výrobku	0,43 kg
Sada obsahuje: 125mm šroubováky (PH2 a SL8)	



SADA 8 KUSŮ ŠROUBOVÁKŮ MAXFIT

Sada obsahuje 8 šroubováků DEWALT® MAX FIT® navržených pro 10x větší ochranu proti korozi. Jejich tvar omezuje prokluzování a strhávání šroubů a jsou opatřeny hroty MAX FIT®, které zaručují lepší kontakt se spojovacími prvky.

Kód výrobku	DWHT65102-0
Rozměry (d x š x v)	36,8 x 28,9 x 3,5 cm
Hmotnost výrobku	1,043 kg
Sada obsahuje: 1 x PH1 x 3“; 1 x PH2 x 4“; 1 x PH3 x 6“; 1x SL3/16“ x 4“; 1 x SL3/16“ x 4“; 1 x SL5/16“ x 6“; 1 x SQ1 x 3“; 1 x SQ2 x 4“.	



TELESKOPICKÝ ŠROUBOVÁK MULTI-BIT MAX FIT

Jedná se o sadu teleskopického šroubováku MAX FIT® se sadou šroubovacích bitů. Součástí sady je ráčnový šroubovák, který byl navržen pro optimální uchycení spojovacího prvku a omezuje tak prokluzování a strhávání šroubů. Jeho rukojeť je vyrobena ze dvou materiálů a je navržena pro menší namáhání ruky a vysoký točivý moment, abyste mohli pohodlně zvládat více projektů. Navíc jsou bity šikovně uloženy v rukojeti.



Kód výrobku	DWHT68001-0
Rozměry (d x š x v)	29,6 x 12 x 3,7 cm
Hmotnost výrobku	0,303 kg

Sada obsahuje:
1 x 1“ bit: SL 3/16“, SL 1/4“, PH1, PH2, SQ2; 1 x 2" bit: SL 3/16“, SL 1/4“, PH1, PH2, SQ2; 1 x 25mm inbus – PH2; 1 x 25mm šestihran – 4mm plochý; 1 x 25mm šestihran – 6mm plochý; 1 x 25mm šestihran – SQ2; 1 x 50mm šestihran – PH1; 1 x 50mm šestihran – PH2; 1 x 50mm šestihran – 4mm plochý; 1 x 50mm šestihran – 6mm plochý; 1 x 50mm šestihran – SQ2.

ŠROUBOVÁK MULTI-BIT MAX FIT

Univerzální šroubovák DEWALT® MAX FIT® pro 6 nástavců je navržen tak, aby dokonale zapadl do upevňovacích prvků a snižuje riziko stržení šroubů. Design pro 6 nástavců umožňuje rychlé vyjmutí i uložení nepoužívaných pracovních nástrojů. Tento výrobek je také opatřen systémem magnetického zajištění šroubu, který udržuje upevňovací prvky v bezpečí při vodorovném nebo svislém použití.



Kód výrobku	DWHT66569-0
Rozměry (d x š x v)	29,9 x 11,6 x 3,5 cm
Hmotnost výrobku	0,209 kg

SADA METRICKÝCH INBUSOVÝCH KLÍČŮ SE ZAJIŠTĚNÍM

Tento nástroj s metrickými inbusovými klíči DEWALT® je vybaven tlačítkovým zajišťovacím mechanismem, který může zajistit klíč v jedné ze tří poloh: 90°, 135° a 180°, což zvyšuje všestrannost jeho použití. Jeho odolné ocelové postranice jsou zárukou vysokého utahovacího momentu a ergonomického použití. Nástroj obsahuje osm běžně používaných velikostí inbusových klíčů, což z něj činí praktickou volbu pro různé aplikace.



Kód výrobku	DWHT0-70263
Rozměry (d x š x v)	22,2 x 4,8 x 10,6 cm
Hmotnost výrobku	0,298 kg

MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ 16 V 1

Toto multifunkční nářadí DEWALT® 16 v 1 je navrženo pro různé úkoly a kombinuje v sobě funkčnost s pohodlím. Obsahuje kleště, štípačky na dráty, šroubováky, nůž a otvírák na lahve, to vše integrované v kompaktním provedení. Je vyroben z odolných materiálů, které jsou zárukou spolehlivosti a dlouhé životnosti i při každodenním použití. Ideální pro kutily i profesionály.



Kód výrobku	DWHT0-71843
Rozměry (d x š x v)	24,4 x 12,9 x 2,4 cm
Hmotnost výrobku	0,238 kg

KLEŠTĚ

LASEROVĚ KALENÁ OSTŘÍ:
Pro maximální pevnost

VYLEPŠENÁ HLOUBKA TVRDOSTI:
Tvrdost 61±2 HRc a hloubka je 1,5±0,5 mm

Zóna úderu

POVLAK Z ČERNÉHO OXIDU:
Pro prodlouženou životnost



Čelist k uchopení protahovacího pera

Velká páka:
Pro zvýšení síly čelistí

DESIGN RUKOJETI
VE TVARU PÍSMENE S:
Pro pohodlnější držení v ruce

2ZÓNOVÉ KOMFORTNÍ RUKOJETI:
Tvarované pro optimální úchop a kontrolu

275MM KLEŠTĚ NA PLOTY

Kleště na ploty DEWALT® jsou extrémně univerzální díky možnosti používat je jako kladivo, odstraňovat s nimi sponky, natahovat a spojovat dráty a jako bonus obsahují dva střihače drátů. Toto nářadí je vyrobeno z chrom vanadové oceli zaručující pevnost a odolnost, a proto je ideální pro jakýkoli projekt.

Kód výrobku	DWHT0-70273
Rozměry (d x š x v)	34 x 12 x 12 cm
Hmotnost výrobku	0,76 kg



250MM SIKO KLEŠTĚ S TLAČÍTKOVOU POJISTKOU

Díky svým dlouhým čelistem poskytují 250mm siko kleště DEWALT® s tlačítkovou pojistkou větší uchopovací plochu a dlouhý dosah. Jejich široce se otevírající čelist pojme větší šrouby, matice nebo trubky, což z nich dělá nezbytné nářadí pro vaši skříňku na nářadí, pracovní stůl nebo do opasku na nářadí. Jsou také vybaveny rukojetí, která brání přiskřípnutí a zvyšuje tak pohodlí.

Kód výrobku	DWHT0-74431
Rozměry (d x š x v)	31 x 9,6 x 9,6 cm
Hmotnost výrobku	0,485 kg



300MM SIKO KLEŠTĚ S TLAČÍTKOVOU POJISTKOU

Díky svým dlouhým čelistem poskytují 300mm siko kleště DEWALT® s tlačítkovou pojistkou větší uchopovací plochu a dlouhý dosah. Jejich široce se otevírající čelist pojme větší šrouby, matice nebo trubky, což z nich dělá nezbytné nářadí pro vaši skříňku na nářadí, pracovní stůl nebo do opasku na nářadí. Jsou také vybaveny rukojetí, která brání přiskřípnutí a zvyšuje tak pohodlí.

Kód výrobku	DWHT0-74432
Rozměry (d x š x v)	35,6 x10,5 x 10,5 cm
Hmotnost výrobku	0,795 kg



200MM DIAGONÁLNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

Diagonální 200mm štípací kleště DEWALT® jsou opatřeny hlavou s nízkým profilem, která z těchto kleští vytváří vynikající volbu pro páčení hřebíků a sponek v omezených prostorech. Tyto kleště zůstávají ostré díky svým indukčně kaleným čelistem a mají nízké ostří pro téměř rovný střih a jsou dodávány s funkčním břitem 2 v 1.

Kód výrobku	DWHT0-74274
Rozměry (d x š x v)	28 x 10 x 10 cm
Hmotnost výrobku	0,325 kg



190MM KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ S PRODLOUŽENÝMI ČELISTMI

190mm kombinované diagonální kleště DEWALT® jsou opatřeny indukčně kalenými stříhacími čelistmi, které těmto kleštím poskytují o 70 % větší výkon při stříhání ve srovnání se standardními štípacími kleštěmi. Rukojeti ze dvou materiálů umožňují pevný úchop a poskytují zvýšený komfort.

Kód výrobku	DWHT0-70275
Rozměry (d x š x v)	23,3 x7,3 x 7,3 cm
Hmotnost výrobku	0,27 kg



200MM KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ

200mm kombinované kleště DEWALT® Linesman jsou opatřeny indukčně kalenými stříhacími čelistmi, které těmto kleštím poskytují o 70 % větší výkon při stříhání ve srovnání se standardními štípacími kleštěmi. Rukojeti ze dvou materiálů umožňují pevný úchop a poskytují zvýšený komfort.

Kód výrobku	DWHT0-70276
Rozměry (d x š x v)	23,3 x7,3 x 7,3 cm
Hmotnost výrobku	0,27 kg



250MM KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ S PRODLOUŽENÝMI ČELISTMI

Kombinované kleště s dlouhými čelistmi DEWALT® jsou opatřeny indukčně 250mm kombinované kalenými stříhacími čelistmi, které těmto kleštím poskytují o 70 % větší výkon při stříhání ve srovnání se standardními štípacími kleštěmi. Rukojeti ze dvou materiálů umožňují pevný úchop a poskytují zvýšený komfort.

Kód výrobku	DWHT0-70277
Rozměry (d x š x v)	25,7 x 7,9 x 7,9 cm
Hmotnost výrobku	0,31 kg



160MM DIAGONÁLNÍ KLEŠTĚ LH

160mm diagonální kleště DEWALT® mají vylepšenou tvrdost a také povrchovou úpravu z černého oxidu pro delší životnost. Jsou také opatřeny rukojetí ve tvaru S, která přináší prémiový úchop pro maximální pohodlí a ovladatelnost.

Kód výrobku	DWHT82796-0
Rozměry (d x š x v)	8,9 x 22,2 x 2 cm
Hmotnost výrobku	0,21 kg



200MM KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČELISTMI LH

200mm kleště s dlouhými čelistmi DEWALT® mají vylepšenou tvrdost a také povrchovou úpravu z černého oxidu pro delší životnost. Jsou také opatřeny rukojetí ve tvaru S, která přináší prémiový úchop pro maximální pohodlí a ovladatelnost.

Kód výrobku	DWHT82798-0
Rozměry (d x š x v)	26,5 x 8,9 x 2,5 cm
Hmotnost výrobku	0,3 kg



160MM KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ LH

160mm kombinované kleště DEWALT® mají vylepšenou tvrdost a také povrchovou úpravu z černého oxidu pro delší životnost. Jsou také opatřeny rukojetí ve tvaru S, která přináší prémiový úchop pro maximální pohodlí a ovladatelnost.

Kód výrobku	DWHT82808-0
Rozměry (d x š x v)	22,5 x 8,8 x 2,5 cm
Hmotnost výrobku	0,235 kg



200MM KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ LH

200mm kombinované kleště DEWALT® mají vylepšenou tvrdost a také povrchovou úpravu z černého oxidu pro delší životnost. Jsou také opatřeny rukojetí ve tvaru S, která přináší prémiový úchop pro maximální pohodlí a ovladatelnost.

Kód výrobku	DWHT82809-0
Rozměry (d x š x v)	25 x 8,8 x 2,5 cm
Hmotnost výrobku	0,345 kg



SADA 3 KUSŮ KLEŠTÍ LH 160MM/200MM

Tato sada DEWALT® LH obsahuje 160mm diagonální kleště, 200mm diagonální kleště a 200mm kleště s dlouhými čelistmi. Jsou vybaveny vylepšenou tvrdostí, černě oxidovaným povrchem a prémiovými pohodlnými rukojeťmi pro lepší ovladatelnost a pohodlí při používání.

Kód výrobku	DWHT82813-0
Hmotnost výrobku	0,745 kg



160MM DIAGONÁLNÍ KLEŠTĚ LH VDE

160mm diagonální kleště DEWALT® jsou certifikovány VDE a mají vylepšenou tvrdost a také povrchovou úpravu z černého oxidu pro delší životnost. Jsou také opatřeny rukojetí ve tvaru S, která přináší prémiový úchop pro maximální pohodlí a ovladatelnost.

Kód výrobku	DWHT82801-0
Rozměry (d x š x v)	8,8 x 22,2 x 3 cm
Hmotnost výrobku	0,23 kg



200MM KLEŠTĚ LINEMANS VDE LH

200mm kleště Linemans DEWALT® jsou certifikovány VDE a mají vylepšenou tvrdost a také povrchovou úpravu z černého oxidu pro delší životnost. Jsou také opatřeny rukojetí ve tvaru S, která přináší prémiový úchop pro maximální pohodlí a ovladatelnost.

Kód výrobku	DWHT82803-0
Rozměry (d x š x v)	8,8 x 26,7 x 3 cm
Hmotnost výrobku	0,485 kg



200MM KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČELISTMI VDE LH

200mm kleště s dlouhými čelistmi DEWALT® jsou certifikovány VDE a mají vylepšenou tvrdost a také povrchovou úpravu z černého oxidu pro delší životnost. Jsou také opatřeny rukojetí ve tvaru S, která přináší prémiový úchop pro maximální pohodlí a ovladatelnost.

Kód výrobku	DWHT82804-0
Rozměry (d x š x v)	8,8 x 25,6 x 3 cm
Hmotnost výrobku	0,268 kg



160MM KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ VDE LH

160mm kombinované kleště DEWALT® jsou certifikovány VDE a mají vylepšenou tvrdost a také povrchovou úpravu z černého oxidu pro delší životnost. Jsou také opatřeny rukojetí ve tvaru S, která přináší prémiový úchop pro maximální pohodlí a ovladatelnost.



Kód výrobku	DWHT82810-0
Rozměry (d x š x v)	22 x 8,8 x 3 cm
Hmotnost výrobku	0,24 kg

SADA 3 KUSŮ KLEŠTÍ LH VDE

Tato sada kleští DEWALT® VDE LH obsahuje diagonální kleště, kombinované kleště a kleště s dlouhými čelistmi. Všechny kleště mají certifikaci VDE, jsou vybaveny vylepšenou tvrdostí, černě oxidovaným povrchem a prémiovými pohodlnými rukojeťmi pro lepší ovladatelnost a pohodlí při používání.



Kód výrobku	DWHT82811-0
Hmotnost výrobku	0,745 kg

SADA 3 KUSŮ KLEŠTÍ

Sada zahrnuje 3 kusy kombinovaných kleští DEWALT® opatřených indukčně kalenými čelistmi, které zaručují jejich pevnost a odolnost. Používají také křížový design zubů pro lepší uchopení a zajišťovací mechanismus pro snadné skladování.



Kód výrobku	DWHT0-70485
Hmotnost výrobku	0,95 kg

NŮŽKY

ZOUBKOVANÉ OSTŘÍ: Drží materiál na místě pro čistý střih

PLYNULÝ TVAR: Umožňuje hladké střihy

DESIGN VNĚJŠÍ ZÁPADKY: Pro snadné použití

KOVÁNO Z CHROM-VANADOVÉ OCELI

ZKRÁCENÉ ROZPĚTÍ RUKOJETÍ: Pro snadné použití a menší úsilí

PROTISKLUZOVÉ ERGONOMICKÉ RUKOJETI S POUTKEM: Pro lepší úchop

SNADNÉ POUŽITÍ: O 15 % menší únava svalů než u stávajících nůžek



ZAOBLENÉ NŮŽKY AVIATION

Zaoblené nůžky DEWALT® Aviation byly navrženy se zmenšeným rozpětím rukojetí, což zaručuje menší namáhání svalů při práci s tvrdými materiály. Plynulý tvar umožňuje hladké střihy. Nářadí je opatřeno protiskluzovou ergonomickou rukojetí a vnější západkou pro snadné použití.

Kód výrobku	DWHT14694-0
Rozměry (d x š x v)	30 x 7,5 x 2,5 cm
Hmotnost výrobku	0,4 kg



KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ SE 3 ČELISTMI

Krimpovací kleště se 3 čelistmi DEWALT® byly navrženy se zmenšeným rozpětím rukojetí, což zaručuje menší namáhání svalů při práci s tvrdými materiály. Jsou vhodné na pozinkovanou ocel až do tloušťky 22 gauge. Toto nářadí je opatřeno ergonomickou protiskluzovou rukojetí a vnější západkou umožňující snadné použití.

Kód výrobku	DWHT14687-0
Rozměry (d x š x v)	32,5 x 7,5 x 3,2 cm
Hmotnost výrobku	0,388 kg



NŮŽKY ERGO AVIATION – LEVÉ

Levé nůžky DEWALT® Ergo Aviation byly navrženy se zmenšeným rozpětím rukojetí, což zaručuje menší namáhání svalů při práci s tvrdými materiály. Vroubkovaná stříhací hrana nůžek brání sklouznutí materiálu během práce a neklouzavé rukojeti ze dvou materiálů zajišťují pevné a pohodlné uchopení.

Kód výrobku	DWHT14673-0
Rozměry (d x š x v)	30 x 7,4 x 2 cm
Hmotnost výrobku	0,43 kg



NŮŽKY ERGO AVIATION – PRAVÉ

Pravé nůžky DEWALT® Ergo Aviation byly navrženy se zmenšeným rozpětím rukojetí, což zaručuje menší namáhání svalů při práci s tvrdými materiály. Vroubkovaná stříhací hrana nůžek brání sklouznutí materiálu během práce a neklouzavé rukojeti ze dvou materiálů zajišťují pevné a pohodlné uchopení.

Kód výrobku	DWHT14674-0
Rozměry (d x š x v)	30,1 x 7,3 x 2,5 cm
Hmotnost výrobku	0,42 kg



NŮŽKY ERGO AVIATION – ROVNÉ

Rovné nůžky DEWALT® Ergo Aviation byly navrženy se zmenšeným rozpětím rukojetí, což zaručuje menší namáhání svalů při práci s tvrdými materiály. Vroubkovaná stříhací hrana nůžek brání sklouznutí materiálu během práce a neklouzavé rukojeti ze dvou materiálů zajišťují pevné a pohodlné uchopení.



Kód výrobku	DWHT14675-0
Rozměry (d x š x v)	30 x 2 x 7,3 cm
Hmotnost výrobku	0,421 kg

SADA 3 KUSŮ NŮŽEK ERGO AVIATION

Nůžky Ergo Aviation DEWALT® (levé, pravé a rovné) byly navrženy se zmenšeným rozpětím rukojetí, což zaručuje menší namáhání svalů při práci s tvrdými materiály. Vroubkovaná stříhací hrana nůžek brání sklouznutí materiálu během práce a neklouzavé rukojeti ze dvou materiálů zajišťují pevné a pohodlné uchopení.



Kód výrobku	DWHT14676-0
Rozměry (d x š x v)	32,7 x 28,9 x 3,4 cm
Hmotnost výrobku	1,4 kg



KLADIVA & BOURACÍ NÁŘADÍ

UNIVERZÁLNÍ VYTAHOVAČ HŘEBÍKŮ: Odstraňuje dokončovací hřebíky, rámové hřebíky i sponky

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE A SILNÝ DŘÍK Z KALENÉ OCELI: Zaručují odolnost na staveništi

SYSTÉM PŘIDRŽENÍ HŘEBÍKU: Pro rychlé zatloukání jednou rukou

OPTIMÁLNÍ ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI: Pro kontrolovaný švih



Výrobek na obrázku je DWHT51009-0.
Podrobnosti najdete na straně 22.

454 g HLADKÉ KLADIVO S OBLOUKOVÝM NOSEM

Vyvážená konstrukce 16uncového ocelového kladiva DEWALT® s obloukovým nosem nabízí plynulý a kontrolovaný švih, zatímco adaptabilní boční vytahovač hřebíků pomůže rychle odstranit rámové hřebíky, dokončovací hřebíky i sponky. Využijte výhod protiskluzové rukojeti, která byla navržena tak, aby zlepšila úchop bez ohledu na podmínky na pracovišti. Tato kladiva obsahují také magnetický držák hřebíku pro zatloukání jednou rukou.



Kód výrobku	DWHT51002-0
Rozměry (d x š x v)	33,4 x 12 x 3,2 cm
Hmotnost výrobku	0,79 kg

567 g KLADIVO S OBLOUKOVÝM NOSEM

DWHT51009-0 je všestranné 20uncové kladivo s jednodílnou ocelovou konstrukcí pro zvýšenou odolnost a pevnost. Jeho vyvážená konstrukce snižuje únavu uživatele a rukojeť absorbující vibrace zajišťuje pohodlí při delším používání. Precizně vyrobená úderová plocha zvyšuje přesnost, takže je ideální pro profesionální i kutilské projekty a zajišťuje spolehlivý výkon.



Kód výrobku	DWHT51009-0
Rozměry (d x š x v)	35 x 13,1 x 3,5 cm
Hmotnost výrobku	0,775 kg

397 g SVAŘOVANÉ KLADIVO S ROVNÝM NOSEM

Svařované kladivo DEWALT s rovným nosem se vyznačuje celoocelovým provedením, které zaručuje odolnost a dlouhou životnost. Jeho lehká konstrukce umožňuje rychlé švihy a snižuje únavu a poskytuje údernost kladiva o hmotnosti 794 g (28 oz). Je vybaveno rukojetí tlumící vibrace pro pohodlí a magnetickým přidržováním hřebíků pro snadné použití jednou rukou.



Kód výrobku	DWHT51138-0
Rozměry (d x š x v)	43 x 15,2 x 3,3 cm
Hmotnost výrobku	0,916 kg

454 g HLADKÉ KLADIVO S ROVNÝM NOSEM

Vyvážená konstrukce 16uncového ocelového kladiva DEWALT® s rovným nosem pomáhá zajistit plynulý a stabilní švih, zatímco technologie Tri-Pull pomáhá při odstraňování sponek, rámových i dokončovacích hřebíků. Odolné kladivo, které se vyznačuje dlouhou životností a používá jednodílnou ocelovou konstrukci pro dlouhotrvající výkon. Integrovaný magnetický systém uchycení hřebíku umožňuje zatloukání jednou rukou.



Kód výrobku	DWHT51003-0
Rozměry (d x š x v)	33,6 x 12,7 x 3,1 cm
Hmotnost výrobku	0,719 kg

567 g HLADKÉ KLADIVO S ROVNÝM NOSEM

Vyvážená konstrukce 20uncového ocelového kladiva DEWALT® s rovným nosem pomáhá zajistit plynulý a stabilní švih, zatímco technologie Tri-Pull pomáhá při odstraňování sponek, rámových i dokončovacích hřebíků. Odolné kladivo, které se vyznačuje dlouhou životností a používá jednodílnou ocelovou konstrukci pro dlouhotrvající výkon. Integrovaný magnetický systém uchycení hřebíku umožňuje zatloukání jednou rukou.



Kód výrobku	DWHT51004-0
Rozměry (d x š x v)	35,5 x 14 x 3,4 cm
Hmotnost výrobku	0,77 kg

624 g BOURACÍ KLADIVO S ROVNÝM NOSEM

DWHT51008-0, kladivo s rovným nosem, se vyznačuje jednodílnou ocelovou konstrukcí pro vynikající odolnost a pevnost. Jeho optimální rozložení hmotnosti minimalizuje únavu uživatele, zatímco rukojeť snižující vibrace zvyšuje pohodlí při delším používání. Precizně opracovaná úderová plocha zajišťuje přesné údery, díky čemuž je ideální pro profesionály i kutily.



Kód výrobku	DWHT51008-0
Rozměry (d x š x v)	42 x 14,8 x 3,5 cm
Hmotnost výrobku	0,903 kg

624 g KLADIVO S ROVNÝM NOSEM A FRÉZOVANOU HLAVOU

Vyvážený design 22uncového ocelového kladiva DEWALT® s rovným nosem a frézovanou hlavou pomáhá zajistit plynulý a stabilní švih, zatímco technologie Tri-Pull pomáhá při odstraňování sponek, rámových i dokončovacích hřebíků. Vysoce odolné kladivo se vyznačuje jednodílnou ocelovou konstrukcí pro dlouhotrvající funkčnost a frézovanou plochou, která napomáhá zasažení hřebíku při úderu.



Kód výrobku	DWHT51005-0
Rozměry (d x š x v)	40,1 x 14,4 x 3,2 cm
Hmotnost výrobku	0,982 kg

624 g HLADKÉ KLADIVO S ROVNÝM NOSEM

Vyvážená konstrukce 22uncového ocelového kladiva DEWALT® s rovným nosem pomáhá zajistit plynulý a stabilní švih, zatímco technologie Tri-Pull pomáhá při odstraňování sponek, rámových i dokončovacích hřebíků. Odolné kladivo, které se vyznačuje dlouhou životností a používá jednodílnou ocelovou konstrukci pro dlouhotrvající výkon. Integrovaný magnetický systém uchycení hřebíku umožňuje zatloukání jednou rukou.



Kód výrobku	DWHT51006-0
Rozměry (d x š x v)	40 x 14,4 x 3,6 cm
Hmotnost výrobku	0,874 kg

340 g SVAŘOVANÉ KLADIVO

12uncové svařované kladivo DEWALT® je vyrobeno z oceli pro odolnost a dlouhou životnost. Je vybaveno magnetickým držákem hřebíků, který umožňuje snadné zatloukání hřebíku jednou rukou. Je také opatřeno rukojetí absorbující vibrace, což zvyšuje komfort obsluhy. Toto kladivo se může používat nejen pro zatloukání hřebíků, ale také pro jejich vytahování.



Kód výrobku	DWHT51135-0
Rozměry (d x š x v)	36,5 x 14,8 x 3,8 cm
Hmotnost výrobku	0,796 kg

397 g HLADKÉ SVAŘOVANÉ KLADIVO

14uncové svařované kladivo DEWALT® je vyrobeno z oceli pro odolnost a dlouhou životnost. Je vybaveno magnetickým držákem hřebíků, který umožňuje snadné zatloukání hřebíku jednou rukou. Je také opatřeno rukojetí absorbující vibrace, což zvyšuje komfort obsluhy. Toto kladivo se může používat nejen pro zatloukání hřebíků, ale také pro jejich vytahování.

Kód výrobku	DWHT51145-0
Rozměry (d x š x v)	42,5 x 14,8 x 3,7 cm
Hmotnost výrobku	0,86 kg



567 g ZEDNICKÉ KLADÍVKO

20uncové zednické kladívko DEWALT® je určeno pro vaše další zednické a demoliční práce. Velmi široké ostří sekáče skvěle zvládá sekání cihel. Díky odolné jednodílné ocelové konstrukci je jisté, že odolá náročným podmínkám na stavbách.

Kód výrobku	DWHT51389-0
Rozměry (d x š x v)	28 x 17,2 x 5,8 cm
Hmotnost výrobku	0,85 kg



1.4 kg PRORÁŽECÍ KLADIVO

3lb prorážecí kladivo DEWALT® je určeno pro vaše následující demoliční práce. Se svým koncentrovaným úderovým čelem poskytuje toto kladivo uživateli čistou a efektivní sílu při demolicích. Díky odolné jednodílné ocelové konstrukcí snadno odolá provozním podmínkám i na nejnáročnějších pracovištích.

Kód výrobku	DWHT51388-0
Rozměry (d x š x v)	26,5 x 5 x 10,5 cm
Hmotnost výrobku	1,675 kg



1.8 kg KOVÁŘSKÉ KLADIVO SE SKLOLAMINÁTOVOU RUKOJETÍ

Toto 4lb kovářské kladivo DEWALT® se sklolaminátovou rukojetí je robustní a má kovanou ocelovou hlavu, která je skvělá pro práci s kovem nebo tvarování. Odolná rukojeť je vyrobena z lehkého sklolaminátu a je opatřena ochranou proti přetížení, která zpevňuje místa, kde se rukojeti nejčastěji lámou. Na rukojeti je použita povrchová úprava s texturou pro větší pohodlí a lepší kontrolu.

Kód výrobku	DWHT56157-1
Rozměry (d x š x v)	35,5 x 15,4 x 5,4 cm
Hmotnost výrobku	2,09 kg



1.8 Kg PERLÍK SE SKLOLAMINÁTOVOU RUKOJETÍ

Tento 4lb perlík DEWALT® se sklolaminátovou rukojetí je robustní a má kovanou ocelovou hlavu, která se skvěle hodí k zatloukání kolíků a sekáčů. Odolná rukojeť je vyrobena z lehkého sklolaminátu a je opatřena ochranou proti přetížení, která zpevňuje místa, kde se rukojeti nejčastěji lámou. Na rukojeti je použita povrchová úprava s texturou pro větší pohodlí a lepší kontrolu nad nářadím.

Kód výrobku	DWHT56158-1
Rozměry (d x š x v)	35,5 x 14 x 5 cm
Hmotnost výrobku	2,17 kg



1.1 Kg PRORÁŽECÍ PERLÍK SE SKLOLAMINÁTOVOU RUKOJETÍ

Tento 3lb prorážecí perlík DEWALT® se sklolaminátovou rukojetí je robustní a má kovanou ocelovou hlavu, která se skvěle hodí k zatloukání kolíků a sekáčů. Odolná rukojeť je vyrobena z lehkého sklolaminátu a je opatřena ochranou proti přetížení, která zpevňuje místa, kde se rukojeti nejčastěji lámou. Na rukojeti je použita povrchová úprava s texturou pro větší pohodlí a lepší kontrolu.

Kód výrobku	DWHT56152-1
Rozměry (d x š x v)	27 x 10 x 4,3 cm
Hmotnost výrobku	1,59 kg



567 g KEMPINGOVÁ SEKERA

20uncová kempingová sekera DEWALT® má vroubkované ostří pro snadné uvolnění z materiálu. Dodává se s plastovým pouzdrem pro větší bezpečnost a ochranu ostří. Díky jednodílné ocelové konstrukcí dokáže tato sekera snadno odolat i nejnáročnějším prostředím.

Kód výrobku	DWHT51387-0
Rozměry (d x š x v)	36 x 2,5 x 13,7 cm
Hmotnost výrobku	0,994 kg





NOŽE

3NÁSOBNÉ UCHYCENÍ ČEPELE: Napodobuje sílu zámku pevné čepele

4NÁSOBNÁ ŽIVOTNOST POSUVNÍKU: Prémiový litý posuvník odolný vůči nečistotám

2NÁSOBNÁ ODOLNOST PROTI PÁDU: Vyztužený plášť pro maximální odolnost při pádu



ODOLNOST NA STAVENIŠTI: Plášť z litiny

ÚLOŽNÝ PROSTOR: Pro 10 čepelí

NEJJEDNODUŠŠÍ NASAZENÍ ČEPELE: Chytré vložení omezuje frustraci při nasazování nové čepele

ZDRSNĚNÁ PLOCHA ÚCHOPU: Pro kontrolované řezání

Výrobek na obrázku je DWHT10999-0.
Podrobnosti najdete na straně 29.

UNIVERZÁLNÍ NŮŽ PRO ŘEMESLNÍKY

Nůž DEWALT® pro řemeslníky s pevnou čepelí je opatřen odolnou čepelí z nerezové oceli o délce 90 mm a bezpečným plastovým krytem. Pogumovaný povrch rukojeti nabízí zvýšené pohodlí a lepší úchop a otvor pro upevnění poutka posiluje bezpečnost.

Kód výrobku	DWHT1-10354
Rozměry (d x š x v)	24,6 x 5,4 x 45 cm
Hmotnost výrobku	0,14 kg



* min. obj. množství 10ks, dostupné od března 2026

18MM ODLAMOVACÍ NŮŽ

18mm odlamovací nůž DEWALT® 18 mm je opatřen automatickou pojistkou posuvu umožňující nastavení čepele. Integrovaný odlamovací mechanismus čepele zajišťuje, že vždy budete mít k dispozici ostré ostří. Funkce automatického zavádění automaticky vytáhne čepel ze zásobníku, který pojme až 6 čepelí. Dodává se se 3 karbidovými čepelemi.

Kód výrobku	DWHT0-10249
Rozměry (d x š x v)	22,1 x 2,6 x 9,3 cm
Hmotnost výrobku	0,169 kg



ZAVÍRACÍ ŘEMESLNICKÝ NŮŽ S VYSOUVACÍ ČEPELÍ

Zavírací řemeslnický nůž s vysouvací čepelí DEWALT® umožňuje automatické vysunutí čepele pomocí jednoduchého stisknutí tlačítka. Po stisknutí pojistky můžete tento nůž snadno zavřít jednou rukou. Úložný prostor pro čepele je dalším prvkem, díky kterému je tento nůž dokonalým doplňkem vašeho kufru na nářadí.

Kód výrobku	DWHT10261-0
Rozměry (d x š x v)	18,4 x 8,9 x 2 cm
Hmotnost výrobku	0,19 kg



ZAVÍRACÍ NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ 3.0

Zavírací nůž DEWALT® Push and Flip je navržen pro pohodlné nošení i při náročných pracích. Tento nůž se otevírá jednou rukou. Systém pro rychlou výměnu čepele zajišťuje čepel a brání jejímu neúmyslnému uvolnění. Tento nůž je vybaven kovovou rukojetí pro odolnost a je vhodný pro různé úkoly.

Kód výrobku	DWHT10991-0
Rozměry (d x š x v)	20,5 x 8,9 x 2,3 cm
Hmotnost výrobku	0,13 kg



ZAVÍRACÍ NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ A ÚLOŽNÝM PROSTOREM 3.0

Zavírací nůž DEWALT® je navržen pro pohodlné nošení i při náročných pracích. Otevírá se jednou rukou. Systém pro rychlou výměnu čepele zajišťuje čepel a brání jejímu neúmyslnému uvolnění. Je opatřen úložným prostorem pro další 1 čepel.

Kód výrobku	DWHT10992-0
Rozměry (d x š x v)	20,4 x 8,8 x 2,8 cm
Hmotnost výrobku	0,15 kg



ZAVÍRACÍ KAPESNÍ NŮŽ 3.0

Zavírací kapesní nůž DEWALT® Push and Flip byl ergonomicky navržen pro pohodlné nošení i při náročných pracích a vyznačuje se snadným otevíráním. Pouhým pohybem zápěstí rychle odkryjete čepel. Tento nůž je vybaven tenkou kovovou rukojetí pro odolnost a pohodlí a poskytuje vysoký výkon při řadě náročných úkolů.

Kód výrobku	DWHT10993-0
Rozměry (d x š x v)	22,6 x 8,7 x 1,5 cm
Hmotnost výrobku	0,13 kg



UNIVERZÁLNÍ NŮŽ S PEVNÝM TĚLEM 3.0

Nůž DEWALT® se zasouvací čepelí, pevným tělem a úložným prostorem byl ergonomicky navržen pro pohodlné nošení při náročných pracích a disponuje 2 posuvnými mechanismy s hladkým zasouváním čepele. Tento nůž je vybaven texturovanou rukojetí pro odolnost a pohodlí a poskytuje vysoký výkon při řadě náročných úkolů. Umožňuje uložení až 5 čepelí.

Kód výrobku	DWHT10998-0
Rozměry (d x š x v)	23,2 x 9,1 x 3,2 cm
Hmotnost výrobku	0,24 kg



UNIVERZÁLNÍ NŮŽ S PEVNÝM TĚLEM, TOUGH SERIES

Nůž DEWALT® se zasouvací čepelí, pevným tělem a úložným prostorem. Tento nůž byl ergonomicky navržen pro pohodlné nošení při náročných pracích a disponuje 2 posuvnými mechanismy s hladkým zasouváním čepele. Tento nůž je vybaven texturovanou rukojetí pro odolnost a pohodlí a poskytuje vysoký výkon při řadě náročných úkolů. Umožňuje uložení až 10 čepelí

Kód výrobku	DWHT10999-0
Rozměry (d x š x v)	23,3 x 9 3 x 2 cm
Hmotnost výrobku	0,285 kg





ČEPELE

SILNĚJŠÍ A PRUŽNĚJŠÍ ČEPEL:
Čepel prochází speciálním tepelným ošetřením, aby byla pevnější a pružnější.

UNIVERZÁLNÍ UPÍNÁNÍ:
Tento profil je standardní, a proto může být použit ve většině užitkových nožů po celém světě.



INDUKČNĚ KALENÁ HRANA OSTŘÍ:
Zaručuje až o 75 % ostřejší řeznou hranu, která zůstává ostrá 2krát déle než u standardních čepelí z uhlíkové oceli.

PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK ČEPELÍ:
Uvolňuje vždy jednu čepel.



Výrobek na obrázku je DWHT11004-2.
Podrobnosti najdete na straně 40.

75 KUSŮ INDUKČNĚ KALENÝCH ČEPELÍ

Tyto indukčně kalené čepele DEWALT® jsou tepelně zušlechtěné pro vyšší odolnost. Geometrie broušení čepele je navržena tak, aby poskytovala nejvyšší ostrost. Každé balení obsahuje 75 čepelí. Jsou navrženy tak, aby mohly být použity s většinou standardních řemeslnických nožů.

Kód výrobku	DWHT11004-7
Rozměry (d x š x v)	19,1 x 9,5 x 3 cm
Hmotnost výrobku	0,348 kg



10 KUSŮ INDUKČNĚ KALENÝCH ČEPELÍ

Tyto indukčně kalené čepele DEWALT® jsou tepelně zušlechtěné pro vyšší odolnost. Geometrie broušení čepele je navržena tak, aby poskytovala nejvyšší ostrost. Každé balení obsahuje 10 čepelí. Jsou navrženy tak, aby mohly být použity s většinou standardních řemeslnických nožů.

Kód výrobku	DWHT11004-2
Rozměry (d x š x v)	15 x 1,8 x 4,9 cm
Hmotnost výrobku	0,054 kg



3KUSY 18MM ODLAMOVACÍCH INDUKČNĚ KALENÝCH ČEPELÍ

Indukčně kalené univerzální 18mm odlamovací čepele DEWALT® nabízejí stále ostrou řeznou hranu bez nutnosti výměny čepele. Každé balení obsahuje 3 čepele.

Kód výrobku	DWHT11719-0
Rozměry (d x š x v)	17,9 x 4,8 x 0,5 cm
Hmotnost výrobku	0,024 kg



3KUSY 25MM ODLAMOVACÍCH INDUKČNĚ KALENÝCH ČEPELÍ

Indukčně kalené univerzální 25mm odlamovací čepele DEWALT® nabízejí stále ostrou řeznou hranu bez nutnosti výměny čepele. Každé balení obsahuje 3 čepele.

Kód výrobku	DWHT11726-0
Rozměry (d x š x v)	21,8 x 7,6 x 0,5 cm
Hmotnost výrobku	0,083 kg



5 KUSŮ KARBIDOVÝCH ČEPELÍ

Karbidové čepele DEWALT® vydrží ostré 10krát déle než tradiční čepele. Ocelové těleso pomáhá zabránit zlomení čepele. Každé balení obsahuje 5 čepelí.

Kód výrobku	DWHT0-11131
Rozměry (d x š x v)	15 x 5 x 0,5 cm
Hmotnost výrobku	0,023 kg



50 KUSŮ KARBIDOVÝCH ČEPELÍ

Karbidové čepele DEWALT® vydrží ostré 10krát déle než tradiční čepele. Ocelové těleso pomáhá zabránit zlomení čepele. Každé balení obsahuje 50 čepelí.

Kód výrobku	DWHT8-11131
Rozměry (d x š x v)	19 x 3 x 9,5 cm
Hmotnost výrobku	0,251 kg



SPONKOVAČKY

NASTŘELUJE HŘEBÍKY BEZ HLAVY KALIBRU 18: 1 a 15mm hřebíky bez hlavy

TECHNOLOGIE EASY SQUEEZE: Pomáhá zmenšit ovládací sílu



PLÁŠŤ Z LEHKÉ HLINÍKOVÉ SLITINY ODLÉVANÉ POD TLAKEM: Zaručuje odolnost. Guaranteed Tough

PRO NASTŘELOVÁNÍ RŮZNÝCH SPONEK: Silné, lehké, kabelové, úzké ploché sponky 6, 8, 10, 12, 14 mm

ZÁSOBNÍK S OCHRANOU PROTI ZABLOKOVÁNÍ: Brání zablokování a nastřelení naprázdno

Výrobek na obrázku je DWHT0-TR510.
Podrobnosti najdete na straně 34.

MULTI SPONKOVAČKA 5 V 1

Multifunkční sponkovačka DEWALT® 5 v 1 se snadno stlačuje, je vybavena mechanismem proti zaseknutí, který brání nastřelení naprázdno, a je vyrobena z lehkého a odolného hliníku. Umožňuje nastřelování různých druhů spon: silných, lehkých, kabelových, úzkých plochých 6, 8, 10, 12, 14 mm.

Kód výrobku	DWHT0-TR510
Rozměry (d x š x v)	29,4 x 18 x 4,5 cm
Hmotnost výrobku	0,7 kg



SPONKOVAČKA PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ

Sponkovačka a nastřelovací pistole DEWALT® pro náročné použití se snadno stlačuje, je vybavena mechanismem proti zaseknutí, který brání nastřelení naprázdno, a je vyrobena z lehkého a odolného hliníku.

Kód výrobku	DWHTTR350-0
Rozměry (d x š x v)	26,5 x 18,5 x 4,5 cm
Hmotnost výrobku	0,75 kg



SPONKOVAČKA S POUZDREM Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN

Tato sponkovačka DEWALT® je opatřena lehkým kompozitním pouzdrem z uhlíkových vláken, které pomáhá snižovat únavu svalů. Rychlé a snadné nabíjení tlačítkem a indikátor nedostatečného množství sponek zajišťují, že je ideální pro opakující se práce, jako je pokládání izolace, střešních krytin nebo podkladů pro koberce.

Kód výrobku	DWHT80276-0
Rozměry (d x š x v)	24 x 4,2 x 20,7 cm
Hmotnost výrobku	0,46 kg



SPONKOVACÍ KLADIVO Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN

Sponkovací kladivo DEWALT® z kompozitního materiálu s uhlíkovými vlákny se vyznačuje lehkou konstrukcí. Snížení celkové hmotnosti a omezení vibrací umožňuje pracovat déle s menším namáháním svalů.

Kód výrobku	DWHT75900-0
Rozměry (d x š x v)	37 x 4 x 12,8 cm
Hmotnost výrobku	1,894 kg



SVORKY



UPÍNACÍ SÍLA 272 KG: Trvalá síla při upnutí

HLOUBKA HRDLA 95 mm: Vhodná pro různé stavební materiály

900MM PROFIL „I“: Zaručuje pevnost a odolnost

TĚLO Z VYZTUŽENÉHO NYLONU A TYČ ZE ZUŠLECHTĚNÉ OCELI: Zaručují pevnost a odolnost

OBSLUHA JEDNOU RUKOU: Pro rychlé a snadné použití

SNÍMATELNÉ PODLOŽKY ČELISTÍ: Pomáhají omezit poškození materiálu

TLAČÍTKO PRO RYCHLOU ZMĚNU: Umožňuje snadnou přeměnu na rozpínák

Výrobek na obrázku je DWHT0-83140.
Podrobnosti najdete na straně 36.

STŘEDNÍ SVORKA 150 MM

Střední svorka se spouští DEWALT® 150 mm (12") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. Upínací síla 63 kg, hloubka hrdla 62 mm a snímatelné podložky čelistí pomáhají omezovat poškození.

Kód výrobku	DWHT0-83139
Rozměry (d x š x v)	30,7 x 2,1 x 17 cm
Hmotnost výrobku	0,293 kg



STŘEDNÍ SVORKA 300 MM

Střední svorka se spouští DEWALT® 300 mm (12") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. Tato svorka s upínací silou 63 kg a hloubkou hrdla 62 mm, se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku, byla vyrobena tak, aby překonala očekávání profesionálních uživatelů.

Kód výrobku	DWHT0-83140
Rozměry (d x š x v)	45,7 x 17 x 3 cm
Hmotnost výrobku	0,353 kg



2 STŘEDNÍ SVORKY 300 MM

Balení obsahuje 2 velké 300mm svorky se spouští DEWALT®, které se snadno používají. Jejich vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. S upínací silou 135 kg, hloubkou hrdla 82 mm, tlačítkem pro snadnou přeměnu na rozpínák a se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku.

Kód výrobku	DWHT0-83158
Rozměry (d x š x v)	58,4 x 22,4 x 3,7 cm
Hmotnost výrobku	0,69 kg



SVORKA 150 MM

Velká svorka se spouští DEWALT® 150 mm (6") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. Tato svorka s upínací silou 135 kg a hloubkou hrdla 82 mm, s tlačítkem pro snadnou přeměnu na rozpínák a se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku, byla vyrobena tak, aby překonala očekávání profesionálních uživatelů.

Kód výrobku	DWHT0-83192
Rozměry (d x š x v)	34 x 23,2 x 3 cm
Hmotnost výrobku	0,58 kg



VELKÁ SVORKA 300 MM

Velká svorka se spouští DEWALT® 300 mm (12") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. S upínací silou 135 kg, hloubkou hrdla 82 mm, tlačítkem pro snadnou přeměnu na rozpínák a se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku.

Kód výrobku	DWHT0-83193
Rozměry (d x š x v)	49 x 23,5 x 4 cm
Hmotnost výrobku	0,66 kg



VELKÁ SVORKA 610 MM

Velká svorka se spouští DEWALT® 610 mm (24") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. Tato svorka s upínací silou 135 kg a hloubkou hrdla 82 mm, s tlačítkem pro snadnou přeměnu na rozpínák a se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku, byla vyrobena tak, aby překonala očekávání profesionálních uživatelů.

Kód výrobku	DWHT0-83194
Rozměry (d x š x v)	79,5 x 4 x 23,3 cm
Hmotnost výrobku	0,835 kg



VELKÁ SVORKA 915 MM

Velká svorka se spouští DEWALT® 915 mm (36") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. Tato svorka s upínací silou 135 kg a hloubkou hrdla 82 mm, s tlačítkem pro snadnou přeměnu na rozpínák a se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku, byla vyrobena tak, aby překonala očekávání profesionálních uživatelů.

Kód výrobku	DWHT0-83195
Rozměry (d x š x v)	109,7 x 23,1 x 4 cm
Hmotnost výrobku	0,998 kg



EXTRA VELKÉ SVORKY 300 MM

Extra velká svorka se spouští DEWALT® 300 mm (12") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. Tato svorka s upínací silou 272 kg, tlačítkem pro snadnou přeměnu na rozpínák a se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku, byla vyrobena tak, aby překonala očekávání profesionálních uživatelů.

Kód výrobku	DWHT0-83185
Rozměry (d x š x v)	53 x 25 x 4 cm
Hmotnost výrobku	1,31 kg



EXTRA VELKÁ SVORKA 600 MM

Extra velká svorka se spouští DEWALT® 600 mm (24") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. Tato svorka s upínací silou 272 kg, tlačítkem pro snadnou přeměnu na rozpínák a se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku, byla vyrobena tak, aby překonala očekávání profesionálních uživatelů.

Kód výrobku	DWHT0-83186
Rozměry (d x š x v)	84,1 x 3,9 x 25 cm
Hmotnost výrobku	1,638 kg



EXTRA VELKÁ SVORKA 900 MM

Extra velká svorka se spouští DEWALT® 900 mm (35") je univerzální a snadno se používá. Její vyztužené nylonové tělo a tyč z tepelně zušlechtěné oceli jsou pevné a odolné. S upínací silou 270 kg, hloubkou hrdla 95 mm, tlačítkem pro snadnou přeměnu na rozpínák a se snímatelnými podložkami čelistí, které pomáhají omezit poškození obrobku.

Kód výrobku	DWHT0-83187
Rozměry (d x š x v)	113,9 x 4,2 x 25,3 cm
Hmotnost výrobku	1,9 kg



NYLONOVÁ UPÍNACÍ PÁSKA 4,5 M

Upínací páska DEWALT® s délkou 4,5 m nabízí upínací sílu až do 454 kg. Délka 4,5 m je vynikající volbou pro upínání objektů s nepravidelnými tvary. Jednoduše odstraňte rohová vodítka, abyste mohli tuto pásku vést kolem objektu, na kterém pracujete.


Kód výrobku	DWHT83839-0
Rozměry (d x š x v)	38,8 x 3,5 x 18,9 cm
Hmotnost výrobku	0,595 kg



SVORKA PRO KOVOOBRÁBĚNÍ 300 MM

Tyčová svorka 300 mm (12") pro kovoobrábění DEWALT® je vyrobena tak, aby mohla použít upínací sílu až 500 kg. Hloubka jejího hrdla 14 cm je vynikající volbou pro různé upínací práce.

Kód výrobku	DWHT83850-1
Rozměry (d x š x v)	39,1 x 17,1 x 2,5 cm
Hmotnost výrobku	1,353 kg



ROHOVÁ SVORKA 90°

Rohová svorka DEWALT® 90° nabízí upínací sílu až do 90 kg. Je nezbytnou pomůckou pro práce kolem domu a je určena pro menší projekty s upínáním rohů, jako je sestavování dřevěných rámů. Práce na domácích projektech si můžete usnadnit připevněním této svorky přímo k pracovnímu stolu.

Kód výrobku	DWHT83840-0
Rozměry (d x š x v)	20,8 x 20,8 x 2,9 cm
Hmotnost výrobku	0,243 kg



ROHOVÁ SVORKA SE STOLOVÝMI SVORKAMI

Rohová svorka DEWALT® 90° se stolovými svorkami je dostatečně pevná, aby umožnila sevření silou až 113 kg. Je nezbytnou pomůckou pro práce kolem domu a je určena pro menší projekty s upínáním rohů, jako je výroba polic na knihy. Práce na domácích projektech si můžete usnadnit připevněním této svorky přímo k pracovnímu stolu.

Kód výrobku	DWHT83853-0
Rozměry (d x š x v)	38,2 x 20,3 x 7,5 cm
Hmotnost výrobku	1,3 kg





DLÁTA

SADA 4 KUSŮ DLÁT DO DŘEVA

Sada 4 kusů dlát do dřeva DEWALT® je velmi odolná díky břitům z temperované chrom uhlíkové oceli. Obsahuje dláta do dřeva 8, 12, 18 a 25 mm. Rukojeť ze dvou materiálů poskytuje nejen pohodlí, ale také kontrolu.

Kód výrobku	DWHT0-16063
Rozměry (d x š x v)	30,4 x 20,1 x 3,7 cm
Hmotnost výrobku	0,835 kg



SADA 6 KUSŮ DLÁT DO DŘEVA

Sada 6 kusů dlát do dřeva DEWALT® je velmi odolná díky břitům z temperované chrom uhlíkové oceli. Obsahuje dláta do dřeva 6, 13, 19, 25, 32 a 38 mm. Rukojeť ze dvou materiálů poskytuje nejen pohodlí, ale také kontrolu.

Kód výrobku	DWHT16852-9
Rozměry (d x š x v)	35,5 x 29,7 x 4,5 cm
Hmotnost výrobku	1,832 kg



DLÁTO PRO ÚDERY KLADIVA Z BOKU 25 MM

25mm sekáč DEWALT® pro údery kladiva z boku může být použit pro demoliční práce a škrábání. Jeho břit z temperované uhlíkové chromové oceli a kalená nárazová část vytváří z tohoto sekáče odolný nástroj, který vydrží.

Kód výrobku	DWHT0-16065
Rozměry (d x š x v)	31 x 3,5 x 9,5 cm
Hmotnost výrobku	0,311 kg



SADA 3 KUSŮ SEKÁČŮ PRO ÚDERY KLADIVA Z BOKU

Tato sada 3 kusů sekáčů DEWALT® zahrnuje sekáče 18 mm, 25 mm a 32 mm pro různé účely. Všechny tři sekáče mají břit, který může být použit jako škrabka a pro demolice. Mají břit z temperované chromové oceli pro větší odolnost a rukojeť ze dvou materiálů, která nabízí pohodlí a kontrolu.

Kód výrobku	DWHT0-16148
Rozměry (d x š x v)	30 x 20 x 4 cm
Hmotnost výrobku	0,955 kg



PILY



Výrobek na obrázku je DWHT0-20547.
Podrobnosti najdete na straně 42.

SADA TŘÍ PILOVÝCH LISTŮ PRO 300MM PILU NA KOV

Sada různých bimetalových pilových listů DEWALT® pro pily na kov se vyznačuje velkou odolností, což zabraňuje jejich zničení a zaručuje delší provozní životnost. Toto univerzální balení obsahuje 3 různé pilové listy s roztečí zubů 18 TPI, 24 TPI a 32 TPI, se stejnou délkou 300 mm (12").

Kód výrobku	DWHT0-20558
Rozměry (d x š x v)	35,5 x 5 x 1 cm
Hmotnost výrobku	0,06 kg



300MM PILA NA KOV 5 V 1

Multifunkční pila na kov DEWALT® 5 v 1 má nízký profil, který umožňuje uživatelům provádět řezy ve stísněných prostorách, zatímco velké napnutí bezpečně vydrží zatížení pilového listu až 150 kg. Úhel sklonu pilového listu 45° nebo 90° zaručuje standardní i srovnávací řezy. Obsahuje i prostor pro uložení náhradních listů.

Kód výrobku	DWHT0-20547
Rozměry (d x š x v)	43,5 x 19,1 x 3,5 cm
Hmotnost výrobku	1,85 kg



160MM SKLÁPĚCÍ PILA A RAŠPLE

Tato sklápěcí pila ocaska DEWALT® umožňuje pohodlné řezání sádrokartonu i zarovnávání jedním nářadím. Pilový list i rašple se sklápějí do rukojeti nářadí, což zaručí kompaktní uložení. Používá 160mm/4" list s trojitě broušenými zuby.

Kód výrobku	DWHT0-20123
Rozměry (d x š x v)	3,5 x 12,5 x 32,9 cm
Hmotnost výrobku	0,201 kg





NÁŘADÍ PRO DEMOLICE

EXTRA ŠIROKÝ KONEC PRO PÁČENÍ: Pro větší pákový efekt a větší plochu při páčení

TVAR PLOCHÉHO PÁČIDLA: Ideální pro použití při odtrhávání, odbedňování, páčení a odlupování

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM: Pomáhá odolat korozi

ŠPIČATÁ ZEŠIKMENÁ HLAVA: Umožňuje průnik a vytahování hřebíků



VYTAHOVÁKY HŘEBÍKŮ: Zaručují flexibilitu při odstraňování hřebíků

KOVANÁ PRUŽINOVÁ OCEL: Zaručuje pevnost a odolnost

Výrobek na obrázku je DWHT55518-1.
Podrobnosti najdete na straně 44.

PLOCHÉ PÁČIDLO 300 MM

Ploché páčidlo DEWALT® 300 mm (12") má širokou koncovou část zaručující vynikající pákový efekt. Toto páčidlo má více vytahovačů hřebíků a zkosené koncové části pro efektivní vytahování hřebíků. Ideální pro použití při odtrhávání, odbedňování, páčení a odlupování.

Kód výrobku	DWHT55518-1
Rozměry (d x š x v)	32,8 x 6,4 x 7,6 cm
Hmotnost výrobku	0,592 kg



PLOCHÉ PÁČIDLO 530 MM

Ploché páčidlo DEWALT® 530 mm (21") má širokou koncovou část zaručující vynikající pákový efekt. Toto páčidlo má více vytahovačů hřebíků a zkosené koncové části pro efektivní vytahování hřebíků. Ideální pro použití při odtrhávání, odbedňování, páčení a odlupování.

Kód výrobku	DWHT55528-1
Rozměry (d x š x v)	56,1 x 6,4 x 8,3 cm
Hmotnost výrobku	1,016 kg



VYTAHOVÁK HŘEBÍKŮ 254 MM

Vytahovák hřebíků DEWALT® 254 mm (10") díky velmi širokému rázovému čelu pomáhá zabránit poškození dřeva odkrytím hlavy hřebíku. Ideální pro použití při odtrhávání, odbedňování, páčení a odlupování.

Kód výrobku	DWHT0-55524
Rozměry (d x š x v)	29 x 7,5 x 3,5 cm
Hmotnost výrobku	0,385 kg



PÁČIDLO NA LIŠTY 254 MM

Páčidlo na lišty DEWALT® 250 mm (10") s extra širokou úderovou plochou, společně s extra širokou hlavou pomáhají zabránit poškození stěny při páčení soklů nebo lišt. Ideální pro použití při odtrhávání, odbedňování, páčení a odlupování.

Kód výrobku	DWHT0-55529
Rozměry (d x š x v)	30,5 x 7,2 x 2 cm
Hmotnost výrobku	0,387 kg



BOURACÍ PÁČIDLO 600 MM

Bourací páčidlo DEWALT® 600 mm (24") je ideální pro běžné demoliční práce. Toto páčidlo, které je navrženo s ohledem na komfort a pevnost, má více vytahovačů hřebíků a zkosené koncové části pro efektivní vytahování hřebíků.

Kód výrobku	DWHT55129-1
Rozměry (d x š x v)	60,5 x 11 x 5 cm
Hmotnost výrobku	1,99 kg



BOURACÍ PÁČIDLO 1070 MM

Bourací páčidlo DEWALT® 1 070 mm (42") je ideální pro běžné demoliční práce. Toto páčidlo, které je navrženo s ohledem na komfort a pevnost, má více vytahovačů hřebíků a zkosené koncové části pro efektivní vytahování hřebíků.

Kód výrobku	DWHT55132-1
Rozměry (d x š x v)	106,5 x 11 x 5 cm
Hmotnost výrobku	3,3 kg



SVINOVACÍ METRY

Odolnost vůči oděru a korozi

Ultra odolný plášť ochrání pásku při pádu z výšky až 30 m



Metrické i imperiální jednotky

Potisk z obou stran pro větší pohodlí při měření nad hlavou

Ocelová páska potažená mylarem a koncový háček True Zero se 3 nýty

Výrobek na obrázku je DWHT36928-0.
Podrobnosti najdete na straně 46.

SVINOVACÍ METR TOUGH SERIES™ 5 M

Svinovací metr ToughSeries™ vydrží pád z výšky až 30 metrů a nabízí nejlepší dosah ve své třídě při měření bez pomoci druhého pracovníka. Vyznačuje se oboustranným tiskem, odnímatelným magnetem, patentovanou technologií háčku, odolným povlakem pásky a ochranou Rip-Shield™; to vše zaručuje jeho vynikající odolnost a pohodlnou práci i na náročných staveništích.

Kód výrobku	DWHT36917-0
Rozměry (d x š x v)	19 x 11,5 x 6 cm
Délka	5 m
Jednotky	Metrické



SVINOVACÍ METR TOUGH SERIES™ 8 M

Svinovací metr ToughSeries™ vydrží pád z výšky až 30 metrů a nabízí nejlepší dosah ve své třídě při měření bez pomoci druhého pracovníka. Vyznačuje se oboustranným tiskem, odnímatelným magnetem, patentovanou technologií háčku, odolným povlakem pásky a ochranou Rip-Shield™; to vše zaručuje jeho vynikající odolnost a pohodlnou práci i na náročných staveništích.

Kód výrobku	DWHT36928-0
Rozměry (d x š x v)	18 x 11,7 x 6,3 cm
Délka	8 m
Jednotky	Metrické



SVINOVACÍ METR TOUGH SERIES™ 10 M

Svinovací metr ToughSeries™ vydrží pád z výšky až 30 metrů a nabízí nejlepší dosah ve své třídě při měření bez pomoci druhého pracovníka. Vyznačuje se oboustranným tiskem, odnímatelným magnetem, patentovanou technologií háčku, odolným povlakem pásky a ochranou Rip-Shield™; to vše zaručuje jeho vynikající odolnost a pohodlnou práci i na náročných staveništích.

Kód výrobku	DWHT36932-0
Rozměry (d x š x v)	18 x 11,9 x 6,2
Délka	10 m
Jednotky	Metrické



KOMPAKTNÍ SVINOVACÍ METR 5 M

Kompaktní svinovací metr DEWALT® je o 20 % kompaktnější pro lepší uchopení a jeho páska je odolná vůči opotřebení. Nabízí výjimečný dosah pro použití jednou osobou, integrovanou brzdu pro lepší kontrolu a snadno čitelnou stupnici na obou stranách pro rychlé a všestranné měření.

Kód výrobku	DWHT38114-0
Rozměry (d x š x v)	14,5 x 9 x 5,5 cm
Délka	5 m
Jednotky	Metrický



KOMPAKTNÍ SVINOVACÍ METR 8 M

Kompaktní svinovací metr DEWALT® je o 20 % kompaktnější pro lepší uchopení a jeho páska je odolná vůči opotřebení. Nabízí výjimečný dosah pro použití jednou osobou, integrovanou brzdu pro lepší kontrolu a snadno čitelnou stupnici na obou stranách pro rychlé a všestranné měření.

Kód výrobku	DWHT38128-0
Rozměry (d x š x v)	15 x 9 x 5,3 cm
Délka	8 m
Jednotky	Metrické



KOMPAKTNÍ SVINOVACÍ METR 5 M

Kompaktní svinovací metr DEWALT® je o 20 % kompaktnější pro lepší uchopení a jeho páska je odolná vůči opotřebení. Nabízí výjimečný dosah pro použití jednou osobou, integrovanou brzdu pro lepší kontrolu a snadno čitelnou stupnici na obou stranách pro rychlé a všestranné měření.

Kód výrobku	DWHT38113-5
Rozměry (d x š x v)	14,5 x 9 x 5,4 cm
Délka	5 m
Jednotky	Metrické



KOMPAKTNÍ SVINOVACÍ METR 8 M

Kompaktní svinovací metr DEWALT® je o 20 % kompaktnější pro lepší uchopení a jeho páska je odolná vůči opotřebení. Nabízí výjimečný dosah pro použití jednou osobou, integrovanou brzdu pro lepší kontrolu a snadno čitelnou stupnici na obou stranách pro rychlé a všestranné měření.

Kód výrobku	DWHT38127-5
Rozměry (d x š x v)	15 x 9 x 5,3 cm
Délka	8 m
Jednotky	Metrické



BALENÍ DVOU KOMPAKTNÍCH SVINOVACÍCH METRŮ 8 M

Kompaktní svinovací metr DEWALT® je o 20 % kompaktnější pro lepší uchopení a jeho páska je odolná vůči opotřebení. Nabízí výjimečný dosah pro použití jednou osobou, integrovanou brzdu pro lepší kontrolu a snadno čitelnou stupnici na obou stranách pro rychlé a všestranné měření.

Kód výrobku	DWHT38127-9
Rozměry (d x š x v)	16 x 9 x 5,3 (x2) cm
Délka	8 m
Jednotky	Metrické




KAPESNÍ SVINOVACÍ METR 3 M

Kapesní 3 metry dlouhý svinovací metr nabízí pohodlí v kompaktní velikosti. Jeho zadní magnet umožňuje snadné skladování na kovových bednách s nářadím, zatímco 3m páska je ideální pro měření standardních sádrokartonových a překližkových desek. Proto se jedná o praktické nářadí pro rychlé a každodenní měření v práci i doma.

Kód výrobku	DWHT36098-1
Rozměry (d x š x v)	5,3 x 4,9 x 2,6 cm
Délka	3 m
Jednotky	Metrické



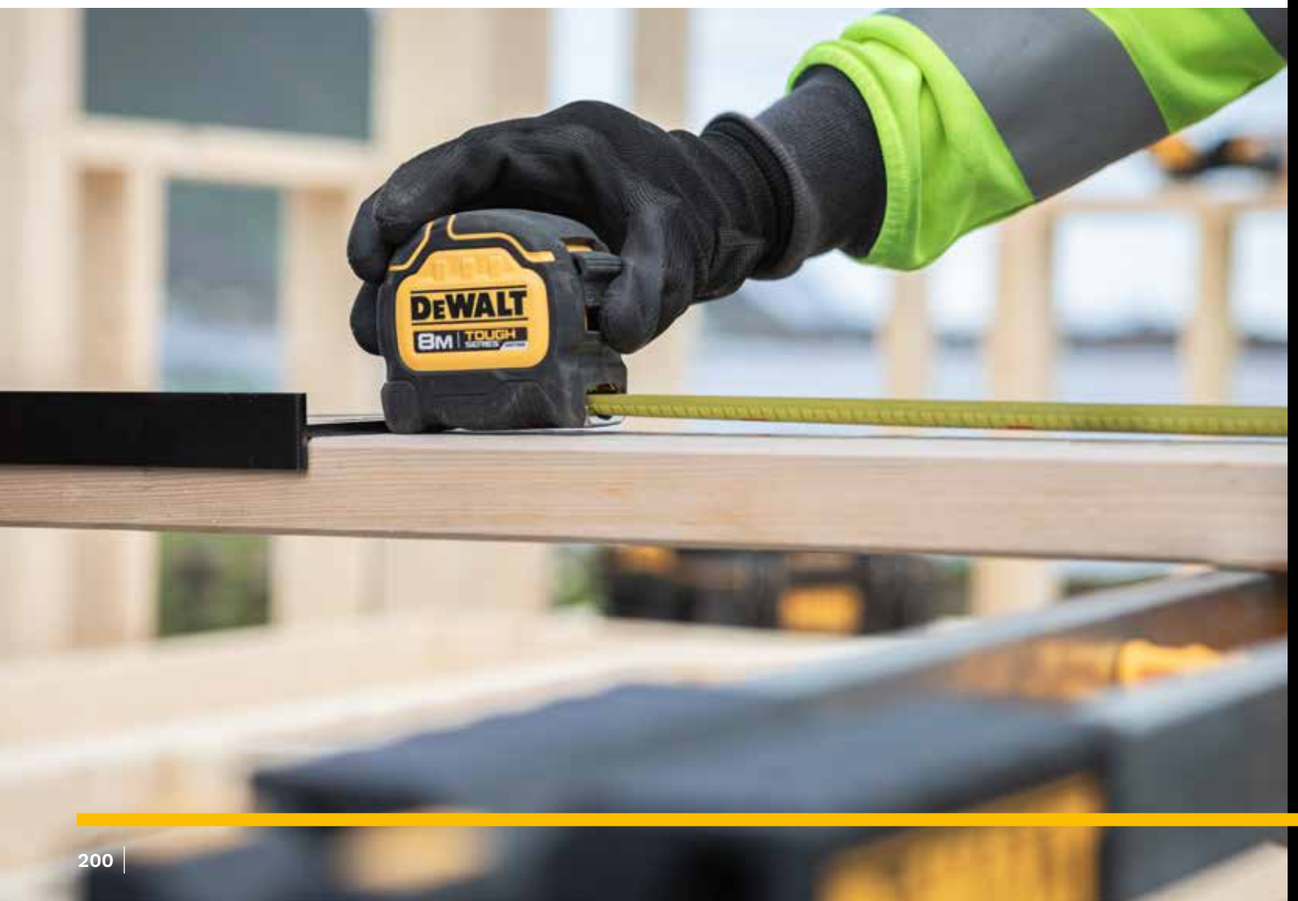

MĚŘICÍ PÁSMA

Převodový poměr 5:1 a tlačítko pro uvolnění pásky

Klička z nerezové oceli a okénko pro odstraňování nečistot



12mm ocelová páska s mylarovým povlakem, odolná proti korozi

Výrobek na obrázku je DWHT0-34093.
Podrobnosti najdete na straně 50.

MĚŘÍCÍ PÁSMO S OCELOVOU PÁSKOU 30 M

Ocelové 30m měřicí pásmo DEWALT® je vybaveno tlačítkem pro uvolnění pásky a převodovým poměrem 5:1 pro rychlé a efektivní navíjení pásky. Ocelová klička měřicího pásma je zárukou odolnosti i na náročných pracovištích. Uchycení pomocí pružně uložené karabiny je zárukou vynikající přenosnosti.



Kód výrobku	DWHT0-34093
Rozměry (d x š x v)	20,5 x 18 x 5 cm
Délka	30 m
Jednotky	Metrický

MĚŘICÍ PÁSMO S PÁSKOU ZE SKELNÝCH VLÁKEN 30 M

Toto pásmo obsahuje 30 metrů dlouhou pásku ze skelných vláken a je opatřeno dvakrát silnějším háčkovým spojem, který chrání háček a pásku v nejslabším bodě. Toto pásmo je GUARANTEEDTOUGH®, a proto je ideální pro zahradníky, geodety, znalce a mnohé další profese, které potřebují odolný nástroj pro měření. Pro větší pohodlí je páska potištěna z obou stran a nabízí tak metrickou i imperiální stupnici.



Kód výrobku	DWHT34218-0
Rozměry (d x š x v)	25 x 19 x 5 cm
Délka	30 m
Jednotky	Metrické, imperiální



VODOVÁHY

ODOLNOST: Pevné blokové libely pro nejlepší odolnost a přesnost 0,5 mm/m. Prakticky nerozbitné libely jsou nastaveny ve výrobě a nevyžadují žádné další seřízení

VIDITELNOST: Zvětšená centrální libela maximalizuje viditelnost

LIBELA 360: Otočná libela pro specifická měření úhlů



TRVANLIVOST: Tělo vodováhy z protlačovaného hliníku zaručuje vynikající odolnost, hranatý profil těla vodováhy brání zkroucení.

NÁRAZUVZDORNÉ KONCOVKY: Vodováha je vyrobena z plastu ABS potaženého pryží TPR, která poskytuje nejlepší ochranu proti nárazům

Výrobek na obrázku je DWHT0-43003.
Podrobnosti najdete na straně 52.

KRABICOVÁ VODOVÁHA – 180 CM

Vodováha DEWALT® nabízí přesnost díky blokovým libelám a odolnost díky velkému průřezu, kovovému materiálu a pryžovým koncovkám.

Kód výrobku	DWHT0-43172
Rozměry (d x š x v)	185 x 8 x 5,1 cm
Délka	1800 mm
Jednotky	Metrické



KRABICOVÁ VODOVÁHA – 120 CM

Vodováha DEWALT® nabízí přesnost díky blokovým libelám a odolnost díky velkému průřezu, kovovému materiálu a pryžovým koncovkám.

Kód výrobku	DWHT0-43248
Rozměry (d x š x v)	122 x 8 x 4 cm
Délka (mm)	1200 mm
Jednotky	Metrické



KRABICOVÁ VODOVÁHA – 60 CM

Vodováha DEWALT® nabízí přesnost díky blokovým libelám a odolnost díky velkému průřezu, kovovému materiálu a pryžovým koncovkám.

Kód výrobku	DWHT0-43224
Rozměry (d x š x v)	65 x 7,5 x 3,7 cm
Délka (mm)	600 mm
Jednotky	Metrické



VODOVÁHA TORPEDO – 250 MM

Vodováha DEWALT® Torpedo 250 mm má tělo z protlačovaného hliníku, což zaručuje její pevnost a odolnost. Je také vybavena magnety vzácných zemin a základnou s drážkou ve tvaru V pro použití na kovových a zaoblených površích.

Kód výrobku	DWHT0-43003
Rozměry (d x š x v)	23,5 x 5 x 2,5 cm
Délka (mm)	250 mm
Jednotky	Metrické



VODOVÁHA BILLET TORPEDO 165 MM

Vodováha Billet 165 mm (6.5") DEWALT® je bezkonkurenční pro použití na stísněných a nepřístupných místech na staveništi. Je vyrobena z protlačovaného hliníku, a proto nabízí vynikající odolnost. Další okénka s libelami na horní a spodní části vodováhy umožňují rychlé a přesné odečty v libovolném úhlu. Drážka ve tvaru V ve spodní části vodováhy a magnety usnadňují stabilizaci vodováhy při práci s trubkami a rourami.

Kód výrobku	DWHT42525-0
Rozměry (d x š x v)	22 x 1,9 x 6,9 cm
Délka (mm)	165 mm
Jednotky	Metrické



KŘÍDOVÁ ŠŇŮRA 6:1 S ČERVENOU KŘÍDOU

Tato značkovací šňůra 6:1 se může používat pro nejrůznější práce od rámování a rozložení stěn až po práce na podlahách a skříních. Její cívka je vybavena planetovým převodovým systémem, který brání zablokování, což zaručuje dlouhodobou provozní životnost. Rozsypání křídy brání extra velké odklápěcí víčko, které zaručuje snadné plnění. Pro větší pohodlí je tato cívka dodávána s nádobkou červené křídy o objemu 120 ml.

Kód výrobku	DWHT48335RC-0
Rozměry (d x š x v)	26 x 21 x 5,9 cm



KŘÍDOVÁ ŠŇŮRA 6:1

Tato značkovací šňůra 6:1 se může používat pro nejrůznější práce od rámování a rozložení stěn až po práce na podlahách a skříních. Její cívka je vybavena planetovým převodovým systémem, který brání zablokování, což zaručuje dlouhodobou provozní životnost. Rozsypání křídy brání extra velké odklápěcí víčko, které zaručuje snadné plnění.


Kód výrobku	DWHT48335-0
Rozměry (d x š x v)	27 x 21 x 5,9 cm



ÚHELNÍKY

Vyražené stupnice v kontrastním barevném provedení pro lepší čitelnost

Mimořádně silné tělo z protlačovaného hliníku snáší náročné podmínky; úhelník je ideální pro použití jako vodítko pily

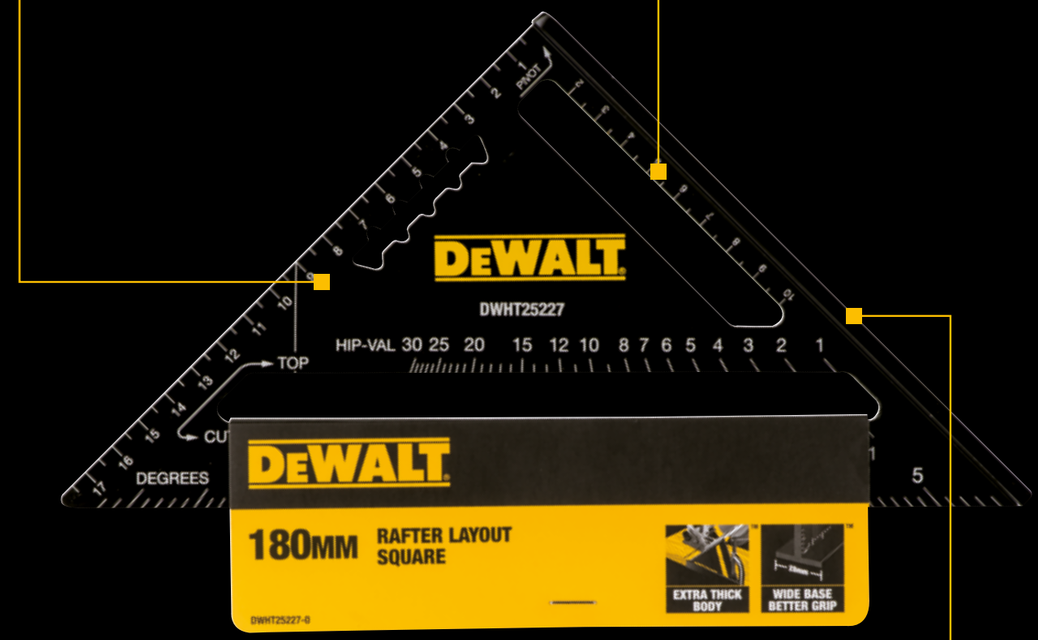

Velká základna přispívá k účinnějšímu záběru do materiálů

Výrobek na obrázku je DWHT25227-0.
Podrobnosti najdete na straně 56.

18CM ÚHELNÍK DEWALT S METRICKOU STUPNICÍ

7" úhelník je ideální pro použití jako vodítko pily, má tělo z extra silného hliníku pro náročné použití a je opatřen vyraženými stupnicemi v kontrastních barvách pro lepší čitelnost. Je také opatřen velkou základnou, která spolehlivě přiléhá k materiálům.

Kód výrobku	DWHT25227-0
Rozměry (d x š x v)	22 x 20 x 2,9 cm
Rozměr	18 cm
Jednotky	Metrické



30CM ÚHELNÍK DEWALT S METRICKOU STUPNICÍ

12" úhelník je ideální pro použití jako vodítko pily, má tělo z extra silného hliníku pro náročné použití a je opatřen vyraženými stupnicemi v kontrastních barvách pro lepší čitelnost. Je také opatřen velkou základnou, která spolehlivě přiléhá k materiálům.

Kód výrobku	DWHT25228-0
Rozměry (d x š x v)	30,6 x 31 x 3 cm
Rozměr	30 cm
Jednotky	Metrické





SADY NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

SADA 37 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

37dílná sada metrických nástrčných hlavic DEWALT® obsahuje různé nástrčné hlavice a příslušenství pro vaše pohodlí. Tyto nástrčné hlavice používají technologii DirectTorque™, která brání protáčení upevňovacích prvků a zajišťuje lepší kontakt s upevňovacím prvkem.

Kód výrobku	DWMT19238-1
Rozměry (d x š x v)	36 x 26 x 8,5 cm
Hmotnost výrobku	1,728 kg

Sada obsahuje:
1/4“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou.
13 x 1/4” 6bodová nástrčná hlavice: metrická
1/4“ prodlužovací nástavec 3“
1/4“ prodlužovací nástavec 6“
18 x 1/4“ šroubovací bit
1/4“ vratidlo
1/4“ kardan
1/4” adaptér pro šroubovací bit



SADA 50 KUSŮ NANO NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

Tato 50dílná 1/4“ sada DEWALT® obsahuje všestranný sortiment nástrčných hlavic, ráčen a klíčů vyrobených z odolné chrom-vanadové oceli. Jejich leštěný povrch je zárukou odolnosti proti korozi a snadné údržby. Sada se dodává v přehledném a praktickém kufříku pro pohodlné skladování a přenášení, a proto je ideální pro profesionální i domácí použití.

Kód výrobku	DWMT81610-0
Rozměry (d x š x v)	36 x 24,8 x 5,5 cm
Hmotnost výrobku	1,38 kg

Sada obsahuje:
1 x 1/4“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou
1 x 1/4“ šroubovací rukojeť
1 x 1/4“ prodlužovací nástavec 3“
1 x 1/4“ prodlužovací nástavec 6“
12 x 1/4” 6bodová nástrčná hlavice: metrická 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
11 x 1/4” 6bodová nástrčná hlavice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16.
1 x 1/4” adaptér pro šroubovací bit
1 x 1/4“ šroubovací bit



SADA 84 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

84dílná sada nářadí pro mechaniky DEWALT® obsahuje širokou škálu metrických a coulových nástrčných hlavic a šroubovacích nástavců pro splnění většiny pracovních úkolů. Ráčny se 72 zuby s tlačítkem pro rychlé uvolnění usnadňují a urychlují výměny nástrčných hlavic během práce. Kompletně leštěný povrch poskytuje ochranu před korozí a dodává tomuto nářadí klasický vzhled.

Kód výrobku	DWMT81531-1
Rozměry (d x š x v)	37,5 x 28 x 10,2 cm
Hmotnost výrobku	4,7 kg

Sada obsahuje:
1/4“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou
3/8“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou
1/4” 6bodové nástrčné hlavice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
1/4” 6bodové nástrčné hlavice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
1/4” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
1/4” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: metrické 8, 9, 10, 11, 12, 13
3/8” 6bodové nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16
3/8” 6bodové nástrčné hlavice: metrické 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
3/8” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: SAE 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
3/8” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: metrické 14, 15, 16, 17
1/4“ prodlužovací nástavec 3“
Adaptér 3/8" na 1/4"
3/8“ prodlužovací nástavec 3“
3/8” nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky: SAE 5/8, 13/16
1/4“ šroubovací bity



SADA 89 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

S 89dílnou sadou nářadí DEWALT® pro mechaniky, která obsahuje metrické i coulové nástrčné hlavice a ráčny 1/2" a 1/4", si můžete být jisti, že vždy budete mít ten správný nástroj pro danou práci. Tato sada obsahuje dvě ráčny se zúženou hlavou, různé nástrčné hlavice, prodloužení a adaptéry a používá technologii DirectTorque™.

Kód výrobku	DWMT73800-1
Rozměry (d x š x v)	39,9 x 29 x 6,3 cm
Hmotnost výrobku	5,283 kg

Sada obsahuje:
1/4“ ráčna (zúžená hlava),
1/4“ 6bodové metrické nástrčné hlavice 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
1/4“ 6bodové prodloužené metrické nástrčné hlavice 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
1/4” prodlužovací nástavec 6"
1/4" kardan
1/2“ ráčna (zúžená hlava),
1/2“ 6bodové metrické nástrčné hlavice 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
1/2“ 6bodové prodloužené nástrčné hlavice, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
1/2” prodlužovací nástavec 5"
1/2" kardan
Sada bitů v pouzdře
Rukojeť pro šroubovací bity
28 metrických/coulových inbusových klíčů (14 +14)
Kombinované klíče 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm
Šestihranný bit



SADA 108 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

108dílná sada nářadí DEWALT® pro mechaniky obsahuje dvě ráčny se zúženou hlavou, různé nástrčné hlavice 1/4" a 3/8", prodloužení a adaptéry. Tyto nástrčné hlavice používají technologii DirectTorque™, která brání protáčení upevňovacích prvků a zajišťuje lepší kontakt s upevňovacím prvkem.

Kód výrobku	DWMT73801-1
Rozměry (d x š x v)	41 x 32 x 13 cm
Hmotnost výrobku	5,331 kg

Sada obsahuje:
8 x 1/4” 6bodová nástrčná hlavice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8
8 x 1/4” 6bodová nástrčná hlavice: metrická 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
1 x 1/4“ prodlužovací nástavec 3“
1 x 1/4“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou
1/4” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: SAE 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
4 x 1/4” 6bodová prodloužená nástrčná hlavice: metrická 10, 11, 12, 13
7 x 3/8” 6bodová nástrčná hlavice: SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
8 x 3/8” 6bodová nástrčná hlavice: metrická 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
4 x 3/8” 6bodová prodloužená nástrčná hlavice: SAE 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
4 x 3/8” 6bodová prodloužená nástrčná hlavice: metrická 4, 15, 16, 17
3/8“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou.
14 x inbusový klíč.
5 x bit na matice: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4“, 9/32“
22 x víceúčelový šroubovák s vinylovým úchopem



SADA 142 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

Sada 142 kusů nářadí DEWALT® pro mechaniky obsahuje dvě ráčny se zúženou hlavou, řadu metrických a coulových nástrčných hlavic 1/4" a 3/8", nástavce, kardany a adaptéry a dodává se v odolném kufru s kovovými západkami pro lepší zabezpečení. Nástrčné hlavice používají technologii DirectTorque™, které brání prokluzování upevňovacích prvků.

Kód výrobku	DWMT73802-1
Rozměry (d x š x v)	49,7 x 36,8 x 12 cm
Hmotnost výrobku	8,32 kg

Sada obsahuje:
1 x 1/4" ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou
1 x 3/8“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou
9 x 1/4” 6bodová nástrčná hlavice: SAE 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2.
11 x 1/4” 6bodová nástrčná hlavice: Metrické 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
5 x 1/4” 6bodová prodloužená nástrčná hlavice: SAE 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
5 x 1/4” 6bodová prodloužená nástrčná hlavice: Metrické 9, 10, 11, 12, 13
10 x 3/8” 6bodová nástrčná hlavice: SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
10 x 3/8” 6bodová nástrčná hlavice: Metrické 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
5 x 3/8” 6bodová prodloužená nástrčná hlavice: SAE 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
4 x 3/8” 6bodová prodloužená nástrčná hlavice: Metrické 16, 17, 18, 19
5 x kombinovaný klíč: SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8
5 x kombinovaný klíč: metrická 10, 11, 12, 13, 14, 15
1 x adaptér 3/8" na 1/4"
1 x adaptér 1/4" na 3/8"
1 x 3/8“ nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky: SAE 5/8
1 x 1/4“ prodlužovací nástavec 6“
1 x 3/8“ prodlužovací nástavec 6“
1 x 1/4“ kardan
1 x 3/8“ kardan
15 x 1/4“ šroubovací bit
14 x inbusový klíč: SAE
14 x inbusový klíč: Metrický
22 x 1/4“ šroubovací bit pro elektrické nářadí
1 x 1/4“ šroubovací rukojeť



SADA 205 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY



Tato 205dílná sada nářadí pro mechaniky DEWALT® obsahuje ráčny a nástrčné hlavice, které potřebujete pro provádění téměř všech mechanických prací. Tato sada obsahuje nářadí 1/4“ i 3/8“ a je vyrobena tak, aby splňovala požadavky tvrdě pracujících řemeslníků díky celoplošné povrchové úpravě, která poskytuje odolnost proti korozi.

Kód výrobku	DWMT81534-1
Rozměry (d x š x v)	52 x 39,6 x 13 cm
Hmotnost výrobku	12,146 kg

Sada obsahuje:
1 x 1/4“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou
1 x 3/8“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou
1 x 1/2“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou
1/4” 6bodové nástrčné hlavice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16
1/4” 6bodové nástrčné hlavice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1/4” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: SAE 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16
1/4” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
3/8” 6bodové nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
3/8” 6bodové nástrčné hlavice: metrická 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm
3/8” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
3/8” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: metrické 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm
1/2” 6bodové nástrčné hlavice: SAE 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16
1/2” 6bodové nástrčné hlavice: metrické 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
5 x kombinovaný klíč: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2“, 9/16“
Kombinované klíče: metrické 10, 12, 13, 14, 15 mm
1/4“ prodlužovací nástavec 3“
1/4“ prodlužovací nástavec 6“
3/8” nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky: SAE 5/8, 13/16
Adaptér 3/8" na 1/4"
1/2“ prodlužovací nástavec 5“
Bity na matice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
Bity na matice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
33 x 1/4“ šroubovací bit
1/4“ šroubovací rukojeť
28 x inbusový klíč

SADA 247 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY



Tato 247dílná sada nářadí DEWALT® pro mechaniky obsahuje ráčny a nástrčné hlavice (metrické i coulové, 1/4" i 3/8"), šroubovací rukojeť pro speciální bity a bity na matice, kombinované klíče a inbusové klíče pro zvládnutí většiny prací pod kapotou i jinde. Tato nářadí má kompletně leštěný chromovaný povrch, který zaručuje odolnost vůči korozi.

Kód výrobku	DWMT81535-1
Rozměry (d x š x v)	56,3 x 43 x 12 cm
Hmotnost výrobku	15,843 kg

Sada obsahuje:
(1) 1/4” 6bodové nástrčné hlavice: (sae) – 5/32“, 3/16“, 7/32“, 1/4“, 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“ (mm) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
(1) Bity na matice: (SAE) - 5/32“, 3/16“, 7/32“, 1/4“, 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“ (mm) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm
(1) Šroubovací rukojeť pro speciální bity / adaptér: 28 inbusových klíčů, 44 speciálních bitů, 1 šroubovací rukojeť
(1) Ráčny: nástrčné ráčnové hlavice 1/4“, 3/8“ a 1/2“
(1) 1/4” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: (sae) – 5/32“, 3/16“, 1/4“, 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“, 1/2“ (mm) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
(1) 3/8” 6bodové nástrčné hlavice: (sae) – 1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“ (mm) – 10 mm, 11 mm, 12 mm,13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
(1) 3/8” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: (sae) – 1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“ (mm) – 10 mm, 11 mm, 12 mm,13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
(1) 3/8“ šroubovací bity: inbus (sae) – 5/32“, 3/16“,1/4“, 5/16“ inbus (mm) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm torx – # 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
(1) 1/2” 6bodové nástrčné hlavice: (sae) – 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, 15/16“, 1“ (mm) – 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
(1) 1/2” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: (sae) – 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, 15/16“ (mm) –17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm
(1) Kombinované klíče: (SAE) – 11/32“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“ (mm) – 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm
(1) Příslušenství: 1/4” prodlužovací nástavce 3” & 6”, 1/4“ adaptér samičí na 3/8“ adaptér samčí, 3/8” prodlužovací nástavce 3” & 6”
(1) 3/8“ nástavec 5/8“, 3/4“ nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky 13/16“, 3/8” adaptér samičí na 1/4“ samčí, 1/2“ prodlužovací nástavec 5“, 1/2“ adaptér samičí na 3/8“ samčí.

SADA 205 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

Tato 205dílná sada nářadí DEWALT® je sestavena tak, aby splňovala požadavky profesionálů a má plně leštěnou povrchovou úpravu odolnou proti korozi. Sada obsahuje ráčny a klíče, šroubovací rukojeť, speciální bity na matice, kombinované klíče a inbusové klíče: To vše uloženo v odolném přepravním pouzdře.



Kód výrobku	DWMT81534
Rozměry (d x š x v)	51,5 x 40 x 10,5 cm
Hmotnost výrobku	11,5 kg

Sada obsahuje:
1 x 1/4“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou
1 x 3/8“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou
1 x 1/2“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou
1/4” 6bodové nástrčné hlavice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16
1/4” 6bodové nástrčné hlavice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1/4” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: SAE 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16.
1/4” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
3/8” 6bodové nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
3/8” 6bodové nástrčné hlavice: metrické 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm
3/8” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
3/8” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: metrické 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm
1/2” 6bodové nástrčné hlavice: SAE 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16
1/2” 6bodové nástrčné hlavice: metrické 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
5 x kombinovaný klíč: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2“, 9/16“
Kombinované klíče: metrické: 10, 12, 13, 14, 15 mm
1/4“ prodlužovací nástavec 3“
1/4“ prodlužovací nástavec 6“
3/8” nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky: SAE 5/8, 13/16
Adaptér 3/8" na 1/4"
1/2“ prodlužovací nástavec 5“
Bity na matice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
Bity na matice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
33 x 1/4“ šroubovací bit
1/4“ šroubovací rukojeť
28 x inbusový klíč

SADA 22 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

22dílná sada metrických nástrčných hlavic DEWALT® obsahuje různé nástrčné hlavice a příslušenství pro vaše pohodlí. Tyto nástrčné hlavice používají technologii DirectTorque™, která brání protáčení upevňovacích prvků a zajišťuje lepší kontakt s upevňovacím prvkem.



Kód výrobku	DWMT19241-1
Rozměry (d x š x v)	35,5 x 26,5 x 8,5 cm
Hmotnost výrobku	4,511 kg

Sada obsahuje:
17 x 1/2” 6bodová nástrčná hlavice: Metrické 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
1 x 1/2“ ráčna se 72 zuby a zúženou hlavou
2 x 1/2“ prodloužení: 5“ a 10“
1 x 1/2“ vratidlo
1 x 1/2“ kardan

SADA 341 KUSŮ NÁŘADÍ PRO MECHANIKY

Tato 341dílná sada nářadí DEWALT® představuje robustní kolekci nástrčných hlavic, ráčen a klíčů vyrobených z odolné chrom-vanadové oceli. Leštěný povrch nářadí odolává korozi a zajišťuje mu tak dlouhou životnost. Sada se dodává v přehledném a praktickém kufříku pro pohodlné skladování a přenášení, a proto je ideální pro profesionály i domácí kutily.



Kód výrobku	DWMT45341-1
Rozměry (d x š x v)	60 x 33 x 23,5 cm
Hmotnost výrobku	19,81 kg

Sada obsahuje:
Ráčny se zúženou hlavou: ¼”, 3/8” a 1/2”
1/4” 6bodové nástrčné hlavice: (SAE) – 5/32“, 3/16“, 7/32“, 1/4“, 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, (MM) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
1/4” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: (SAE) – 5/32“, 3/16“, 1/4“, 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, (MM) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
1/4” 12bodové nástrčné hlavice: (SAE) – 5/32“, 3/16“, 7/32“, 1/4 ", 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, (MM) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
3/8” 6bodové nástrčné hlavice: (SAE) – 1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, (MM) – 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
3/8” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: (SAE) – 1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, (MM) – 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
3/8” 12bodové nástrčné hlavice: (SAE) – 1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, (MM) – 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
1/2” 6bodové nástrčné hlavice: (SAE) – 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, 15/16“, 1“, (MM) – 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
1/2” 6bodové prodloužené nástrčné hlavice: (SAE) –1/2”, 9/16”, 5/8”. 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, 15/16“, 1“, (MM) –14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
1/2” 12bodové nástrčné hlavice: (SAE) –1/2”, 9/16”, 5/8”. 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, 15/16“, 1“, (MM) –14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
Kombinované klíče: (SAE) – ¼“, 9/32“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, ½“, 9/16“, 5/8“, (MM) – 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm
Nástavce: 1/4” prodlužovací nástavce 3” & 6”, 3/8” prodlužovací nástavce 3” & 6”, 1/2” prodlužovací nástavec 5”
Nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 3/8”, 5/8” a 13/16”
Univerzální klouby: 1/4”, 3/8”, 1/2”
28 inbusových klíčů, 99 speciálních bitů, 1 šroubovací rukojeť, 1 adaptér pro šroubovací bity

SADA 7 KUSŮ 1/2" PRODLOUŽENÝCH RÁZOVÝCH NÁSTRČNÝCH HLAVIC TOUGHBOX

Tato 7dílná sada 1/2“ rázových prodloužených nástrčných hlavic DEWALT® nabízí různé rázové nástrčné hlavice pro jakékoli potřeby uživatele. Tato sada se dodává v uzamykatelném stohovatelném kufru pro snadné skladování. Tyto nástrčné hlavice používají technologii DirectTorque™, která pomáhá předcházet protáčení upevňovacích prvků a zajišťuje lepší kontakt s upevňovacím prvkem.



Kód výrobku	DWMT74737-0
Rozměry (d x š x v)	34 x 20 x 6,7 cm
Hmotnost výrobku	2,5 kg

Sada obsahuje:
7 x 1/2” 6bodová rázová prodloužená nástrčná hlavice: metrická 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

SADA 1/2" PRODLOUŽENÝCH RÁZOVÝCH NÁSTRČNÝCH HLAVIC

Se 7dílnou sadou rázových nástrčných hlavic DEWALT® si můžete být jisti, že budete mít ten správný nástroj pro danou práci. Tato sada obsahuje různé 1/2“ nástrčné hlavice. Tyto odolné hlavice používají technologii DirectTorque™, která brání protáčení upevňovacích prvků a zajišťuje lepší kontakt s upevňovacím prvkem.



Kód výrobku	DWMT86090-0
Rozměry (d x š x v)	41,1 x 15 x 4,6 cm
Hmotnost výrobku	2,097 kg

Sada obsahuje:
1/2” 6bodové prodloužené rázové nástrčné hlavice: metrické 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24



Objednávky – zákaznický servis

Telefon: 261 009 772
Fax: 261 009 770
E-mail: obchod@sbdinc.com

Sídlo společnosti

Stanley Black and Decker Czech Republic s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
Telefon: 261 009 777

Servis

BANDSERVIS s.r.o.
K Pasekám 4440, 760 01, Zlín
Telefon: 577 008 552
Fax: 577 088 559
E-mail: bandservis@bandservis.cz
Internet: www.bandservis.cz

KRES s.r.o.
Cvilínská 325 / 7, Krnov, 794 01
Telefon: 603 891 357
Email: zakazky@kres.cz
Internet: www.kres.cz

Registrace nářadí na 3letou záruku DeWALT

www.dewalt.cz/my-dewalt

Technické informace, náhradní díly, rozkresy a návody

www.2helpu.com

Technická podpora pro koncové zákazníky

Telefon: 228 887 265
Pondělí - pátek:
08:00 - 18:00



DEWALT®

ZÁRUKA VÝKONU®.

Informace o naší produktové nabídce na jiných trzích naleznete na www.DEWALT.eu nebo kontaktováním našeho obchodního oddělení. Vynaložili jsme veškeré úsilí, aby informace uvedené v této brožuře byly přesné. Společnost Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o. a její dceřiné společnosti nenesou odpovědnost za chyby v této publikaci. Informace, návrhy, popisy produktů, jejich použití a způsoby instalace uvedené v této brožuře slouží pouze k informativním účelům. Obrázky produktů jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu nabízených produktů. Společnost Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o. a její dceřiné společnosti nenesou v tomto ohledu žádnou odpovědnost.
Copyright ©2025 DEWALT. Následující prvky jsou příklady ochranných známek na jednom nebo více typech elektrického nářadí a příslušenství DEWALT: žluté a černé barevné schéma, mřížka sání vzduchu ve tvaru „D“, uspořádání jehlanů na rukojeti, konfigurace kufru a uspořádání výstupků ve tvaru kosočtverce na povrchu nářadí.
Vydání: 15.10.2025

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o., Türkova 5b, Praha 4, 149 00, tel.: 261 009 777, fax: 261 009 770