



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830


Světelný zdroj CorePro LEDcapsule představuje skutečnou alternativu k halogenovým kapslím. Je obzvláště vhodný pro místní a dekorativní osvětlení v domácnostech, hotelích a restauracích. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G4 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje obrovské úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu bez negativního dopadu na kvalitu světla.

Údaje o produktu

General information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	GY6.35 [GY6.35]	70 %	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Operating and electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Vstupní frekvence	- Hz
Cyklus přepínání	50000	Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Referenční světelný tok	Sphere	Proud zdroje (jmen.)	260 mA
Vrstva	CorePro	Ekvivalentní příkon	20 W
Light technical		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	830 [CCT 3000 K]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 °	Účinnost (jmen.)	0,6
Světelný tok (jmen.)	215 lm	Napětí (jmen.)	ac electronic 12 V
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Temperature	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	119,00 lm/W	Controls and dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	80		


CorePro LEDcapsule LV

Fotometrické údaje




LEDcapsule LV 1W G4

Životnost

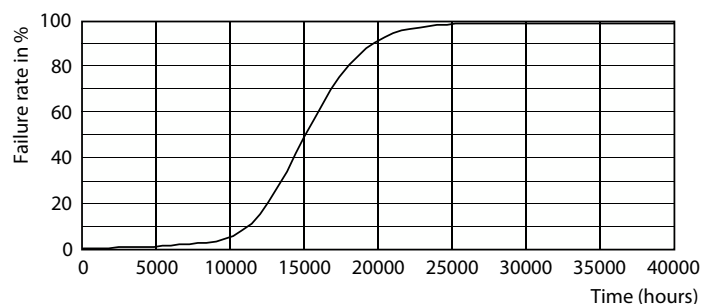

Life Expectancy Diagram

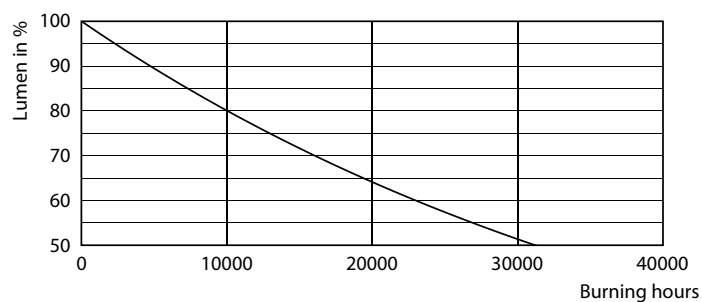

Lumen Maintenance Diagram

