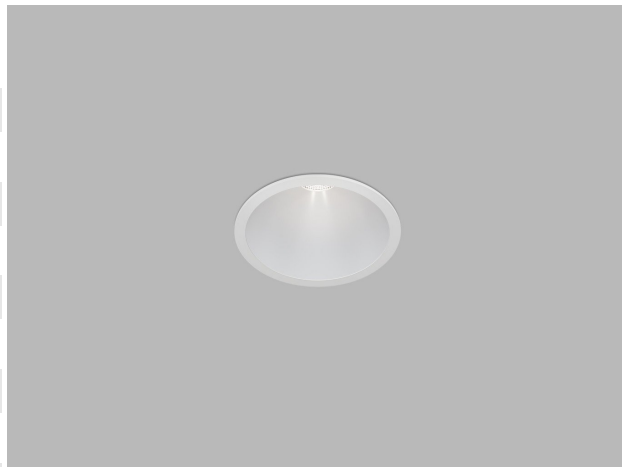


Objednací číslo: LED2 2561171**LED2 Zápustné svítidlo NINO M, W 9W
2700K/3000K/4000K UGR bílá - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

U výrobce dostupných	222
Výška v mm	85
Třída ochrany	II
Úhel záření	36°
Stmívatelné	ne
Životnost	50000h
Hmotnost g	300g
Energetická účinnost	G
Index podání barev	90
Průměr v mm	81
UGR	<19
Ochrana IP	IP54
Světelný tok	630lm
Teplota barvy světla	2700/3000/4000K
Barva světla	nastavitelná bílá (CCT)
Max. příkon světelného zdroje	9W
Výkon	9W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Montážní otvor v mm	75
Proudové zatížení	200mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník/plast
Barva	bílá
Kolekce	NINO
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2

**POPIS PRODUKTU:****LED2 Zápustné svítidlo NINO M, 9W, 2700K/3000K/4000K, UGR, bílá****Designové zápustné svítidlo pro moderní interiéry**

LED2 NINO M představuje exkluzivní sérii zapuštěných bodových svítidel, která spojuje minimalistický vzhled

s prvotřídní funkčností a vysokou kvalitou zpracování. Díky krytí IP54 je svítidlo vhodné i do prostor s vyšší vlhkostí, jako jsou koupelny či vstupní haly. Elegantní bílá barva (RAL 9003) a kompaktní rozměry umožňují jednoduchou integraci do jakéhokoliv moderního interiéru – od obytných prostor přes kanceláře až po komerční objekty.

Výhody a hlavní vlastnosti

- **Vysoká kvalita světla** – index podání barev CRI > 90 zajišťuje věrné zobrazení barev v interiéru.
- **Variabilita teploty světla** – možnost volby mezi 2700K, 3000K a 4000K pro optimální atmosféru (teplá, neutrální či studená bílá).
- **Nízká úroveň oslnění** – UGR < 19 pro pohodlné a příjemné osvětlení, vhodné i pro pracovní místa.
- **Odolnost a trvanlivost** – tělo svítidla je vyrobeno z hliníku a polykarbonátu (PC), což zaručuje dlouhou životnost.
- **Flexibilní použití** – svítidlo je ideální pro všeobecné i akcentační osvětlení (chodby, recepce, bary, pracovní prostory, šatny).
- **Možnost dokoupení reflektoru** – dostupný ve dvou barevných variantách pro přizpůsobení světelného efektu.
- **Nouzový modul** – možnost rozšíření svítidla o nouzový kit (SKU: LED2 6590100).

Technické parametry

- **Příkon:** 9 W
- **Svetelný tok:** 630 lm
- **Vyzařovací úhel:** 36°
- **Napájení:** 220-240 V AC, 50-60 Hz
- **Montážní otvor:** 75 mm
- **Rozměry:** Ø 81 x H 85 mm
- **Hmotnost:** 0,2 kg
- **IP krytí:** IP54
- **Barva:** Bílá (RAL 9003)
- **Ovládání:** ON/OFF

Doporučení architekta

LED2 NINO M doporučujeme všude tam, kde je kladen důraz na decentní, čistý styl a vysokou úroveň vizuálního komfortu. Ideální volba pro klienty, kteří hledají řešení s dlouhou životností a bezúdržbovým provozem v obytných i komerčních projektech. Díky možnosti snadné kombinace s dalšími svítidly série NINO lze dosáhnout jednotného estetického dojmu v celém prostoru.

Záruky a certifikace

- **Záruka:** 5 let
- **Certifikace:** CE