

KV-extra- jističové rozvodnice s prostorem pro montáž nemodulových přístrojů, které nevyžadují obsluhu.



KV 9330

- 24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
- bez PE - a N- svorek




- 2-řadový
- PE/N svorky na objednání
- k upevnění přístrojů do 63 A na lištu DIN šířky 35 mm
- s prostorem pro přístroje nezávislé na obsluze
- s nosnou lištou 1 DIN o šířce 273 mm pro přístroje a řadové svorkovnice s max. vestavnou hloubkou 72 mm
- s průhlednými dveřmi
- zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
- s krytem pro kabelový vstup
- s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce pro modulové přístroje
- s integrovanými elastickými těsnicími membránami jako kabelové vývodky
- stupeň krytí: IP 65
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

jmenovité izolační napětí	$U_i = 400 \text{ V a.c.}$
schopnost vyzářit energii	$P_{de} = 31 \text{ wattů při } 30 \text{ K v souladu s normou EN 60670-24}$
přípustný ztrátový výkon	$P_{zul} = 25 \text{ wattů při } 30 \text{ K v souladu s normou DIN 43871}$
Třída ochrany:	II
Materiál	PS-polystyren termoplast
šířka	295 mm
výška	583 mm
hloubka	129 mm
hmotnost	3,135 kg

Výkresy

rozměrový výkres

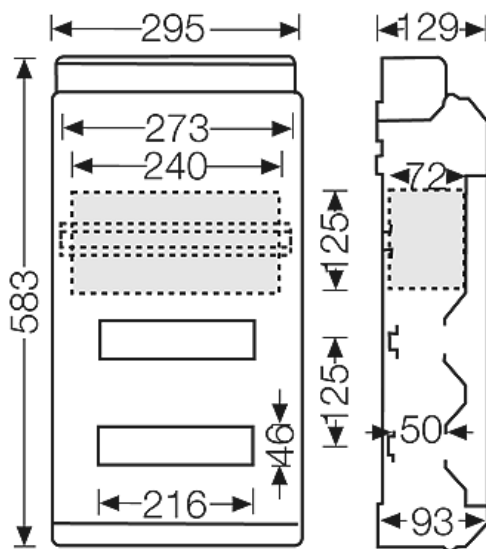

KV-extra- jističové rozvodnice s prostorem pro montáž nemodulových přístrojů, které nevyžadují obsluhu.




KV 9330

- 24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
- bez PE - a N- svorek

IP 65



detailní rozměry

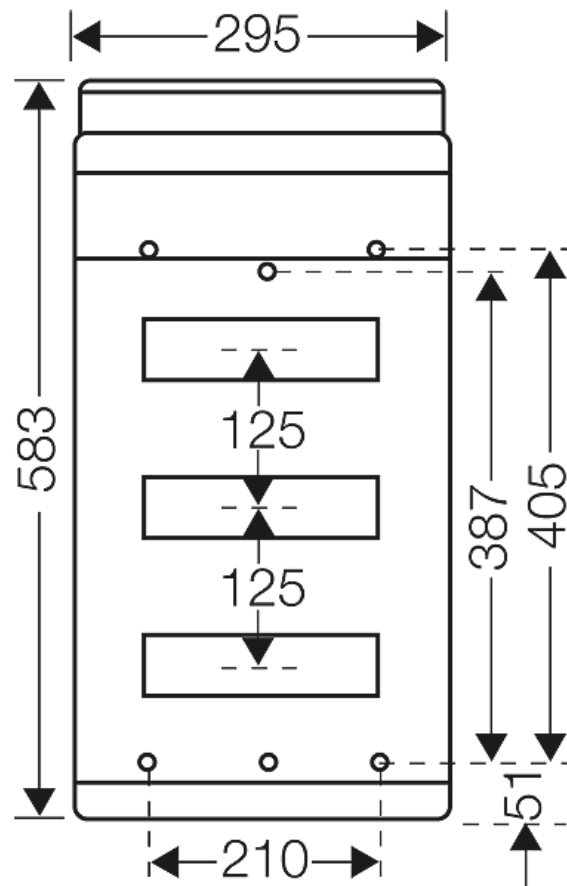

stěny rozvodnice

8xØ7-12 mm
8xØ7-14 mm
4xØ12-20 mm
1xØ16,5-29 mm

8xØ7-12 mm
8xØ7-14 mm
4xØ12-20 mm
1xØ16,5-29 mm

provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití	provedení IP 54/65: vhodný pro vnitřní prostory a chráněné venkovní prostory dle DIN VDE 0100 část 737 provedení IP 41: vhodný pro suché prostory Je však třeba zohlednit působení klimatických vlivů na
----------------	--

KV-extra- jističové rozvodnice s prostorem pro montáž nemodulových přístrojů, které nevyžadují obsluhu.

	KV 9330 • 24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm • bez PE - a N- svorek	 
---	--	---

	instalované přístroje, například vysokou nebo nízkou okolní teplotu nebo tvorbu kondenzátu, viz technické informace
Teplota prostředí	Průměrná hodnota za 24 hodin + 35 °C Nejvyšší hodnota + 40 °C Nejnižší hodnota - 5 °C
Relativní vlhkost vzduchu	50 % při 40 °C krátkodobá 100 % při 25 °C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: - 650° C pro skříně a kabelové vývodky - 850° C pro vodivé části
Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 těžce vznětlivý samozhášivý
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	IK08 (5 Joule)
toxická	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60754-2
Poznámka	Vlastnosti materiálu viz Technické informace