


# List technických údajů

## Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1163396

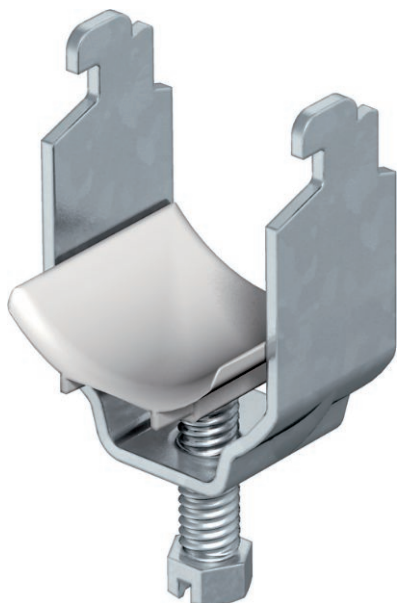

Vhodná k veškerým profilovým lištám C s šířkou výřezu 11–12 mm, světlou vnitřní výškou minimálně 6,5 mm a světlou vnitřní šířkou minimálně 18,5 mm.  
Příchytka a šroub z oceli žárově zinkované ponorem.  
Přitlačná opěrka z polypropylénu, barva světle šedá RAL 7035, bezhalogenová.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Další text k výrobku 1

Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti vibracím na vyžádání!

### Kmenová data

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Č. výr.                    | 1163396                  |
| Typ                        | 2056N 40 FT              |
| Označení 1                 | Třmenová příchytka       |
| Rozměr                     | 34-40mm                  |
| Materiál                   | Ocel                     |
| Zkratka materiálu          | St                       |
| Povrch                     | žárově zinkováno ponorem |
| Povrch podle DIN           | DIN EN ISO 1461          |
| Povrch zkratka             | FT                       |
| Nejmenší prodejní množství | 100,00 kus               |
| Hmotnost                   | 5,97 kg/100 ks           |



# List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1163396



## Technické údaje

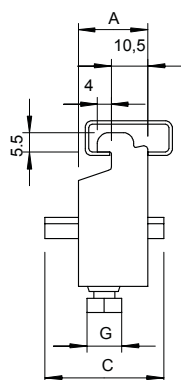

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Rozměr AAW                | 20,00 mm                            |
| Rozměr B                  | 45,00 mm                            |
| Rozměr C                  | 34 mm                               |
| Rozměr G                  | M8                                  |
| Rozměr H                  | 66,00 mm                            |
| Rozměr L                  | 37,50 mm                            |
| Rozměr t                  | 2,00 mm                             |
| Rozměr x                  | 5,50 mm                             |
| Počet kabelů/trubek       | 1,00                                |
| Max. utahovací moment     | 5,00 Nm                             |
| pro 1 kabel H             | 66,00 mm                            |
| pro 1 kabel L             | 37,50 mm                            |
| pro 2 kabel H             | 110,00 mm                           |
| pro 2 kabel L             | 56,50 mm                            |
| pro 3 kabel H             | 155,00 mm                           |
| pro 3 kabel L             | 71,50 mm                            |
| pro průměr trubky         | 40 mm                               |
| pro lištu s šířkou výřezu | 11,00 - 12,00 mm                    |
| Bez obsahu halogenů       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S plastovou opěrkou       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S kovovou opěrkou         | <input type="checkbox"/>            |
| Způsob montáže            | Profilová lišta                     |
| Nárazuvzdorný             | <input type="checkbox"/>            |
| Rozsah upínání D          | 34,00 - 40,00 mm                    |
| Dodatek – povrch          | žárově zinkováno                    |
| Dodatek – materiál        | Ocel                                |