

Kanlux



EAN: 5905339356604

Reflektor na lištový systém
Kanlux 35660 BTL 38W-940-W



Dokument vytvořen: 25.04.2026, 23:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	38
Světelný tok [lm]	4000
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	105
Úhel svícení [°]	15-45
Typ diody	LED COB
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	90
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Svítilidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]	340
Svítilidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]	90
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předradný přístroj (CP)

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Místo montáže	na szynę TEAR
---------------	------------------

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5+25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
--	---


LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	12
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	12
Čistá jednotková hmotnost [g]	804
Gramáž [g]	941.67
Hmotnost kusu brutto [g]	870
Délka jednotkového balení [cm]	14
Šířka jednotkového balení [cm]	13
Výška jednotkového balení [cm]	17.5
Hmotnost kartonu [kg]	11.30004
Šířka kartonu [cm]	30

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

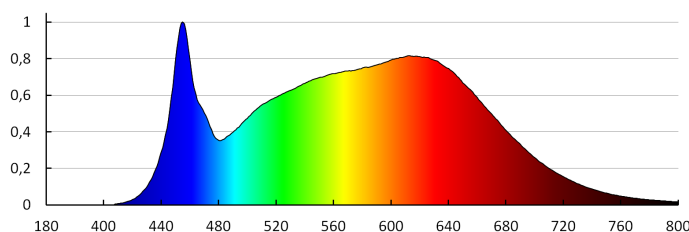

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 23:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LOGISTIKA

Výška kartonu [cm]	29
Délka kartonu [cm]	55
Objem kartonu [m ³]	0.04785

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 38W-940

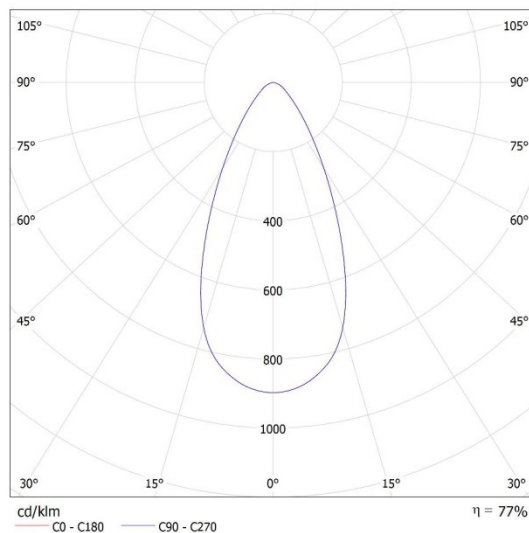

KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 15deg
Lamps: 1 x BTL 38W-940

