List technických údajů

Závěrné šroubení, metrický závit

Art.-Nr. 2090562

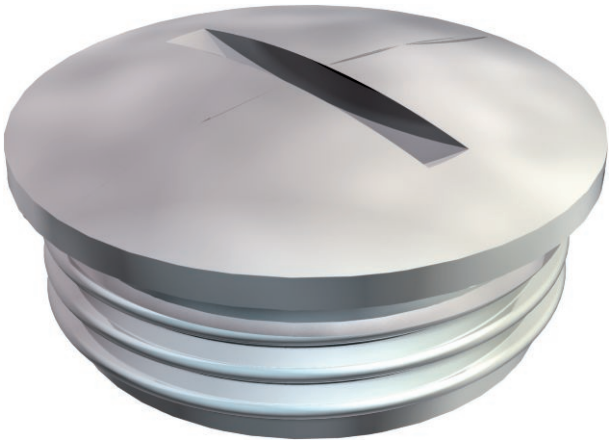

Závěrné šroubení N dle DIN 46320,
s metrickým závitem dle EN 60423, resp. ISO 68
Ve spojení s těsnicím kroužkem typu 107, 170 nebo 171 třída ochrany IP 68 (5 bar / 1 h).
Těsnicí kroužek není součástí dodávky.
* Ceny podle výpisu DEL.

CE M

CuZn	Mosaz
N	poniklovaná

Kmenová data

Č. výr.	2090562
Typ	168 MS M32
Označení 1	Uzavírací ucpávka
Rozměr	M32
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Povrch	poniklovaná
Povrch zkratka	N
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	2,81 kg/100 ks

List technických údajů

Závěrné šroubení, metrický závit

Art.-Nr. 2090562

Technické údaje

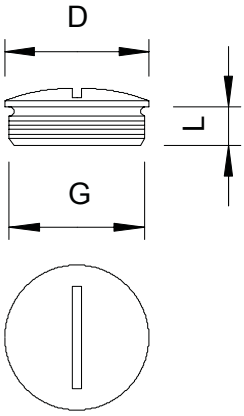

Rozměr D\u216 O (bez mezery)	35,00 mm
Rozměr L	8,00 mm
nevýbušné provedení	☐
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M32 x 1,5
Druh závitu	metrický
Jmenovitá velikost závitu – metrický/PG	32,00
Stoupání závitu	1,50 mm
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Bez obsahu halogenů	☐
Nárazuvzdorný	☐
Stupeň krytí	IP68