

Spínač jednopólový ř. 1,LeštěnýTitan,Sedna Design/ Elements

SDD172101U

Základní popis

řada	Sedna
typ produktu nebo součásti	Spínač
představení přístroje	Complete without cover frame
použití zařízení	Control switch
počet klapek	1
funkce spínače	1pól. 1cestný
jmenovitý proud	10 AX
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
typ sítě	AC
frekvence sítě	50 Hz
barevný odstín	Brushed titanium (Pantone 10397C)

Doplňky

provedení	Elektromechanické
montáž zařízení	Zapuštěná
upevnění	Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...67 mm Šrouby, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek:
akční člen	Kolébka
typ zátěže	1 žárovka, předřadník : integrovaný předřadník (100 W)
rozsah výkonu	2300 W
povrchová úprava	Lesklý
povrchová úprava	UV Printing
materiál	PC (polykarbonát)
kind of terminals	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	1,5...2,5 mm²
wire structure	Pevný Lankový Ohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
stupeň ochrany IK	IK02
výška	73 mm
šířka	73 mm
hloubka	37 mm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

depth of visual part	24 mm
hmotnost přístroje	0,061 kg
cílový kanál	Profesionální

Prostředí

stupeň krytí IP	IP20
conformity mark	CE
Normy	IEC 60669-1

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	4,5 cm
Šířka balení 1	8 cm
Délka balení 1	8 cm
Hmotnost balení (libry)	59 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,5 cm
Šířka balení 2	18,5 cm
Délka balení 2	27,5 cm
Hmotnost balení 2	680 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm
Hmotnost balení 3	8,92 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

 environmentální stopa

Celková uhlíková stopa životního cyklu	1
--	---

Use Better

 Materiály a obaly

Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů	61 %
Směrnice EU RoHS	V souladu
Číslo SCIP	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
Nařízení REACH	Deklarace REACH


Use Again

 Přebalení a opětovná výroba

Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Technical Illustration

Wiring diagram

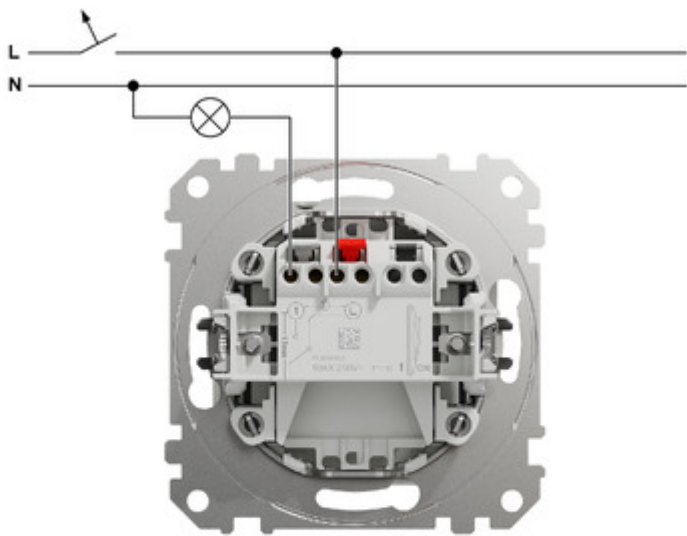

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Sedna



Image of product / Alternate images

Alternative



