

## 38497 ACETE 30W CCT SE GR

LED reflektor

5905339384973



Řada světlometů Kanlux ACETE je moderní řešení osvětlení, které odpovídá nejnovějším trendům na trhu. Řada ACETE nabízí možnost změny teploty barev (3000K, 4000K a 6500K), která se stává standardem na trhu. Světlomety Kanlux ACETE jsou k dispozici v pěti výkonech: 10W, 20W, 30W, 50W a 100W, což umožňuje jejich přizpůsobení široké škále aplikací. Série obsahuje dvě verze – bez senzoru a s PIR senzorem, poskytující ještě větší flexibilitu použití. Verze s PIR senzorem nabízí nastavení doby svícení, intenzity osvětlení a oblasti detekce. Výrobky z řady ACETE se vyznačují vysokou světelnou účinností 100 lm/W, která zaručuje efektivní osvětlení s nízkou spotřebou energie. Pevná konstrukce svítidel z litého hliníku a plastový (PC) difuzor zajišťují trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Světlomety ACETE mají třídu ochrany IP65 pro verzi bez senzoru a IP44 pro verzi s pohybovým senzorem. Úhlově nastavitelný montážní držák umožňuje přesné nastavení směru světla. Připojovací kabel o délce 20 cm navíc usnadňuje instalaci. Úhel osvětlení 90° zajišťuje široký a rovnoměrný rozptyl světla.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 30

**Světelný tok [lm]:** 2400 / 3240 / 2910

**Úhel svícení [°]:** 90

**Úhel poloviční osové svítivosti [°]:** 90

**Patice (Zdroj světla):** volné konce kabelů

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000/4000/6500

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Barva světla:** teplá bílá, bílá, studená bílá

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 25000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Typ diody:** LED SMD

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď


**Místo použití:** vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

## 38497 ACETE 30W CCT SE GR

LED reflektor

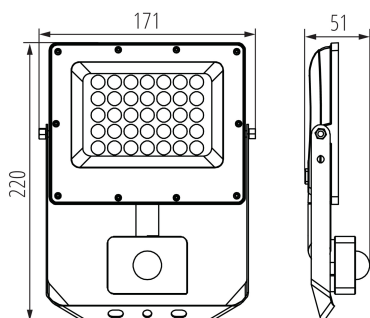

Šířka [mm]: 171

Výška [mm]: 220

Hloubka [mm]: 51

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : I

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: hliníková slitina

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven  
[°C]: -20÷40

Typ čidla: PIR

Dosah čidla [m]: max 6

Detekční úhel čidla [°]: 120

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-5

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje  
pohyb [lx]: 5-2000

Wykrywanie ruchu: ano

Regulace citlivosti: ano

Délka vodiče [m]: 0.2

Průřez kabelu [mm²]: 1

Typ reflektoru: symetrický

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň krytí IP: 44

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

### PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 2090

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 30

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje  
(kWh/1000h): 30

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: 2400

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: v  
širokém kuželu (120°)

Výška světelného zdroje [mm]: 270

Šířka světelného zdroje [mm]: 171

Hloubka světleného zdroje [mm]: 51

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Hodnota indexu podání barev R9 : 0

LED reflektor

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9  
Činitel stárnutí: 0,96  
Použitý typ světelného zdroje: LED  
Nesměrový nebo směrový: DLS  
Síťový nebo nesíťový: MLS  
Propojený světelný zdroj (CLS): ne  
Barevně laditelný světelný zdroj: ne  
Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne  
Clona proti oslnění: ne  
Stmívatelný: ne

### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::




Účinník základní harmonické ( $\cos \phi_1$ ): 0,9  
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného  
předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se  
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): 1.0  
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 4,4

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus  
Způsob balení: 20  
Počet kusů v druhém balení : 1  
Počet kusů v hromadném balení: 20  
Čistá jednotková hmotnost [g]: 390  
Gramáž [g]: 502.5  
Hmotnost kusu brutto [g] : 464  
Délka jednotkového balení [cm]: 17.5  
Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5  
Výška jednotkového balení [cm]: 22.5  
Hmotnost kartonu [kg]: 10.05  
Šířka kartonu [cm]: 46  
Výška kartonu [cm]: 20  
Délka kartonu [cm]: 56.5  
Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.05198

## 38497 ACETE 30W CCT SE GR

LED reflektor

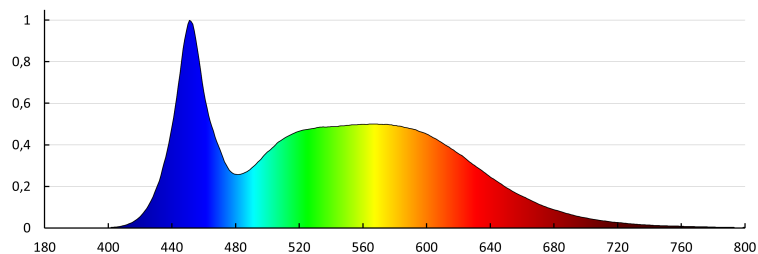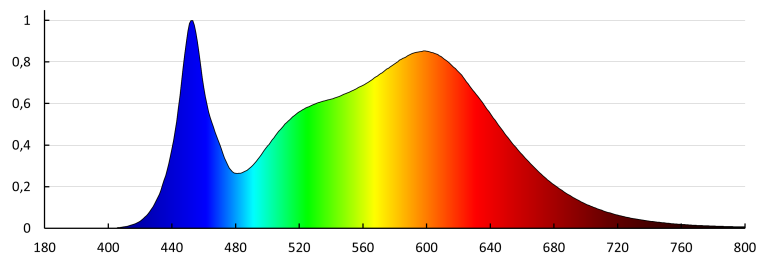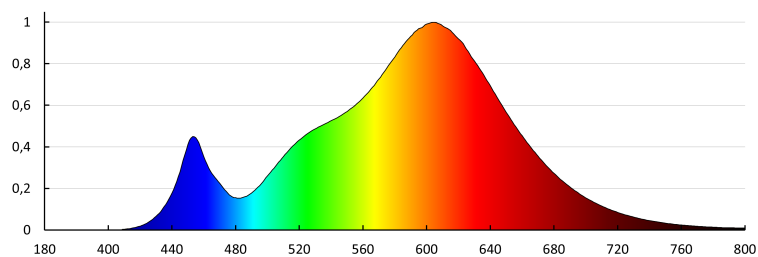

KANLUX S.A. (kat 38497) ACETE 30W CCT SE GR / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38497) ACETE 30W CCT SE GR  
Lampy: 1 x ACETE 30W CCT 3000K

