


Technický list

Specifikace



Prázdná ovládací skříňka, Harmony XAP, XB2 SL, slitina zinku, šedá, M25, 4 otvory 22mm, 80x175x51,5mm

XAPD3204

Základní popis

výrobová řada	Harmony XAP
typ produktu nebo součásti	Odlitá prázdná řídicí stanice
Krátký název zařízení	XAPD
použití výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky Ø 22 mm
velikost čelního panelu	80 x 175 mm
použitelná hloubka	49 mm
počet otvorů	4 otvory
barva základní skříně	Šedá (RAL 7035)
barva víka	Šedá (RAL 7035)
materiál	Odlévaný zinek
prodej v nedělitelném množství	1
stupeň krytí IP	IP65 podle EN/IEC 60529 a EN/IEC 60947-5-1 IP66 podle EN/IEC 60529 a EN/IEC 60947-5-1 IP69 podle EN/IEC 60529 a EN/IEC 60947-5-1

Doplňky

počet vertikálních řad	1
počet horizontálních řad	4
rozměry výřezu	Ø 22 mm
typ ovladače	Kovový
kabelová průchodka	2 x kabelová průchodka podle ISO
typ vývodky	M25 x 1.5
CAD celková šířka	80 mm
CAD celková výška	175 mm
CAD celková hloubka	51,5 mm
hmotnost přístroje	0,87 kg

Prostředí

stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
provozní teplota	-25...70 °C
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída I conforming to IEC 61140
stupeň ochrany IK	IK07 podle IEC 62262

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

odolnost proti chemikáliím	Special treatment can be obtained on request
certifikace výrobků	EAC

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	9,000 cm
Šířka balení 1	12,000 cm
Délka balení 1	18,500 cm
Hmotnost balení (libry)	980,000 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	6,168 kg
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	96
Výška balení 3	75,000 cm
Šířka balení 3	60,000 cm
Délka balení 3	80,000 cm
Hmotnost balení 3	106,464 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	6 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	6 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better


Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	5
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

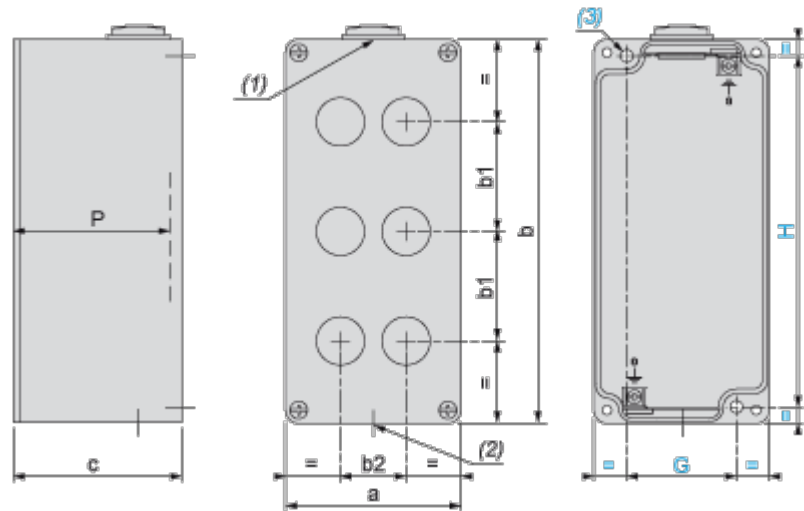

- (1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M25 x 1.5
- (2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M25 x 1.5
- (3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P : Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	175	6.89	51.5	2.03	50	1.97	160	6.30	49	1.93

4 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ±0.20 mm / 0.885 in. ±0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 30 mm/1.18 in.
- b2 Horizontal interaxis: in center of the box

Image of product / Alternate images

Alternative

