



## ERIS 3

---

LED-1L16EMP700K88/413 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ERIS 3

Kód produktu: ERI67032


Typ: LED-1L16EMP700K88/413 3K#

**Krátký popis svítidla:** Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



## Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | sklapovací systém           |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 445 mm                      |
| Délka             | 445 mm                      |
| Výška             | 130 mm                      |
| Průměr            | ø 445 mm                    |
| Montážní otvor    | 4xø5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |

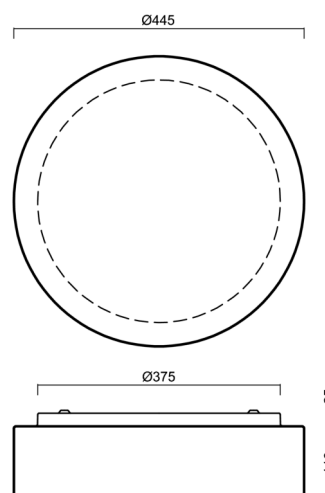


## Elektrické

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 34 W      |
| Stupeň krytí                  | IP43      |
| Objímka                       | LED modul |
| Svorkovnice                   | zavřít    |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks     |

## Světelné

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                                     | 3330 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                       | 5050 lm      |
| Měrný výkon                                                               | 97 lm/W      |
| Teplota                                                                   | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                                     | 100000 hod   |
| CRI                                                                       | Ra80         |
| MacAdam                                                                   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost<br>svítidla dle EN 62471 (Blue light<br>hazard) | Risk group 0 |

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
www.osmont.cz.*

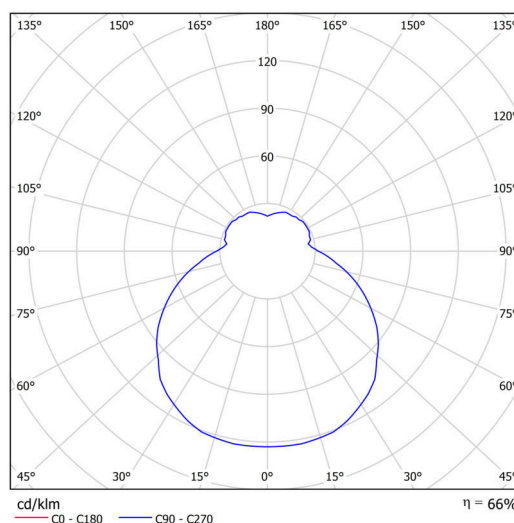

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728099152        |
| Hmotnost NTT0  | 5.6 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 6.1 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.033 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.46 m               |
| Balení 1 délka | 0.45 m               |
| Balení 1 výška | 0.16 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

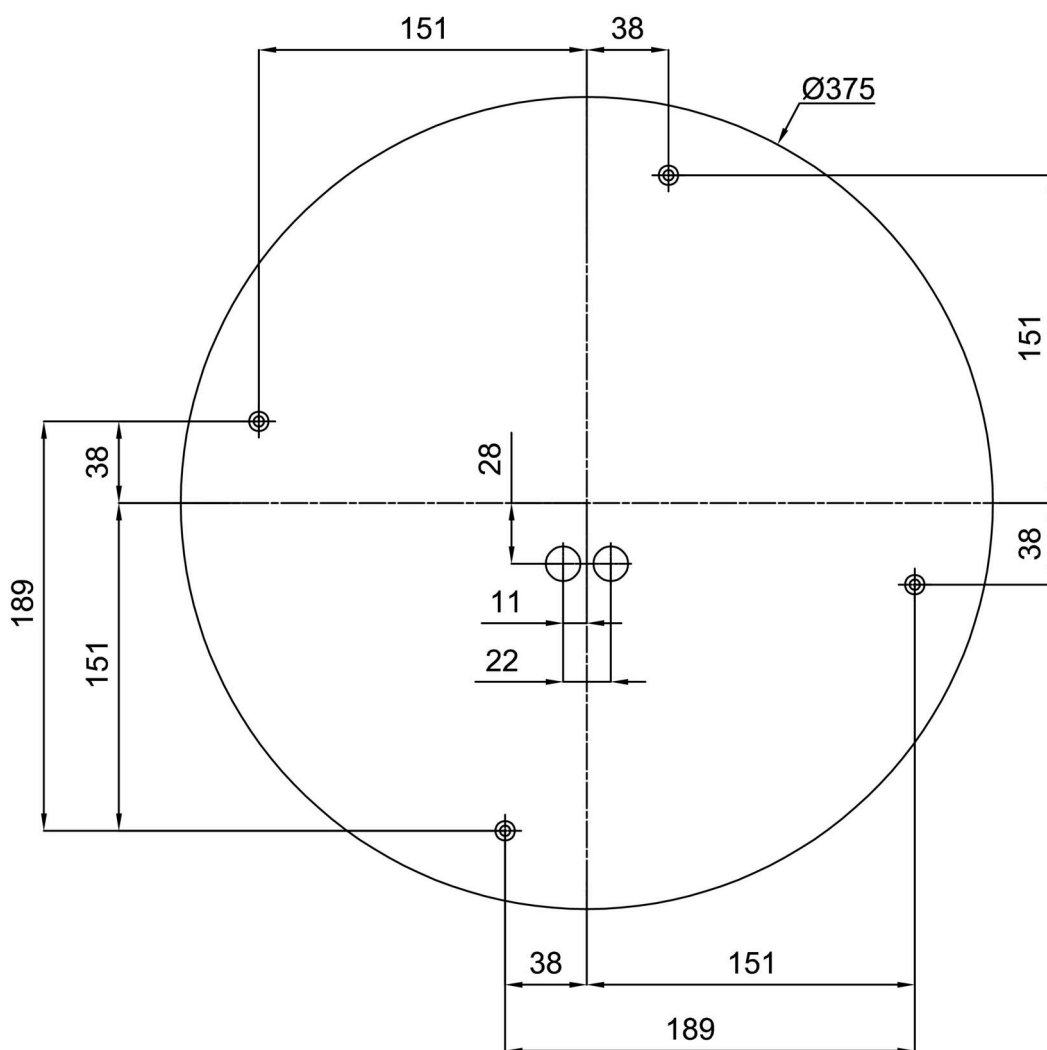

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek                                                                                                                                                                   | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20124        | 413   | bílá  |       | <br> |         |