



LED panel

MODUS FIT6000, vestavný obdélník C, modul 600, opál, LED 840, driver 1200mA

Kód: FIT6000C4KO600/ND

EAN: 8596099070885

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C

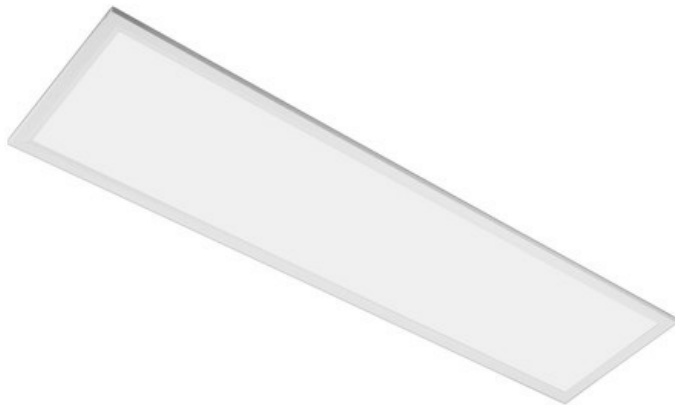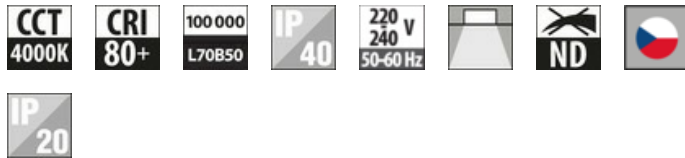

Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	5300
Příkon svítidla (W):	46	Účinnost svítidla (lm/W):	115
Doba životnosti L70/B50 (h):	100000	Stupen krytí IP:	IP40
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Hliník
Se zdrojem:	Ano		
Vestavná montáž:	Ano		
Vyrobeno v České republice:	Ano	Stupen krytí IP II:	IP20

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1991820184008	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast

Rozměry

Délka (mm):	1196	Šířka (mm):	296
Výška/Hloubka (mm):	15	Vestavná výška/hloubka (mm):	15
Rastr (mm):	600	Hmotnost (kg):	3,5

Elektrické vlastnosti

Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		