



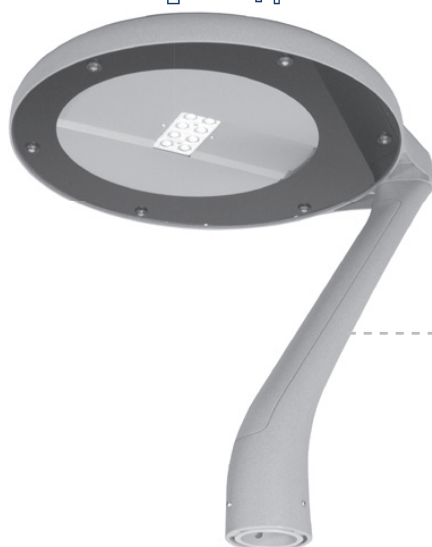

η_{ef} (lm/W)
97-156



PED1 (2) W

PED1

Parkové LED svítidlo

Těleso:

Hliníkový odlitek, lakován matnou šedou barvou RAL7046, volitelně RAL7016 - antracit
Tvrzené krycí sklo

Optický systém:




W - komunikace v obytných zónách, cyklostezky, chodníky pro pěší - IESNA typ II/III (long)
EW - úzké komunikace, cyklostezky, chodníky pro pěší - IESNA typ I (medium)
S - parkoviště, parky, otevřené plochy - IESNA typ V - symetrická optika
T3M - komunikace v obytných zónách, cyklostezky, chodníky pro pěší - IESNA typ III (medium)
T4 - parkoviště, areálové osvětlení - IESNA typ IV (short)
T4B - nakládací rampy, parkoviště - IESNA typ IV
SP - optika s eliminací modré složky, pro komunikace v obytných zónách, cyklostezky, chodníky pro pěší
Skleněný kryt (KC)

Aplikace:


Svítidlo s přírubou pro montáž na stožár o průměru 60 nebo 76mm.
Doporučená instalační výška 3-6 m.

Varianty:

PED1 - svítidlo s 1 podpěrou tělesa
PED2 - svítidlo s 2 podpěrami tělesa
PED.../REG - svítidlo s možností regulace výkonu
PED.../ASTRO - svítidlo s aktivní funkcí ASTROdim
PED.../STEP - svítidlo s aktivní funkcí STEPdim
PED.../BI - svítidlo s možností přepnutí teploty chromatičnosti



PED1



PED2

2200	2700	3000	4000	5000	6500	MIX	RGB	
○	○	○	●	○	×	×	×	●
●	×	○	×	×	×	×	×	●

● standard ○ volitelně × nelze




Kódové označení svítidla: PED1S050KC3EW/REG

PED	1	S	050	KC	3	EW	/REG
Typ svítidla	Korpus: PED1 - 1 podpěra PED2 - 2 podpěry	Barva: S - šedá A - antracit	Výkon svítidla	Kryt: KC - skleněný kryt	Teplota chromatičnosti: 2 = 2700 K 3 = 3000 K 4 = 4000 K 5 = 5700 K	Optický systém	Typ zdroje: ND - neregulovatelný zdroj REG - regulovatelný zdroj


PED W OPTIC	W	lm							kg
		1800K	2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	1900K*	
		U500 3,9	U500 6,3	U500 11	U500 13,7	U500 20,4	U500 26,3	U500 0,2	
PED1(2) S030 W	18	1850	2300	2500	2600	2700	2700	2200	8,0 (9,0)
PED1(2) S050 W	31	3100	3800	4150	4300	4500	4500	3600	
PED1(2) S080 W	53	5200	6300	6900	7150	7500	7500	6000	

PED EW OPTIC	W	lm						kg
		1800K	2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	
		U500 3,9	U500 6,3	U500 11	U500 13,7	U500 20,4	U500 26,3	
PED1(2) S030 EW	18	1900	2350	2550	2650	2750	2750	8,0 (9,0)
PED1(2) S050 EW	31	3150	3900	4250	4400	4600	4600	
PED1(2) S080 EW	53	5300	6400	7050	7300	7650	7650	




PED1 (2) EW

PED S OPTIC	W	lm						kg
		1800K	2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	
		U500 3,9	U500 6,3	U500 11	U500 13,7	U500 20,4	U500 26,3	
PED1(2) S030 S	18	1850	2300	2500	2600	2700	2700	8,0 (9,0)
PED1(2) S050 S	31	3050	3750	4100	4250	4450	4450	
PED1(2) S080 S	53	5150	6200	6800	7050	7400	7400	




PED1 (2) S

PED T3M OPTIC	W	lm						kg
		1800K	2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	
		U500 3,9	U500 6,3	U500 11	U500 13,7	U500 20,4	U500 26,3	
PED1(2) S030 T3M	18	1900	2350	2550	2650	2750	2750	8,0 (9,0)
PED1(2) S050 T3M	31	3150	3900	4250	4400	4600	4600	
PED1(2) S080 T3M	53	5300	6400	7000	7250	7650	7650	




PED1 (2) T3M

PED T4 OPTIC	W	lm						kg
		1800K	2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	
		U500 3,9	U500 6,3	U500 11	U500 13,7	U500 20,4	U500 26,3	
PED1(2) S030 T4	18	1900	2400	2600	2700	2800	2800	8,0 (9,0)
PED1(2) S050 T4	31	3200	3900	4300	4450	4650	4650	
PED1(2) S080 T4	53	5350	6500	7100	7350	7700	7700	



PED1 (2) T4

PED T4B OPTIC	W	lm						kg
		1800K	2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	
		U500 3,9	U500 6,3	U500 11	U500 13,7	U500 20,4	U500 26,3	
PED1(2) S030 T4B	18	1850	2300	2500	2600	2700	2700	8,0 (9,0)
PED1(2) S050 T4B	31	3100	3800	4150	4300	4500	4500	
PED1(2) S080 T4B	53	5200	6300	6900	7100	7450	7450	



PED1 (2) T4B

* optika SP bez modré složky, Ra49

lm - světelný výkon svítidla,

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.