


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3241.700

Blue e+ ventilátor s filtrem

Stát: 6.2.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3241.700 - Blue e+ ventilátor s filtrem

Kompletní ventilátorová jednotka pro montáž na svislých plochách bez použití nářadí. Množství vzduchu 20 – 1160 m³/h, krytí standardně IP 54.

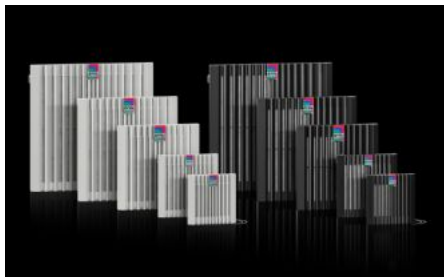

Funkce

Obj. č.	SK 3241.700
Provedení	nástěnná montáž
Popis výrobku	Ventilátory s filtrem s diagonálním ventilátorem mají stabilnější tlakovou charakteristiku a poskytují konstantnější výkon. Diagonální směr proudění vzduchu zajišťuje rovnoměrnější ochlazování rozváděčové skříně.
Výhody	Nejvyšší vzduchový výkon díky skládaným filtrům ve stavu při dodání Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům Technologie diagonálního ventilátoru zajišťuje rovnoměrnější a konstantní větrání rozváděče díky větší stabilitě tlaku Montáž bez použití nářadí
Materiál	Plast
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně skládaného filtru
Ventilátor	Diagonální, motor se stíněnými póly
Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)	Při 50 Hz: 225 m³/h Při 60 Hz: 245 m³/h

Funkce

Množství vzduchu při volném proudění (se skládanými filtrem)	Při 50 Hz: 272 m³/h Při 60 Hz: 280 m³/h
Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. filtru z netkané textilie	Při 50 Hz: 173 m³/h Při 60 Hz: 187 m³/h
Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. skládaného filtru	Při 50 Hz: 242 m³/h Při 60 Hz: 246 m³/h
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Při 50 Hz: 43,2 W Při 60 Hz: 54,5 W
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,27 A Při 60 Hz: 0,32 A
Rozměry	Šířka: 255 mm Výška: 255 mm Hloubka: 129 mm
Instalační hloubka	108 mm
Montážní výřez	Šířka výřezu: 224 mm Výška výřezu: 224 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem IP55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou IP56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí NEMA	Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem Typ 3 Type 3R Type 4 Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 4 A
Poznámka	U ventilátoru s filtrem 3237.XXX je elektrické připojení provedeno pomocí 2 vodičů (délka cca 300 mm), které jsou součástí zařízení. U všech ostatních ventilátorů s filtrem pomocí pružinové svorky.
Rozsah provozních teplot	-30 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-30 °C...70 °C

Funkce

Hladina akustického tlaku	Při 50 Hz: 53 dB(A) Při 60 Hz: 54 dB(A)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2.2
Brutto hmotnost	2.402
Číslo celní sazby	84145915
EAN	4028177998063
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Schválení

Schválení	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě