


Street light

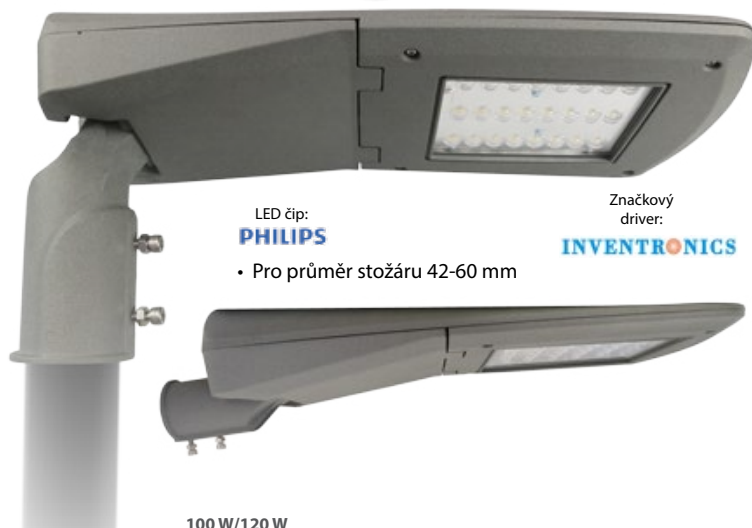


LED čip:
PHILIPS

• Pro průměr stožáru 42-60 mm


Značkový
driver:

INVENTRONICS



100 W/120 W



50 W/60 W



30 W/40 W

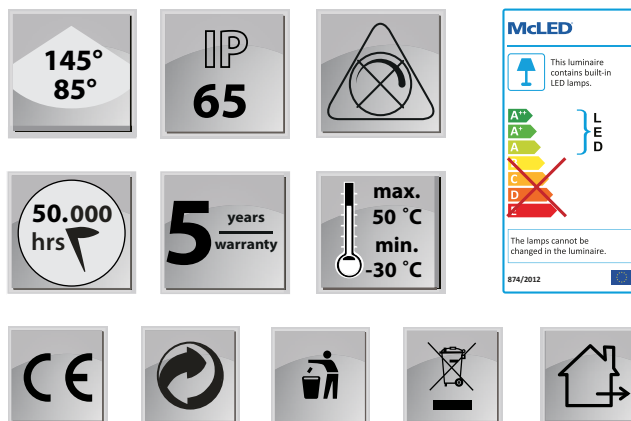

Výkon	30 W, 50 W, 60 W, 100 W, 120 W
Napětí	120- 240 VAC / 50/60 Hz
Materiál těla svítidla	Al + sklo
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	Ra >70
Přepětová ochrana	10 kV
Power faktor:	>0,9
Odolnost vůči nárazu	IK 08


ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*	
ML-521.001.09.0	STR30N48L65P145/85B4000K70	30 W	145°x85°	3400 lm	4000 K	≥0,9	65	4 165,-	• univerzální uchycení na stožár i výložník (42–60 mm) • možnost nastavení náklonu svítidla - 5° až + 5° • rozpojovací svorkovnice pro bezpečnou manipulaci • kvalitní utěsnění proti vniknutí hmyzu a nečistot do svítidla
ML-521.002.09.0	STR40N48L65P145/85B4000K70	40 W		4400 lm				na dotaz	
ML-521.003.09.0	STR50N96L65P145/85B4000K70	50 W		5750 lm				5 411,-	
ML-521.004.09.0	STR60N96L65P145/85B4000K70	60 W		6780 lm				6 170,-	
ML-521.005.09.0	STR100N120L65P145/85B4000K70	100 W		10005 lm				na dotaz	
ML-521.006.09.0	STR120N120L65P145/85B4000K70	120 W		12000 lm				na dotaz	

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH
• **Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem**




Space

• pro stožáry s průměrem 42-60 mm

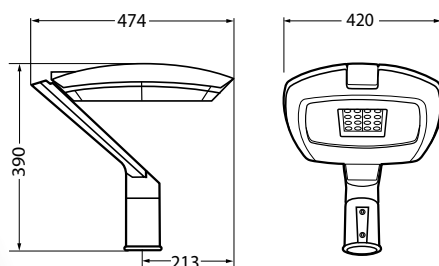

Značkový
driver:
INVENTRONICS
LED čip:
PHILIPS

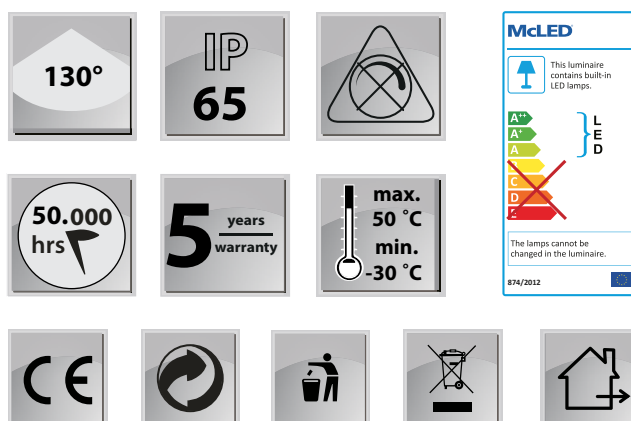

Výkon	30 W
Napětí	120- 240 VAC / 50/60 Hz
Materiál těla svítidla	Al + sklo
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	Ra >70
Přepětová ochrana	10 kV
Power faktor:	>0,9
Odolnost vůči nárazu	IK 08

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-521.011.09.0	SPA30N64L65P130B4000K70	30 W	130°	3400 lm	4000 K	≥0,9	65	8 730,-