

Vícepodlažní / podzemní parkoviště Senzory

Všichni jsme to již někdy viděli – Vícepodlažní parkoviště jsou vždy jasně osvětlená, ačkoliv v jejich blízkosti nikdo není. Jde o místa, kde může osvětlení na vyžádání přinést obrovské úspory. Tyto oblasti je třeba zajistit účinným pokrytím pomocí několika senzorů. Infračervené senzory se pro tuto úlohu velmi dobře hodí.

Výhody od firmy STEINEL

- IS 3360 pokrývá plochu přes 1000 m² pouze s jedním senzorem.
- U vchodů je HF 3360 ideální pro osvětlení, které se okamžitě zapne. Protože svítidlo se zapne, jakmile senzor detekuje otevření dveří.

Technická rada

Všechny čtyři senzory lze ovládat obousměrně přes SmartRemote.



Film o používání v oblasti
parkování a transportu



Detektor pohybu IS 3360

- 360° infračervený detektor pohybu
- Instalace na strop ve výšce do 4 m
- Hlídá až 1000 m², dosah v poloměru 20 m
- 3 pyro senzory, montáž na povrch:
IP54, skrytá instalace: IP20
- Verze pro montáž na povrch nebo pro skrytou instalaci
v kulatém i hranatém designu
- COM1, PF, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX V3.1

Pro EAN kódy viz strana 46



Detektor pohybu IS 3180

- 180° infračervený detektor pohybu
- Montáž na stěnu nebo do rohu
- Hlídá až 500 m², dosah v poloměru 20 m
- 2 pyro senzory, montáž na povrch:
IP54, skrytá instalace: IP20
- Verze pro montáž na povrch a pro skrytou instalaci
- COM1, PF, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX V3.1

Pro EAN kódy viz strana 46



Detektor pohybu sensIQ S

- 300° detektor pohybu pro exteriér
- Montáž na stěnu nebo do rohu
- 1360 spínacích zón
- Každá zóna může být mechanicky nastavena od 2 do 20 m.
- Instalace ve výšce do 5 m, IP54
- Včetně rohového držáku na stěnu a dálkového ovládání.
- K dispozici také jako verze KNX.

Pro EAN kódy viz strana 48



Detektor pohybu HF 3360

- 360° vysokofrekvenční detektor pohybu
- 8 m dosah v průměru
- Montáž na strop, na stěnu nebo do rohu
- Ideální pro vchody
- Verze pro montáž na povrch nebo pro skrytou instalaci
v kulatém i hranatém designu
- COM1, PF, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX V3.1

Pro EAN kódy viz strana 45

Místnost s vybavením

Svítlidla spínaná senzorem/senzory

Místnosti s vybavením ve školách nebo v jiných zařízeních, jako jsou cvičební studia, jsou prostory, ve kterých je osvětlení často zapnuté a nevyužité.

Výhody od firmy STEINEL

- Ultrazvukový senzor US 360 je ideální pro nepravidelně tvarované místnosti, jako jsou šatny se skříňkami, kde se ultrazvukové vlny šíří celým prostorem.
- Infračervený senzor IS 3360 je perfektním řešením pro velké otevřené prostory.
- Nárazuvzdorná svítidla spínaná senzory s integrovaným HF senzorem RS PRO 5100 S jsou určena pro nejnáročnější aplikace.

Technická rada

U všech integrovaných svítidel značky STEINEL Vám dodané zásuvné kryty velmi snadno zamaskují specifické oblasti detekční zóny.



Detektor přítomnosti **US 360**

- 360° ultrazvukový detektor přítomnosti osob
- Ultrazvukový signál obaluje předměty, ale neprochází skrz ně.
- Zóna detekce přítomnosti osob pokrývající 28 m², montáž na strop
- COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.1

Pro EAN kódy viz strana 44




23



Detektor pohybu **IS 3360**

- 360° infračervený detektor pohybu
- Instalace na strop ve výšce do 4 m
- Hlídá až 1 000 m², dosah v poloměru 20 m
- 3 pyro senzory, montáž na povrch: IP54, skrytá instalace: IP20
- Verze pro montáž na povrch nebo pro skrytou instalaci v kulatém i hranatém designu
- COM1, PF, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX V3.1

Pro EAN kódy viz strana 46

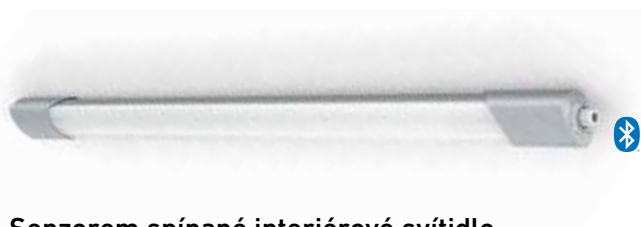

Senzorem spínané interiérové svítidlo **RS PRO 5100 SC**

- LED senzorové interiérové svítidlo
- Pro náročné aplikace: IP66, IK07
- 360° vysokofrekvenční senzor, dosah Ø 10 m
- 30 W poskytuje 4206 lumenů, 4000 K
- Volitelně 10 - 50 % základní úrovně osvětlení, 50 - 100 % hlavní úrovně osvětlení, režim přítomnosti osob, funkce sousední skupiny
- Bezdrátové propojení přes Bluetooth

Pro EAN kódy viz strana 51



Senzorem spínané interiérové svítidlo **řada RS PRO S**

- Interiérové LED senzorové svítidlo
- 360° vysokofrekvenční senzor, dosah Ø 8 m
- 26 W poskytuje až 2600 lumenů, 3000 K nebo 4000 K
- Volitelně 10% základní úrovně osvětlení, režim detekce přítomnosti osob, funkce sousední skupiny, způsobilé pro obousměrné bezdrátové propojení, vypínání v závislosti na denním světle

Pro EAN kódy viz strana 50