

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, malý
těsnicí kroužek, niklovaná
Art.-Nr. 2083698



Kabelová vývodka se šestihranným šroubením, tvar C4 dle normy DIN 46320 s metrickým přípojovacím závitem dle DIN EN 60423, resp. ISO 68.

Přítlačné kroužky z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované.

Těsnicí kroužek NR/SBR.

Stupeň krytí: s těsnicím kroužkem na přípojovacím závitě IP 65, bez těsnícího kroužku IP 54.

S jednoduchým těsnicím kroužkem, s malým vnitřním průměrem.

* Ceny dle notace DEL.



CuZn	Mosaz
N	poniklovaná

Kmenová data


Č. výr.	2083698
Typ	163 MS M63
Označení 1	Kabelová vývodka
Rozměr	M63
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Povrch	poniklovaná
Povrch zkratka	N
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	30,00 kg/100 ks

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, malý
těsnicí kroužek, niklovaná
Art.-Nr. 2083698



Technické údaje

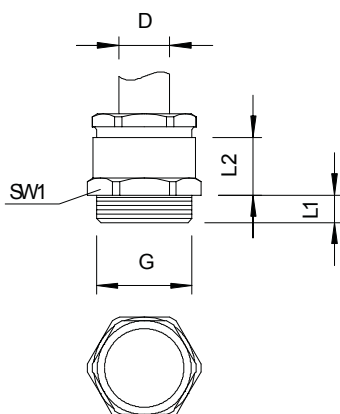

Rozměr E	69,00 mm
Rozměr L1	10,50 mm
Rozměr L2	23,00 mm
SW 1	65,00 mm
SW 2	60,00 mm
Druh těsnění	Těsnicí kroužek
Ochrana proti ohybu	☐
Těsnicí oblast D	43,00 - 45,00 mm
nevýbušné provedení	☐
Kabelová vývodka pro ploché kabely	☐
Pro Ex zóny	bez
Závit	M63 x 1,5
Druh závitu	metrický
Délka závitu	10,50 mm
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Bez obsahu halogenů	☐
Vícenásobná těsnicí vložka	☐
S pojistnou maticí	☐
Nárazuvzdorný	☐
Stupeň krytí	IP54
Možnost odlehčení tahu	☐