



Brožura

Řada SNK

Řadové svorky

PI-pružinová technologie

Řada SNK, PI-pružinové svorky

Výhody

Chytré Připojení



Výhody 2 technologií v 1 připojení

50% úspora času při použití technologie vsunutí vodiče (Push-In)


Nižší pracnost při upravování vodiče při použití pružinové technologie.

Naše technologie připojení umožňuje přímé vsunutí vodiče v jednom kroku při použití tuhého vodiče nebo slaněného vodiče s dutinkou.

Naše technologie připojení vyžaduje minimální úsilí při vsunutí vodiče za použití šroubováku.

Není nutné předpřipravovat slaněné vodiče.

Chytrá Logistika



Jednodušší výběr, výrazné snížení zásob

Snížení potřebné hladiny zásob o 50 % činí PI-pružinové svorky velmi atraktivní.

Snížení zásoby příslušenství o 50 %.

Na skladě budete mít jen jednu řadu, a přitom budete moci využívat dvě technologie: přímé vsunutí vodiče a klasickou pružinovou technologii.


SNK PI-pružinové svorky i SNK šroubové svorky mají shodné příslušenství.

Všechny koncové sekce a oddělovače obvodů pasují k několika typům a velikostem svorek.

Zákazníci získávají jednu řadu svorek, která nabízí celostvůtové certifikáty a tím otevírá vstupní dveře i na zahraniční trhy.



Chytrý Design



Bezpečná a optimalizovaná instalace

Eliminace chyb při montáži a zapojení.

Asymetrický design umožní okamžitou vizuální kontrolu, zda není svorka umístěna opačně.

Identifikace obvodu je zlepšena díky o 20 % větší ploše pro značení.

Ušetří až 15 % místa v rozvaděči.

Díky našemu kompaktnímu designu ušetříte cenné místo mezi kabelovými žlaby.

Díky tomu, že se vodiče zasouvají do svorky pod úhlem 30°, je dosaženo 15% snížení výšky svorky. Přitom úhel ohybu vodiče je dostatečný.

Urychlí realizaci projektu.



Přípravu urychlíte tím, že svorky můžete na rovné ploše pro značení popsat ručně nebo pomocí samolepící etikety a rovnou začít s propojováním vodiči. Štítky se značením můžete umístit až poté.

Ušetřete náklady a čas při opravách již vytištěného značení.

PI-pružina




Vskutku chytrá!



Řada SNK, PI-pružinové svorky

Přehled sortimentu

Od 2.5 do 16 mm²

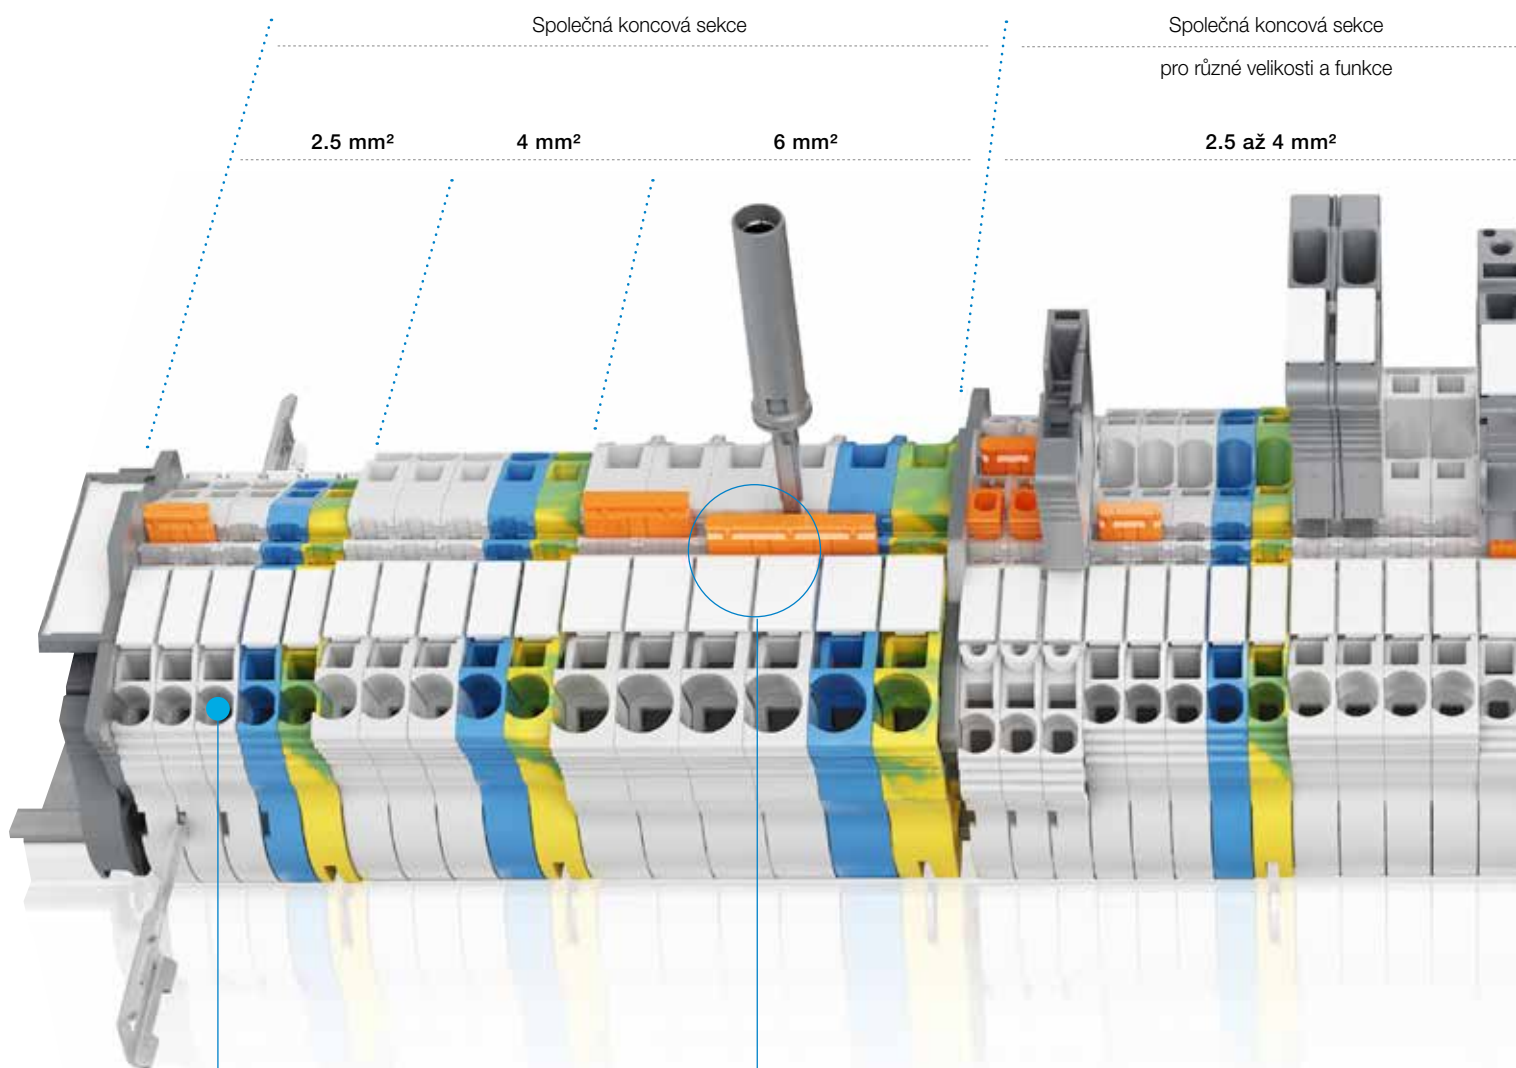

Zkoušky napětí

v místě pro vstup šroubováku
umožňují testy kategorie II

Dva středové propojovací kanály


umožňují násobnou konfiguraci
(propojování, testování, měření)

3  PI-pružina

4  PI-pružina

2  PI-pružina

2x2  PI-pružina

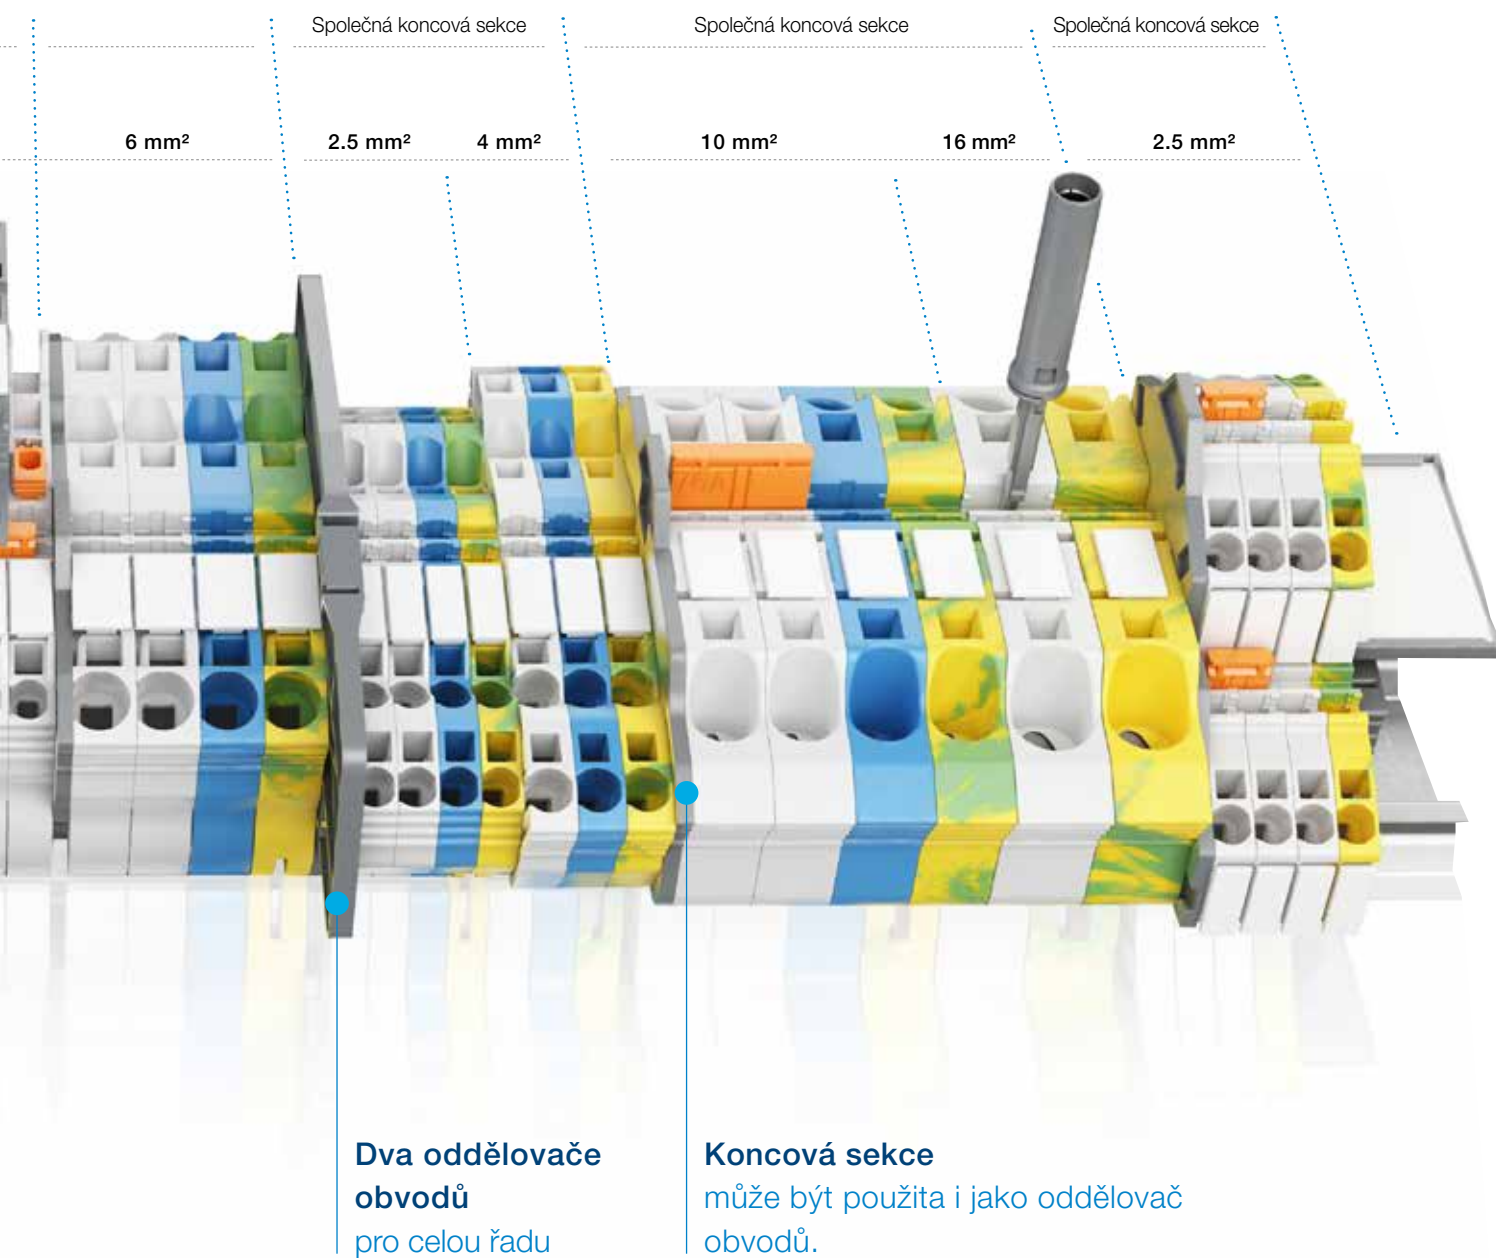

Řadové svorky SNK

Společné prvky PI-pružinových a šroubových svorek

Společné příslušenství



Kompaktní a šroubové koncové zarážky




Zasouvací izolované propojky



Propojky pro různé šířky svorek

Řadové svorky PI-pružinové

Společný chytrý design



Asymetrický design
eliminuje riziko chybné montáže



Důmyslný vstup pro vodiče
pro jednoduché zapojení vodičů



Méně položek ke skladování
se společnými koncovými sekcemi



Testovací prvky



Bezšroubové
držáky součástek



Prázdné i předtištěné
štítky

vé a šroubové technologie



Rozpojovací svorky
pro manipulaci šroubovákem i rukou



Výhodný systém propojování:
až 50 dělených pólů





Přehledná identifikace svorek
Horní velký štítek, možnost ručního popisu
před finálním značením štítkem

Řadové svorky SNK

Možnosti použití

Způsobilé k použití na trzích celého světa pro nejrůznější aplikace a do náročných podmínek: vibrace, šoky, koroze...

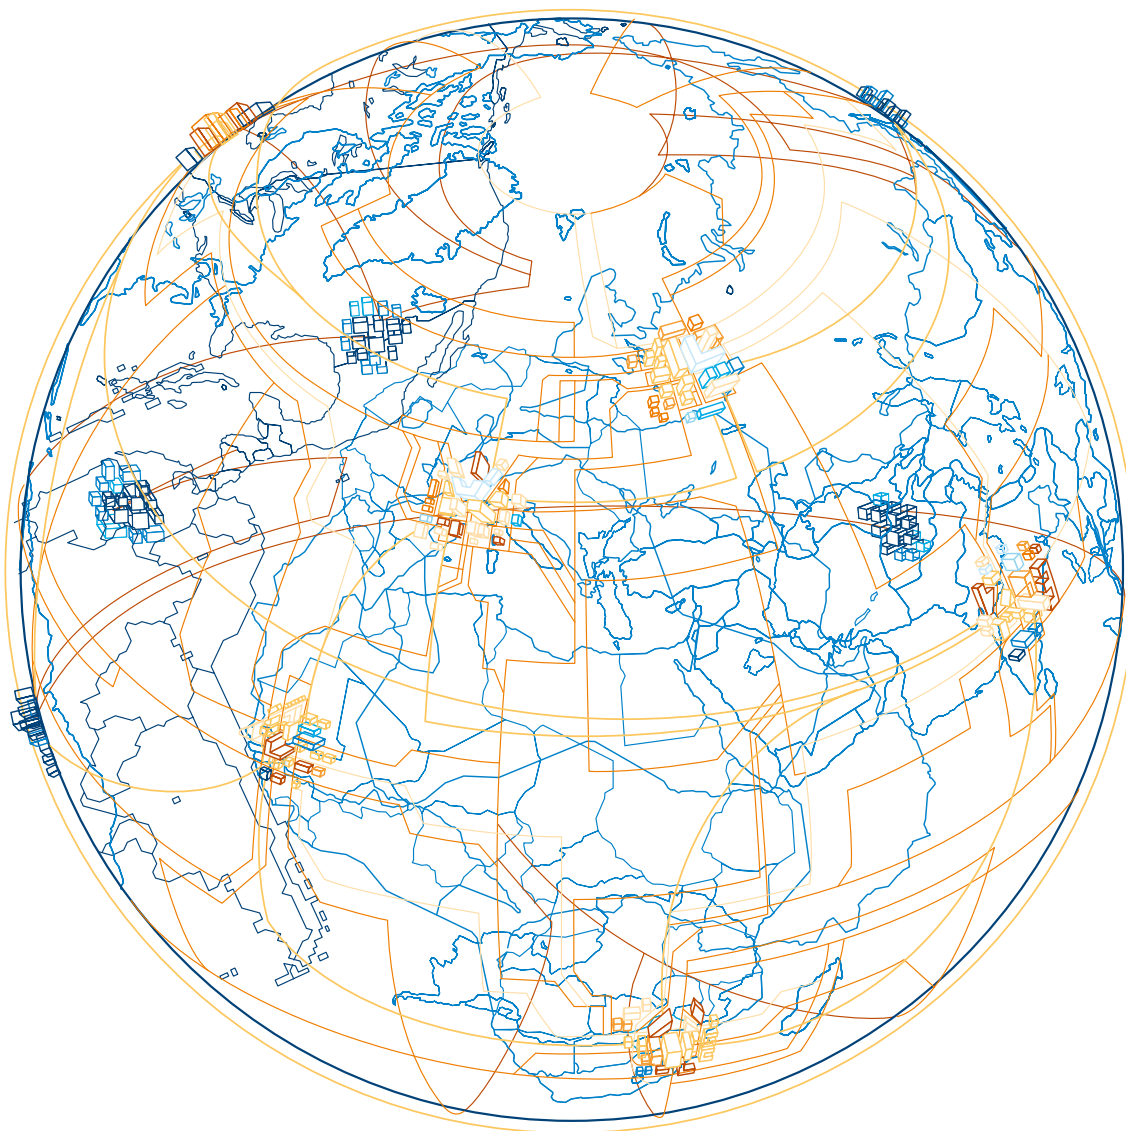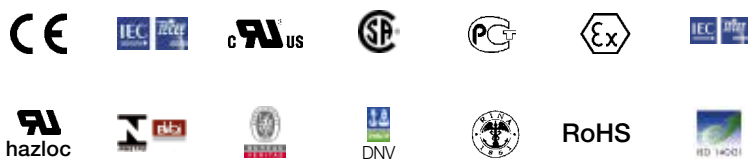

Průmysl a obchod



Svorky řady SNK mohou být celosvětově použity ve všech typech průmyslových a komerčních aplikacích. Všechny naše výrobky mají certifikáty CB, UL a CSA vystavené nezávislými laboratořemi. Svorky SNK jsou vyrobeny v souladu s následujícími mezinárodními standardy: IEC 60947-1, IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3, UL 1059, CSA C22.2 n°158-10.

Solární aplikace



Díky jmenovitému napětí 1000 V dle IEC 60947-7-1 jsou SNK svorky ideální pro použití v solárních aplikacích.

Železnice



Všechny výrobky řady SNK jsou vhodné pro nepohyblivé sestavy v rámci drážních aplikací. Pro náročnější prostředí pohyblivých souprav byly dle normy IEC 61373 úspěšně odzkoušeny PI-pružinové svorky, které tak vyhovují požadavkům na odolnost vůči vysokým vibracím a rázům (akcelerace, vlny z různých směrů...).

Použitý plast vyhovuje drážním požadavkům na hořlavost, toxicitu kouře a opacitu, a může tak být klasifikován jako I2F2 dle normy NF F 16-101 a NF F 16-102, jako HL3 dle normy EN 45 545 a jako V0 dle normy UL94. Vyhovuje požadavkům na NFPA 130 dle testů norem ASTM E 162 a ASTM E 662 a požadavkům norem FR238.103 a BSS 7239. Certifikát IRIS zajišťuje, že svorky vyhovují mezinárodním drážním požadavkům.

Nebezpečná prostředí



Řada SNK má certifikát IEC Ex dle mezinárodních norem pro produkty určené do výbušného prostředí IEC 60079-0 a IEC 60079-7 (zvýšená bezpečnost "Exe").

Abychom vyhověli některým místním požadavkům, mají některé výrobky řady SNK doplňkové místní certifikáty, jako jsou ATEX, UL hazardous Locations nebo BR-Ex...

Výrobky řady SNK prošly nejnáročnějšími testy, například testem tepelné výdrže: 2 týdny ve vysokých teplotách (95 °C + 90% relativní vlhkost) následované 2 týdny ve 125 °C a jedním dnem v mrazu (-65 °C).

To dokládá vysokou mechanickou výkonnost výrobků řady SNK.

Námořní aplikace



Výrobky řady SNK dokázaly svoji výkonnost úspěšným absolvováním testů vyžadovaných pro nejnáročnější podmínky (např. solná mlha, vlhkost, suché teplo, chlad) dle normy IEC 60068...

Abychom vyhověli požadavkům světových trhů pro námořní aplikace, získaly výrobky řady SNK následující námořní certifikáty: BV Marine, DNV, RINA, RMRS.

Řadové svorky SNK

PI-pružinová technologie





					Řadové svorky		Koncové sekce	Propojky		Značení
Typ	Funkce	Průřez IEC UL/CSA	Šířka	Jmenovitý proud	Barva	Objednací číslo	Objednací číslo	Poč. pólů	Objednací číslo	
Propojovací a zemní řadové svorky - 2 PI-pružiny										
		 2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	24 A 20 A	Šedá	1SNK705010R0000		2	1SNK905302R0000	MC512 MC512PA MG-CPM-13
		 2.5 mm² 14 AWG			Modrá	1SNK705020R0000		3	1SNK905303R0000	
		 2.5 mm² 14 AWG			Oranžová	1SNK705030R0000		4	1SNK905304R0000	
		 2.5 mm² 14 AWG			Žlutá	1SNK705060R0000		5	1SNK905305R0000	
		 4 mm² 12 AWG			Zelená	1SNK705061R0000		10	1SNK905310R0000	
					Červená	1SNK705062R0000		50	1SNK905350R0000	
					Bílá	1SNK705065R0000				
					Černá	1SNK705066R0000				
		 2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	300 A/1s 396 A/1s	Zeleno- žlutá	1SNK705150R0000				
		 2.5 mm² 14 AWG								
		 4 mm² 12 AWG								
		 4 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in	32 A 30 A	Šedá	1SNK706010R0000	1SNK705910R0000	2	1SNK906302R0000	MC612 MC612PA MG-CPM-13
		 4 mm² 12 AWG			Modrá	1SNK706020R0000		3	1SNK906303R0000	
		 4 mm² 12 AWG			Oranžová	1SNK706030R0000		4	1SNK906304R0000	
		 6 mm² 10 AWG						5	1SNK906305R0000	
								10	1SNK906310R0000	
								50	1SNK906350R0000	
		 4 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in	480 A/1s 636 A/1s	Zeleno- žlutá	1SNK706150R0000	EK2.5			
		 4 mm² 12 AWG								
		 6 mm² 10 AWG								
		 6 mm² 8 AWG	8 mm 0.315 in	41 A 50 A	Šedá	1SNK708010R0000		2	1SNK908302R0000	
		 6 mm² 10 AWG			Modrá	1SNK708020R0000		3	1SNK908303R0000	
		 6 mm² 10 AWG			Oranžová	1SNK708030R0000		4	1SNK908304R0000	
		 10 mm² 8 AWG						5	1SNK908305R0000	
								10	1SNK908310R0000	
		 6 mm² 8 AWG	8 mm 0.315 in	720 A/1s 1008 A/1s	Zeleno- žlutá	1SNK708150R0000				
		 6 mm² 10 AWG								
		 10 mm² 8 AWG								
		 10 mm² 6 AWG	10 mm 0.394 in	57 A 65 A	Šedá	1SNK710010R0000		2	1SNK910302R0000	MC812 MC812PA MG-CPM-13
		 10 mm² 8 AWG			Modrá	1SNK710020R0000		3	1SNK910303R0000	
		 10 mm² 8 AWG			Oranžová	1SNK710030R0000		4	1SNK910304R0000	
		 16 mm² 6 AWG						5	1SNK910305R0000	
								10	1SNK910310R0000	
		 10 mm² 6 AWG	10 mm 0.394 in	1200 A/1s 1596 A/1s	Zeleno- žlutá	1SNK710150R0000	1SNK710910R0000			
		 10 mm² 8 AWG								
		 16 mm² 6 AWG								
		 16 mm² 4 AWG	12 mm 0.472 in	76 A 85 A	Šedá	1SNK712010R0000	EK10	2	1SNK912302R0000	
		 16 mm² 6 AWG			Modrá	1SNK712020R0000		3	1SNK912303R0000	
		 25 mm² 4 AWG						5	1SNK912305R0000	
		 16 mm² 4 AWG	12 mm 0.472 in	1960 A/1s 2544 A/1s	Zeleno- žlutá	1SNK712150R0000				
		 16 mm² 6 AWG								
		 25 mm² 4 AWG								

Všechny technické údaje podle norem UL/CSA a rozměry v palcích jsou uvedené kurzívou.

 Slaněný vodič –  Slaněný vodič s izolovanou dutinkou –  Tuhý vodič

Řadové svorky SNK

PI-pružinová technologie

					Řadové svorky		Koncové sekce	Propojky		Značení	
Typ	Funkce	Průřez		Šířka	Jmenovitý proud	Barva	Objednací číslo	Objednací číslo	Poč. pólů	Objednací číslo	
		IEC	UL/CSA								
Propojovací a zemní řadové svorky - 3 PI-pružiny											
 ZK2.5-3P			2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	24 A 20 A	Šedá	1SNK705011R0000		2	1SNK905302R0000	MC512 MC512PA MG-CPM-13
			2.5 mm² 14 AWG			Modrá	1SNK705021R0000		3	1SNK905303R0000	
						Oranžová	1SNK705031R0000		4	1SNK905304R0000	
						Žlutá	1SNK705067R0000		5	1SNK905305R0000	
						Červená	1SNK705069R0000		10	1SNK905310R0000	
			4 mm² 12 AWG			Bílá	1SNK705072R0000		50	1SNK905350R0000	
						Černá	1SNK705073R0000				
 ZK2.5-PE-3P			2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	300 A/1s 396 A/1s	Zeleno- žlutá	1SNK705151R0000				
			2.5 mm² 14 AWG								
			4 mm² 12 AWG								
 ZK4-3P			4 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in	32 A 30 A	Šedá	1SNK706011R0000		2	1SNK906302R0000	MC612 MC612PA MG-CPM-13
			4 mm² 12 AWG			Modrá	1SNK706021R0000		3	1SNK906303R0000	
						Oranžová	1SNK706031R0000		4	1SNK906304R0000	
									5	1SNK906305R0000	
							6 mm² 10 AWG				
								50	1SNK906350R0000		
 ZK4-PE-3P			4 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in	480 A/1s 636 A/1s	Zeleno- žlutá	1SNK706151R0000				
			4 mm² 12 AWG								
			6 mm² 10 AWG								
 ZK6-3P			6 mm² 8 AWG	8 mm 0.315 in	41 A 50 A	Šedá	1SNK708011R0000		2	1SNK908302R0000	MC812 MC812PA MG-CPM-13
			6 mm² 10 AWG			Modrá	1SNK708021R0000		3	1SNK908303R0000	
						Oranžová	1SNK708031R0000		4	1SNK908304R0000	
									5	1SNK908305R0000	
			10 mm² 8 AWG						10	1SNK908310R0000	
 ZK6-PE-3P			6 mm² 8 AWG	8 mm 0.315 in	720 A/1s 1008 A/1s	Zeleno- žlutá	1SNK708151R0000				
			6 mm² 10 AWG								
			10 mm² 8 AWG								
Propojovací a zemní řadové svorky - 4 PI-pružiny											
 ZK2.5-4P			2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	24 A 20 A	Šedá	1SNK705012R0000		2	1SNK905302R0000	MC512 MC512PA MG-CPM-13
			2.5 mm² 14 AWG			Modrá	1SNK705022R0000		3	1SNK905303R0000	
						Oranžová	1SNK705032R0000		4	1SNK905304R0000	
						Žlutá	1SNK705074R0000		5	1SNK905305R0000	
						Červená	1SNK705076R0000		10	1SNK905310R0000	
			4 mm² 12 AWG			Bílá	1SNK705079R0000		50	1SNK905350R0000	
						Černá	1SNK705080R0000				
 ZK2.5-PE-4P			2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	300 A/1s 396 A/1s	Zeleno- žlutá	1SNK705152R0000				
			2.5 mm² 14 AWG								
			4 mm² 12 AWG								
 ZK4-4P			4 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in	32 A 30 A	Šedá	1SNK706012R0000		2	1SNK906302R0000	MC612 MC612PA MG-CPM-13
			4 mm² 12 AWG			Modrá	1SNK706022R0000		3	1SNK906303R0000	
						Oranžová	1SNK706032R0000		4	1SNK906304R0000	
									5	1SNK906305R0000	
			6 mm² 10 AWG						10	1SNK906310R0000	
									50	1SNK906350R0000	
 ZK4-PE-4P			4 mm² 10 AWG	6 mm 0.236 in	480 A/1s 636 A/1s	Zeleno- žlutá	1SNK706152R0000				
			4 mm² 12 AWG								
			6 mm² 10 AWG								

Všechny technické údaje podle norem UL/CSA a rozměry v palcích jsou uvedené kurzívou.

 Slaný vodič –  Slaný vodič s izolovanou dutinkou –  Tuhý vodič

Řadové svorky SNK

PI-pružinová technologie



					Řadové svorky		Koncové sekce	Propojky		Značení
Typ	Funkce	Průřez	Šířka	Jmenovitý proud	Barva	Objednací číslo	Objednací číslo	Poč. pólů	Objednací číslo	
		IEC UL/CSA								
Dvoupatrové řadové svorky										
		 2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	24 A 20 A	Šedá Modrá	1SNK705210R0000 1SNK705220R0000				
		 2.5 mm² 14 AWG								
		 4 mm² 12 AWG								
ZK2.5-D2										
		 2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	24 A 20 A	Šedá	1SNK705211R0000	1SNK705960R0000	2 3 4 5 10 50	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905304R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000 1SNK905350R0000	MC512 MC512PA MG-CPM-13
		 2.5 mm² 14 AWG								
		 4 mm² 12 AWG								
ZK2.5-D1										
		 2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	24/300 A/1s 20/396 A/1s	Šedá a zeleno- žlutá	1SNK705212R0000	EK2.5-D2			
		 2.5 mm² 14 AWG								
		 4 mm² 12 AWG								
ZK2.5-D2-PE										
		 2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	300 A/1s 396 A/1s	Zeleno- žlutá	1SNK705250R0000				
		 2.5 mm² 14 AWG								
		 4 mm² 12 AWG								
ZK2.5-D1-PE										
Rozpojovací řadové svorky										
		 2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	20 A 20 A	Šedá Modrá Oranžová	1SNK705310R0000 1SNK705320R0000 1SNK705330R0000	1SNK705911R0000	2 3 4 5 10 50	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905304R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000 1SNK905350R0000	MC512 MC512PA MG-CPM-13
		 2.5 mm² 14 AWG								
		 4 mm² 12 AWG								
ZK2.5-S										
		 2.5 mm² 12 AWG	5.2 mm 0.205 in	16 A 18 A	Šedá	1SNK705311R0000	EK2.5-3P			
		 2.5 mm² 14 AWG								
		 4 mm² 12 AWG								
ZK2.5-SP										
Zásuvné držáky pro ZK2.5-SP										
	Součástky zapojeny v obvodu do série		5.2 mm 0.205 in		Tmavě šedá	1SNK900401R0000				MC512 MC512PA MG-CPM-13
	Vybavené propojením		5.2 mm 0.205 in		Oranžová	1SNK900402R0000				
PG5...										

Všechny technické údaje podle norem UL/CSA a rozměry v palcích jsou uvedené kurzívou.

 Slaněný vodič –  Slaněný vodič s izolovanou dutinkou –  Tuhý vodič

Řadové svorky SNK

PI-pružinová technologie

					Řadové svorky		Koncové sekce		Propojky		Značení
Typ	Funkce	Průřez	Šířka	Jmenovitý proud	Barva	Objednací číslo	Objednací číslo	Poč. pólů	Objednací číslo		
		IEC UL/CSA									
Pojistkové řadové svorky pro pojistky 5 x 20 mm (0.197 in x 0,787 in)											
 ZK2.5-SF		 2.5 mm² 12 AWG	6 mm 0.236 in	6.3 A 16 A	Šedá	1SNK706410R0000	 1SNK705911R0000	2 3 4 5 10 50	1SNK906302R0000 1SNK906303R0000 1SNK906304R0000 1SNK906305R0000 1SNK906310R0000 1SNK906350R0000	MC612 MC612PA MG-CPM-13	
		 2.5 mm² 14 AWG									
		 4 mm² 12 AWG									
 ZK2.5-SF-R..		 2.5 mm² 12 AWG	6 mm 0.236 in	6.3 A 16 A	Šedá	24-110 V AC/DC 1SNK706411R0000 115-250 V AC/DC 1SNK706412R0000	EK2.5-3P	2 3 4 5 10 50	1SNK906302R0000 1SNK906303R0000 1SNK906304R0000 1SNK906305R0000 1SNK906310R0000 1SNK906350R0000	MC612 MC612PA MG-CPM-13	
		 2.5 mm² 14 AWG									
		 4 mm² 12 AWG									
Rozpojovací řadové svorky shodného profilu se svorkou ZK2.5-SF a ZK4-3P											
 ZK2.5-S-R1		 2.5 mm² 12 AWG	6 mm 0.236 in	20 A 20 A	Šedá	1SNK706310R0000	 EK2.5-3P	2 3 4 5 10 50	1SNK906302R0000 1SNK906303R0000 1SNK906304R0000 1SNK906305R0000 1SNK906310R0000 1SNK906350R0000	MC612 MC612PA MG-CPM-13	
		 2.5 mm² 14 AWG									
		 4 mm² 12 AWG									

Všechny technické údaje podle norem UL/CSA a rozměry v palcích jsou uvedené kurzívou.

 Slaněný vodič –  Slaněný vodič s izolovanou dutinkou –  Tuhý vodič

Řadové svorky SNK

Příslušenství

Typ	DIN lišta	Popis	Šířka	Jmenovitý proud	Barva	Objednací číslo	Barva	Objednací číslo			
Koncové zarážky						Držáky štítků					
	TH 35-7.5 TH 35-15	Šroubová koncová zarážka	10 mm 0.394 in		Tmavě šedá	1SNK900001R0000	 10 mm 0.394 šířka 1SNK900605R0000  19.5 mm 0.768 šířka 1SNK900607R0000				
BAM3											
	TH 35-7.5 TH 35-15	Bezšroubová koncová zarážka	5.2 mm 0.205 in		Tmavě šedá	1SNK900002R0000					
BAZ1											
	TH 35-7.5 TH 35-15	Vysoká koncová zarážka pro dvoupatrové nebo výkonové řadové svorky	10 mm 0.394 in		Tmavě šedá	1SNK900102R0000					
BAZH1											
Oddělovače obvodů											
	TH 35-7.5 TH 35-15	Kompatibilní s PI-pružinovými svorkami ZK2.5, ZK4 a ZK6	3 mm 0.118 in		Tmavě šedá	1SNK900106R0000					
CS-R2											
	TH 35-7.5 TH 35-15	Kompatibilní se všemi jednopatrovými PI-pružinovými svorkami	3 mm 0.118 in		Tmavě šedá	1SNK900107R0000					
CS-R3											
Testovací adaptéry											
	TP2	Testovací adaptér pro testovací zástrčku Ø 2 nebo 2.3 mm (0.079 in nebo 0.091 in)			Tmavě šedá	1SNK900203R0000					
	TP4	Testovací adaptér pro testovací zástrčku Ø 4 mm (0.157 in)			Tmavě šedá	1SNK900205R0000					
Testovací konektory											
	TC5	Testovací konektor	5.2 mm 0.205 in	1.5 mm ² 16 AWG	Tmavě šedá	1SNK900200R0000					
	TC5-R1	Koncový modul pro testovací konektor	5.2 mm 0.205 in	1.5 mm ² 16 AWG	Tmavě šedá	1SNK900201R0000					
Držák součástek											
	PG5-R2	Přímé zasunutí do kanálu propojky (mezi 2 svorky se šířkou 5.2 mm 0.205 in)	2 x 5.2 mm 2 x 0.205 in		Tmavě šedá	1SNK900403R0000					
Přípojnice pro stínění											
	SHBP	Kompatibilní se svorkami ZK2.5 a ZK2.5-S				1SNK900601R0000					

Řadové svorky SNK Štítky a systémy značení

Štítky pro řadové svorky

Typ	Počet štítků na kartě	Šířka řadové svorky				Systém značení			Objednací číslo	Množství v balení	
		5.2 mm 0.205 in	6 mm 0.236 in	8 mm 0.315 in	> 8 mm > 0.315 in	HTP500-V2	MG3	AMS 250 AMS 500		karet	štítků
Prázdné karty (bílé)											
MC512	45	●	○	○	○	●	●		1SNK140000R0000	22	
MC512PA	100	●	○	○	○			●	1SNK149999R0000	20	
MG-CPM-13 41790	56	●	○	○	○		●		1SNB041790R0512		1960
MC612	39		●	○	○	●	●		1SNK150000R0000	22	
MC612PA	100		●	○	○			●	1SNK159999R0000	20	
MG-CPM-13 41791	48		●	○	○		●		1SNB041791R0612		1680
MC812	30			●	●	●	●		1SNK160000R0000	22	
MC812PA	100			●	●			●	1SNK169999R0000	20	
Předtištěné karty (bílé)						Popis					
MC512PA	100	●	○	○	○	1->10 (x10) 1->100			1SNK140011R0000 1SNK145011R0000	1	
MC612PA	100		●	○	○	1->10 (x10) 1->100			1SNK150011R0000 1SNK155011R0000	1	
MC812PA	100			●	●	1->10 (x10) 1->100			1SNK160011R0000 1SNK165011R0000	1	

● Doporučené ○ Možné

Univerzální držák štítků na vodiče

Typ	Počet štítků na kartě	Vnější průměr vodiče		Průřez vodiče		Šířka	Objednací číslo	Množství v balení	
		mm	in	mm²	AWG			proužků	štítků
UMH	Proužek s 10 univerzálními držáky štítků na vodiče					5.2 mm 0.205 in	1SNK900611R0000	10	
4 x 12 mm (0.157 in x 0.472 in) štítky na vodiče									
MG2-TDMO-01 40390	40	2...2.9	0.079...0.114	0.5...1.5	20...16		1SNB040390R0412		880
MG2-TDMO-02 40490	40	2.9...3.5	0.114...0.138	1.5...2.5	16...14		1SNB040490R0412		640
MG2-TDMO-03 40590	40	4...4.6	0.157...0.181	4...6	12...10		1SNB040590R0412		560
4 x 16 mm (0.157 in x 0.630 in) štítky na vodiče									
MG2-TDMO-01 40391	40	2...2.9	0.079...0.114	0.5...1.5	18...16		1SNB040391R0416		880
MG2-TDMO-02 40491	40	2.9...3.5	0.114...0.138	1.5...2.5	16...14		1SNB040491R0416		640
MG2-TDMO-03 40591	40	4...4.6	0.157...0.181	4...6	12...10		1SNB040591R0416		560

Štítky pro koncové zarážky

Type	Počet štítků na kartě	Barva	Kompatibilní s držákem štítků		Systém značení			Objednací číslo	Množství v balení		
			LH	LH-R1	HTP500-V2	MG3	AMS 250 AMS 500		karet	štítků	
Prázdná karta se štítky											
MCLH	36	Bílá	●		●		●	1SNK900630R0000	25		
MCLH-R1	15			●	●		●	1SNK900631R0000	25		
MG-TAA 49198	18			●			●	1SNB049198R1735	25		
MG-TAA 49498	33	Žlutá	●			●		1SNB049498R8530	25		
MCLH-YL	36			●		●		●	1SNK900633R0000	25	
MCLH-R1-YL	15				●	●		●	1SNK900634R0000	25	

● Doporučené ○ Možné

Systém značení



HTP500-V2 tepelná tiskárna



MG3 tepelná tiskárna



Plotter AMS500 a AMS250



UMH jsou kompatibilní s většinou štítků na vodiče na trhu.



MG2-TDMO...



LH + MCLH





LH-R1 + MCLH-R1

Rejstřík

Doplňkové technické údaje

Rozměry řadových svorek
(přičtete výšku lišty, abyste získali rozměry pro
montáž; např. lišta TH 35-7.5 = výška výrobku
+ 7.5 mm)



Ostatní výrobky (nemontované na lištu)

Objednací číslo	Typ	Popis	Jmenovité napětí (IEC) V	Jmenovité napětí (UL/CSA) V	Délka mm	Výška mm	Jednotek v krabici	Jednotek v kartónu	Strana
1SNB040390R0412	MG2-TDMO-01 40390	Štítky pro řadové svorky	-	-	12	4	880	-	15
1SNB040391R0416	MG2-TDMO-01 40391	Štítky pro řadové svorky	-	-	16	4	880	-	15
1SNB040490R0412	MG2-TDMO-01 40490	Štítky pro řadové svorky	-	-	12	4	640	-	15
1SNB040491R0416	MG2-TDMO-01 40491	Štítky pro řadové svorky	-	-	16	4	640	-	15
1SNB040590R0412	MG2-TDMO-01 40590	Štítky pro řadové svorky	-	-	12	4	560	-	15
1SNB040591R0416	MG2-TDMO-01 40591	Štítky pro řadové svorky	-	-	16	4	560	-	15
1SNB041790R0512	MG-CPM-13 41790	Štítky pro řadové svorky	-	-	12	5	1960	-	15
1SNB041791R0612	MG-CPM-13 41791	Štítky pro řadové svorky	-	-	12	6	1680	-	15
1SNB049198R1735	MG-TAA 49198	Štítky pro řadové svorky	-	-	35	17	450	-	15
1SNB049498R8530	MG-TAA 49498	Štítky pro řadové svorky	-	-	30	8.5	825	-	15
1SNK14000R0000	MC512	Štítky pro řadové svorky	-	-	12	5	22	990	15
1SNK140011R0000	MC512PA	Štítky pro řadové svorky	-	-	12	5	1	600	15
1SNK145011R0000	MC512PA	Štítky pro řadové svorky	-	-	12	5	1	600	15
1SNK149999R0000	MC512PA	Štítky pro řadové svorky	-	-	12	5	1	600	15
1SNK15000R0000	MC612	Štítky pro řadové svorky	-	-	12	6	22	858	15
1SNK150011R0000	MC612PA	Štítky pro řadové svorky	-	-	12	6	1	600	15
1SNK155011R0000	MC612PA	Štítky pro řadové svorky	-	-	12	6	1	600	15
1SNK159999R0000	MC612PA	Štítky pro řadové svorky	-	-	12	6	1	600	15
1SNK16000R0000	MC812	Štítky pro řadové svorky	-	-	12	8	22	660	15
1SNK160011R0000	MC812PA	Štítky pro řadové svorky	-	-	12	8	1	600	15
1SNK165011R0000	MC812PA	Štítky pro řadové svorky	-	-	12	8	1	600	15
1SNK169999R0000	MC812PA	Štítky pro řadové svorky	-	-	12	8	1	600	15
1SNK705010R0000	ZK2.5	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705011R0000	ZK2.5-3P	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705012R0000	ZK2.5-4P	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705020R0000	ZK2.5-BL	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705021R0000	ZK2.5-3P-BL	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705022R0000	ZK2.5-4P-BL	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705030R0000	ZK2.5-OR	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705031R0000	ZK2.5-3P-OR	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705032R0000	ZK2.5-4P-OR	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705060R0000	ZK2.5-YL	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705061R0000	ZK2.5-GN	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705062R0000	ZK2.5-RD	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705065R0000	ZK2.5-WH	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705066R0000	ZK2.5-BK	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705067R0000	ZK2.5-3P-YL	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705068R0000	ZK2.5-3P-GN	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705069R0000	ZK2.5-3P-RD	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705072R0000	ZK2.5-3P-WH	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705073R0000	ZK2.5-3P-BK	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705074R0000	ZK2.5-4P-YL	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705075R0000	ZK2.5-4P-GN	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705076R0000	ZK2.5-4P-RD	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705079R0000	ZK2.5-4P-WH	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705080R0000	ZK2.5-4P-BK	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705150R0000	ZK2.5-PE	PI-pružinové řadové svorky	-	-	57.4	34.2	20	720	10
1SNK705151R0000	ZK2.5-PE-3P	PI-pružinové řadové svorky	-	-	71.2	34.2	20	480	11
1SNK705152R0000	ZK2.5-PE-4P	PI-pružinové řadové svorky	-	-	86.7	34.2	20	480	11
1SNK705210R0000	ZK2.5-D2	PI-pružinové řadové svorky	800	600	78.5	54.2	50	400	12
1SNK705211R0000	ZK2.5-D1	PI-pružinové řadové svorky	800	600	78.5	54.2	50	400	12
1SNK705212R0000	ZK2.5-D2-PE	PI-pružinové řadové svorky	800	600	84.6	54.2	20	160	12
1SNK705220R0000	ZK2.5-D2-BL	PI-pružinové řadové svorky	800	600	78.5	54.2	50	400	12
1SNK705250R0000	ZK2.5-D1-PE	PI-pružinové řadové svorky	-	-	84.6	54.2	20	160	12
1SNK705310R0000	ZK2.5-S	PI-pružinové řadové svorky	630	300	65.3	45.1	50	750	12
1SNK705311R0000	ZK2.5-SP	PI-pružinové řadové svorky	630	300	65.7	35.6	50	750	12
1SNK705320R0000	ZK2.5-S-BL	PI-pružinové řadové svorky	630	300	65.3	45.1	50	750	12
1SNK705330R0000	ZK2.5-S-OR	PI-pružinové řadové svorky	630	300	65.3	45.1	50	750	12
1SNK705910R0000	EK2.5	Koncové sekce	-	-	52.24	32.5	20	-	10
1SNK705911R0000	EK2.5-3P	Koncové sekce	-	-	65.73	32.5	20	-	11
1SNK705912R0000	EK2.5-4P	Koncové sekce	-	-	82.77	32.5	20	-	11
1SNK705960R0000	EK2.5-D2	Koncové sekce	-	-	76.25	52.52	20	-	12
1SNK706010R0000	ZK4	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	55.3	35.1	50	600	10
1SNK706011R0000	ZK4-3P	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	72.5	35.1	50	450	11

Rejstřík

Doplňkové technické údaje

Objednáací číslo	Typ	Popis	Jmenovité napětí (IEC) V	Jmenovité napětí (UL/CSA) V	Délka mm	Výška mm	Jednotek v krabici	Jednotek v kartónu	Strana
1SNK706012R0000	ZK4-4P	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	89.7	35.1	50	300	11
1SNK706020R0000	ZK4-BL	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	55.3	35.1	50	600	10
1SNK706021R0000	ZK4-3P-BL	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	72.5	35.1	50	450	11
1SNK706022R0000	ZK4-4P-BL	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	89.7	35.1	50	300	11
1SNK706030R0000	ZK4-OR	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	55.3	35.1	50	600	10
1SNK706031R0000	ZK4-3P-OR	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	72.5	35.1	50	450	11
1SNK706032R0000	ZK4-4P-OR	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	89.7	35.1	50	300	11
1SNK706150R0000	ZK4-PE	PI-pružinové řadové svorky	-	-	62.7	35.1	20	480	10
1SNK706151R0000	ZK4-PE-3P	PI-pružinové řadové svorky	-	-	79	35.1	20	480	11
1SNK706152R0000	ZK4-PE-4P	PI-pružinové řadové svorky	-	-	96.2	35.1	20	360	11
1SNK706310R0000	ZK2.5-S-R1	PI-pružinové řadové svorky	630	300	63.1	47.9	50	600	13
1SNK706410R0000	ZK2.5-SF	PI-pružinové řadové svorky	500	300	63.1	66.5	50	400	13
1SNK706411R0000	ZK2.5-SF-R1	PI-pružinové řadové svorky	500	300	63.1	66.5	50	400	13
1SNK706412R0000	ZK2.5-SF-R3	PI-pružinové řadové svorky	500	300	63.1	66.5	50	400	13
1SNK708911R0000	EK6-3P	Koncové sekce	-	-	78.28	33.6	20	-	11
1SNK708010R0000	ZK6	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	57.5	35.9	50	600	10
1SNK708011R0000	ZK6-3P	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	79.1	35.9	20	300	11
1SNK708020R0000	ZK6-BL	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	57.5	35.9	50	600	10
1SNK708021R0000	ZK6-3P-BL	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	79.1	35.9	20	300	11
1SNK708030R0000	ZK6-OR	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	57.5	35.9	50	600	10
1SNK708031R0000	ZK6-3P-OR	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	79.1	35.9	20	300	11
1SNK708150R0000	ZK6-PE	PI-pružinové řadové svorky	-	-	64.6	35.9	20	480	10
1SNK708151R0000	ZK6-PE-3P	PI-pružinové řadové svorky	-	-	85.6	35.9	20	240	11
1SNK710010R0000	ZK10	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	82.5	41.5	20	240	10
1SNK710020R0000	ZK10-BL	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	82.5	41.5	20	240	10
1SNK710030R0000	ZK10-OR	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	82.5	41.5	20	240	10
1SNK710150R0000	ZK10-PE	PI-pružinové řadové svorky	-	-	87.7	41.5	20	240	10
1SNK710910R0000	EK10	Koncové sekce	-	-	80.47	41.25	20	-	10
1SNK712010R0000	ZK16	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	82.5	41.5	20	240	10
1SNK712020R0000	ZK16-BL	PI-pružinové řadové svorky	1000	600	82.5	41.5	20	240	10
1SNK712150R0000	ZK16-PE	PI-pružinové řadové svorky	-	-	87.7	41.5	20	240	10
1SNK900001R0000	BAM3	Koncové zarážky	-	-	53.5	35	50	1000	14
1SNK900002R0000	BAZ1	Koncové zarážky	-	-	54.4	34.2	50	750	14
1SNK900102R0000	BAZH1	Koncové zarážky	-	-	74.4	30.2	20	360	14
1SNK900106R0000	CS-R2	Oddělovače obvodů	-	-	61.81	48.7	20	-	14
1SNK900107R0000	CS-R3	Oddělovače obvodů	-	-	98.79	53.7	20	-	14
1SNK900200R0000	TC5	Testovací konektory	1000	-	34.1	71.65	10	1000	14
1SNK900201R0000	TC5-R1	Testovací konektory	1000	-	34.1	71.65	10	700	14
1SNK900203R0000	TP2	Testovací adaptéry	1000	600	7.6	52.15	20	2000	14
1SNK900205R0000	TP4	Testovací adaptéry	1000	600	7.6	56.63	20	2000	14
1SNK900401R0000	PG5	Držáky součástek	400	150	31	39	20	1000	12
1SNK900402R0000	PG5-R1	Držáky součástek	400	150	31	39	20	2000	12
1SNK900403R0000	PG5-R2	Držáky součástek	250	-	37.85	48.9	20	160	14
1SNK900601R0000	SHBP	Připojnice pro stínění	-	-	-	-	20	-	14
1SNK900605R0000	LH	Držáky štítků	-	-	31.8	29.5	50	2500	14
1SNK900607R0000	LH-R1	Držáky štítků	-	-	37.25	29.5	50	1000	14
1SNK900611R0000	UMH	Univerzální držák štítků na vodiče	-	-	-	-	10	-	15
1SNK900630R0000	MCLH	Štítky pro koncové zarážky	-	-	30	8.8	25	-	15
1SNK900631R0000	MCLH-R1	Štítky pro koncové zarážky	-	-	35.35	17.65	25	-	15
1SNK900633R0000	MCLH-YL	Štítky pro koncové zarážky	-	-	30	8.8	25	-	15
1SNK900634R0000	MCLH-R1-YL	Štítky pro koncové zarážky	-	-	35.35	17.65	25	-	15
1SNK905302R0000	JB5-2	Propojky	1000	600	8.2	26.8	50	1500	10
1SNK905303R0000	JB5-3	Propojky	1000	600	13.4	26.8	50	1500	10
1SNK905304R0000	JB5-4	Propojky	1000	600	18.6	26.8	50	1500	10
1SNK905305R0000	JB5-5	Propojky	1000	600	23.8	26.8	50	1500	10
1SNK905310R0000	JB5-10	Propojky	1000	600	49.8	26.8	30	900	10
1SNK905350R0000	JB5-50	Propojky	1000	600	257.8	26.8	10	150	10
1SNK906302R0000	JB6-2	Propojky	1000	600	9	26.8	50	1500	10
1SNK906303R0000	JB6-3	Propojky	1000	600	15	26.8	50	1500	10
1SNK906304R0000	JB6-4	Propojky	1000	600	21	26.8	50	1500	10
1SNK906305R0000	JB6-5	Propojky	1000	600	27	26.8	50	1500	10
1SNK906310R0000	JB6-10	Propojky	1000	600	57	26.8	20	600	10
1SNK906350R0000	JB6-50	Propojky	1000	600	297	26.8	10	150	10
1SNK908302R0000	JB8-2	Propojky	1000	600	13.6	27.8	50	1500	10
1SNK908303R0000	JB8-3	Propojky	1000	600	21.6	27.8	50	1500	10
1SNK908304R0000	JB8-4	Propojky	1000	600	29.6	27.8	50	1500	10
1SNK908305R0000	JB8-5	Propojky	1000	600	37.6	27.8	40	1200	10
1SNK908310R0000	JB8-10	Propojky	1000	600	77.6	27.8	20	600	10
1SNK910302R0000	JB10-2	Propojky	1000	600	18.5	31.5	50	1500	10
1SNK910303R0000	JB10-3	Propojky	1000	600	28	31.5	50	1500	10
1SNK910304R0000	JB10-4	Propojky	1000	600	30.8	31.5	40	1200	10
1SNK910305R0000	JB10-5	Propojky	1000	600	48	31.5	30	900	10
1SNK910310R0000	JB10-10	Propojky	1000	600	98	31.5	20	600	10
1SNK912302R0000	JB12-2	Propojky	1000	600	20	31.5	50	-	10
1SNK912303R0000	JB12-3	Propojky	1000	600	32	31.5	50	-	10
1SNK912305R0000	JB12-5	Propojky	1000	600	56	31.5	50	-	10

Řadové svorky SNK

Marketingové materiály

www.abb.com/connecttocontrol

www.abb.com

Products → Low Voltage Products and Systems → Připojovací prvky

The screenshot shows the ABB website homepage. At the top, there is a navigation bar with links: OFFERINGS, MEDIA, CAREERS, MULTISTORE, ABOUT, and CONVERSIONS. The ABB logo is in the top right corner. The main banner features a large image of an offshore wind turbine installation with the text: "ABB positions world's most powerful offshore wind connector in the North Sea" and a "Video" link. Below the banner is a search bar "What are you looking for?" and a navigation menu with "Products", "Service", "industries and utilities", and "Contact". The "Products" link is circled in blue. Below the menu is a "Highlights" section with four featured items: "SNK series: Terminal blocks, PI-Spring technology", "Reducing emissions and increasing greenhouse efficiency with Power2", "ABB installs world's most powerful offshore HVDC converter station", and "ABB's top innovations for 2013". Below the highlights is a section "A better world begins with you" with statistics: "1038 Jobs available", "145k Employees", and "8000 Technologists". At the bottom, there are sections for "Popular links", "ABB Web tools", "Customer events", and "Current share price".

ABB positions world's most powerful offshore wind connector in the North Sea
→ Video

What are you looking for?

Products Service industries and utilities Contact

Highlights

Feature story
SNK series:
Terminal blocks,
PI-Spring technology

Feature story
Reducing emissions and
increasing greenhouse
efficiency with Power2

Feature story
ABB installs world's most
powerful offshore HVDC
converter station

Compendium
ABB's top innovations for
2013

A better world begins with you

1038 Jobs available 145k Employees 8000 Technologists

Popular links
Energy efficiency
Smart grids
Grid reliability
Solar power
Data centers
Investor center
Supplying to ABB

ABB Web tools
Main page news
Group press releases
Conversions
Follow us

Customer events
Industry
Event

Current share price
142.70
+0.52% at 2013-09-02, 09:58

© Copyright 2013 ABB | Provide information | Cookies and Privacy Policy

Katalogy



Power and productivity
for a better world™ **ABB**

Power and productivity
for a better world™ **ABB**

Power and productivity
for a better world™ **ABB**

Nástroje



Pro získání podrobných informací zadejte typ výrobku
nabo objednací číslo, např.:
www.abb.com/productdetails/ZS4 nebo
www.abb.com/productdetails/1SNK505010R0000



Cadenas portal: Stahujte 2D nebo 3D soubory
podle Vašich potřeb (STEP, IGES...)

Novinka

Řadové svorky SNK do kapsy



eBinder poskytuje informa-
ce, které potřebujete.

Vždy aktuální
Vždy dostupný
Buďte připojeni!

Kontaktujte nás

ABB s.r.o., přístroje NN

Heršpická 13

619 00 Brno

tel.: 543 145 509

fax: 543 145 553

e-mail: petr.koenig@cz.abb.com

web: www.abb.cz/nizkenapeti



www.abb.com/connecttocontrol

Poznámka

Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn nebo úprav obsahu tohoto dokumentu bez předchozího oznámení. Společnost ABB nepřijímá odpovědnost za žádné případné chyby nebo nedostatečné informace v tomto dokumentu. Vyhrazujeme si všechna práva na tento dokument, veškerý jeho obsah a ilustrace uvedené v tomto dokumentu. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti ABB je zakázáno zcela nebo zčásti reprodukovat tento dokument, sdělovat jeho obsah třetím stranám nebo využívat jeho obsah.

Copyright© 2014 ABB Všechna práva vyhrazena