


Datový list | Obj. č.: 787-2802

Převodník DC/DC; Vstupní napětí 24 V DC; Výstupní napětí 10 V DC; Výstupní proud 0,5 A; Kontakt DC OK

<https://www.wago.com/787-2802>



DC OK	1	DC OK	5	n.c.
GND	2		6	n.c.
V _{out} +	3	OUT	7	V _{in} +
GND	4	IN	8	GND

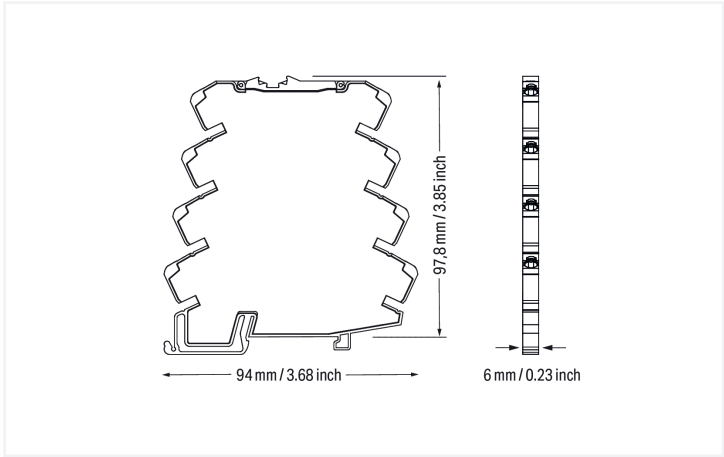

- Převodník DC/DC v kompaktním 6mm pouzdře
- Převodníky DC/DC 787-28xx napájejí zařízení napětím 5, 10, 12 nebo 24 V DC z napájecího zdroje s napětím 24 nebo 48 V DC, s výstupním výkonem do 12 W.
- Kontakt DC OK k monitorování výstupního napětí
- Možnost můstkového propojení se zařízeními řad 857 a 2857
- Rozsáhlá paleta atestů a schválení: používání v mnoha různých aplikacích

Atesty/certifikáty			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
General approvals					
Schválení	Standardní	Název certifikátu	Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-2-201	E175199 Vol3 Sec1			



Ke stažení			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 787-2802			↓

Documentation				
Bid Text			Instruction Leaflet	
787-2802	19.02.2019	xml 5.65 KB	DC/DC-Wandler	↓
787-2802	11.01.2016	doc 34.50 KB	V 1.1.1 31.03.2020	pdf 2359.41 KB
787-2802	11.01.2016	docx 19.94 KB		↓
787-2802	11.01.2016	pdf 89.71 KB		↓

CAD/CAE-Data		
CAD data		CAE data
2D/3D Models 787-2802		↓
		EPLAN Data Portal 787-2802
		↓
		WSCAD Universe 787-2802
		↓
		ZUKEN Portal 787-2802
		↓