
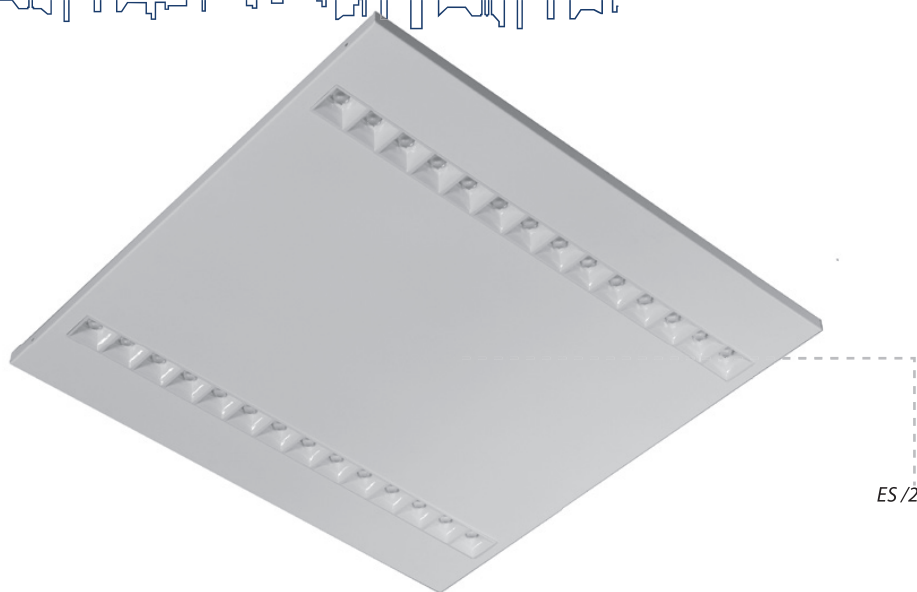


ES B50



ES B80

Vestavné LED svítidlo s optikou

Těleso:

Bíle (černě) lakovaný ocelový plech

Optický systém:

PC reflektor + čiré PMMA čočky

B - bílý reflektor - lesklý

B M - bílý reflektor - matný

C - černý reflektor - lesklý

C M - černý reflektor - matný

50 - vyzařovací úhel 50°

80 - vyzařovací úhel 80°

Varianty:

ES.../1, ES.../2 = lineární LED moduly

ES.../44 = čtvercové LED moduly

ES.../SDK = svítidlo pro montáž do SDK podhledu

Rozměrové verze:

ES... A - čtverec 600x600 mm

ES... C - obdélník 300x1200 mm

Aplikace:

- pro vestavbu do minerálního podhledu 600x600 mm (625x625)

- při použití příslušenství lze instalovat jako přisazené nebo i jako vestavné do SDK

Příslušenství:

UQRAM - bíle lakovaný hliníkový rámeček pro přisazenou montáž svítidel

QVESTRAM - rámeček pro vestavnou montáž do SDK podhled

NM - univerzální nouzový modul

VIDEO:




2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	●
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth					
●	○	○	○	○	○	×	○	○

● standard






○ volitelné

×

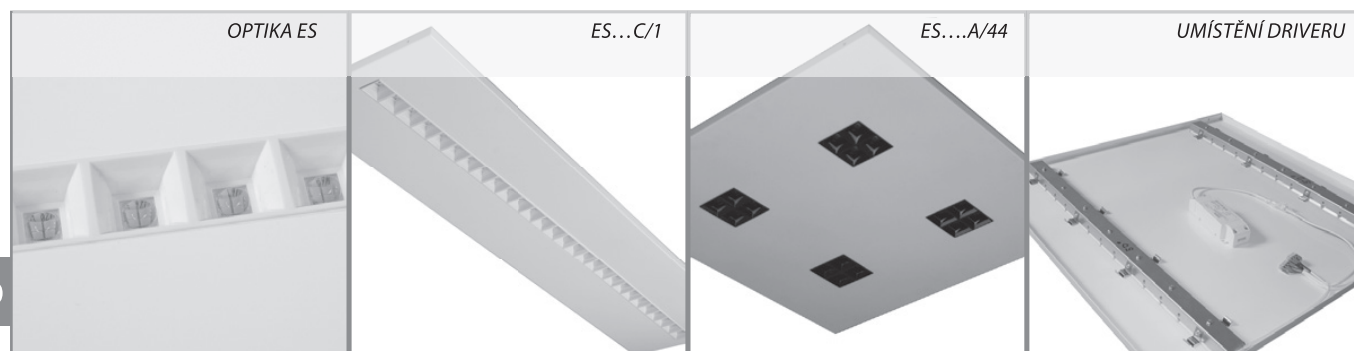

Kódové označení svítidla: ES3000A3BB80/2/600/ND/SDK

ES	3000	A	3	B	B80	/2	/600	/ND	/SDK
Typ svítidla									
Výkon svítidla									
Tvar svítidla									
		A - čtverec - 600x600 mm C - obdélník - 1200x300 mm							
Teplota chromatičnosti									
			2 = 2700 K 3 = 3000 K 4 = 4000 K 5 = 5700 K						
Barva tělesa:									
				B - bílý korpus C - černý korpus					
Optika:									
				B - bílý reflektor B M - bílý reflektor - matný C - černá mřížka C M - černý reflektor - matný 50 - hlubokozářič 80 - širokozářič					
Počet LED modulů									
Modul									
Typ zdroje:									
								ND - neregulovatelný zdroj DALI - regulovatelný zdroj dig. střímatelný DALI	
SDK - svítidlo pro vestavbu do SDK									podhledu

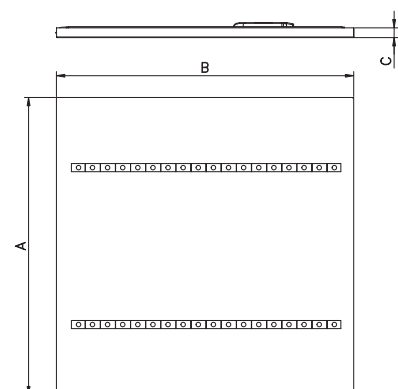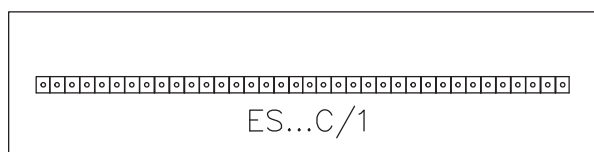

ES	W	lm		Modul 600		Modul 625		C	kg
		B50, B80	C50, C80	A	B	A	B		
ES1500A /1	11	1 400	1 250	596	596	622	622	25	1,8
ES3000A /1	22	3 000	2 700						2,0
ES3000A /2	23	2 900	2 600						
ES4000A /2	28	4 400	4 000						
ES6000A /2	42	6 100	5 500						
ES3000A /44	18	2 750	2 400						
ES4000A /44	27	3 900	3 500	1 196	296	1 245	310	25	2,0
ES3000C /1	23	2 900	2 600						
ES4000C /1	28	4 400	4 000						
ES6000C /1	42	6 100	5 500						
ES3000C /44	18	2 750	2 400						
ES4000C /44	27	3 900	3 500						

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.