


BISO LED

Fasádní svítidlo



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥25000	 [h] 25000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 COB
		 IP 54	 0,5m		 °C -15÷40	
 [mm²] 1,5÷2,5						

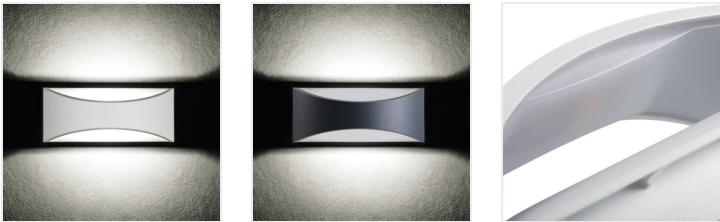

BISO LED EL 8W-GR



BISO LED EL 8W-GR	29260	8	140	4000	k usazení na zed'	grafit
BISO LED EL 8W-W	29261	8	375	4000	k usazení na zed'	bílá

Kanlux BISO jsou fasádní svítidla, která se vyznačují jednoduchým a atraktivním designem. Mohou být použita jako vnitřní svítidla (mají odpovídající CRI), zároveň mohou být použita na fasádách budov (IP54). Ve svítidle Kanlux BISO je dopadající světlo z LED modulu jemně rozptýleno na fasádě a na zadní straně svítidla.

- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál ochranného skla: plast

BISO LED


Fasádní svítidlo



BISO LED EL 8W-GR



BISO LED EL 8W-W



BISO LED EL 8W