



## Zásuvka s USB nabíječkou, Sedna D/E, 250V, 16A, USB A+C 3,0A, Antracit

SDD114072

### Základní popis

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| range name                  | Sedna Design & Elements                     |
| řada                        | Sedna                                       |
| typ produktu nebo součásti  | USB nabíječka + zásuvka                     |
| představení přístroje       | Mechanism with fixing frame and cover plate |
| montáž zařízení             | Zapuštěná<br>Povrchová                      |
| konfigurace výstupu         | 2P + E                                      |
| popis standardu pro zásuvky | Zemnící kolík                               |
| barevný odstín              | Antracit (RAL 7021)                         |
| jmenovitý proud             | 16 A při 250 V AC                           |
| počet kusů na sadu          | 5 ks                                        |
| typ balení                  | Krabice                                     |

### Doplňky

|                                |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| upevnění                       | Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 45...56 mm<br>Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...69 mm |
| upevnění                       | Šrouby a rozpěrkami                                                                                                                                      |
| Typ napájecího zdroje USB      | USB typ A + C                                                                                                                                            |
| počet zásuvek                  | 1                                                                                                                                                        |
| standard pro zásuvku           | CEE 7/5                                                                                                                                                  |
| integrováný typ připojení      | 1 USB typ A 5 V DC, maximální proud zátěže: 2.4 A<br>1 USB typ C 4,75...5,25 V, maximální proud zátěže: 3 A                                              |
| povrchová úprava               | Matný                                                                                                                                                    |
| povrchová úprava               | Nabarvený<br>Nabarvený                                                                                                                                   |
| materiál                       | PC (polykarbonát)                                                                                                                                        |
| jmenovitý proud                | 16 A                                                                                                                                                     |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 250 V                                                                                                                                                    |
| typ sítě                       | AC                                                                                                                                                       |
| frekvence sítě                 | 50 Hz                                                                                                                                                    |
| kind of terminals              | Šroubové svorky                                                                                                                                          |
| Délka holého konce vodiče      | 11 mm                                                                                                                                                    |
| wire structure                 | Pevný nebo ohebný<br>Lankový                                                                                                                             |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| terminal capacity    | 2 kabel(y) 1,5...2,5 mm² |
| depth of visual part | 32 mm                    |
| výška                | 71 mm                    |
| šířka                | 71 mm                    |
| hloubka              | 44 mm                    |
| hmotnost přístroje   | 0,096 kg                 |
| stupeň ochrany IK    | IK02<br>IK02             |

## Prostředí

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| conformity mark | CE          |
| Normy           | IEC 60884-1 |
| stupeň krytí IP | IP20        |

## Jednotky balení

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Typ balení 1              | PCE        |
| Počet jednotek v balení   | 1          |
| Výška balení 1            | 6,500 cm   |
| Šířka balení 1            | 7,700 cm   |
| Délka balení 1            | 7,800 cm   |
| Hmotnost balení (libry)   | 118,000 g  |
| Typ balení 2              | S03        |
| Počet jednotek v balení 2 | 54         |
| Výška balení 2            | 30,000 cm  |
| Šířka balení 2            | 30,000 cm  |
| Délka balení 2            | 40,000 cm  |
| Hmotnost balení 2         | 6,990 kg   |
| Typ balení 3              | P12        |
| Počet jednotek v balení 3 | 864        |
| Výška balení 3            | 72,000 cm  |
| Šířka balení 3            | 80,000 cm  |
| Délka balení 3            | 120,000 cm |
| Hmotnost balení 3         | 127,000 kg |

## Záruční lhůta

|                     |    |
|---------------------|----|
| Záruka (v měsících) | 18 |
|---------------------|----|

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

### Use Better


|  <b>Materiály a obaly</b> |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Balení s kartónovým obalem                                                                                 | Ne                                   |
| Obal bez plastu                                                                                            | Ne                                   |
| <a href="#">Směrnice EU RoHS</a>                                                                           | V souladu s výjimkami                |
| Číslo SCIP                                                                                                 | 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6 |
| Nařízení REACH                                                                                             | <a href="#">Deklarace REACH</a>      |

### Use Again

|  <b>Přebalení a opětovná výroba</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Životní cyklus                                                                                                        | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                                                                                                                              |
| Zpětný odběr                                                                                                          | Ano                                                                                                                                                                                                                           |
| WEEE štítek                                                                                                           |  Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

Technical Illustration

Wiring diagram

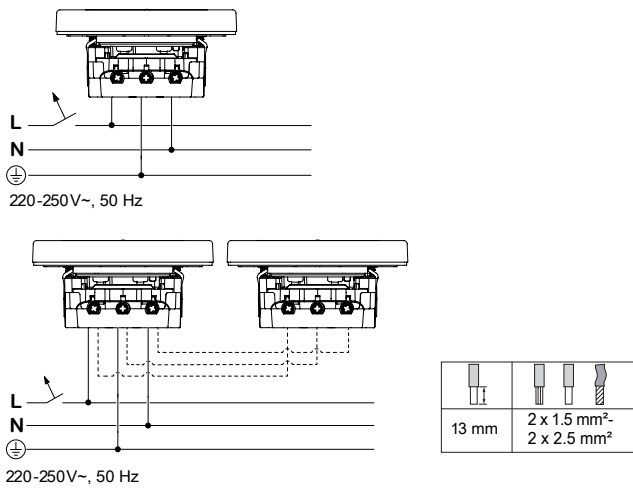

⚠ ⚠ DANGER

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**  
The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

Image of product / Alternate images

Alternative

---







