

List technických údajů

Adaptér, rozšíření PG – M

Objednací číslo: 2088318



Oblast aplikací mosazných kabelových vývodek zahrnuje různé průmyslové odbočné krabice, rozvaděče i propojovací skříně, v nichž zajišťuje bezpečný průchod kabelů nejrůznějších systémů dnem skříňových rozvaděčů s distribučními i řídicími funkcemi. Pro vyšší mechanické požadavky nabízí OBO celou řadu s dlouhým a krátkým připojovacím závitem a také s pojistnou maticí, jak s metrickým závitem, tak se závitem PG.

CE M Pg

CuZn
37

Mosaz

N

poniklovaná

Kmenová data

Objednací číslo	2088318
Typ	165 ADA M20-PG16
Označení 1	Adaptér
Označení 2	M - PG
Výrobce	OBO
Rozměr	M20-PG16
Materiál	mosazi
Povrch	Poniklováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,65 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0461 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Adaptér, rozšíření PG – M

Objednací číslo: 2088318



Rozměry

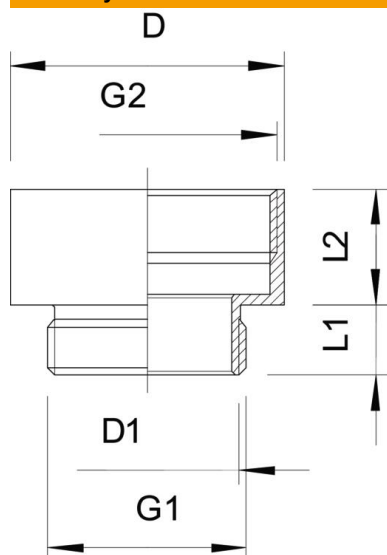

Rozměr D	24 mm
Rozměr L	19,5 mm
Rozměr L1	6 mm
Rozměr L2	13,5 mm

Technické údaje

ochrana proti výbuchu	Ne
Druh závitů – vnější	metrický
Druh závitů – vnitřní	PG
Rozměr metrického závitů – vnější	20
Rozměr závitů Pg – vnitřní	16
Niklováno	Ano