

List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1180584



Vhodná pro úhelníky L 40.
Příchytka a šroub z oceli žárově zinkované ponorem.
Přitlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1180584
Typ	2056W 58 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Rozměr	52-58mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	17,10 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1180584



Technické údaje

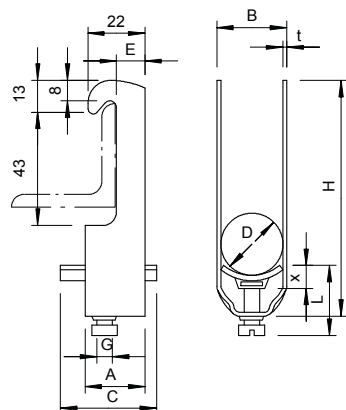

Rozměr AAW	25,00 mm
Rozměr B	64,00 mm
Rozměr C	40 mm
Rozměr E	13,50 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	123,00 mm
Rozměr L	32,50 mm
Rozměr t	2,50 mm
Rozměr x	6,50 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment	5,00 Nm
pro 1 kabel H	123,00 mm
pro 1 kabel L	32,50 mm
pro 2 kabel H	185,00 mm
pro 2 kabel L	38,50 mm
pro průměr trubky	50 mm
Bez obsahu halogenů	☒
S plastovou opěrkou	☒
S kovovou opěrkou	☐
Způsob montáže	Úhlový profil
Nárazuvzdorný	☐
Rozsah upínání D	52,00 - 58,00 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel