

DATOVÝ LIST PRODUKTU

O BOLLARD 500 POLE 6 W 3000 K IP44 SST

OUTDOOR BOLLARD POLE | Nerezové sloupky s nepřímým osvětlením



Oblasti použití

- Venkovní
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty

Výhody výrobku

- Úspora energie díky LED technologii
- 5letá záruka
- Snadná a rychlá instalace
- Speciálně řešený světlovod pro svítidla s nízkým vyzařováním

Vlastnosti výrobku

- Jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Třída ochrany: IP44
- Plášť z polykarbonátu s krytem z nerezové oceli
- V nabídce jako nástěnná, stropní nebo sloupková svítidla
- Difuzor vyrobený z průhledného polykarbonátu



TECHNICKÉ ÚDAJE


ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	6,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	60 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	38
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	54
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	34
Účinnost λ	> 0,5
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	360 lm
Světelná účinnost	60 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	160 °



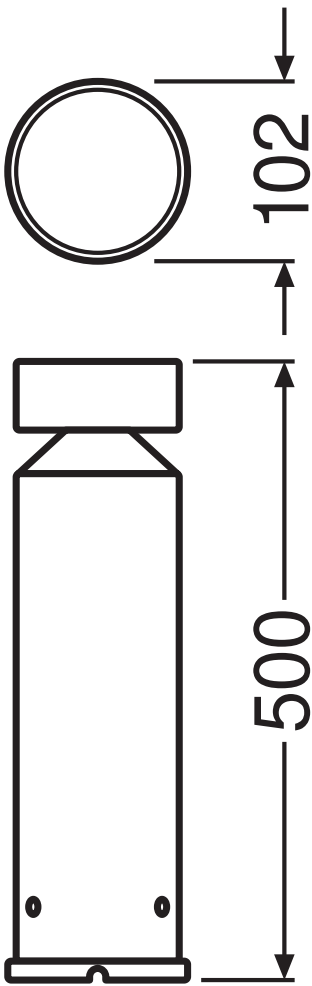

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Steel
Barva těla svítidla	Steel
Výrobní materiál	Stainless steel
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka, 2pólová (L,N)
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06

Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Zem
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

equipment_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	On-Pack-Info
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
--------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075075139	Folding box 1	114 mm x 114 mm x 520 mm	1095.00 g	6.76 dm ³
4058075075146	Shipping box 2	535 mm x 125 mm x 240 mm	2483.00 g	16.05 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.