



# SOFT

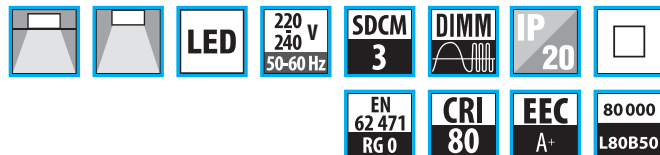

$\eta_{ef}$  (lm/W)  
111-123



SOFT



## Vestavné LED svítidlo

### Těleso:

Bíle lakovaný (RAL 9016) ocelový plech

### Optický systém:

Svělovodivá akrylátová deska

Rozptylná opálová a mikroprizmatická deska

### Rozměrové verze

SOFT...600 – čtverec do rastru 600x600 mm

SOFT...625 – čtverec do rastru 625x625 mm

### Možnosti instalace:

- vestavné do rastru
- vestavné do SDK (s příslušenstvím QVESTRAMA)
- přisazené (s příslušenstvím SOFTRAM + RAM 100)

### Příslušenství:

QVESTRAMA600 – pro čtvercová svítidla 600x600

QVESTRAMA625 – pro čtvercová svítidla 625x625

SOFTRAM600 - pro přisazenou montáž

RAM100 - hliníkový rámeček pro přisazenou montáž

NM - univerzální nouzový modul

|           | W  | lm    | Modul 600 |     | Modul 625 |     | C  | kg  |
|-----------|----|-------|-----------|-----|-----------|-----|----|-----|
|           |    |       | A         | B   | A         | B   |    |     |
| SOFT3000A | 26 | 3 200 | 596       | 596 | 622       | 622 | 50 | 4,3 |
| SOFT4000A | 42 | 4 600 |           |     |           |     |    |     |
| SOFT6000A | 54 | 6 000 |           |     |           |     |    |     |
| SOFT6000D | 55 | 6200  | 1196      | 596 | x         | x   |    | 8,6 |

lm - světelný výkon svítidla

| 2200      | 2700  | 3000 | 4000      | 5700 | 6500 | MIX | RGB |      |
|-----------|-------|------|-----------|------|------|-----|-----|------|
| ×         | ○     | ○    | ●         | ○    | ○    | ○   | ×   | ×    |
| ON<br>OFF | 1-10V | DALI | Bluetooth | Mesh | Beam | INT | EXT | Beam |
| ●         |       | ○    | ○         | ○    | ○    | ×   | ○   | ○    |

● standard

○ volitelné

× nelze

