

# Technický list

Specifikace



## Modicon neřízený switch 6TX/2FX-MM (Multi-mode) 10/100Mbps

MCSESU083F2CU0

### Základní popis

|                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| výrobová řada                     | Modicon Networking                                                              |
| typ produktu nebo součásti        | Neřízený přepínač Ethernet TCP/IP                                               |
| Komunikační protokol portu        | Ethernet TCP/IP                                                                 |
| port Ethernet                     | 10/100BASE-TX - 6 port(y) měděný kabel<br>100BASE-FX - 2 port(y) Optické vlákno |
| maximální počet sepnutí v kaskádě | Neomezený                                                                       |

### Doplňky

|                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| integrovaný typ připojení                   | Stíněný RJ45 měděný kabel<br>Duplexní SC Optické vlákno                                                                                       |
| vedení podporující přenos                   | Stíněná kroucená dvoulinka CAT 5E pro měděný kabel<br>Optické vlákno s více režimy pro Optické vlákno                                         |
| maximální vzdálenost kabelu mezi zařízeními | 100 m měděný kabel                                                                                                                            |
| délka optického vlákna                      | 4 km 62,5/125 µm<br>5 km 50/125 µm                                                                                                            |
| útlum                                       | 0...11 dB (62,2/125 µm)<br>0...8 dB (50/125 µm)                                                                                               |
| [Us] jmenovité napájecí napětí              | 12...24 V                                                                                                                                     |
| meze napájecího napětí                      | 9,6...32 V DC SELV                                                                                                                            |
| spotřeba energie (W)                        | 3,8 W                                                                                                                                         |
| elektrické připojení                        | Vyjímatelný konektor 3 cestný napájecí                                                                                                        |
| upevnění                                    | 35 mm symetrická DIN lišta                                                                                                                    |
| označení                                    | CE<br>UL<br>RCM                                                                                                                               |
| Místní signalizace                          | 1 LED (zelená) for napájecí zdroj<br>1 LED na kanál (žlutá) for datová rychlost (ETH LINK)<br>1 dual colour LED (zelená/žlutá) for stav spoje |
| systém kabelů Ethernet                      | Spínače TF                                                                                                                                    |
| šířka                                       | 45 mm                                                                                                                                         |
| výška                                       | 110 mm                                                                                                                                        |
| hloubka                                     | 88 mm                                                                                                                                         |
| hmotnost přístroje                          | 0,235 kg                                                                                                                                      |
| provozní teplota                            | 0...60 °C                                                                                                                                     |

### Prostředí

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| relativní vlhkost   | 10...95 % nekondenzující                                                               |
| stupeň krytí IP     | IP30                                                                                   |
| směrnice            | 2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí<br>2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita |
| Normy               | UL 61010-2-201<br>EN/IEC 61131-2                                                       |
| certifikace výrobku | CE<br>UL<br>RCM<br>EAC<br>UKCA                                                         |

## Jednotky balení

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 1              | PCE       |
| Počet jednotek v balení   | 1         |
| Výška balení 1            | 6,500 cm  |
| Šířka balení 1            | 16,500 cm |
| Délka balení 1            | 24,000 cm |
| Hmotnost balení (libry)   | 375,000 g |
| Typ balení 2              | S03       |
| Počet jednotek v balení 2 | 8         |
| Výška balení 2            | 30,000 cm |
| Šířka balení 2            | 30,000 cm |
| Délka balení 2            | 40,000 cm |
| Hmotnost balení 2         | 3,472 kg  |

## Záruční lhůta

|                     |    |
|---------------------|----|
| Záruka (v měsících) | 18 |
|---------------------|----|



## Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >



### environmentální stopa

Informace o životním prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

### Use Better



#### Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem

Ne

Obal bez plastu

Ne

### Use Longer



#### Prodloužení životnosti

Oprava

Ne

### Use Again



#### Přebalení a opětovná výroba

Životní cyklus

[Informace o ukončení životnosti](#)

Zpětný odběr

Ano

Dimensions Drawings

Dimensions

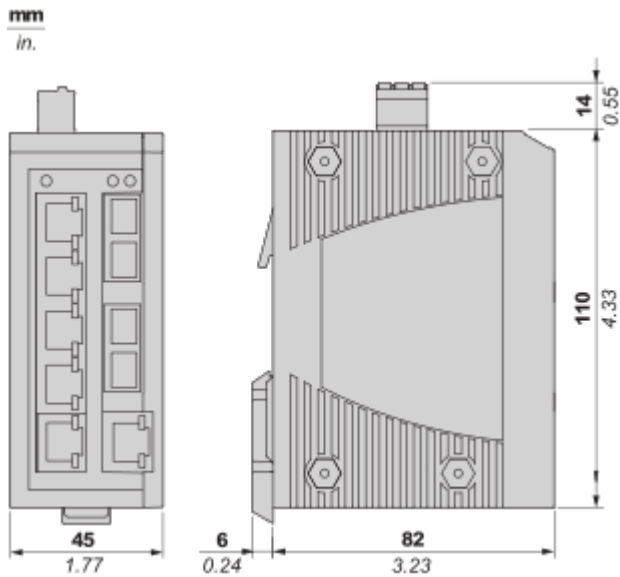


Image of product / Alternate images

Alternative

