


DATOVÝ LIST PRODUKTU

PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR

PANEL COMFORT 625 UGR<19 DALI | Čtvercové vestavné panelové svítidlo s nízkým oslněním, pro stropní systémy 625 x 625 mm a technologii DALI-2 IoT

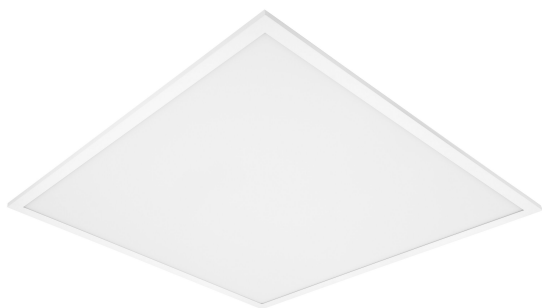

Oblasti použití

- Přímá náhrada za vestavná svítidla se zářivkami
- Kanceláře, konferenční místnosti
- Recepce, vstupní haly, chodby, výtahy
- Vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 625 x 625 mm

Výhody výrobku

- Vhodné svítidlo pro VIVARES a další systémy řízení osvětlení DALI-2
- Elektrické propojení bez použití nářadí díky zasouvacímu konektoru
- Možnost průchozí kabeláže pomocí dodané připojovací krabice
- Energeticky úsporné díky vysoké účinnosti systému: až 130 lm/W
- Spolehlivá redukce oslnění (UGR < 19)
- Vysoká barevná konzistence s SDCM 3
- V provedení s DALI jsou k dispozici rozšířené služby jako např. sledování spotřeby energie a dálková údržba
- Externí předřadník pro dodatečnou flexibilitu a snadnou instalaci
- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- Vhodné pro nouzové osvětlení
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Svítidlo s technologií DALI-2 připravené na IoT



- Vhodné pro nouzové instalace s centrální baterií podle EN 60598-2-22
- Funkce Push DIM pro stmívání a spínání přímo tlačítkem
- K dispozici je provedení s CRI 90
- Rám z protlačovaného hliníku
- Polystyrenový difuzor
- 5pólová svorkovnice, průřez kabelu do 5 x 2,5 mm²
- Životnost (L80/B10): 70 000 h (při 25 °C)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	33,00 W ¹⁾
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	0/50/60 Hz
Jmenovitý proud	150,000 mA
Náběhový proud	4,4 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	440 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	40
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	40
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	65
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver
Rozhraní pro stmívání	DALI-2 / IoT

1) Verze CRI80 řady Panel Comfort splňují technické minimální požadavky podle německého dotačního programu BEG pro energeticky účinná svítidla


Fotometrická data

Světelný tok	4320 lm ¹⁾
Světelná účinnost	130 lm/W ¹⁾
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	≤3 sdc _m
Nemihá (bez flickeru)	Ano
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	< 0.4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	90 °
UGR longitudinal	< 19


1) Verze CRI80 řady Panel Comfort splňují technické minimální požadavky podle německého dotačního programu BEG pro energeticky účinná svítidla




PL CMFT 625 P 33W 840 U19
DALIVR EM CONVERSION BOX




PL CMFT 625 P 33W 840 U19
DALIVR EM CONVERSION BOX




PL CMFT 625 P 33W 840 U19
DALIVR EM



PL CMFT 625 P 33W 840 U19
DALIVR EM




PL CMFT 625 P 33W 840 U19
DALIVR



PL CMFT 625 P 33W 840 U19
DALIVR

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	620,00 mm
Šířka	620,00 mm
Výška	32,00 mm
Váha výrobku	2210,00 g

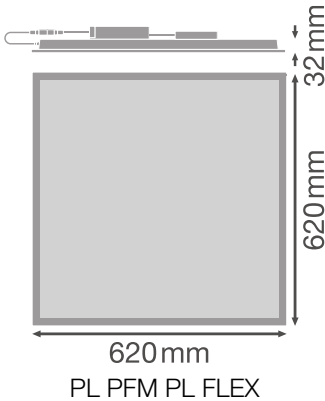

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Steel
Výrobní materiál obalu	Polystyrene (PS)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Polystyren
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+50 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 5pólová (L, N, PE, DA+, DA-)
Druh ochrany	IP40/IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK02
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	DALI2
Typ montáže	Zapuštěné/Zavěšené/Povrchové
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	Indoor
Montážní délka	600,0 mm
Montážní šířka	600,0 mm
Montážní hloubka	50,0 mm
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Jmenovitá životnost L80/B50 při 25 °C	70000 h
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	48000 h
Počet spínacích cyklů	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	730 mA
----------------	--------

EP - Výstupní zvlnění proudu	< 5 %
EP - Délka	209,00 mm
EP - Šířka	42,5 mm
EP - Výška	30 mm
Doporučený předřadník	OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC; Tridonic LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Výkon v nouzovém režimu	6 W
Světelný tok v režimu nouzového provozu	590 lm

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Přidána funkce	VIVARES
BEG subsidy	Ne

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obrázek produktu	Jméno výrobku	EAN
	EM CONVERSION BOX	4058075237025
	PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	4058075402867
	PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME	4058075402904
	PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859

Obrázek produktu	Jméno výrobku	EAN
	PANEL Suspension Kit	4058075402928

Výbava / příslušenství

- K dispozici je příslušenství pro několik způsobů montáže
- Včetně přípojovací krabice s 5 pólovou svorkovnicí
- Předinstalované bezpečnostní držáky
- Včetně externího předřadníku
- Vhodné pro použití se samostatným nouzovým modulem

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Externí flexibilní kabel tohoto svítidla nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, je nutné svítidlo vyřadit z provozu a zlikvidovat ho.
- Svítidla nejsou vhodná pro pokrytí tepelně izolačním materiálem.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	PL CMFT P DALIVR
	Právní informace	LISO Insert Panel CMFT 600 P DALI and 625 P DALI
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Právní informace	EM Insert PL COMFORT
	Prohlášení o shodě	CE Declaration PL CMFT DALI
	Prohlášení o shodě	CE Declaration PL CMFT DALIVR
	Prohlášení o shodě UKCA	UKCA Declaration PL CMFT DALI
	Prohlášení o shodě UKCA	UKCA Declaration PL CMFT DALIVR

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Prohlášení o shodě UKCA	PL COMFT DALIVR
	Prohlášení o shodě UKCA	PL COMFT P DALIVR
Soubory fotometrických a světelných návrhů		Název dokumentu
	Soubor IES (IES)	PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR
	Soubor LDT (Eulumdat)	PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR
	Soubor ULD (DIALux)	PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALI
	Soubor ROLF (RELUX)	PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALI
	Soubor UGR (tabulka UGR)	PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR EM CONVERSION BOX
	Soubor UGR (tabulka UGR)	PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR EM
	Soubor UGR (tabulka UGR)	PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR
	Křivka rozložení světla typu kužel	PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR EM CONVERSION BOX
	Křivka rozložení světla typu kužel	PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR EM
	Křivka rozložení světla typu kužel	PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR
	Křivka rozložení světla typu polární	PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR EM CONVERSION BOX
	Křivka rozložení světla typu polární	PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR EM
	Křivka rozložení světla typu polární	PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR
CAD/BIM soubory		Název dokumentu
	BIM Revit 3D	PL_CMFT
	CAD STEP 3D	PL_CMFT_625


LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
--------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854014680	Folding box 1	52 mm x 647 mm x 719 mm	2427.00 g	24.19 dm ³
4099854014697	Shipping box 4	672 mm x 227 mm x 749 mm	10933.00 g	114.26 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE

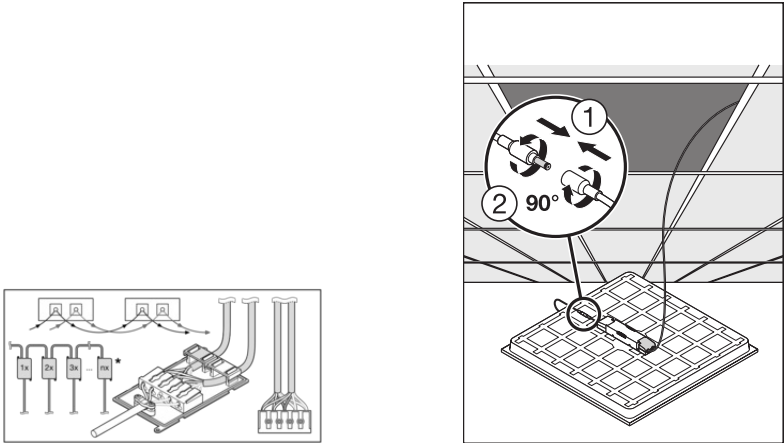

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.