

List technických údajů

LightningController Compact – MCF75

Art.-Nr. 5096981



Kombinovaný svodič, svodič bleskových proudů a přepětí typu 1 + 2

- Ochranná úroveň $\leq 1,5$ kV
- Pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem podle IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Schopnost svodu bleskových proudů 75 kA (10/350) 3-pólově
- Zhášení následných proudů 50 kA I_{peak}, předřazená pojistka do 315 A gL / gG
- Splňuje požadavky pro použití v oblasti před elektroměrem
- Zapouzdřený, nevýfukující svodič pro použití v běžných rozváděcích


Použití: průmyslové závody a budovy s vnější ochranou před bleskem tříd I až IV.



Další text k výrobku 1

Ochranný přístroj Compact

Rozměry

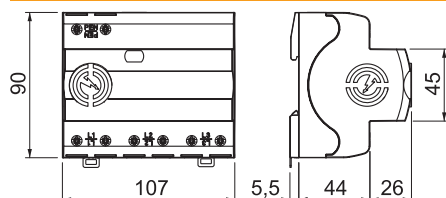

Délka	90,00 mm
Šířka	107,00 mm
Výška	70,00 mm

Kmenová data

Č. výr.	5096981
Typ	MCF75-3+FS
Rozměr	255V
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	75,00 kg/100 ks

List technických údajů

LightningController Compact – MCF75

Art.-Nr. 5096981

