

List technických údajů

Dvojitá vývodka, závit PG, světle šedá

Art.-Nr. 2024136



S odnímatelným víkem z polystyrolu a 2 polyetylénovými těsnicími kroužky na přípojovací závit.



UF Duroplast, Aminoplast typ 131.5

Další text k výrobku 1	113/13,5: s přípojovacím závitem Pg 13,5, 2 půlvývodky Pg 13,5 pro průměr kabelu 6,5-10,5 mm.
------------------------	---

Kmenová data	
Č. výr.	2024136
Typ	113 PG13.5 LGR
Označení 1	Vývodka kabel. dvojitá
Rozměr	PG13,5
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Duroplast, Aminoplast typ 131.5
Zkratka materiálu	UF
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	3,75 kg/100 ks


List technických údajů

Dvojitá vývodka, závit PG, světle šedá

Art.-Nr. 2024136



Technické údaje

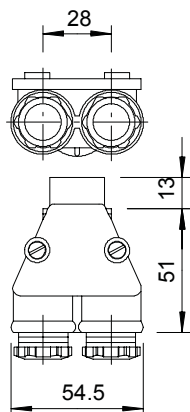

Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	☐
Těsnicí oblast D	6,50 - 10,50 mm
nevýbušné provedení	☐
Kabelová vývodka pro ploché kabely	☐
Pro Ex zóny	bez
odolný proti plameni	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Závit	Pg 13,5
Druh závitů	PG
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Bez obsahu halogenů	☒
Vícenásobná těsnicí vložka	☐
S pojistnou maticí	☐
Nárazuvzdorný	☐
Stupeň krytí	IP54
Dělitelná vývodka	☐
Možnost odlehčení tahu	☐