

Termostaty



komfort



úspora
energie



ekologie



flexibilita



topení/
chlazení



automatizace budov






Termostat vestavný 110...230 V AC

- kryt ovládání a rámeček ve shodném plochém provedení
- montáž do krabice 65 mm nebo do 2- nebo 3-místné krabice
- jednoduché a rozmanité umístění
- napájení 110...230 V AC
- LED maticový displej
- letní/zimní funkce
- zamykání displeje PIN kódem
- nastavitelné osvětlení displeje
- denní/noční funkce
- možné připojení externího 10 k Ω NTC čidla




1T.T1

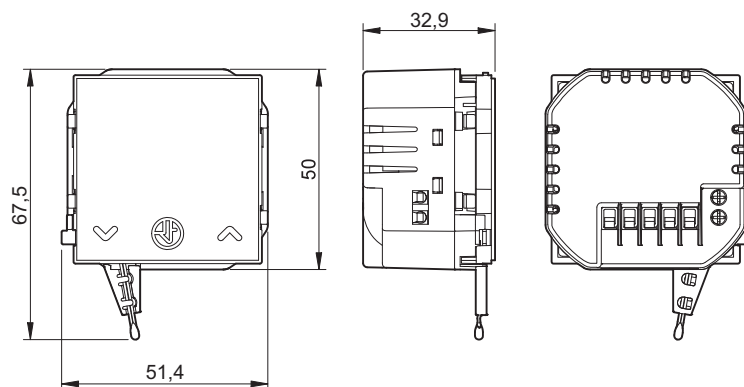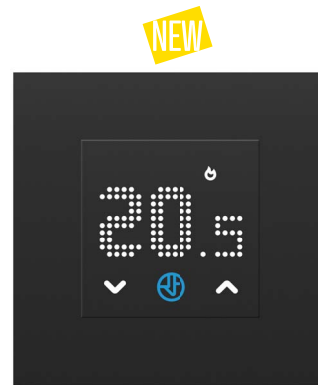


Barva	Termostat
Bílá	1T.T1.8.230.0000
Antracitová	1T.T1.8.230.2000
Technické vlastnosti	
Čidlo	NTC termistor
Napájení	230 V
Počet kontaktů	1P
Spínaný výkon	5 A/250 V AC
Rozsah zobrazení	0...+50 °C
Teplotní rozsah	0...+38 °C
Teplotní rozdíl (hystereze)	0,1...1 °C přednastavené 0,3 °C
Teplotní změna	—
Noční polles	přednastavené 3 °C
Samostatně nastavitelné stupně teploty	ano
Zabezpečení termostatu	ano
Krytí	IP 20
Montáž	(vestavný)
Přesnost zobrazení displeje	0,1 °C
Přesnost při +20 °C	+/-1 °C
Ochrana proti mrazu	přednastavené +5 °C
Funkce úspory energie	—
Tlačítka	dotyková tlačítka
Osvětlený displej	ano
Značky (podrobnosti na vyžádání)	

Schéma připojení


Připojení externího NTC čidla

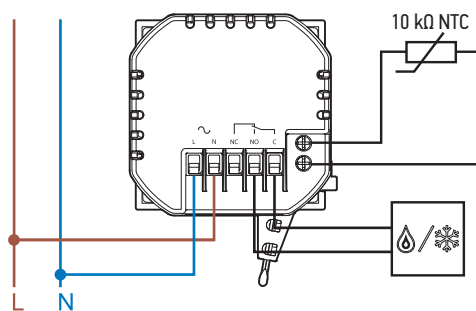

Standardní připojení

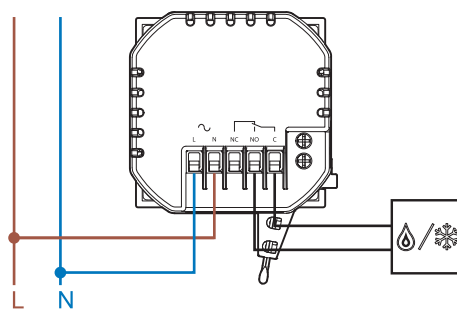


Připojení externího bezpotenciálového kontaktu pro noční režim

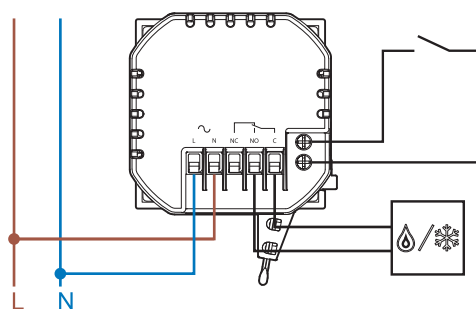



Svorky pro externí připojení: NTC čidlo nebo bezpotenciálový kontakt

- **V případě nepoužití externího připojení** se chová termostat podle interního čidla teploty.
- Je-li připojeno externí 10 kΩ **NTC čidlo**, potom se toto používá jako referenční pro teplotu.
- Když se připojí bezpotenciálový **kontakt**, přivede se termostat do nočního režimu při sepnutí kontaktu. Teplota se změní podle v menu zadané teploty (přednastaveno je $\pm 3^\circ\text{C}$).


Montáž

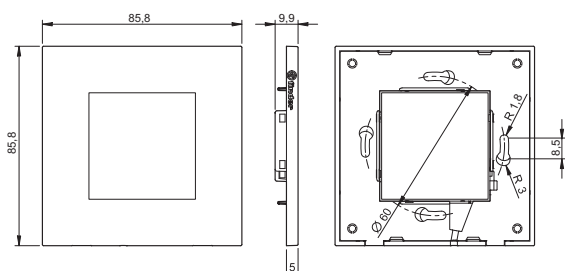

Montáž do krabice průměru 65 mm nebo do 2-místné krabice

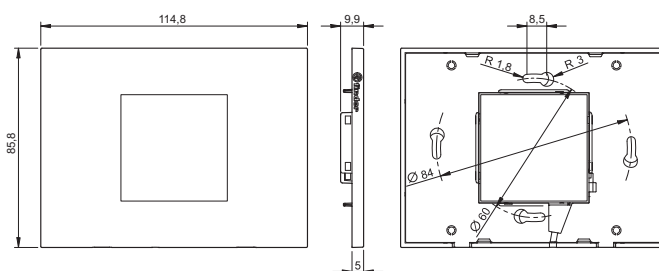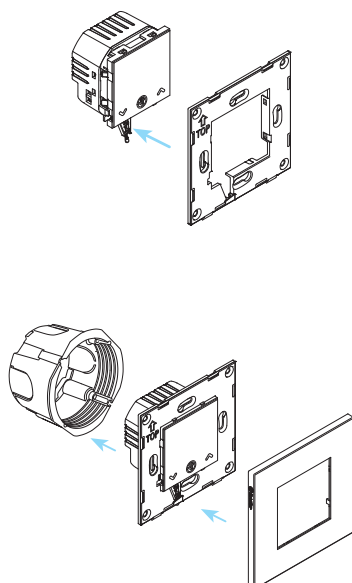


Montáž do 3-místné krabice

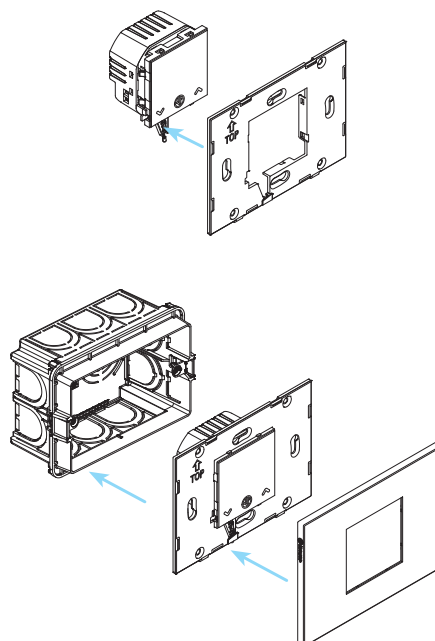

Termostat, kryt ovládání a rámečky pro krabici 65 mm a ostatní krabice jsou součástí balení.


termostat

- displej citlivý na dotek s programováním
- dech beroucí design
- prosvětlená tlačítka
- napájení 2 x 1,5 V AA baterie
- 2 volitelné teploty (den/noc)
- letní / zimní funkce
- ochrana pomocí 3-místného PIN
- nastavitelný teplotní rozsah 5...37 °C
- spínání 5 A / 250 V AC

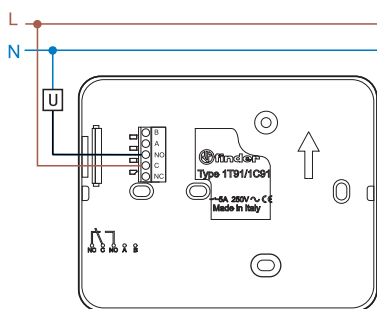

připojení

1T.91 BLISS_T

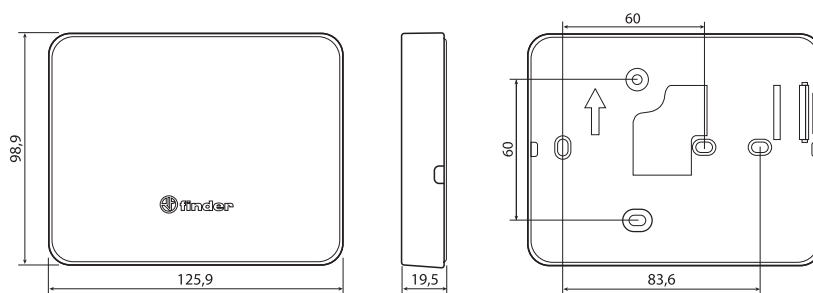

Barva	Termostat
Bílá	1T.91.9.003.0000
Technické vlastnosti	
Čidlo	NTC termistor
Napájení	2 x 1,5 V AA baterie
Počet kontaktů	1P
Spínaný výkon	5 A/250 V AC
Rozsah zobrazení	0...+50 °C
Teplotní rozsah	+5...+37 °C
Teplotní rozdíl	0,2 °C samočinně regulovatelné
Teplotní změna	—
Noční polles	ano
Samostatně nastavitelné stupně teploty	2 (den/noc)
Zabezpečení termostatu	3-místný PIN
Krytí	IP 20
Montáž	na stěnu
Přesnost zobrazení displeje	0,1 °C
Přesnost při +20 °C	+/-0,5 °C
Ochrana proti mrazu	+5 °C
Funkce úspory energie	—
Tlačítka	dotyková tlačítka
Osvětlený displej	ano
Značky (podrobnosti na vyžádání)	  




Typ 01C.02.8.230.0300

Síťový zdroj pro smart BLISS T termostat

- jmenovitý výkon: 2 W
- napájecí napětí: 110...230 V AC
- výstupní napětí: 3,3 V DC
- teplota okolí 0...40 °C
- max. délka kabelu mezi síťovým zdrojem a BLISS T termostatem 40 m (ohebný kabel 2 x 1,5 mm)


UPOZORNĚNÍ

Při použití BLISS T2 termostatu s externím napájením musí být vyjmuty baterie.

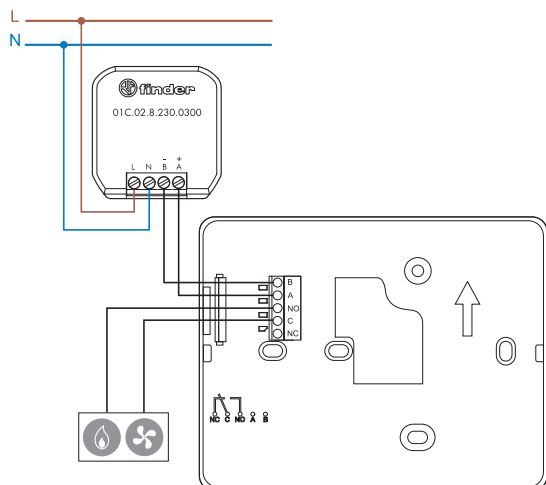


pokojový termostat

- teplotní rozsah (+7...+30)°C
- provozní kontrolka

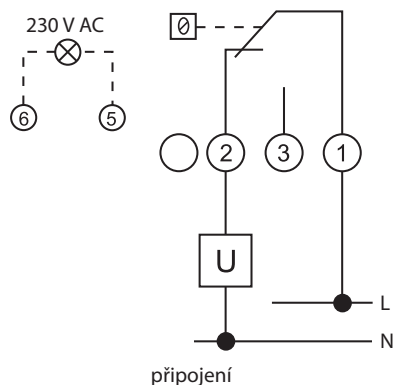


1T.01.0

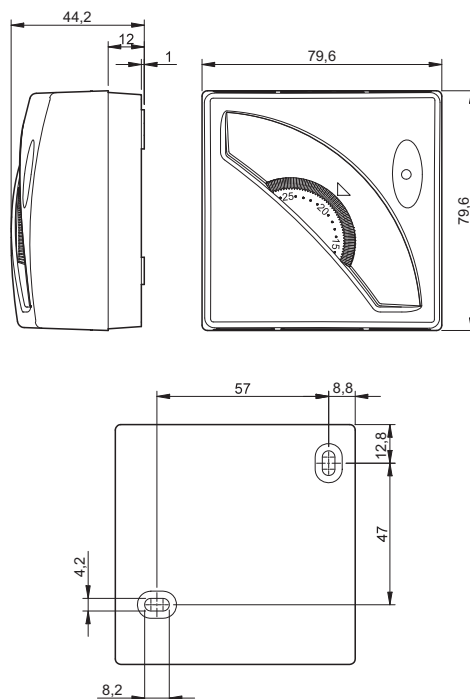


Barva	
Bílá	1T.01.0
Technické vlastnosti	
Čidlo	plynová bombička
Napájení	—
Počet kontaktů	1P
Spínaný výkon	16 A/250 V AC
Rozsah zobrazení	—
Teplotní rozsah	+7...+30 °C
Teplotní rozdíl	0.4 - 0.8 °C
Teplotní změna	1 °C/15 min
Noční polles	—
Samostatně nastavitelné stupně teploty	—
Zabezpečení termostatu	mechanické
Krytí	IP20
Montáž	na stěnu
Přesnost zobrazení displeje	—
Přesnost při +20 °C	—
Ochrana proti mrazu	—
Funkce úspory energie	—
Tlačítka	—
Osvětlený displej	ne
Značky (podrobnosti na vyžádání)	CE UK EAC

**pokořový termostat
s řepřínačem ON/OFF**

- řepřínač ON/OFF
- teplotní rozsah (+7...+30)°C
- řevozní kontrolka

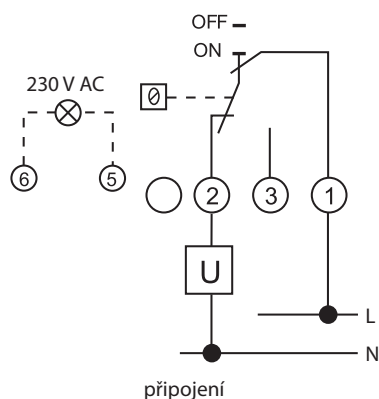

1T.01.1

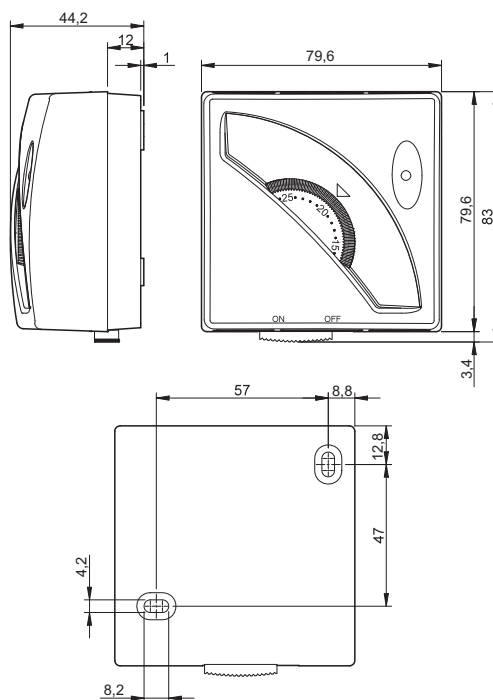

Barva

Břlá

1T.01.1

Technické vlastnosti


Čidlo	řlynová bombička
Napáření	—
Počet kontaktů	1P
Spřnaný výkon	16 A/250 V AC
Rozsah zobrazení	—
Teplotní rozsah	+7...+30 °C
Teplotní rozdřl	0.4 - 0.8 °C
Teplotní změna	1 °C/15 min
Noční řolles	—
Samostatně nastavitelné stupně teploty	—
Zabezpečení termostatu	mechanické
Krytř	IP20
Montáž	na stěnu
Přesnost zobrazení displeje	—
Přesnost při +20 °C	—
Ochrana proti mrazu	—
Funkce úřpory energie	—
Tlačřtřka	—
Osvřtlený displej	ne

Značky (podrobnosti na vyřždání)




pokojový termostat s přepínačem léto/zima

- léto/zima přepínač
- teplotní rozsah (+7...+30)°C
- provozní kontrolka

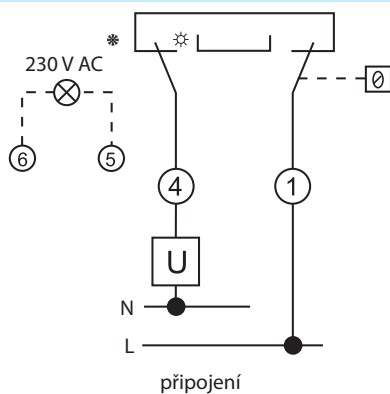

1T.01.2

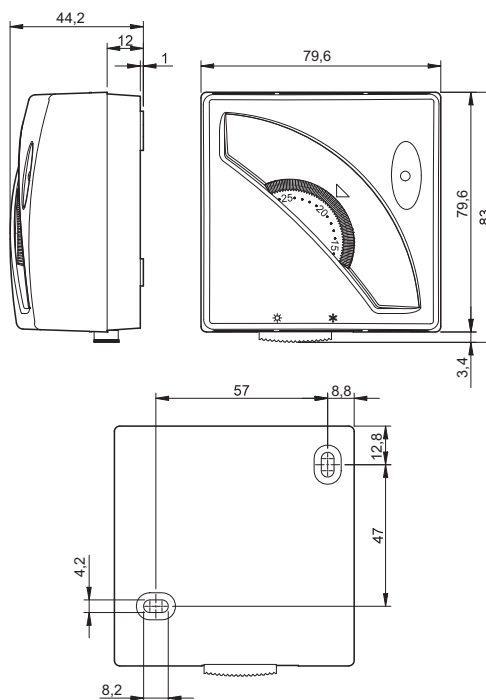

Barva	
Bílá	1T.01.2
Technické vlastnosti	
Čidlo	plynová bombička
Napájení	—
Počet kontaktů	1P
Spínaný výkon	16 A/250 V AC
Rozsah zobrazení	—
Teplotní rozsah	+7...+30 °C
Teplotní rozdíl	0.4 - 0.8 °C
Teplotní změna	1 °C/15 min
Noční polles	—
Samostatně nastavitelné stupně teploty	—
Zabezpečení termostatu	mechanické
Krytí	IP20
Montáž	na stěnu
Přesnost zobrazení displeje	—
Přesnost při +20 °C	—
Ochrana proti mrazu	—
Funkce úspory energie	—
Tlačítka	—
Osvětlený displej	ne
Značky (podrobnosti na vyžádání)	CE UK ENE

**pokroková technika,
špičková spolehlivost**