





13.91


EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	13.91.8.230.0000
	U _N 230 V AC (50/60 Hz)
	U _{min} 184 V AC
	U _{max} 253 V AC
	P 2 VA / 1 W
	1 NO (SPST-NO)
	10 A 230 V AC μ
	AC1 2300 VA
	AC15 (230 V AC) 450 VA
	(230 V AC) 1000 W
	(230 V AC) 350 W
	CFL - LED (230 V) 300 W
	(-10...+50)°C
	12 (1 mA)
IP20	




1

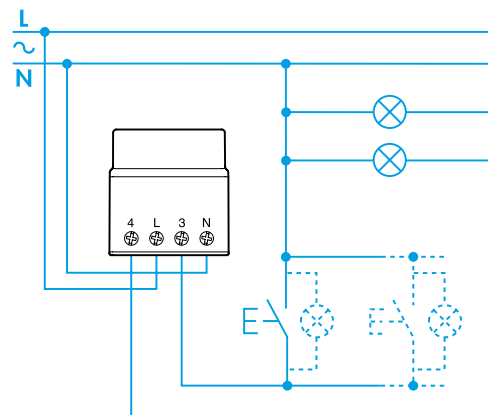



2

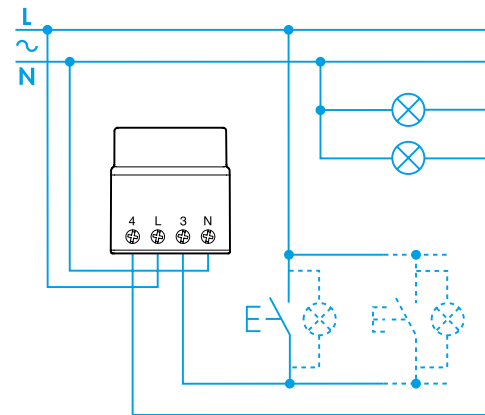

3

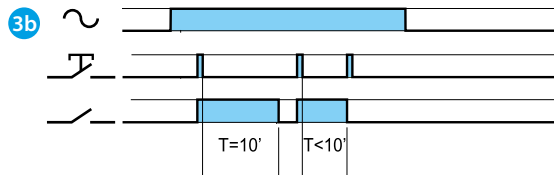

4



ČESKY

13.91

SPÍNAČ IMPULSNĚ OVLÁDANÝ ELEKTRONICKÝ

2 funkce (RI-IT), montáž do krabice

1 3-Vodičové připojení (s tlačítkem spojeným s N)

2 4-Vodičové připojení (s tlačítkem spojeným s L)

3 FUNKCE

3a RI - Impulsně ovládaný spínač

3b IT - Předčasná možnost vypnutí (T = 10 min)

4 ZMĚNA FUNKCE

Funkci lze změnit následovně:

- Odepnutím napájení
 - Krátkým stlačením tlačítka
 - Při stlačeném tlačítku je opětovně připnuto napájení a tlačítko se 3 s podrží
 - Při nestlačeném tlačítku zasvítí signálka 2x krátce, což značí funkci 2(IT), nebo 1x pro funkci 1(RI).
- Opakováním výše uvedených kroků se přepíná mezi funkcemi

POZNÁMKA

V případě přerušení napájení se výstupní relé rozezne

DALŠÍ ÚDAJE

Mechanické upevnění není třeba, neboť při montáži do krabice ve stěně nepůsobí vibrace.

Kompatibilní se systémy: BTicino Matix, Axolute, Living e Magic, Gewiss GW24, Vimar Idea, Plana...

- Max. doba sepnutí ovladání: trvale sepnutí

- Spínač v nule napětí