
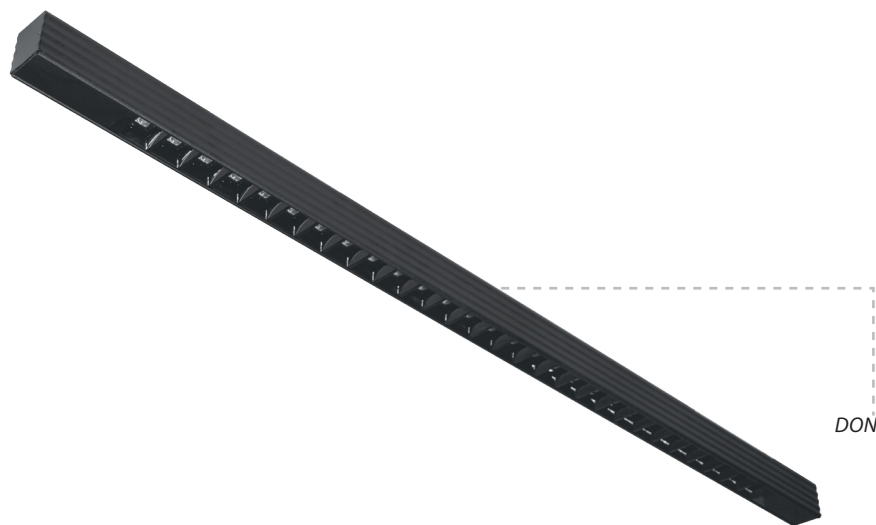
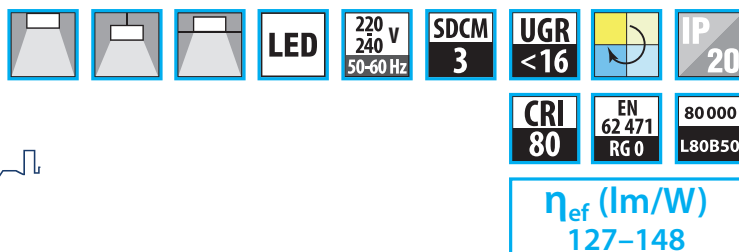


DON B80



DON B50

Liniová svítidla se speciální optikou

Těleso:

Lakovaný hliníkový profil s kovovými čely
Volitelné barvy - viz str 93

Optický systém:

PC - reflektor + čiré PMMA čočky
B - bílý reflektor - lesklý
B M - bílý reflektor - matný
C - černý reflektor - lesklý
C M - černý reflektor - matný
50 - vyzařovací úhel 50°
80 - vyzařovací úhel 80°

Varianty:

DON - přisazená/závěsná verze
DONL - vestavná verze

Aplikace:

DON - přisazená nebo závěsná montáž (pro zavěšení je třeba přibojednat závěsnou sadu - není součástí standardního balení svítidla)
DONL - vestavná montáž do SDK stropu nebo do minerálního podhledu modulu 600

Příslušenství:


DONZAVES - závěsná sada vč. přívodního kabelu

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	●
●	×	○	○	×	○	×	×	×

● standard

○ volitelné

× nelze



DOPL





SVORKOVNICE



DALŠÍ MOŽNÉ BARVY

Kodové označení svítidla: DON1500M4CC80/ND

DON	1500	M	4	C	C80	/ND
Typ svítidla DON – přisazené / závěsné svítidlo DONL – vestavné svítidlo	Výkon svítidla	Délka korpusu S = 775mm M = 1358mm L = 1620mm	Teplota chromatičnosti 2 = 2700K 3 = 3000K, 4 = 4000K, MIX – tunable white	Barva korpusu C = černý B = bílý G = šedý	Optika B – bílý reflektor BM – bílý reflektor - matný C – černá mřížka CM – černý reflektor - matný 50 – hlubokozářč 80 – širokozářč	Elektrovýstroj: ND – neregulovatelný zdroj DALI – regulovatelný zdroj stmívatelný DALI BT = bluetooth řízení PIR = infrared senzor

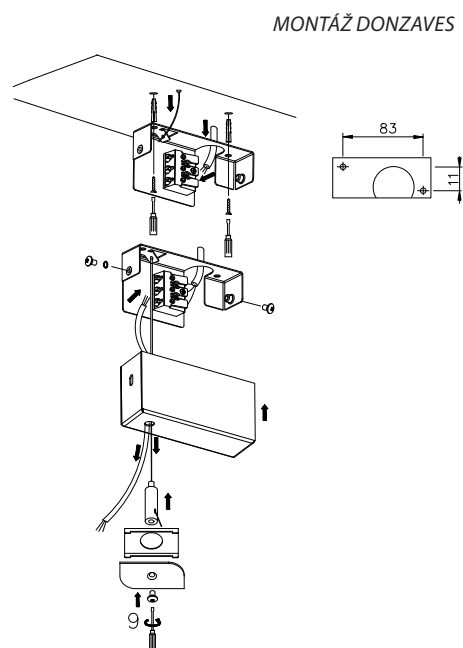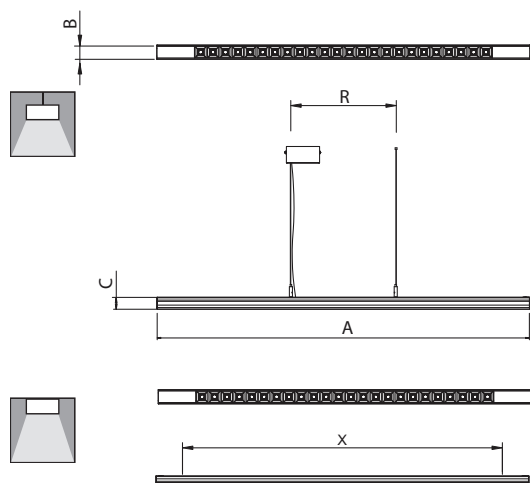

MONTÁŽ DONZAVES

DON	W	Im		A	B	C	X	R	kg
		B50, B80	C50, C80						
DON1500 S	11	1 400	1 250	775	48	57	686	740	1,1
DON3000 S	22	3 000	2 700						
DON1500 M	11	1 600	1 450	1358			1276	865-1110	1,6
DON2500 M	16	2 300	2 100						
DON3500 M	23	3 400	3 050						
DON4000 M	28	4 000	3 600						
DON5000 M	37	5 200	4 700						
DON7000 L	52	7 000	6 300	1620		1538	1065-1390	2,1	

DONL	W	lm		A	B	C	 	kg
		B50, B80	C50, C80					
DONL1500 S	11	1 400	1 250	596	67	45	585x60	1,2
DONL2500 M	16	2 300	2 100	1196			1185x60	1,8
DONL3500 M	23	3 400	3 050					
DONL4000 M	28	4 000	3 600					

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.