List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, metrický závit M25, kamenná šedá
Art.-Nr. 2013007

Zavedení plochého kabelu do škrticí těsnící vložky, s metrickým připojovacím závitem dle IEC 432, stupeň krytí IP 31, s předem namontovaným těsnicím kroužkem 107/F.

IP 31 | M | Fluor Chlor Brom HALOGENFREI | 650°

PE Polyetylén

Kmenová data

Č. výr.	2013007
Typ	106 FL M25 8 33
Označení 1	Plochá kabelová vývodka
Rozměr	M25
Barva	kamenná šeď
Číslo RAL	7030
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	2,63 kg/100 ks

List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, metrický závit M25, kamenná šedá
Art.-Nr. 2013007

Technické údaje

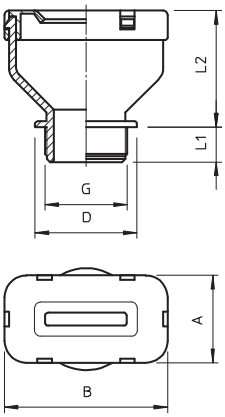

Plochý kabel/šířka	30,00 - 33,00 mm
Rozměr AAW	30,00 mm
Rozměr B	56,00 mm
Rozměr D\u216 0 (bez mezery)	35,00 mm
Rozměr G	M25 mm
Rozměr L	52,00 mm
Rozměr L1	12,00 mm
Rozměr L2	40,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	☑
nevýbušné provedení	☐
Plochý kabel/tloušťka	6,00 - 8,00 mm
Kabelová vývodka pro ploché kabely	☑
Pro Ex zóny	bez
Závit	M25
Druh závitu	metrický
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Vícenásobná těsnicí vložka	☐
S pojistnou maticí	☐
Nárazuvzdorný	☐
Stupeň krytí	IP31
Možnost odlehčení tahu	☐