



## AURA 2

---

LED-1L18E250K53/042 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## AURA 2

Kód produktu: AUR71500

Typ: LED-1L18E250K53/042 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



### Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | sklapovací systém           |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 280 mm                      |
| Délka             | 280 mm                      |
| Výška             | 120 mm                      |
| Průměr            | Ø 280 mm                    |
| Montážní otvor    | 4xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |



### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 11 W        |
| Stupeň krytí                  | IP43        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 72 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 116 ks      |
| Počet svítidel na jistič C10A | 72 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 116 ks      |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1140 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 1680 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 103 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

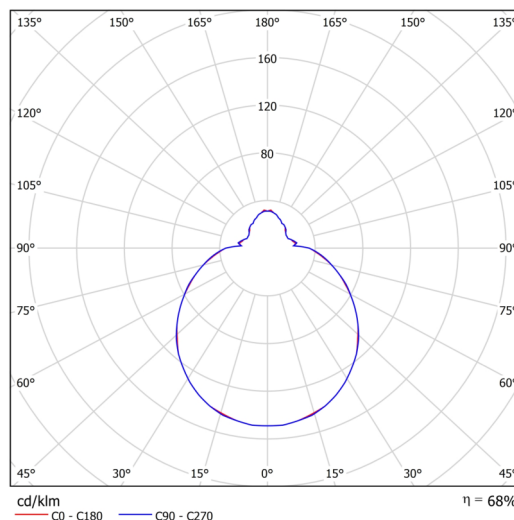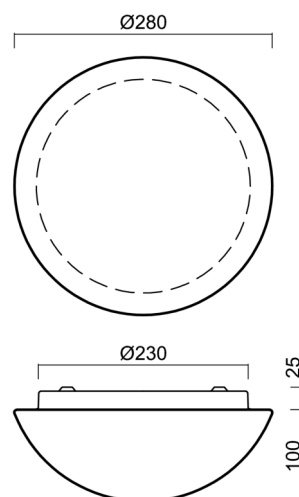


Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728072018        |
| Hmotnost NTT0  | 1.7 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 1.9 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.011 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.3 m                |
| Balení 1 délka | 0.285 m              |
| Balení 1 výška | 0.13 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

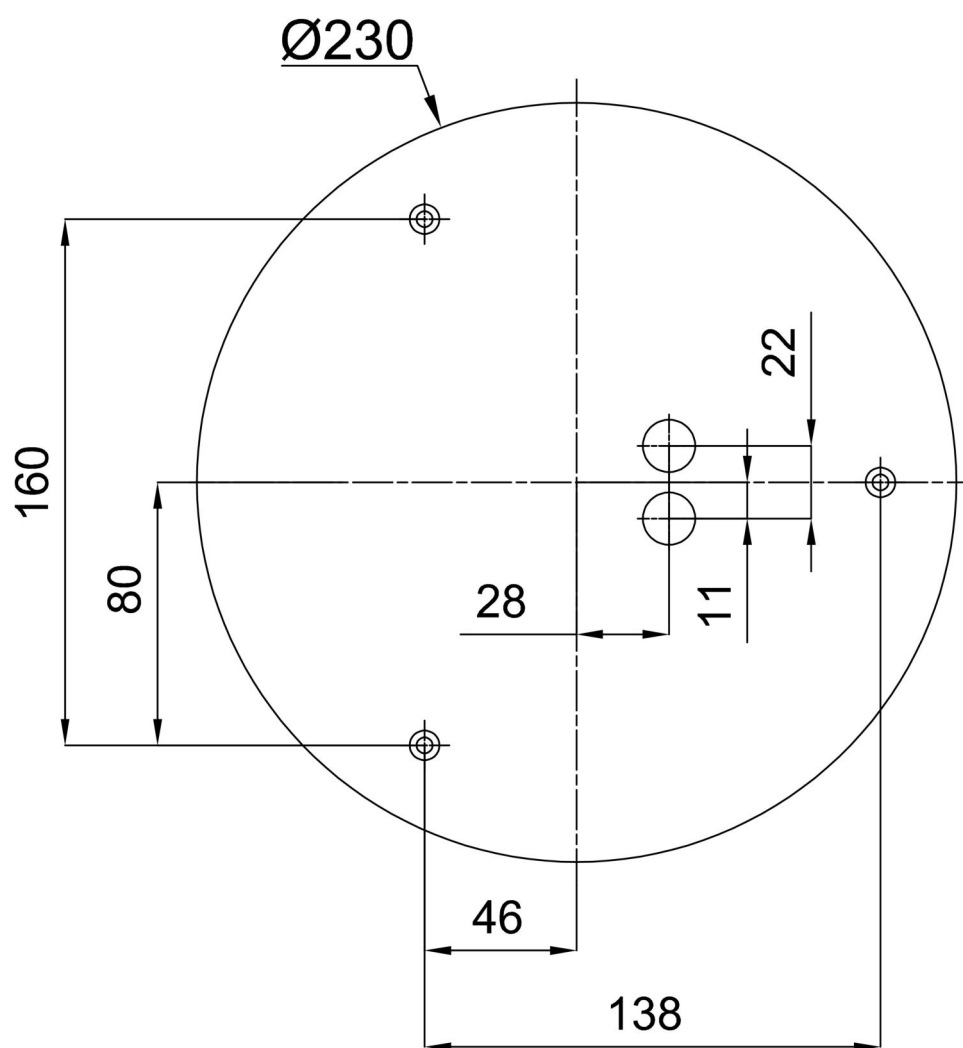

## Doplňkový sortiment:

## Dekorativní límec

| Kód produktu | Název    | Barva             | Popis                   | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|----------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 30123        | K52/DL4  | bílá Ral9003      | límec je držen monturou |  |         |
| 30124        | K52/DL14 | nerez<br>leštěná  | límec je držen monturou |  |         |
| 30125        | K52/DL15 | nerez<br>broušená | límec je držen monturou |  |         |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek                                                                              | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20002        | 042   | bílá  |       |  |         |