


Datový list | Obj. č.: 261-321

Kompaktní 2vodičový zakončovací modul; Bez tlačítka; Bez západky přečnávající do stran; 1pól.; Pro svorkovnice se západkami; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

<https://www.wago.com/261-321>

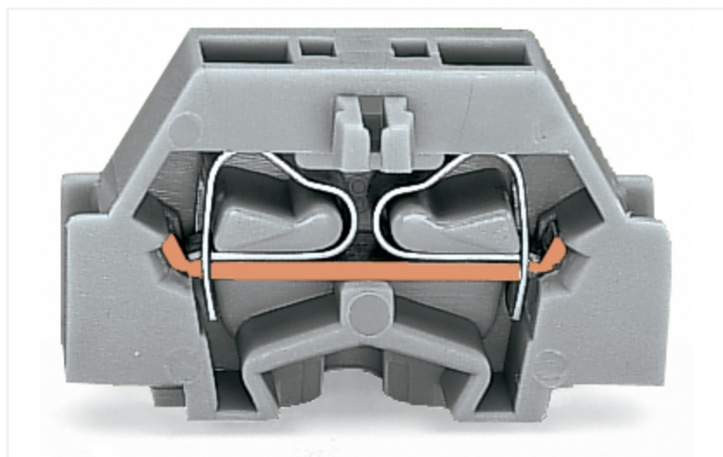

Barva: ■ Šedá

Ilustrační fotografie

Through terminal block, 261 Series, operating tool

Our through terminal block (item number 261-321) makes connecting wires quick and easy. Ensure that the strip lengths are between 8 and 9 mm when connecting conductors to this through terminal block. Our mini rail-mount terminal blocks are perfect for working in small spaces thanks to their compact design. With various mounting and actuation options, they offer maximum flexibility. Featuring conductor terminals along with CAGE CLAMP®, this connector is highly versatile. Our CAGE CLAMP® connection provides a convenient and maintenance-free way to connect all types of conductors. You do not need to prepare the conductor in any way, such as crimping ferrules. The dimensions are (6 x 28 x 17) mm (width x height x depth). This through terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.08 mm² to 2.5 mm².

This mini rail-mount terminal block is operated with an operating tool.

Údaje o připojení

Připojovací body	2
Celkový počet potenciálů	1
Počet úrovní	1

Připojení 1

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců
Počet pólů	1
Směr zapojení	Boční zapojení

Fyzické údaje	
Šířka	6 mm / 0.236 palců
Výška	28 mm / 1.102 palců
Výška od povrchu	18,1 mm / 0.713 palců
Hloubka	17 mm / 0.669 palců

Atesty/certifikáty

General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations									
Schválení	Standardní	Název certifikátu									
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR-NL 6509									
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2110272.02									
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172									
		<table><tr><th>Schválení</th><th>Standardní</th><th>Název certifikátu</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Schválení	Standardní	Název certifikátu	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Schválení	Standardní	Název certifikátu									
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Approvals for marine applications		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
ABS American Bureau of Ship- ping	-	24-0095979-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/G0 BV
DNV DNV GL SE	-	TAE00001V2
LR Lloyds Register	IEC 60998	LR22173030TA
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1094/880590/23

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 261-321

↓

Documentation

Bid Text

261-321	19.02.2019	xml 3.13 KB	↓
261-321	22.06.2017	doc 25.00 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data



2D/3D Models 261-321	↓
----------------------	---

CAE data

EPLAN Data Portal 261-321	↓
WSCAD Universe 261-321	↓
ZUKEN Portal 261-321	↓

Pokyny k instalaci


Instalace



Sestavení jednotlivých svorek do svorkovnic.

Nasazení koncové bočnice.

Připojení vodiče




Připojení CAGE CLAMP®


Připojení vodiče.

Při použití jmenovitých průřezů s dutinkami je nutné zvolit vždy nejbližší větší svorku.

Můstkové propojení



Propojení hřebenovým můstkem.



Zkoušení pomocí zkušebních modulů naklapnutých na svorkovnici – v zapojeném nebo nezapojeném stavu. Dotykový kontakt je opatřený připojovací technikou CAGE CLAMP® (pružinová ocel). Tento způsob zkoušení je proto omezený na maximální proud 0,5 A.

Vzdálenost mezi zajišťovacími západkami musí být cca 35–40 mm!

Zkoušení po připojení vodičů.

Značení



Popisování samolepicími popisovacími pásky.

Popisování přímým potiskem (na dotázání).